


Waschtisch Batterien



Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"

- Ausladung 150 mm; Höhe 170 mm
- Auslauf schwenkbar
- Steckperlator 28 x 7
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 300 mm
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x **649.15.530** (Kupferrohr 300 mm)

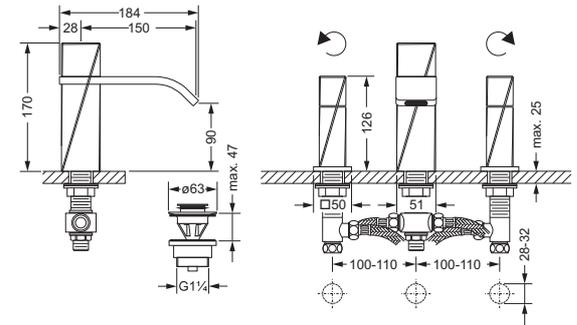


623.30.300



Waschtisch 1-Hand Batterie

- Ausladung 150 mm; Höhe 240 mm
- Auslauf schwenkbar
- Steckperlator 28 x 7
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"
- 2 Druckschläuche M10x1 x ø10 x 450 mm

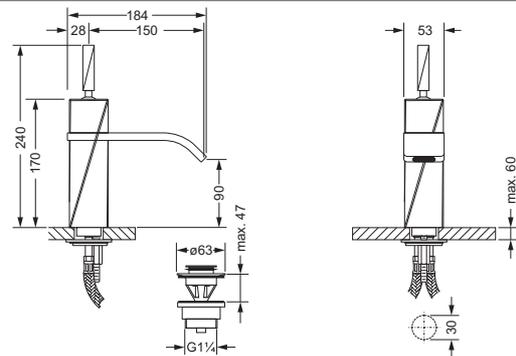


623.10.333



Waschtisch 1-Hand Batterie

- ohne Ablaufventil
- Ausladung 150 mm; Höhe 240 mm
- Auslauf schwenkbar
- Steckperlator 28 x 7
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 2 Druckschläuche M10x1 x ø10 x 450 mm

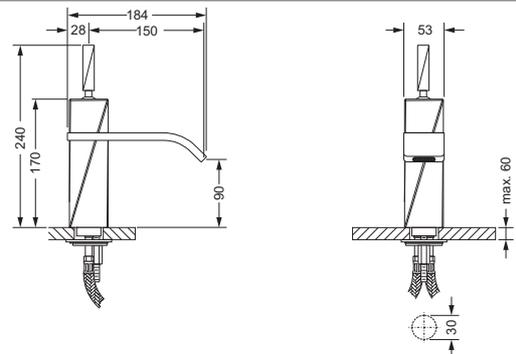


623.10.334



Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Fertigmontageset

- Wand-Auslauf, Ausladung 183 - 208 mm
- Steckperlator 28 x 7
- Griff, Hülse, Rosette
- dazu benötigt:
Einbaukörper **649.20.370**

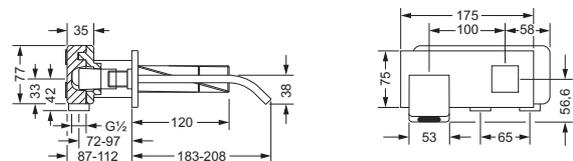


623.20.360




Wand-Waschtisch 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper

- zu Fertigmontageset **623.20.360**
- 2 Anschlüsse
- Stichmaß 65 mm
- Keramisches Oberteil mit 180° Drehwinkel, Absperrung und stufenloser Temperaturregelung

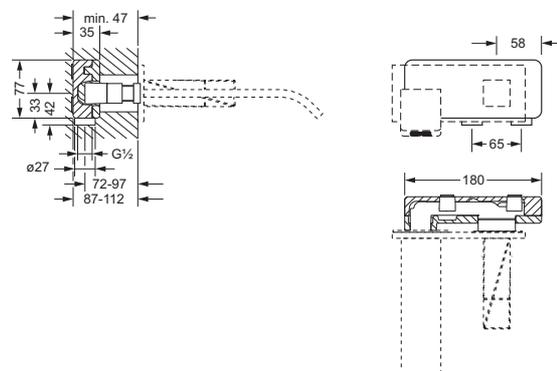

649.20.370

Waschtisch Batterien

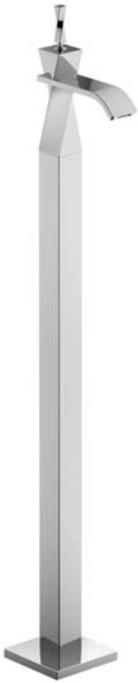



623.10.834

Waschtisch 1-Hand Batterie

- für freistehende Montage
- Ausladung 150 mm
- ohne Ablaufgarnitur
- Standrohr mit Befestigungsflansch
- Luftsprudler
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Höhe gesamt 1100 - 1180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 950 - 1030 mm

dazu benötigt:



Boden-Einbaukörper **649.10.970**

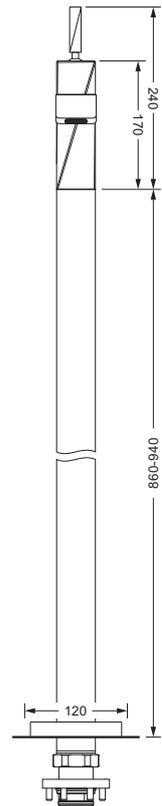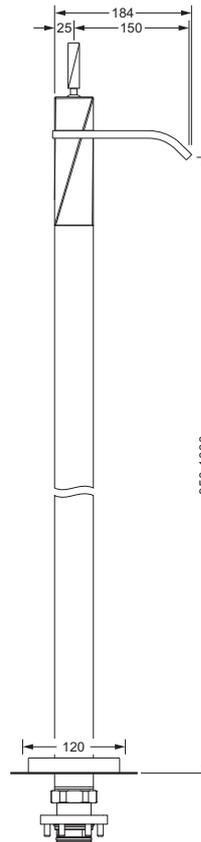

649.10.970

Bausatz-Vormontage

- für bodenstehende Waschtisch- und Wannen-Batterien
- Bauschutzkappe
- Anschlüsse 1/2"
- Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Bausatz-Vormontage und ein Fertigmontageset




Bidet Batterien



623.30.100

Bidet 3-Loch Batterie 1/2"


- Ausladung 110 mm; Höhe 170 mm
- Luftsprudler mit doppeltem Kugelgelenk
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 300 mm
- Zur Verbindung ans Eckventil empfohlen:
2 x 649.15.530 (Kupferrohr 300 mm)

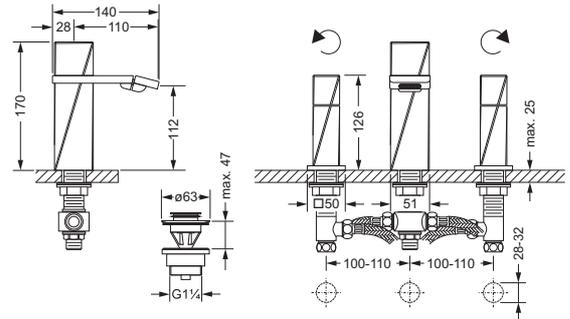

623.10.111

Bidet 1-Hand Batterie

- Ausladung 110 mm; Höhe 240 mm
- Luftsprudler mit doppeltem Kugelgelenk
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Ablaufventil mit Klickverschluß 1 1/4"
- 2 Druckschläuche M10x1 x ø10 x 450 mm

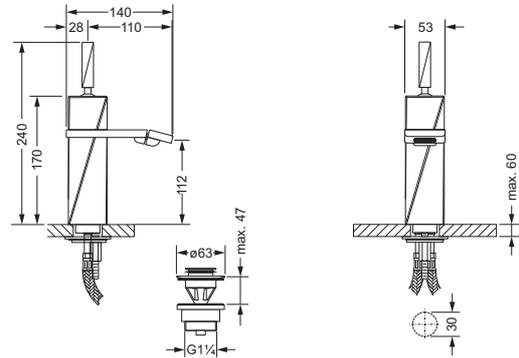

Zubehör für Waschtisch- und Bidet-Batterien



649.10.095 649.10.096

Rohrverlängerung, Höhe 200 mm

- 649.10.095
- für alle 1-Hand Batterien

Rohrverlängerung, Höhe 150 mm


- 649.10.096
- für alle 1-Hand Batterien



626.12.100

Eckventil 1/2"

- Ausladung 100 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung 1/2"
- Rosette



Badewanne, Stand-Batterien




623.40.100

4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", für Standmontage

- Ausladung 182 mm; Höhe 185 mm
- freier Auslauf
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Metall- Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall- Brauseschlauch 2.000 mm

■ dazu empfohlen: Montageplatte **649.40.160**

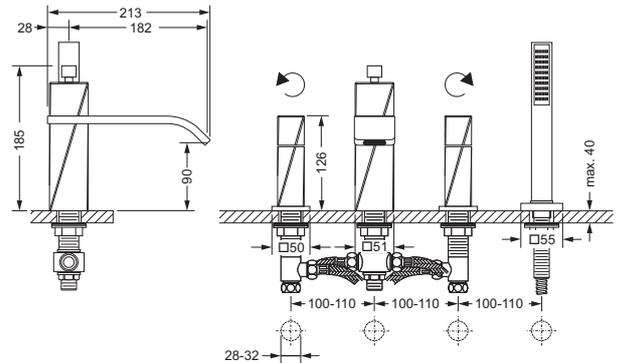


623.40.150

4-Loch Wannenrandkombination 1/2"


- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts und links schließend
- 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Metall- Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall- Brauseschlauch 2.000 mm

■ dazu empfohlen: Montageplatte **649.40.160**

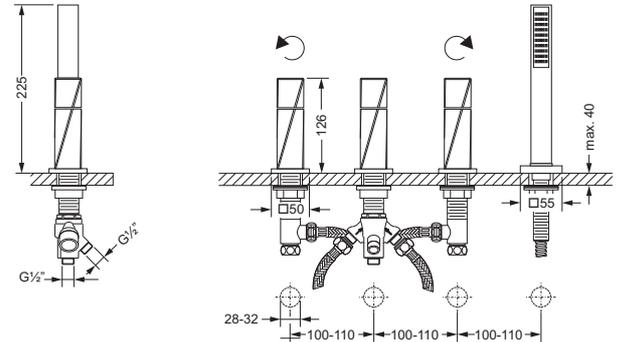

Montageplatte, komplett

- für 3-Loch und 4-Loch Wannenrandarmaturen im Nass- und Trockenbau
- bestehend aus:
 - 1 Armatureträger verzinkt,
 - Montagebleche, 8 Montageprismen,
 - 4 Arretierbolzen und Befestigungsmaterial
- Abmessung 675 x 150 x 23 mm
- 2 Druckschläuche 1/2" x 1/2" x 600 mm
- von außen nicht sichtbare Befestigung
- einstellbare Montageprismen, für Armaturen-Schaftdurchmesser 10-70 mm
- Schlauchkastensystem siehe "Serienübergreifendes"



649.40.160




623.10.340 623.10.345

Seitenrandventil 1/2", kalt

- **623.10.340**
- rechtsschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage

Seitenrandventil 1/2", warm

- **623.10.345**
- linksschließend
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- Standmontage

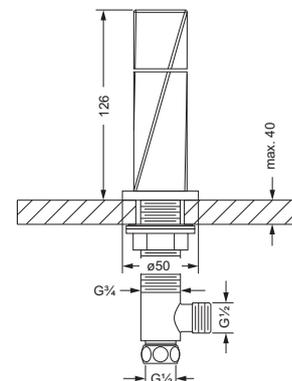


Badewanne, Stand-Batterien



2-Wegeventil 1/2", für Wannrandmontage

- Umstellung Wanne/Brause
- Standmontage

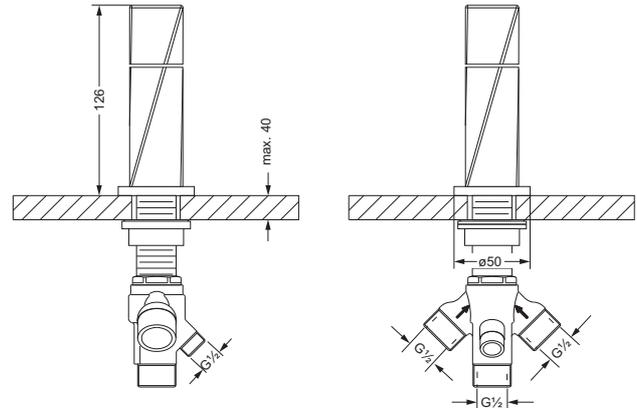


623.40.750



Schlauchbrausegarnitur 1/2", für Wannrandmontage

- Metall- Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall- Brauseschlauch 2.000 mm
- Einstecknippel 1/2"
- Rosette




621.40.660



Wand-Wanneneinlauf 3/4"

- Ausladung 210 mm
- freier Auslauf
- Steckanschluß-Montage



626.11.100


Badewanne, Stand-Batterien



623.10.820

Wannen 1-Hand Batterie für bodenstehende Montage, Fertigmontageset



- für freistehende Montage
 - Ausladung 185 mm
 - Umstellung Wanne/Brause
 - Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
 - Brauseschlauch 1500 mm
 - Standrohr mit Befestigungsflansch
 - Kartusche mit keramischen Scheiben
 - Höhe gesamt 860 - 940 mm
 - Höhe bis Auslauf 775 - 855 mm
- dazu benötigt:
 Boden-Einbaukörper **649.10.970**

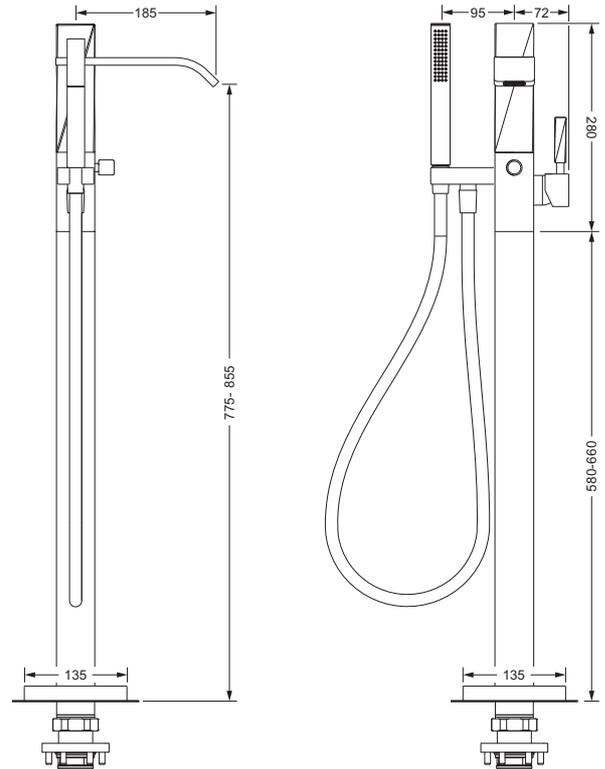

649.10.970

Bausatz-Vormontage

- für bodenstehende Waschtisch- und Wannen-Batterien
- Bauschutzkappe
- Anschlüsse 1/2"
- Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Bausatz-Vormontage und ein Fertigmontageset






Badewanne, Aufputz-Batterien



623.20.500

1-Hand Aufputz-Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", mit Garnitur



- Ausladung 170 mm
- Luftsprudler M28
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"
- Metall- Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall- Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus
- Brausehalter



623.20.510

1-Hand Aufputz-Wannenfüll- und Brausebatterie 1/2", ohne Garnitur

- Ausladung 170 mm
- Luftsprudler M28
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Umstellautomatik Wanne/Brause
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"





Dusche, Aufputz-Batterien



623.20.600

1-Hand Brausebatterie 1/2" für Aufputzmontage

- Kartusche mit keramischen Scheiben
- Brauseabgang 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"



Unterputz-Hebelmischer 1/2"






623.20.125

1-Hand Wannenfüll- und Brause- batterie 1/2", für Unterputzmontage, Fertigmontageset

- mit Sicherungseinrichtung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit mit Umstellung
- Durchflussmenge: 21/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause für druckunabhängige Funktion
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
 Unterputz-Einbaubox **649.40.360**






623.20.235

1-Hand Brausebatterie 1/2" für Unterputzmontage, Fertigmontageset

- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Durchflussmenge: 22 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
 Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **623.20.125** und **623.20.235**
- für Nass- und Trockenbau geeignet

Unterputz-Thermostate 1/2"






626.40.380

Unterputz-Thermostat 1/2" mit Mengenregulierung, Fertigmontageset

- mit Sicherungseinrichtung
- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit **mit Umstellung** und Absperrung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause für druckunabhängige Funktion
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau vo ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**






626.40.360

Unterputz-Thermostat 1/2" mit Mengenregulierung, Fertigmontageset

- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit mit Absperrung
- Durchflussmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau vo ± 3,5° möglich

- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **626.40.380** und **626.40.360**
- für Nass- und Trockenbau geeignet




Unterputz-Thermostate 1/2"



626.40.460

Unterputz-Thermostat 1/2" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- ohne Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Serienbezogener Temperaturwählgriff und Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



649.40.360

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- zu Fertigmontageset **626.40.460**
- für Nass- und Trockenbau geeignet





Unterputz-Thermostat 3/4"



626.40.555

Unterputz-Thermostat 3/4" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- Serienbezogener Temperiergriff
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Abdeckrossette mit Dichtungsband
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaukörper **649.40.555**




649.40.555

Unterputz-Einbaukörper 3/4"

- zu Fertigmontageset **626.40.555**
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Umstellautomatik
- separate Absperrung notwendig


Unterputz-Thermostat 1/2" | Ventil-Modul

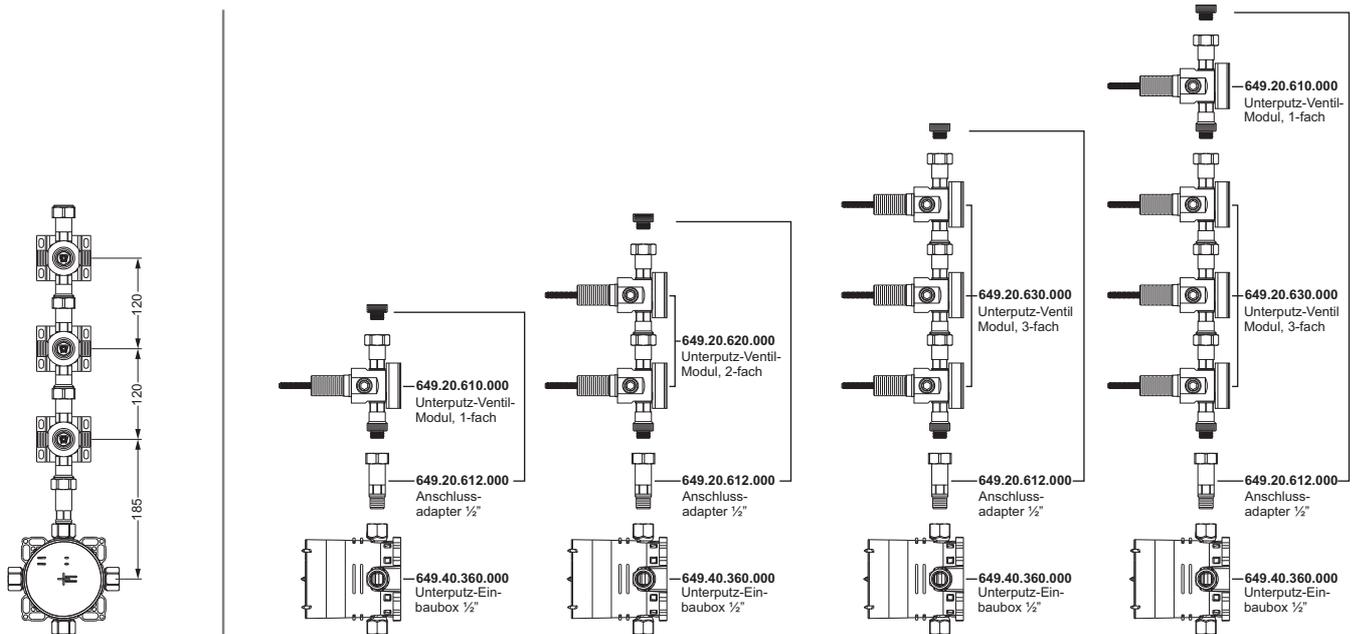

623.60.432

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset

- Griff
- Rosette
- dazu benötigt:
 Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**,
649.20.620 oder **649.20.630**




Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach

- 1x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 2 Abgänge DN15, je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient auch der Erweiterung der Module für eine beliebige Anzahl Spindelventile
- für 1 Fertigmontageset **623.60.432**



649.20.610




Unterputz-Thermostat 1/2" | Ventil-Modul



Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach

- 2x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 4 Abgänge DN15, je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 2 Fertigmontagesets **623.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**




649.20.620



Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

- 3x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 6 Abgänge DN15, je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 3 Fertigmontagesets **623.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**





649.20.630




Unterputz-Thermostat 1/2" ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset

- ohne Mengenregulierung
- schraubenlose Rosette
- Funktionseinheit ohne Umstellung
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Durchflussmenge: 25 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaubox **649.40.360**



626.40.460



649.40.360



Unterputz-Einbaubox 1/2"


- zu Fertigmontageset **626.40.460**
- für Nass- und Trockenbau geeignet

649.20.612





Anschlußadapter 1/2"

- Anschlußadapter, Abschlußstopfen
- passend zur Verbindung von Unterputz-Einbaubox **649.40.360** und Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**, **649.20.620** oder **649.20.630**




Unterputz-Thermostat 3/4" | Ventil-Modul

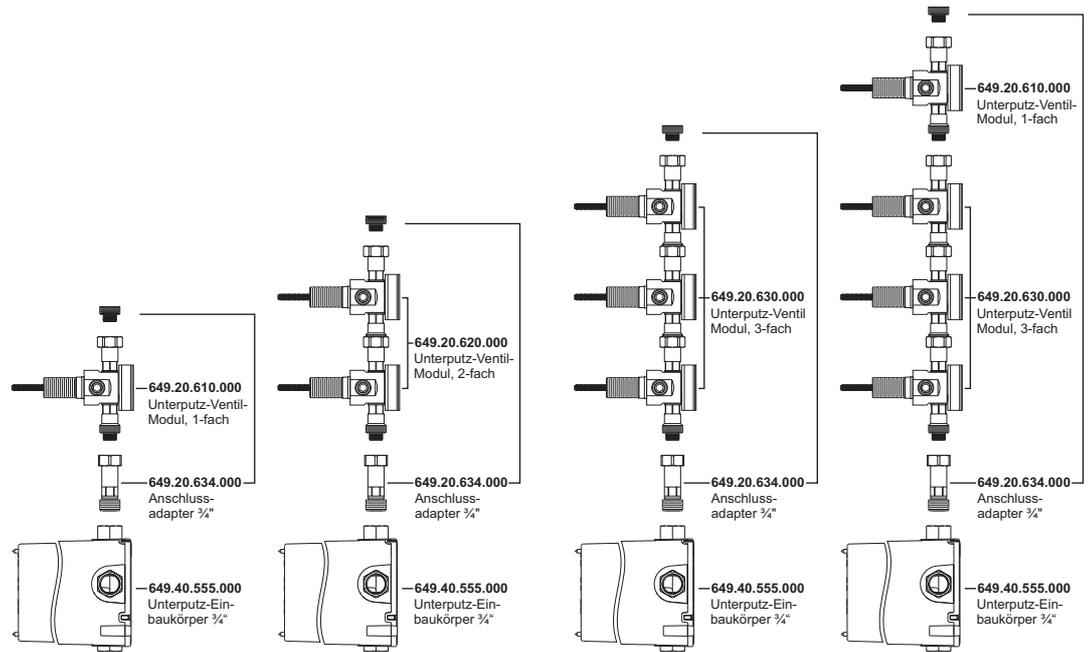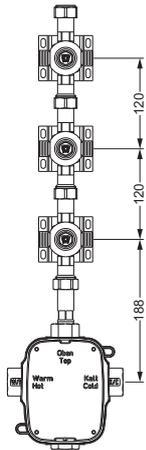

623.60.432

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset

- Griff
- Rosette
- dazu benötigt:
Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**,
649.20.620 oder **649.20.630**




Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach

- 1x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 2 Abgänge DN15, je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient auch der Erweiterung der Module für eine beliebige Anzahl Spindelventile
- für 1 Fertigmontageset **623.60.432**




649.20.610



Unterputz-Thermostat 3/4" | Ventil-Modul


Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach

- 2x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 4 Abgänge DN15, je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 2 Fertigmontagesets **623.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**


649.20.620


Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

- 3x Spindelventil DN 20, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- direkte Wasserführung
- 6 Abgänge DN15, je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- dient im direkten Verbund der maßgenauen Montage
- für 3 Fertigmontagesets **623.60.432**
- erweiterbar mit **649.20.610**


649.20.630

**Unterputz-Thermostat 3/4"
ohne Mengenregulierung,
Fertigmontageset**

- serienbezogener Temperiergriff
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Abdeckrosette mit Dichtungsband
- dazu benötigt:
Unterputz-Einbaukörper **649.40.555**

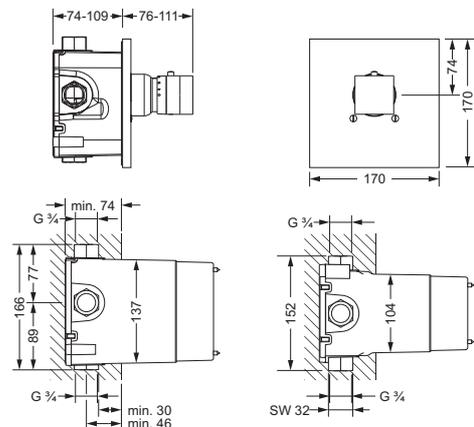
626.40.555


Unterputz-Einbaukörper 3/4"

- zu Fertigmontageset **626.40.555**
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Umstellautomatik
- separate Absperrung notwendig

649.40.555

Anschlußadapter 3/4"

- Anschlußadapter, Abschlußstopfen
- passend zur Verbindung von Unterputz-Einbaukörper **649.40.555** und Unterputz-Ventil-Modul **649.20.610**, **649.20.620** oder **649.20.630**


649.20.634


Unterputz-Umstellung und Ventile



Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset

- Griff
- Hülse
- Rosette

- dazu benötigt:
 Unterputz-Einbaukörper **649.40.600**

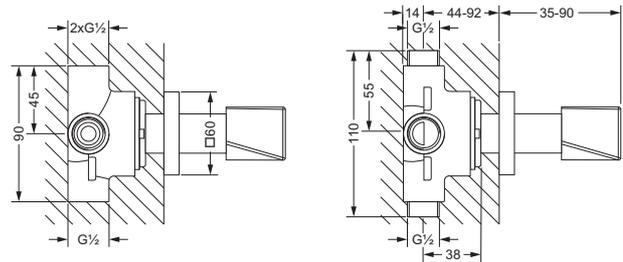

623.40.650



Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2", Einbaukörper

- zu Fertigmontageset **623.40.650**


649.40.600



Unterputz-Ventil, Fertigmontageset

- Griff
- Hülse
- Rosette

- dazu benötigt:
 Unterputz-Ventil **649.20.350, 649.20.355, 649.20.450** oder **649.20.455**



mit Einbaukörper 1/2"

623.50.234




Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- **649.20.350**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- rechtsschließend

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- **649.20.355**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- linksschließend

649.20.350 649.20.355



mit Einbaukörper 3/4"

Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper

- **649.20.450**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- rechtsschließend

Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper

- **649.20.455**
- Oberteil mit keramischen Scheiben
- linksschließend

649.20.450 649.20.455

Brausen




Duschgarnitur, komplett

- 626.13.300
- Wandrohr 760 mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflußverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 1.750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus

Duschstange, lose

- 626.13.350
- Wandrohr 760 mm, mit Schieber

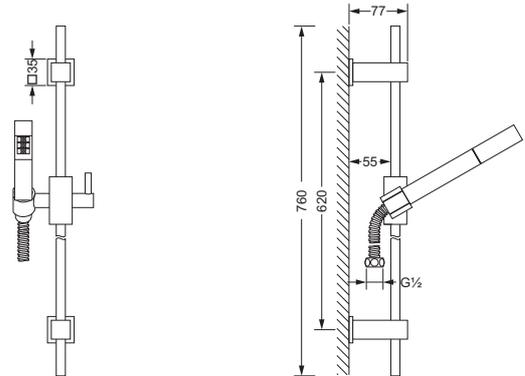


626.13.300 626.13.350



Schlauchbrausegarnitur

- Wandanschlußbogen 1/2" mit Rückflußverhinderer
- Rosette
- Wandbrausehalter
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System
- Metall-Brauseschlauch 1.500 mm, einseitig mit drehbarem Konus

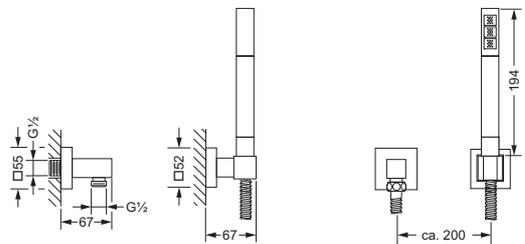


626.13.200



Hygienebrausegarnitur

- Wandbrausehalter und -anschlußbogen 1/2", Schubrosette
- Hygienebrause, modern (649.13.334), komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm




626.13.237



Wandanschlußbogen 1/2", ohne Haken

- Brauseabgang 1/2"
- mit Rückflußverhinderer
- Rosette

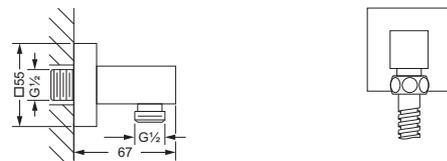


626.13.155




Wand-Brausehalter

- mit Rosette 52 mm
- zur Aufnahme der Handbrause

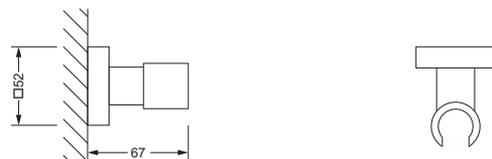


649.13.220

Brausen



Regenbrause 1/2", 200 mm

- Ausführung ganz in Metall
- mit Kugelgelenk
- Anti-Kalk-System
- **ohne Wandarm**

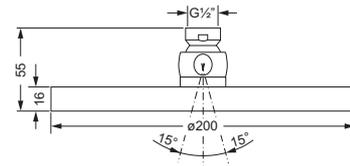


649.13.970



Wandarm 1/2"

- Ausladung 350 mm
- ø20 mm
- empfohlen für Regenbrause **649.13.970**

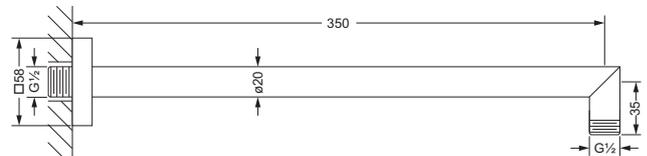

649.13.785




Deckenanbindung 1/2"

- **649.13.771**
- Länge 150 mm
- empfohlen für Regenbrause **649.13.970**

Deckenanbindung 1/2"

- **649.13.772**
- Länge 300 mm
- empfohlen für Regenbrause **649.13.970**




649.13.771 649.13.772



Seitenbrause 1/2"

- Rosette 125 x 125 mm, Wandmontage
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Anti-Kalk-System
- Ausführung Kunststoff



649.13.526

Brausen



Handbrause 1/2"

- Ausführung Metall
- Anschluss 1/2"
- Anti-Kalk-System

649.13.375



Handbrause 1/2"

- Ausführung Kunststoff
- Anschluss 1/2"
- Anti-Kalk-System

649.13.380

