

TURN


623.30.300.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 158 мм
- высота 170 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28 x 7
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо-влево
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Рекомендуется:

2x 649.15.530.xxx | медные трубки
для подвода воды


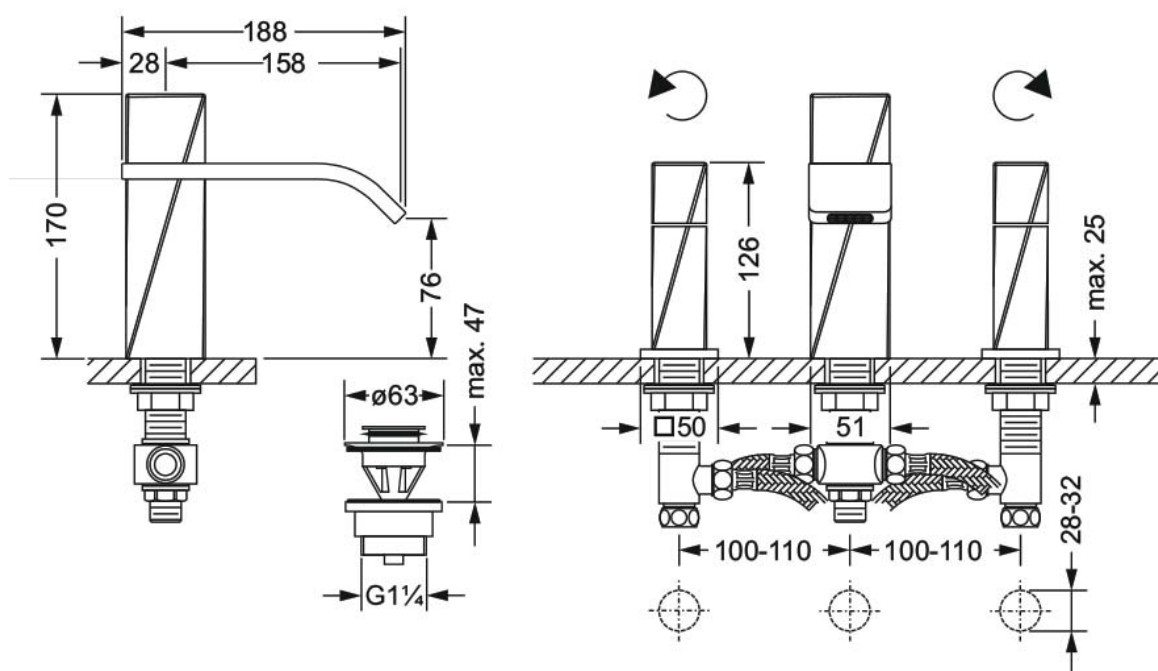


TURN

623.10.333.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 158 мм
- высота 240 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28 x 7
- керамический картридж 1/2"
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2х гибких шланга M10x1 x Ø10 x 450 mm

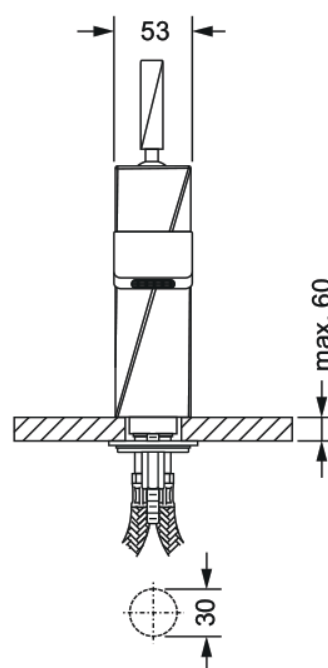
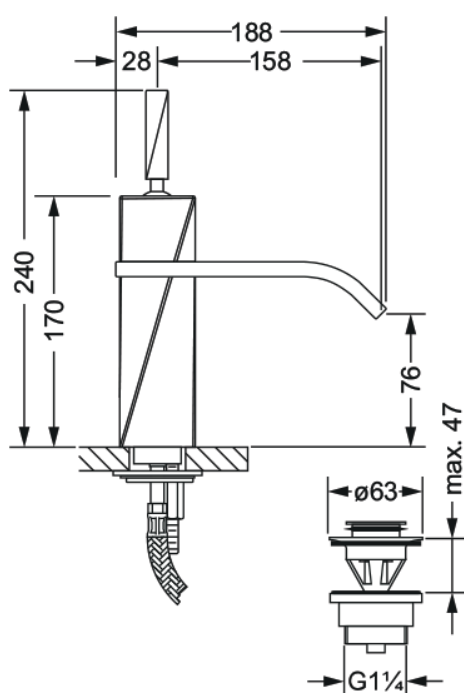


TURN

623.10.334.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 158 мм
- высота 240 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28 x 7
- керамический картридж 1/2"
- без донного клапана
- 2х гибких шланга M10x1 x ø10 x 450 mm

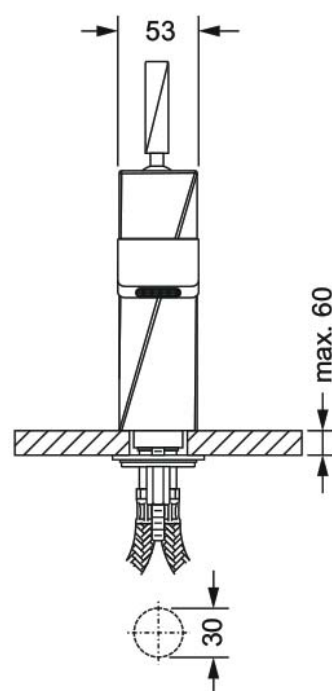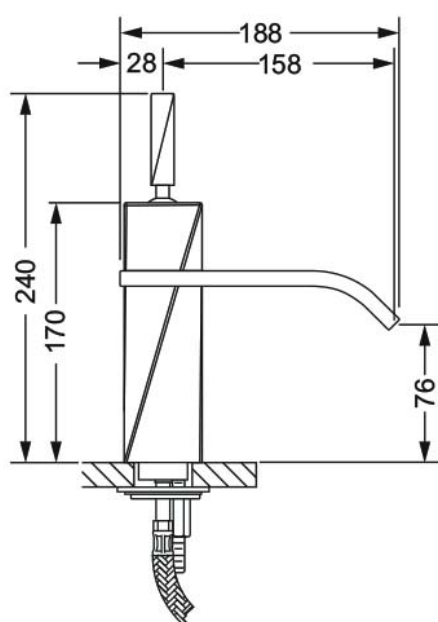


TURN

623.10.332.xxx

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- удлинение корпуса 150 мм
- вынос 158 мм
- высота 390 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28x7
- керамический картридж 1/2"
- без донного клапана
- 2х гибких шланга M10x1 x 600 мм

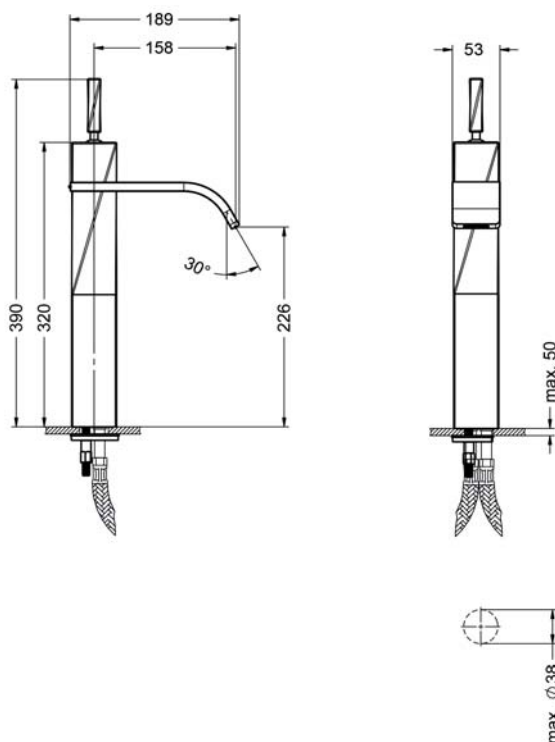

TURN



623.20.366.xxx

Смеситель для раковины ½"

- настенный монтаж
- настенный излив с рукояткой
- вынос 209-223 мм
- аэратор 28x7
- керамический картридж ½"
- настенная розетка

Необходимо:

- **649.20.362.000** | Внутрстенная часть ½"

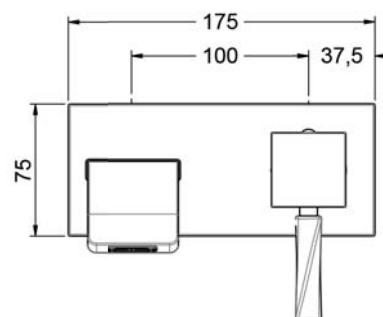
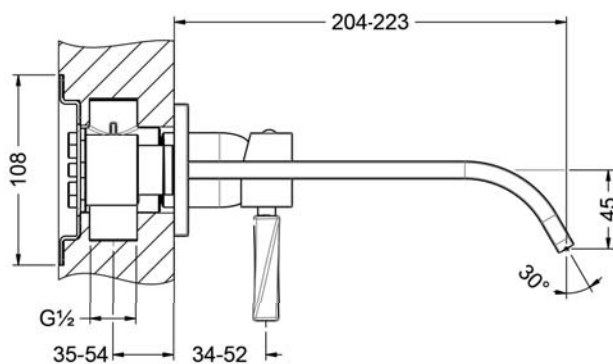


TURN

649.20.362.000

Внутрстенная часть 1/2"

- для настенного смесителя
- управление одной ручкой
- для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx
- керамический картридж 1/2"

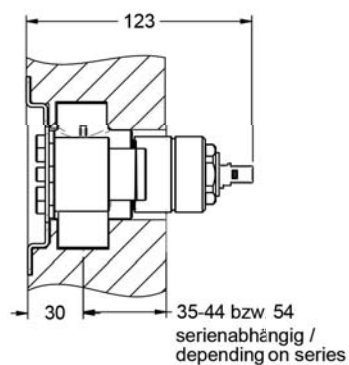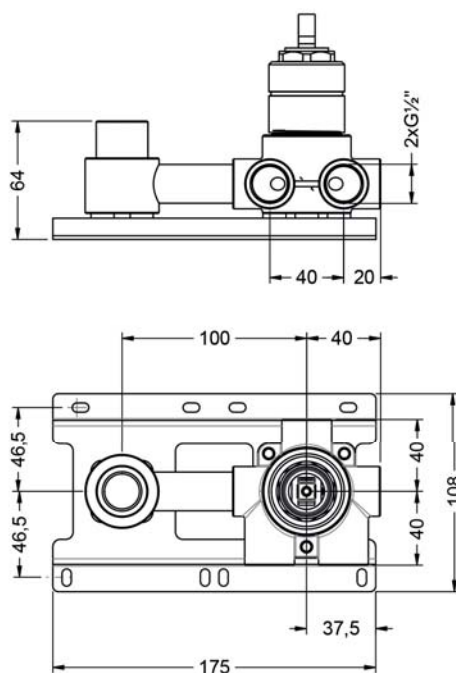

TURN



623.20.360.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- настенный монтаж
- внешняя часть
- вынос 185-205 мм
- настенный излив с ручкой
- аэратор 28 x 7
- прогрессивный 180° картридж
- настенная рукоятка с розеткой

Необходимо:

- **649.20.370.000** | Внутрстенная часть 1/2"

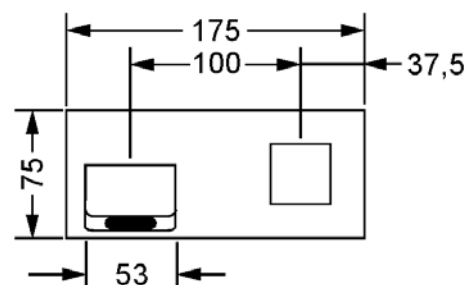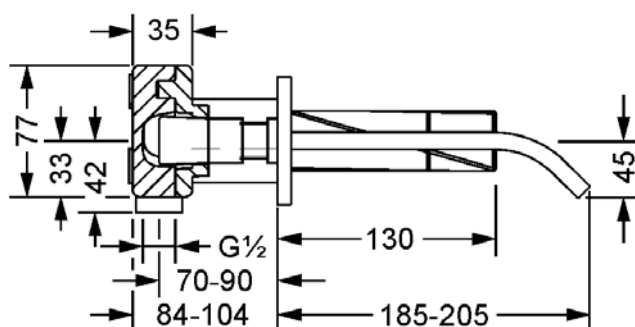


TURN

649.20.370.000

Внутрстенная часть 1/2"

- для внешней части 623.20.360.xxx
- керамический прогрессивный картридж 180°
- поворотом ручки осуществляется одновременное
- регулирование напора и температуры воды

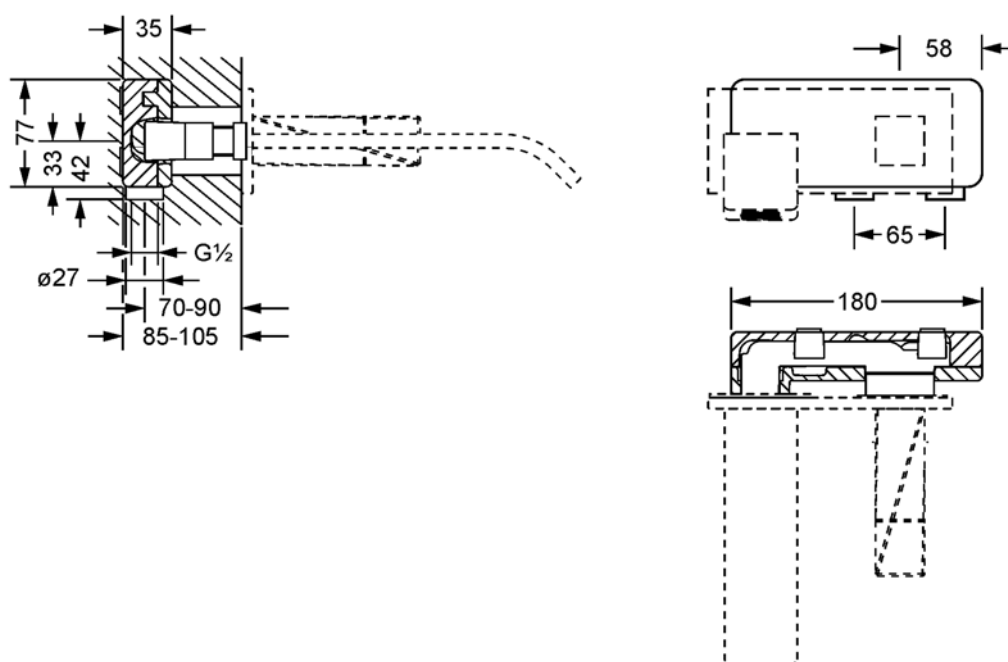

TURN


623.30.360.xxx

Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"

- настенный монтаж
- настенный излив
- вынос 190-213 мм
- аэратор 28x7
- настенные рукоятки с розетками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"



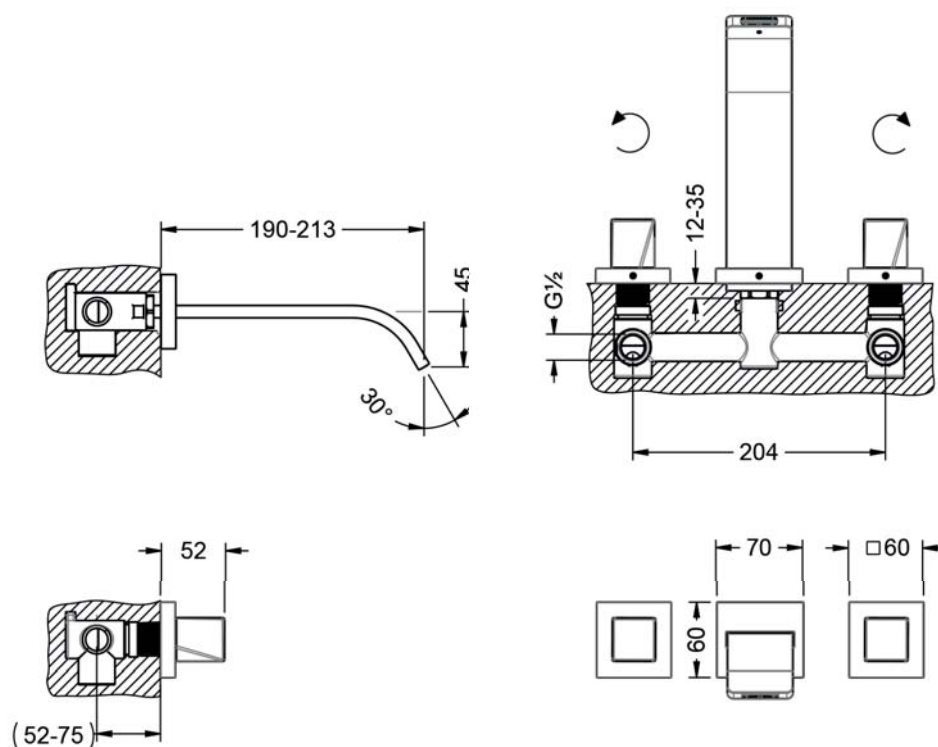


TURN

649.30.380.000

Внутрискриная часть 1/2"

- 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм
- для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx

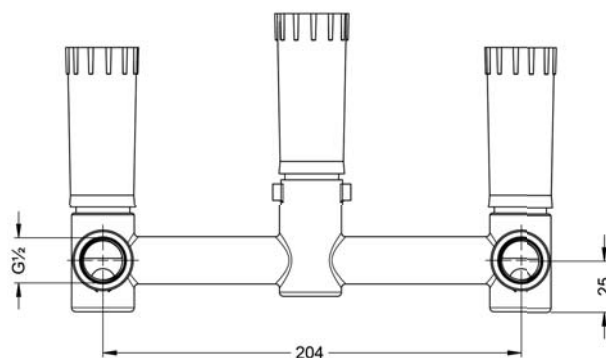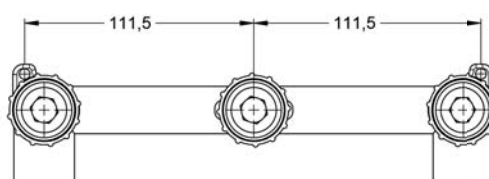


TURN

623.10.111.xxx

Смеситель для биде 1/2"

- вынос 110 мм
- высота 240 мм
- неповоротный излив
- аэратор 28x7 с шаровым шарниром
- керамический картридж 1/2"
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2х гибких шланга M10x1 x ø10 x 450 мм

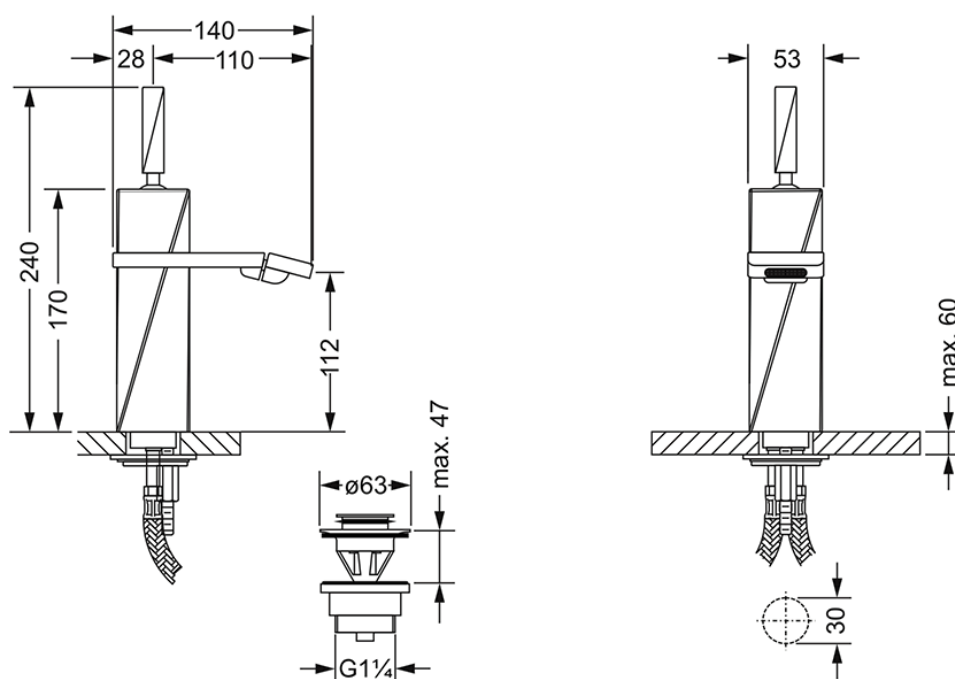


TURN

626.12.100.xxx

Угловой вентиль 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 100 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение
- подвижная розетка

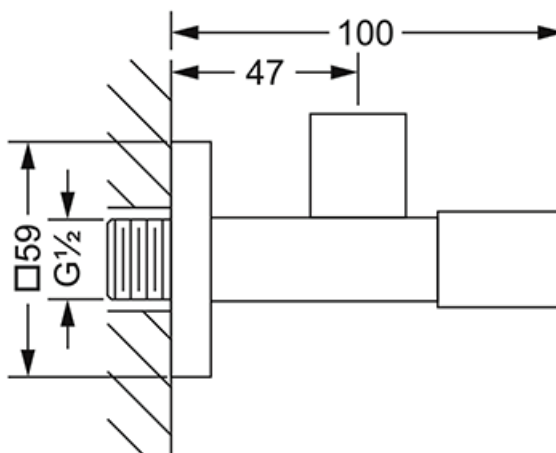


TURN

649.15.530.xxx

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем
- для цангового соединения

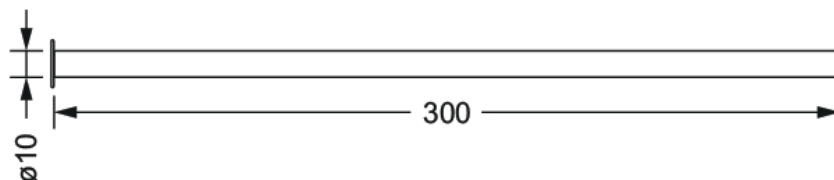


TURN

649.15.550.xxx

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем
- для цангового соединения

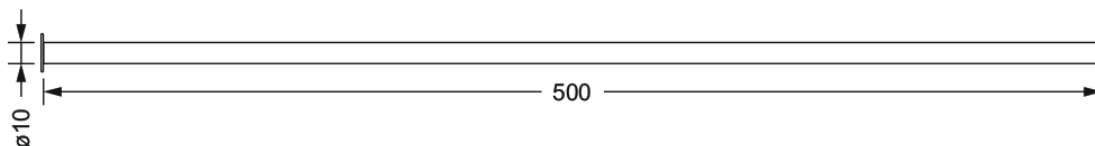


TURN

649.15.380.xxx

Сифон для раковины 1¼"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм

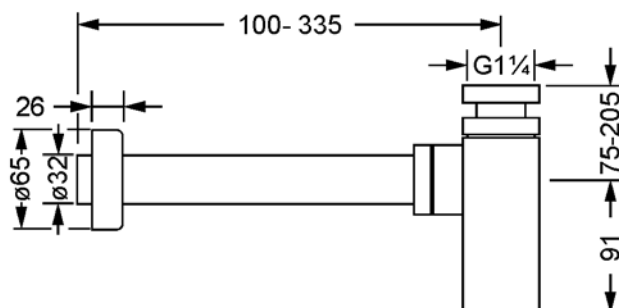


TURN

649.15.290.xxx

Донный клапан незапираемый 1 1/4"

- длина резьбы 70 мм
- для раковины без перелива

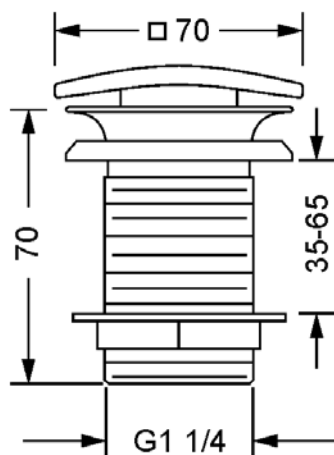

TURN


623.40.100.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- вынос 182 мм
- высота 205 мм
- аэратор 40 x 10
- неповоротный излив
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2
- переключение ванна/душ
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- 649.40.160.000 | Монтажная панель

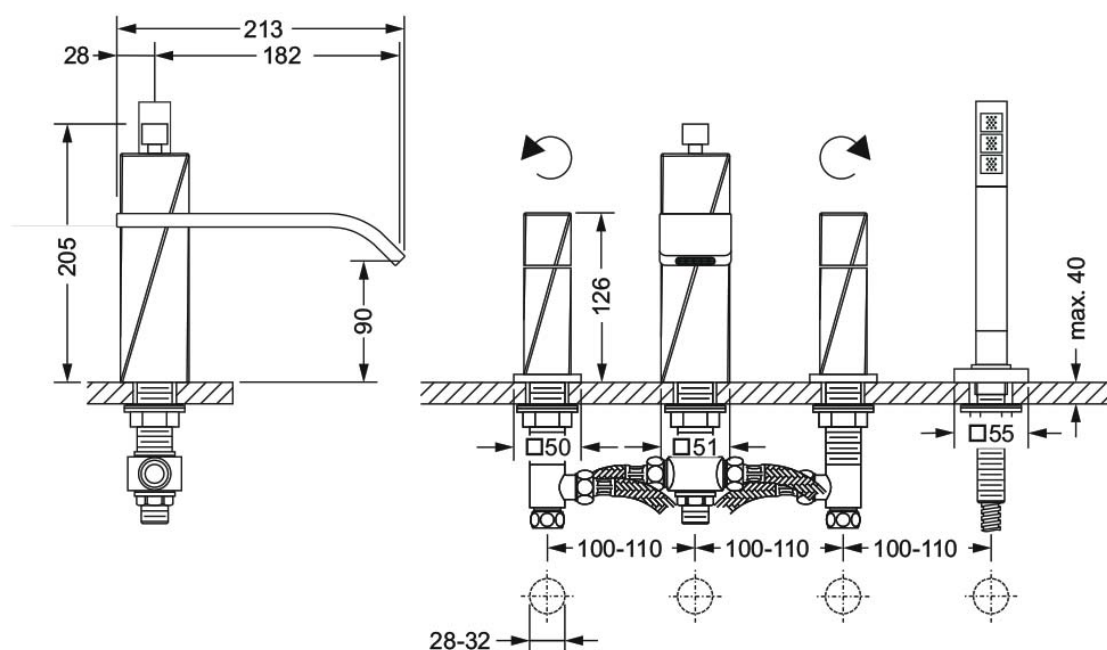

TURN


623.40.150.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны без трубного прерывания
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2х позиционный переключатель
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель


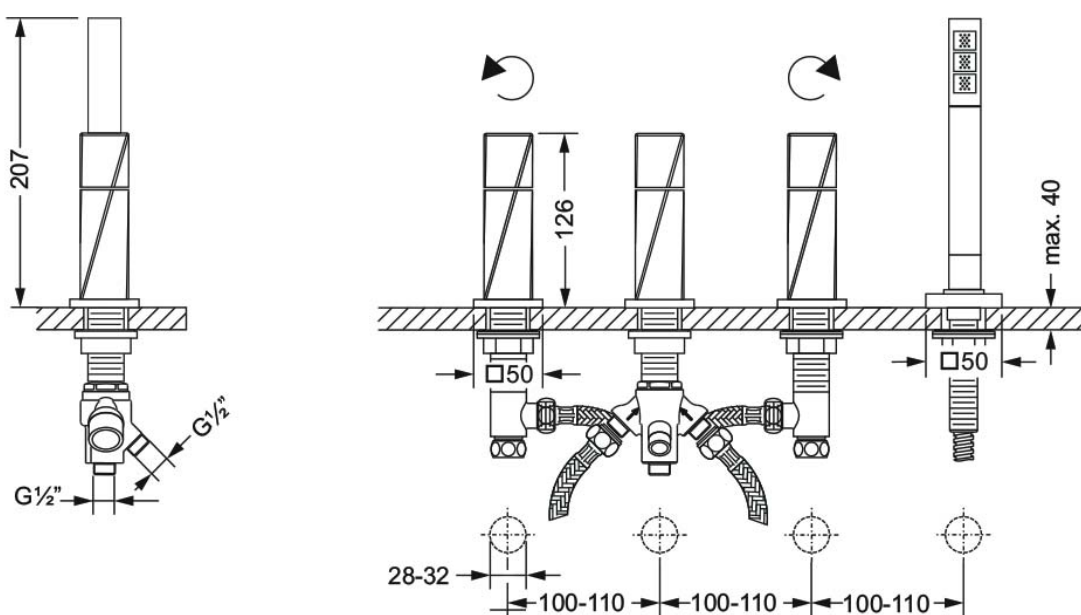


TURN

649.40.160.000

Монтажная панель

- монтаж под плитку или борт ванны
- размеры 680 x 150 мм
- скрытый монтаж
- в комплект входит металлическая панель с крепёжными элементами
- дополнительно рекомендуется рама и резервуар для душевого шланга 649.40.150.000 и 649.40.170.000

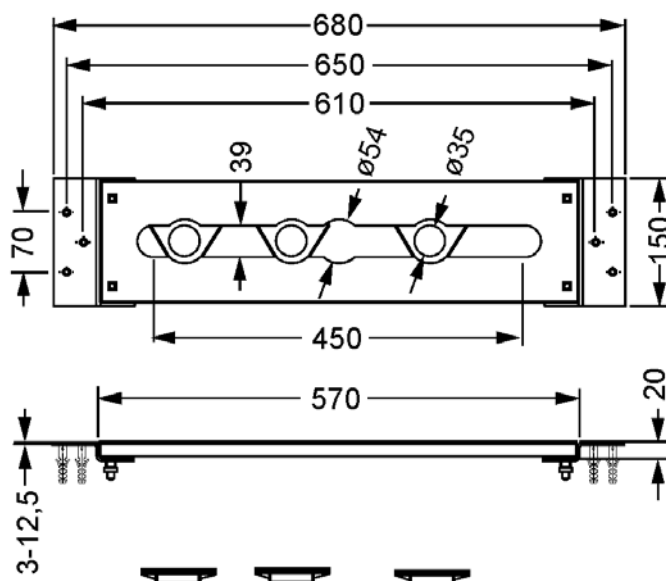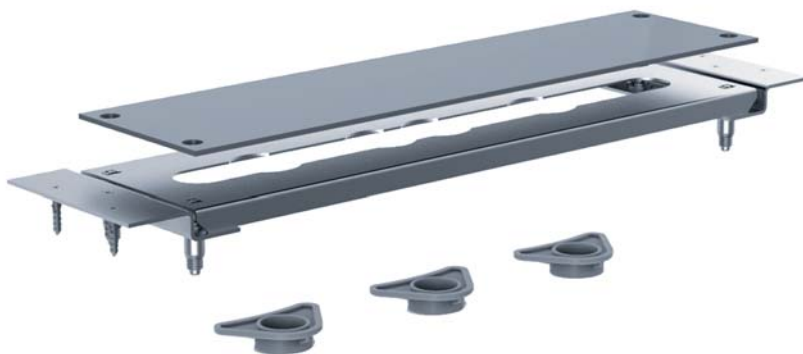

TURN


623.10.820.xxx

Смеситель для ванны 1/2"

- напольный монтаж
- вынос 182 мм
- неповоротный излив
- расход воды излива 20 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 24 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм
- стойка с крепёжным фланцем
- аэратор 40x10
- керамический картридж 1/2"
- общая высота 850 - 930 мм
- высота 755 - 835 мм

Нобходимо

- **649.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол


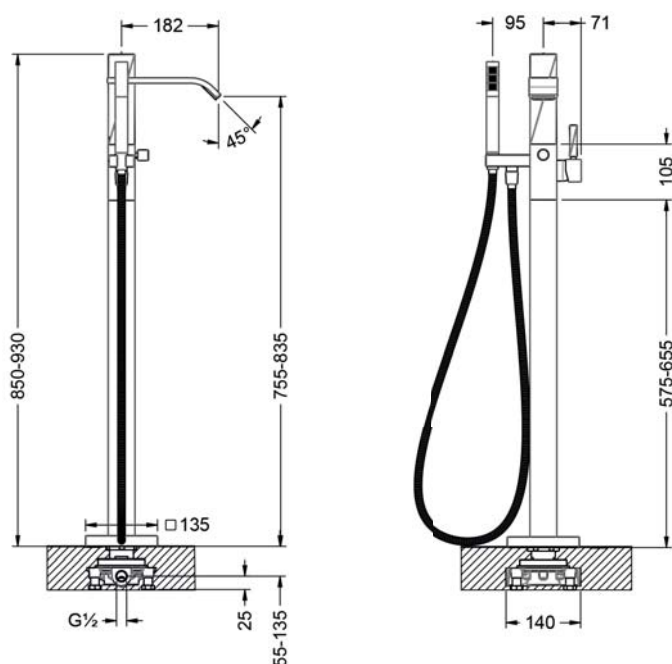


TURN

649.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
- для комплектации с напольными смесителями для ванны и раковины
- корпус поворотный на 360 градусов

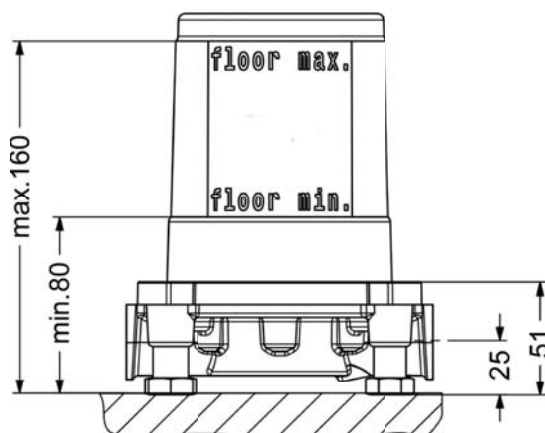
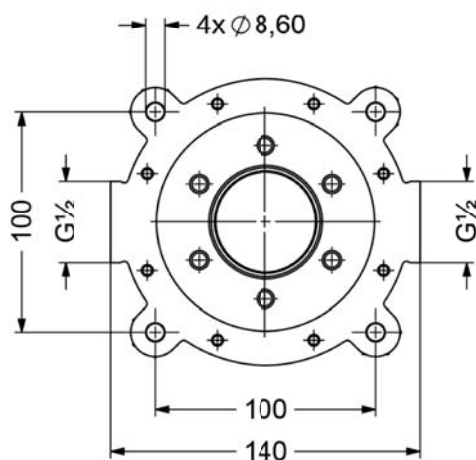


TURN

626.11.100.xxx

Излив для ванны ¾"

- настенный монтаж
- вынос 210-220 мм
- без аэратора
- неповоротный излив
- скрытое настенное крепление

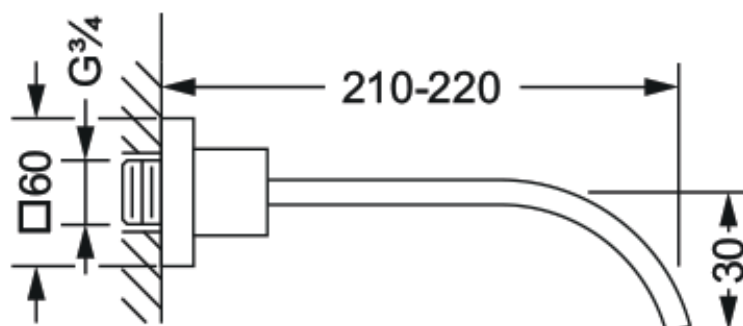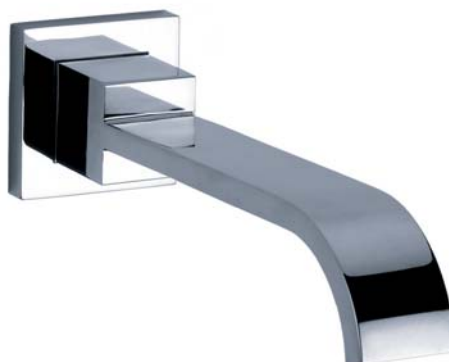

TURN




623.20.125.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

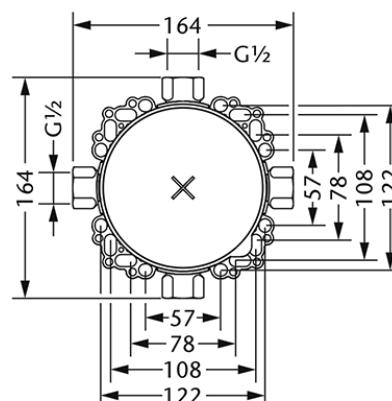

TURN




623.20.135.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- без предохранительного устройства
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

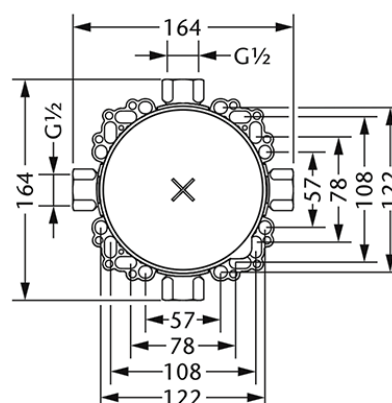

TURN




623.20.235.xxx

Смеситель для душа 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

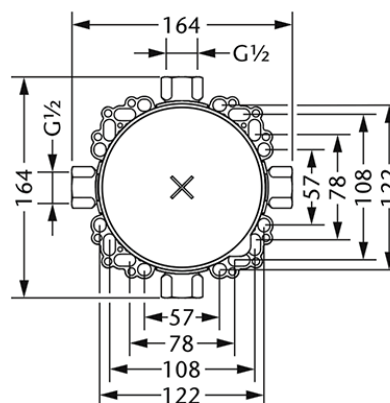

TURN




626.40.380.xxx

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключающий вентиль на два потребителя
- со встроенным регулятором расхода воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

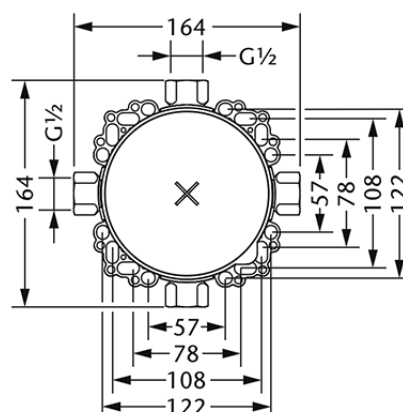

TURN




626.40.360.xxx

Термостат для душа с запорным вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой 1/2"
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

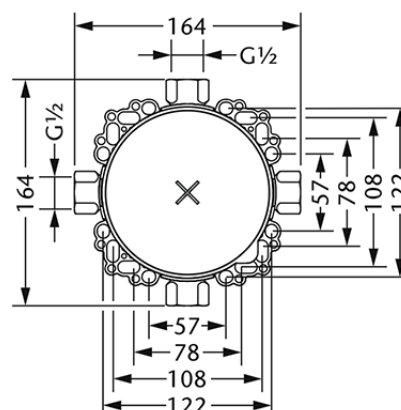

TURN




626.40.460.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- без вентиля подачи воды
- пропускная способность 25,8 л/ мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2

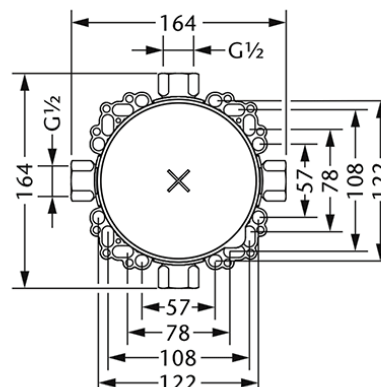


TURN

649.20.612.000

Соединительный адаптер 1/2"

- для соединения внутрискрипной части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со встраиваемым боксом 649.40.360.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентилей сверху

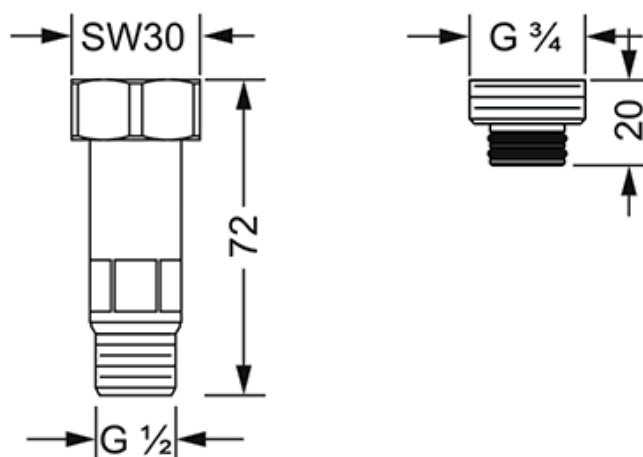


TURN

649.40.360.000

Встраиваемый бокс 1/2"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2"
- для мокрого и сухого строительства

Для полной комплектации позиции необходимо заказывать внешнюю часть и встраиваемый бокс

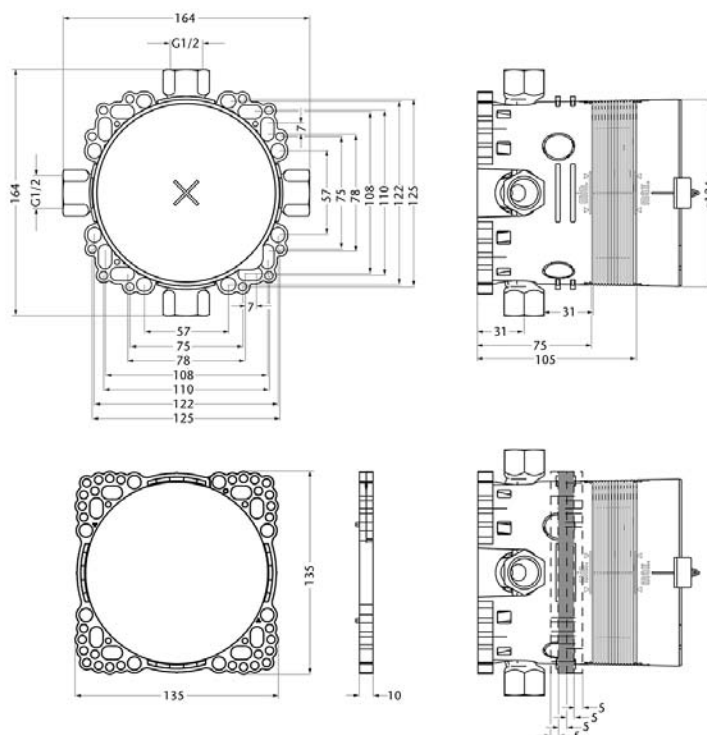

TURN


626.40.555.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.555.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

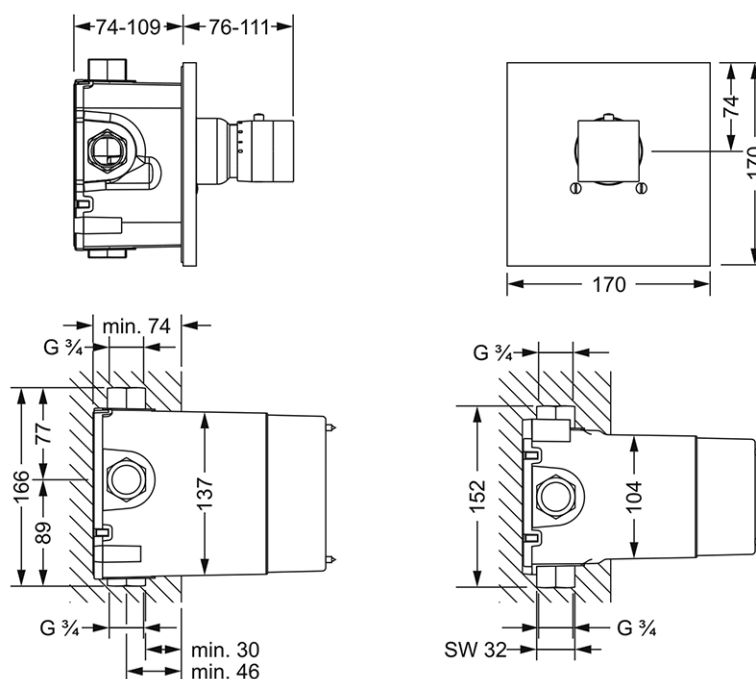


TURN

649.20.634.000

Соединительный адаптер $\frac{3}{4}$ "

- для соединения внутрискрипной части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со скрытой частью термостата 649.40.550.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентилей сверху


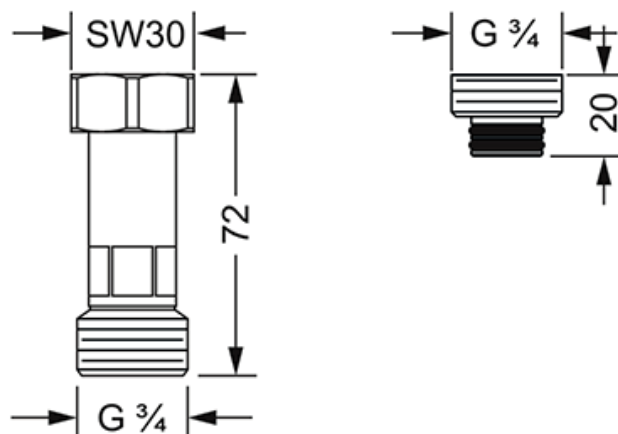


TURN

649.40.555.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

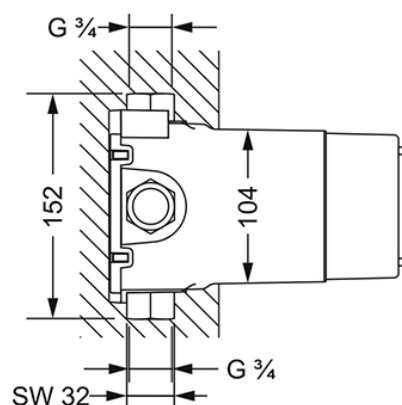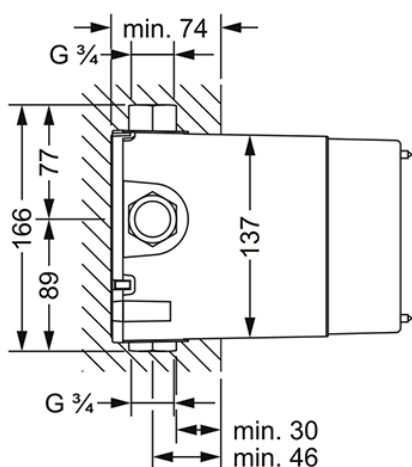

TURN



626.40.520.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональная части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.520.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

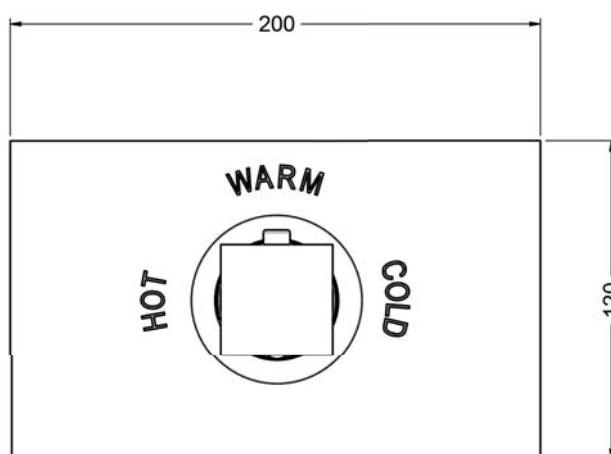
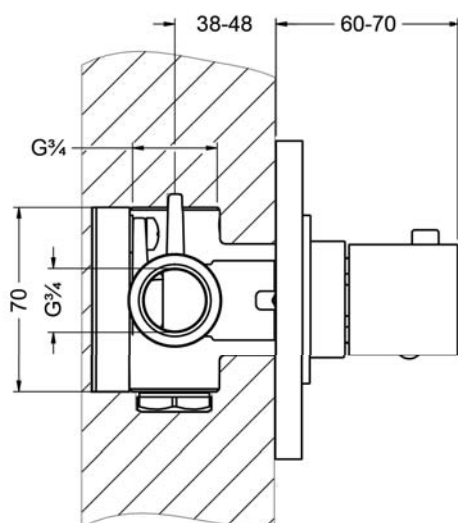


TURN

649.40.520.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.520.xxx
- картридж с грязеулавливающим фильтром
- подходит для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах
- быстрое выравнивание температурных скачков и перепадов горячей и холодной воды
- в комплекте с грязезащитным кожухом для установки

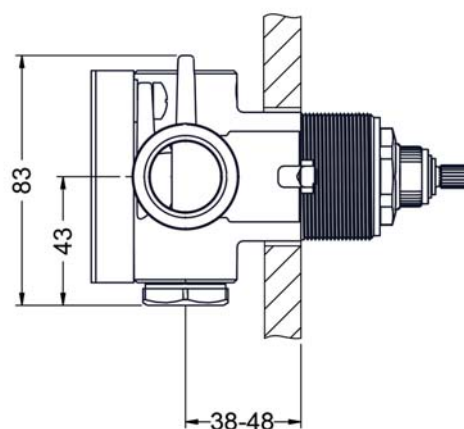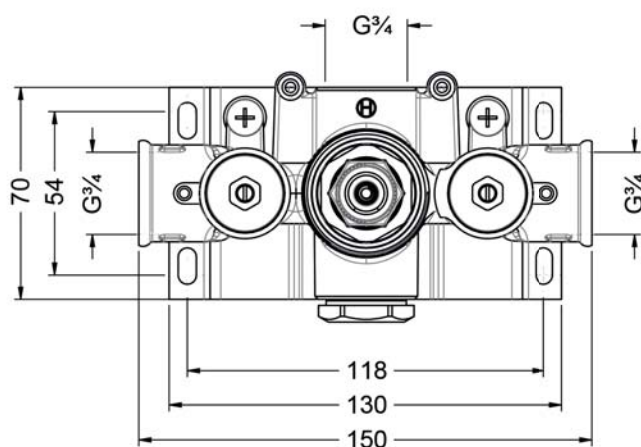

TURN


623.40.650.xxx

Переключатель трёхпозиционный ½"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный ½"


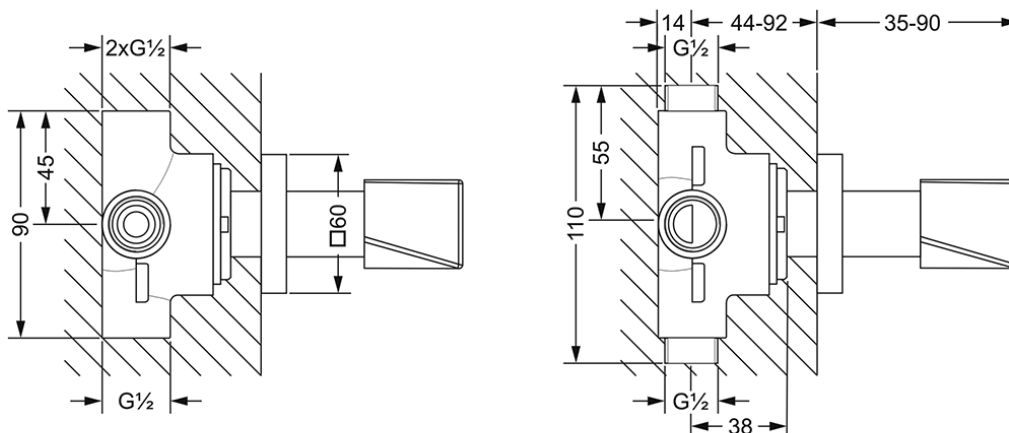


TURN

649.40.600.000

Внутрстенный трёхпозиционный переключатель 1/2"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

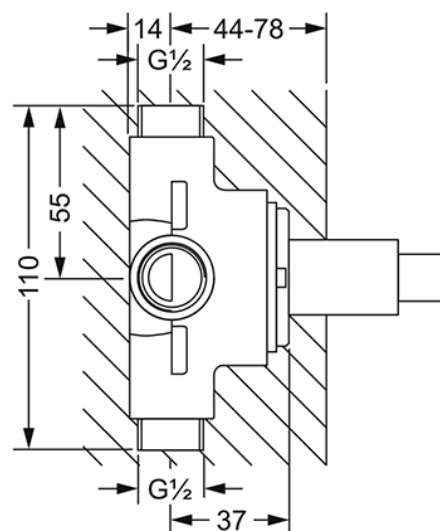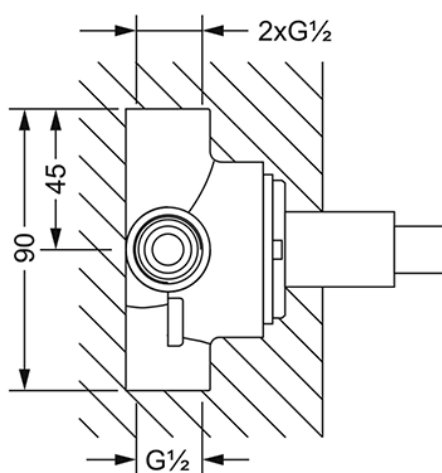

TURN


623.50.234.xxx

Запорный вентиль


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с $\frac{1}{2}$ " 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с $\frac{3}{4}$ " 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.350.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение вправо
- **649.20.355.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение влево
- **649.20.450.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение вправо
- **649.20.455.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение влево

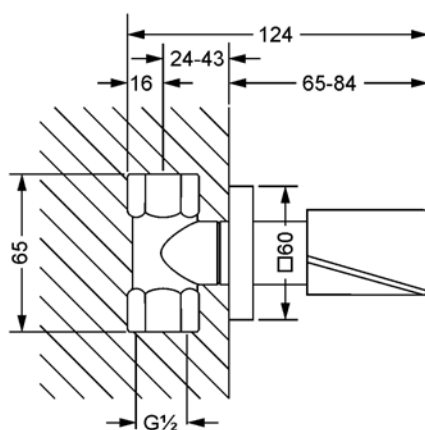

mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "

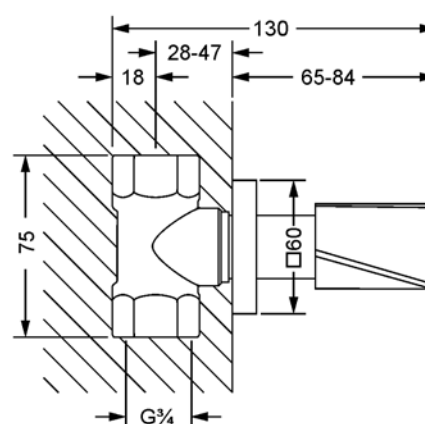


mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "

TURN

649.20.351.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- запирание вправо
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах

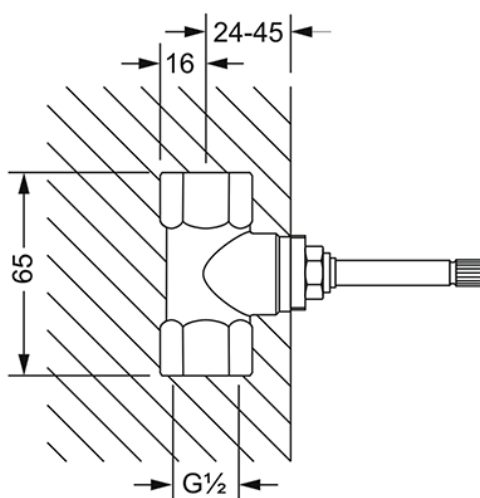


Einbaukörper ½"

TURN

649.20.356.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- запирание влево
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах

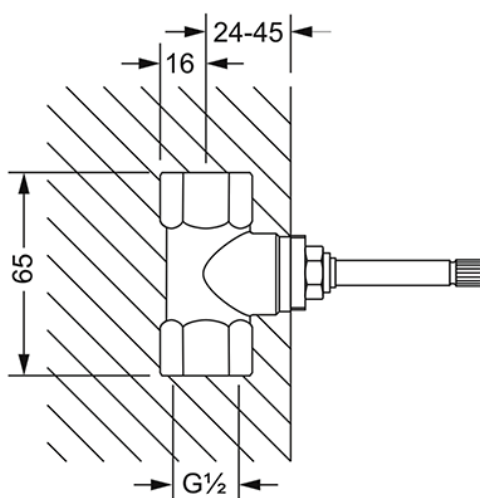


Einbaukörper ½"

TURN

649.20.451.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- запирание вправо
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

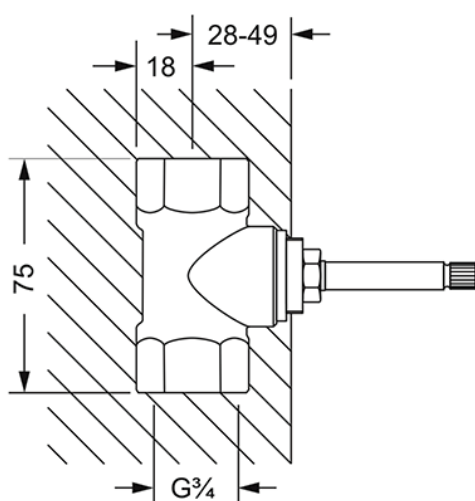


Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

TURN

649.20.456.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- запирание влево
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

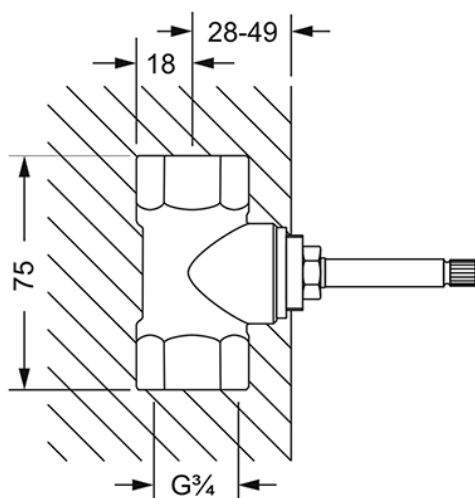

Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

TURN


623.60.432.xxx

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, розетка
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}"$ с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями

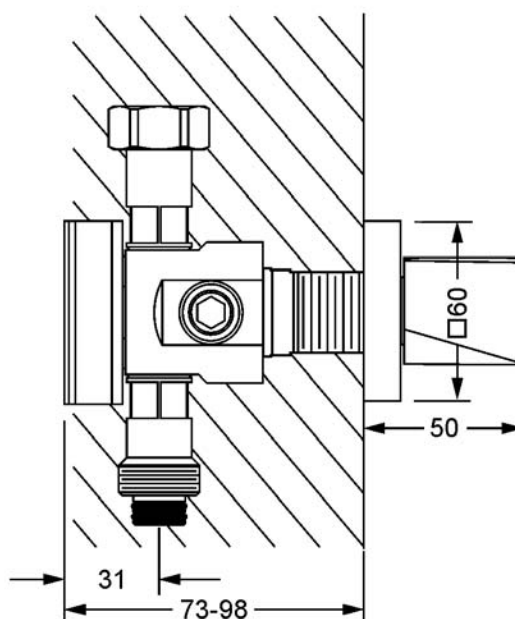

TURN


649.20.610.000

Встраиваемый модуль с 1 вентилем

- 2 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " справа и слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 27,6 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 39,2 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

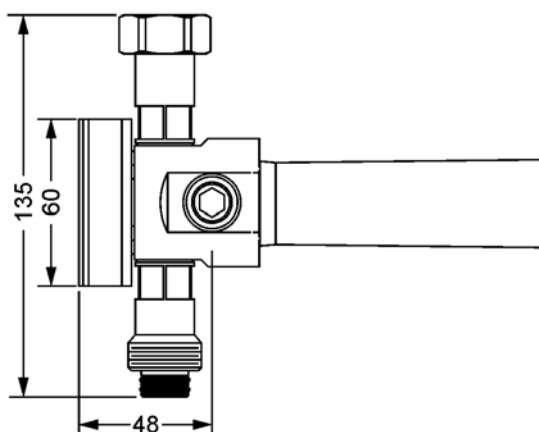

TURN


649.20.620.000

Встраиваемый модуль с 2 вентилями

- 4 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентиляей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 32,6 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 52,7 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

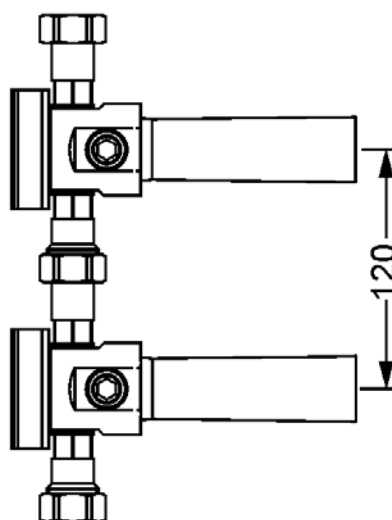

TURN


649.20.630.000

Встраиваемый модуль с 3 вентилями

- 6 выпускных отверстий $\frac{1}{2}$ " 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентиляей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- пропускная способность с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 33 л/мин
- пропускная способность с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 55,5 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

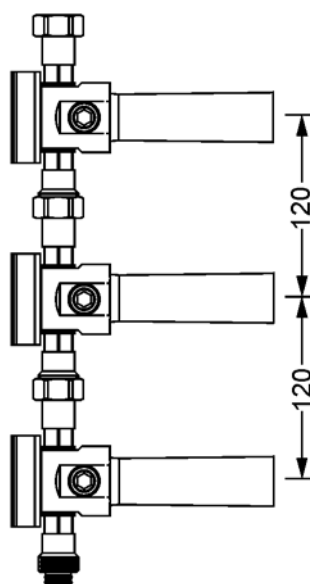


TURN

626.13.210.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 24 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой

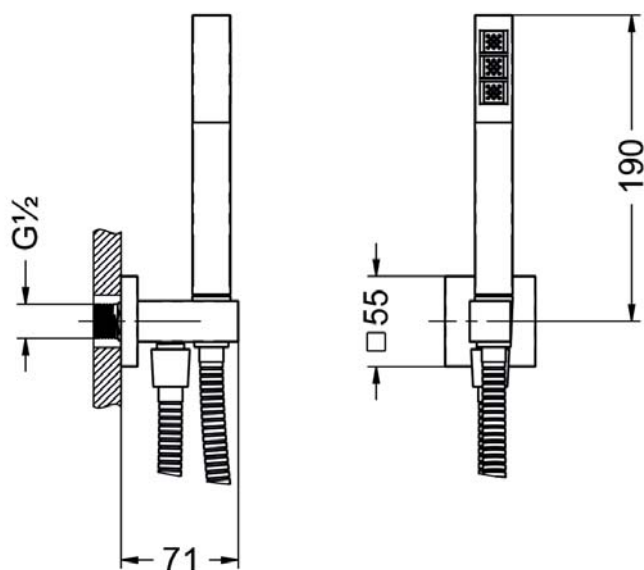


TURN

626.13.155.xxx

Вывод из стены 1/2"

- настенный монтаж
- шланговое подсоединение 1/2"
- с обратным клапаном

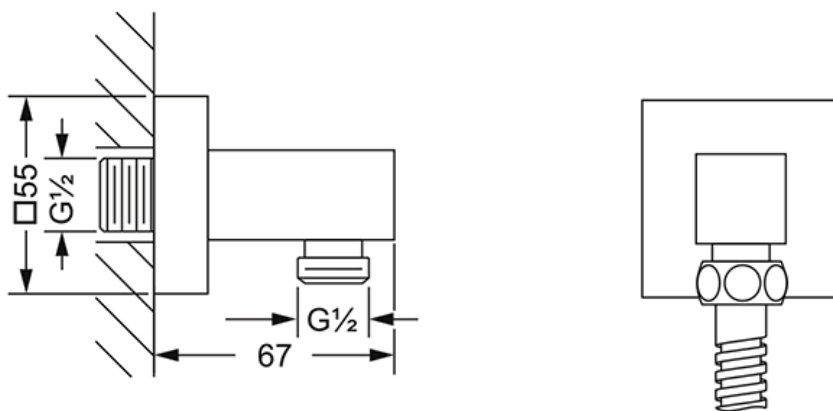


TURN

649.13.220.xxx

Держатель для ручного душа

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing 50$ мм

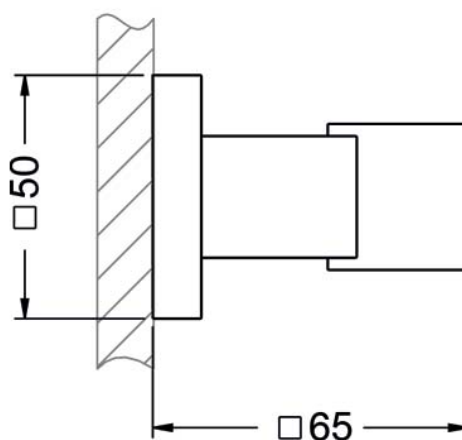


TURN

626.13.237.xxx

Гигиенический гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- металлическая лейка 649.13.334.xxx с клапаном подачи
- один тип струи
- металлический шланг 1250 мм
- пропускная способность с ограничителем 6,9 л/мин

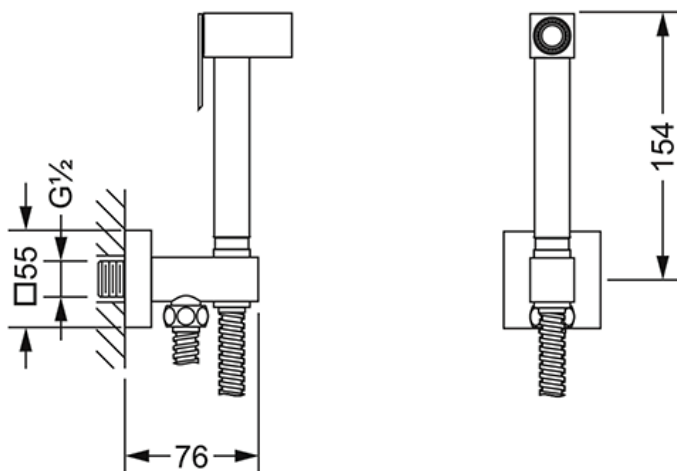

TURN


623.20.237.xxx

Смеситель для гигиенического душа 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- рукоятка, розетка
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.237.000** | Внутристенная часть 1/2"


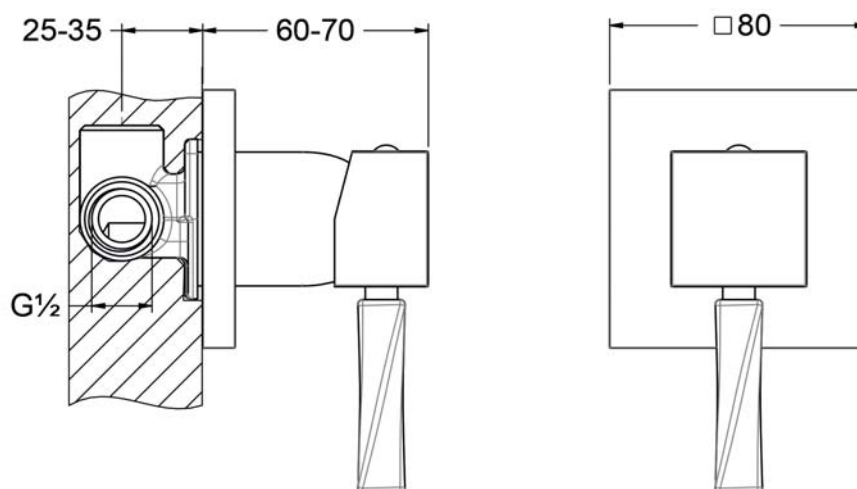


TURN

649.20.237.000

Внутрстенная часть 1/2"

- керамический картридж 1/2"
- для внешней части XXX.20.237.xxx
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

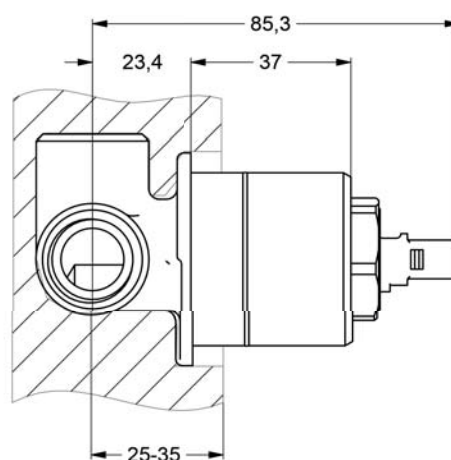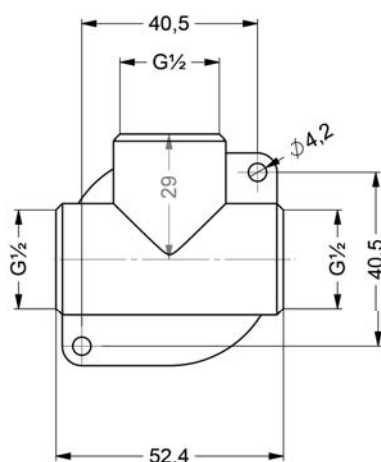



TURN

649.13.975.xxx

Верхний душ 1/2"

- 300 x 300 мм
- металлический
- толщина 3 мм
- с шаровым шарниром
- с системой быстрой очистки от извести
- пропускная способность 12 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно.

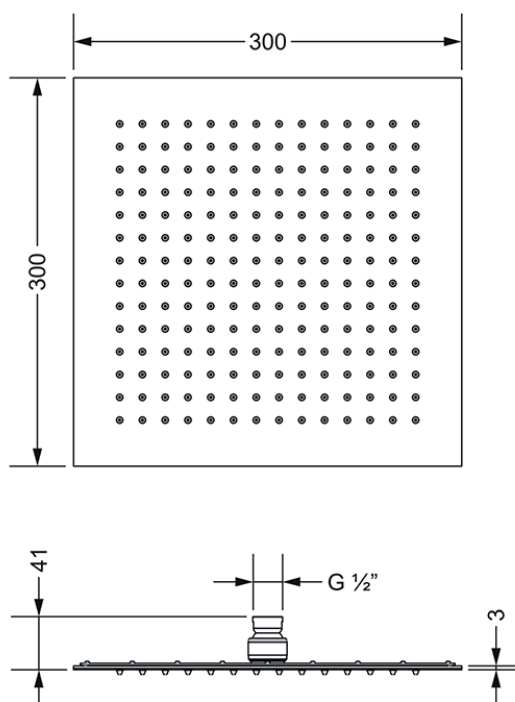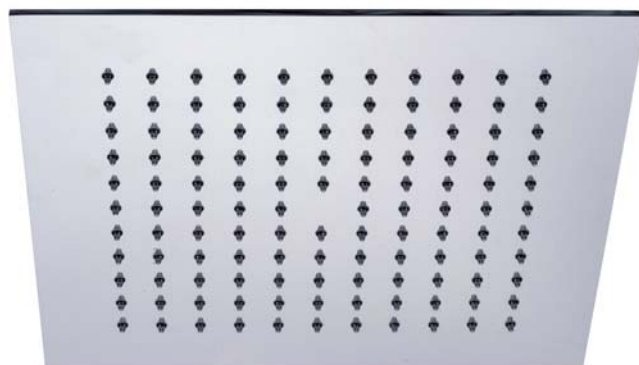


TURN

649.13.785.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 350 мм

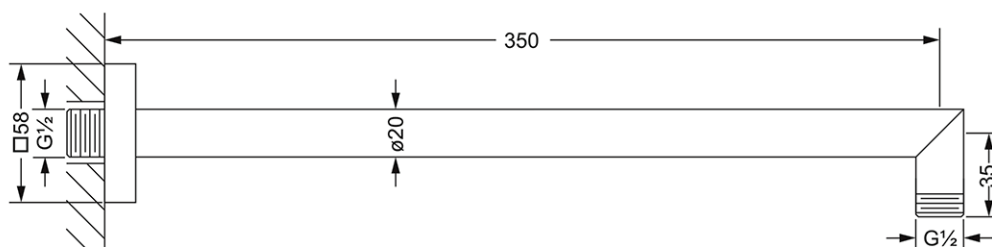


TURN

649.13.771.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- потолочный монтаж
- длина 150 мм

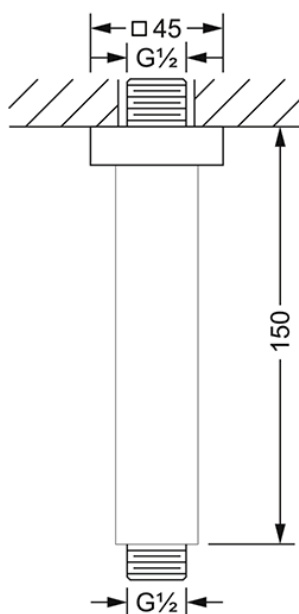


TURN

649.13.526.xxx

Боковая душевая форсунка 1/2"

- настенный монтаж
- розетка 125 x 125 мм
- пластиковая
- шарнирное соединение 20°
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 3,6 л/мин при 3 барах


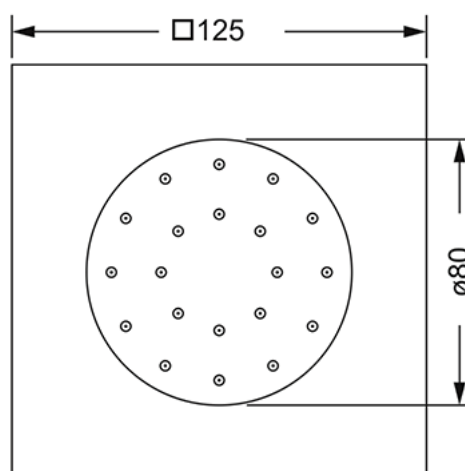


TURN

649.13.375.xxx

Ручной душ 1/2"

- металлический
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- ручной душ с 1 струей
- пропускная способность 24 л/мин при 3 барах

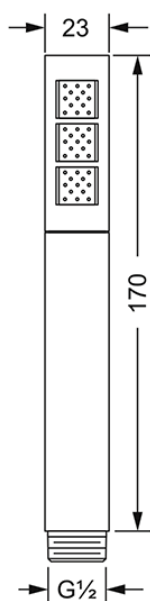


TURN

623.00.002.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- неподвижный
- одинарный
- 415 мм


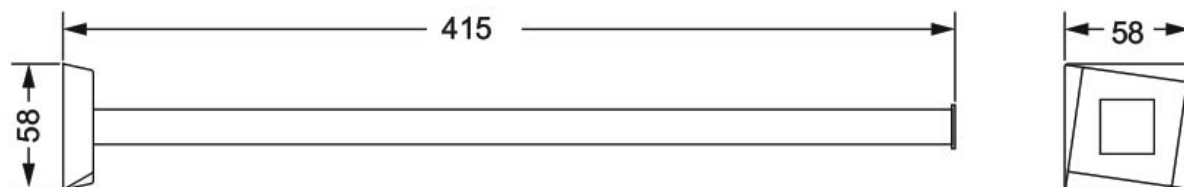


TURN

623.00.022.xxx

Крючок для полотенец

- настенная модель
- одинарный





TURN

623.00.040.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 770 мм

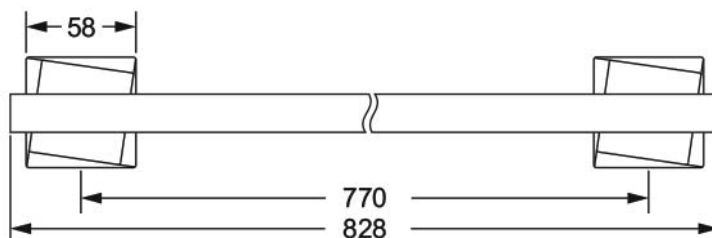



TURN

623.00.030.xxx

Ручка для душевой кабины

- настенная модель
- односторонняя
- 560 мм

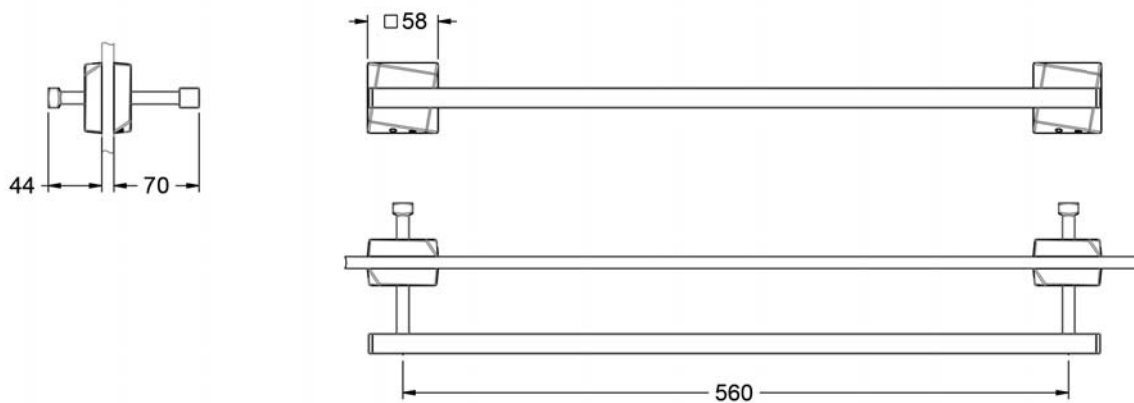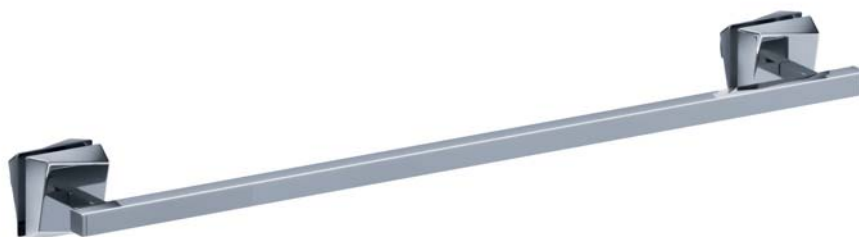


TURN

623.00.031.xxx

Поручень для ванны

- настенная модель
- 305 мм


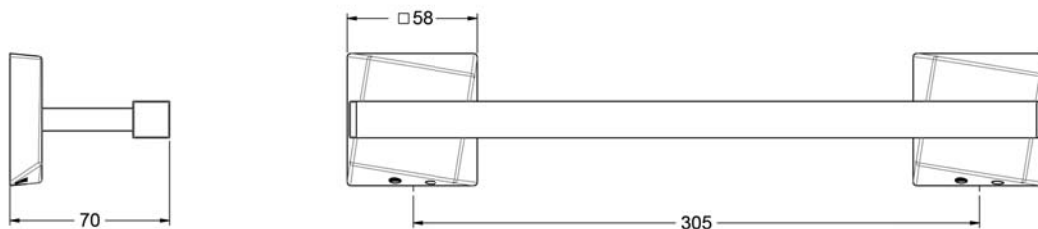


TURN

623.00.047.xxx

Кольцо для полотенец

- настенная модель
- закрытая конструкция
- 220 x 105 мм


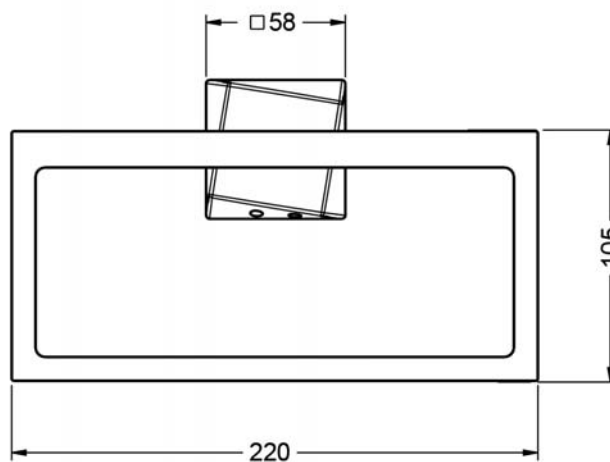



TURN

634.00.104.xxx

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм

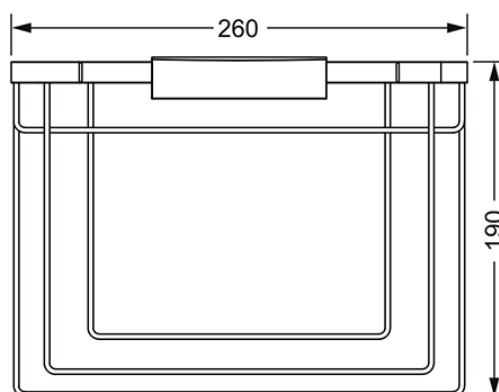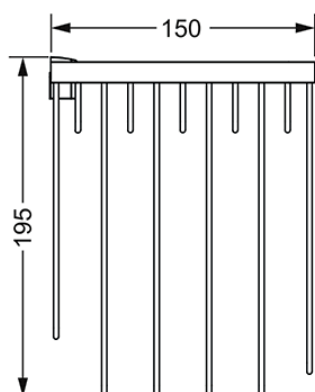
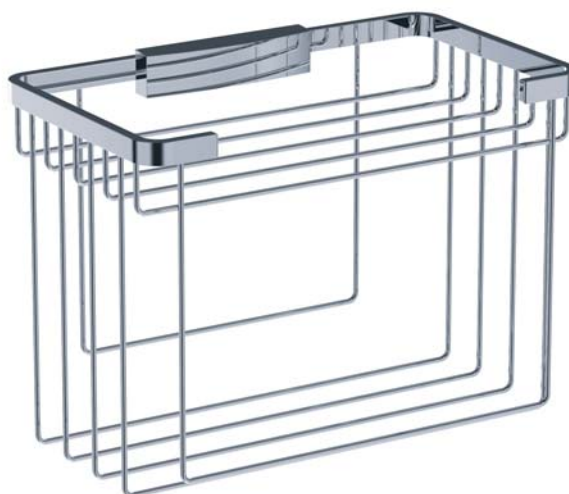


TURN

623.00.007.xxx

Мыльница

- настенная модель
- мыльница из прозрачного стекла
- мыльница справа
- по запросу расположение мыльницы слева

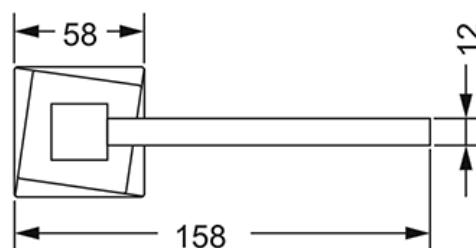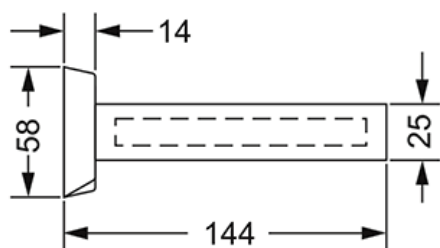


TURN

623.00.006.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настенная модель
- металлический

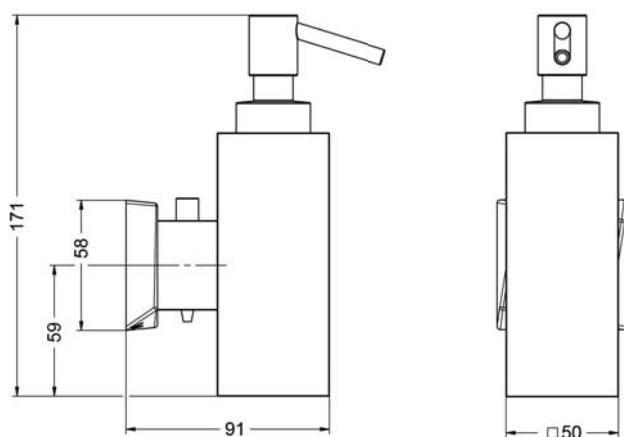


TURN

627.00.016.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настольная модель
- металлический



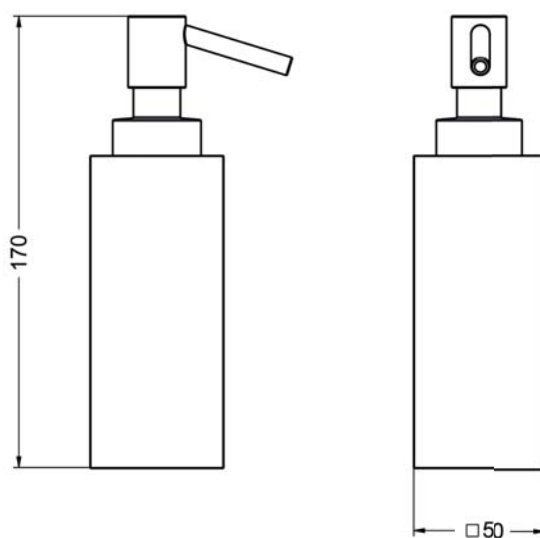


TURN

634.00.105.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- прямоугольная
- 260 x 130 мм

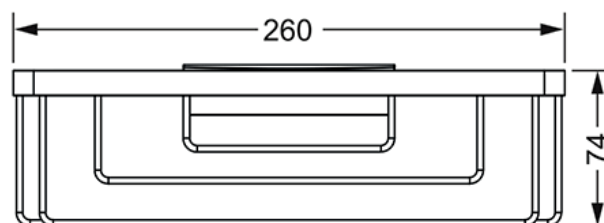

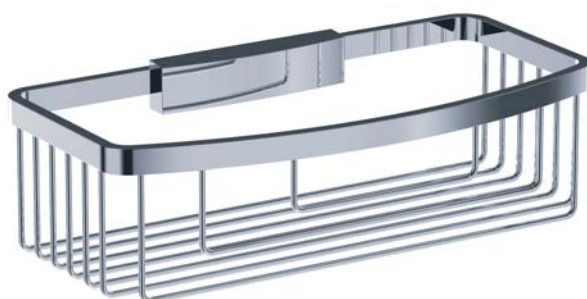


TURN

634.00.106.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- угловая
- 195 x 195 мм

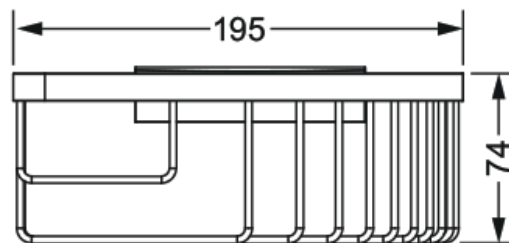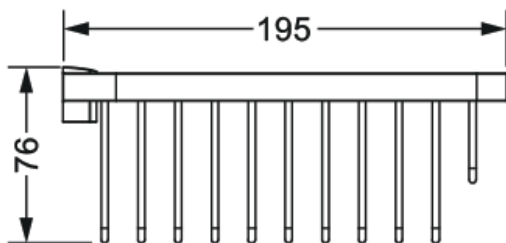
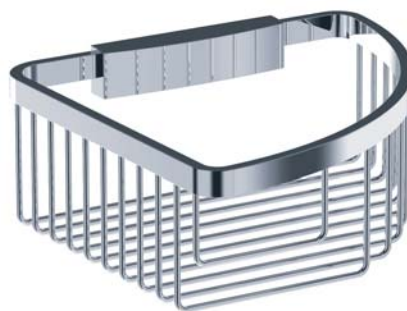


TURN

623.00.036.xxx

Стакан

- настенная модель
- стакан из матового стекла
- стакан слева
- по запросу расположение стакана справа

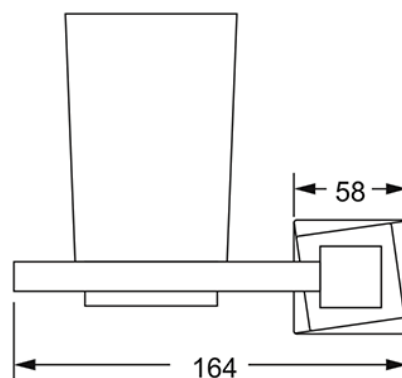
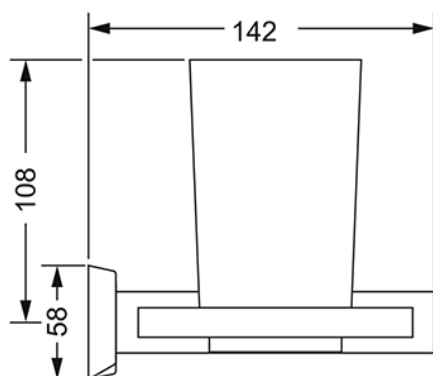


TURN

623.00.014.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с подвижным держателем

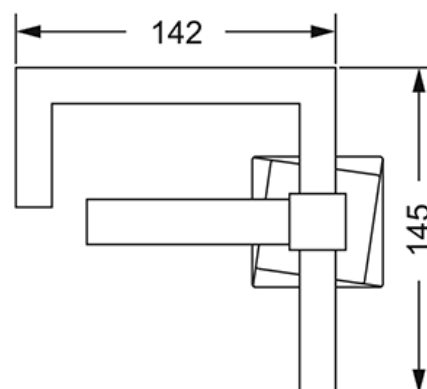
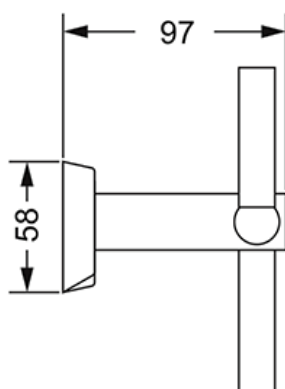


TURN

632.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой

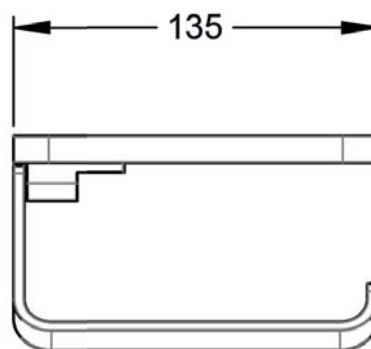


TURN

623.00.015.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- для запасного рулона бумаги

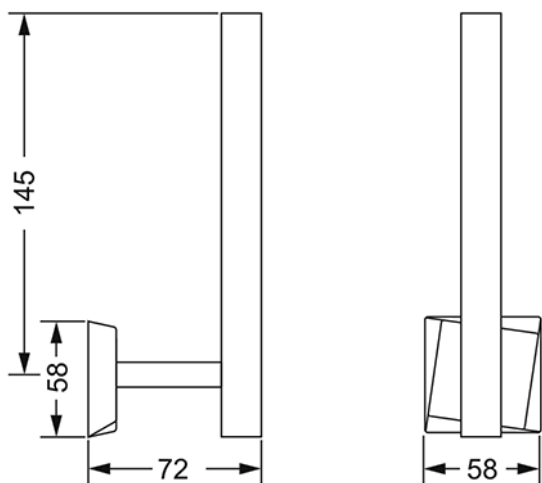


TURN

623.00.000.xxx

Туалетный ёршик

- напольная модель
- держатель щетки и колба из латуни

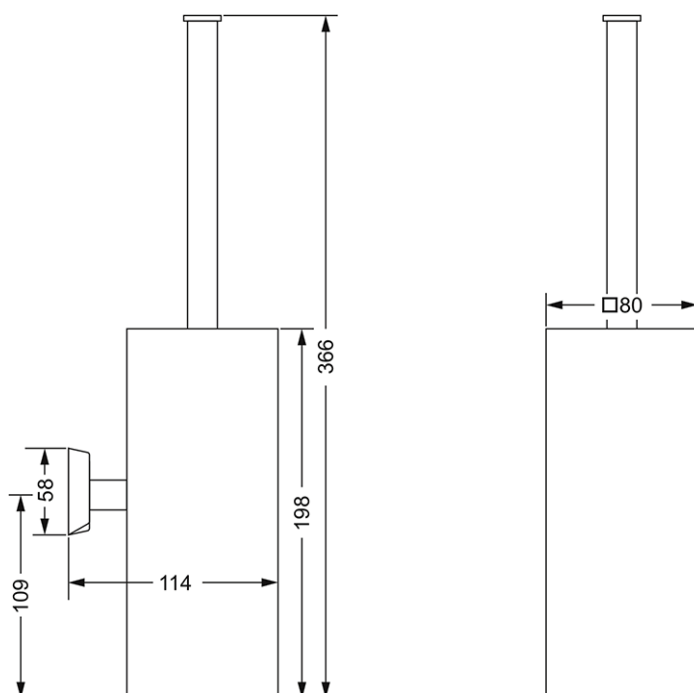


TURN

627.00.001.xxx

Туалетный ёршик

- напольная модель
- держатель щетки и колба из латуни

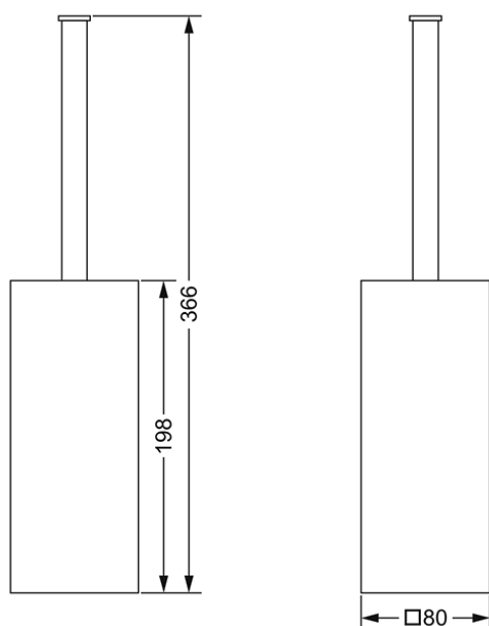

TURN

649.00.418.xxx

Косметическое зеркало с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

