


EXAL

632.10.333.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 153 мм
- высота 160 мм
- с подвижным аэратором M24x1
- пропускная способность 13 л/мин при 3 барах
- керамический картридж 1/2"
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 мм
- первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)

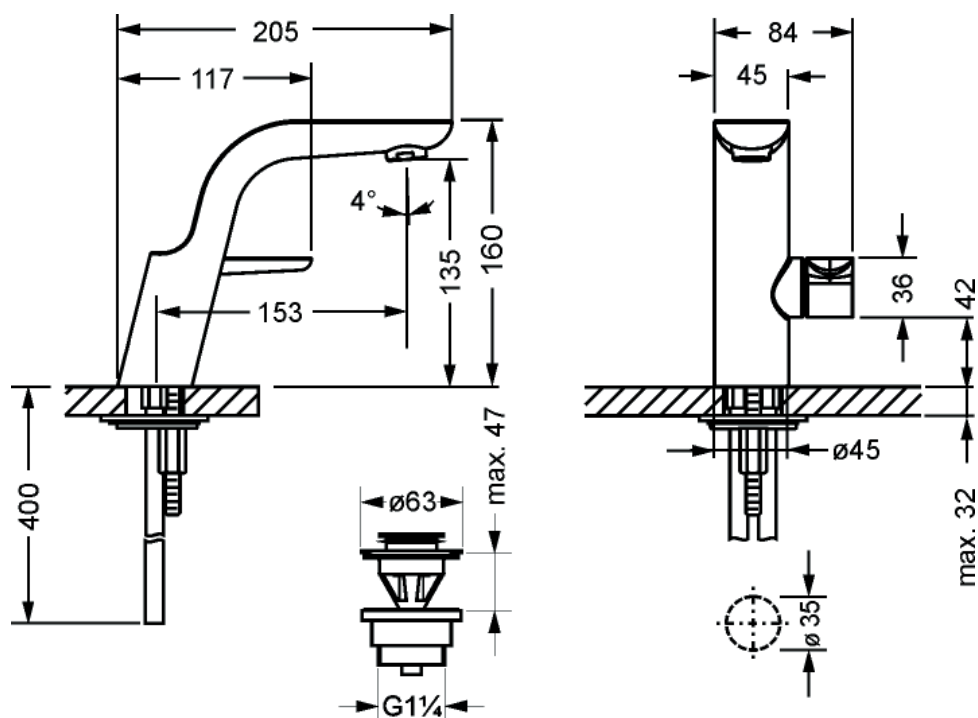


EXAL

632.10.334.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 153 мм
- высота 160 мм
- с подвижным аэратором M24 x 1
- пропускная способность 13 л/мин при 3 барах
- керамический картридж 1/2"
- без донного клапана
- 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 мм
- первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)

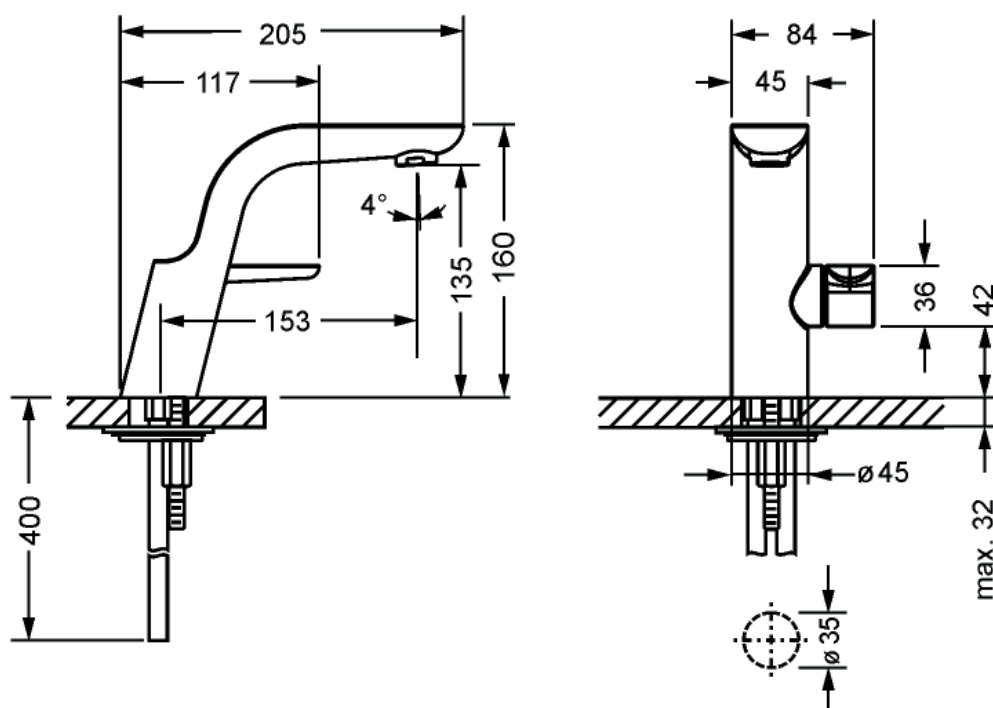


EXAL

632.10.332.xxx

Смеситель для раковины 1/2", XXL

- удлинение корпуса 80 мм
- вынос 173 мм
- высота 240 мм
- с подвижным аэратором M24 x 1
- керамический картридж 1/2"
- без донного клапана
- 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 600
- первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)

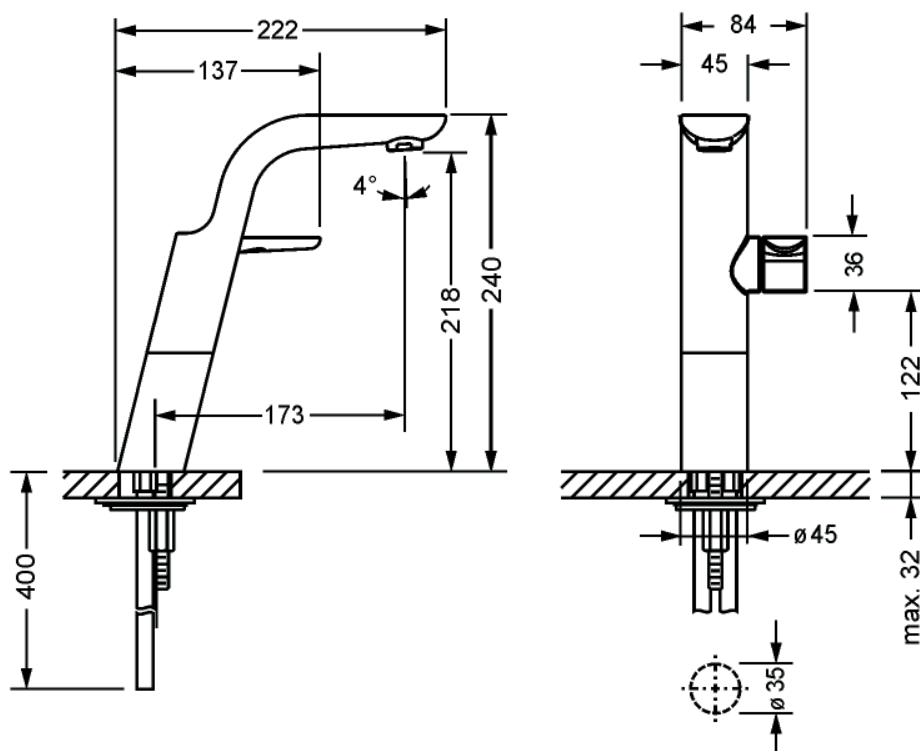


EXAL

632.10.336.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- вынос 153 мм
- высота 160 мм
- с подвижным аэратором M24 x 1
- пропускная способность 13 л/мин при 3 барах
- керамический картридж 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 mm
- первый уровень шума (при 3 бар <20 дБ)

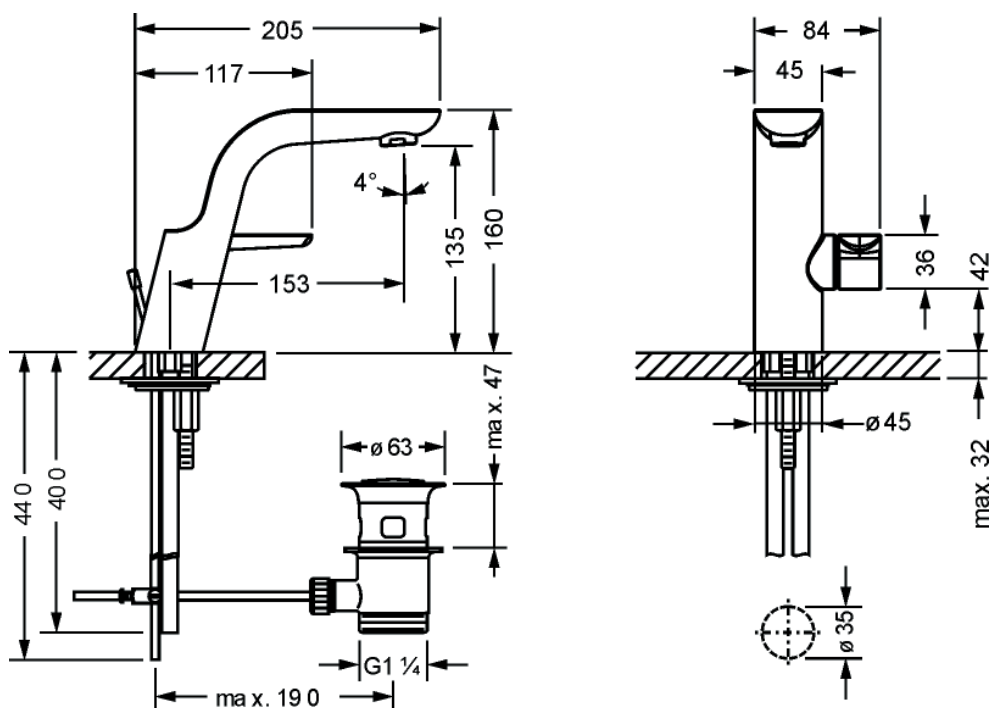

EXAL



632.20.360.xxx

Смеситель для раковины 1/2"


- настенный монтаж
- внешняя часть
- вынос 190 мм
- настенный излив
- с подвижным аэратором M24 x 1
- керамический картридж 1/2"
- настенная рукоятка с розеткой

Необходимо:

- **649.20.362.000** | Внутрстенная часть 1/2", рычаг управления справа
- **649.20.364.000** | Внутрстенная часть 1/2", рычаг управления слева

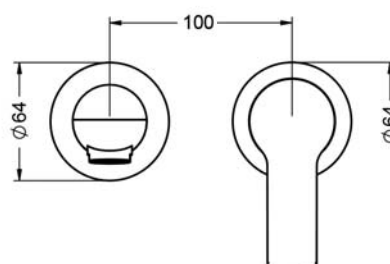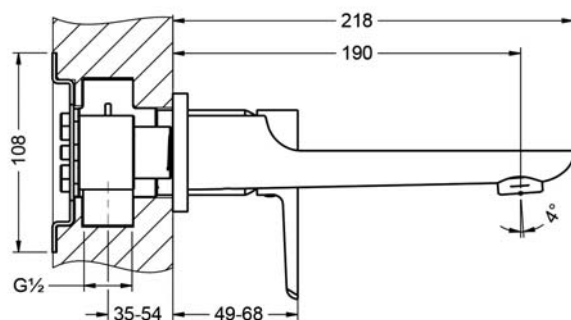

mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.362.000

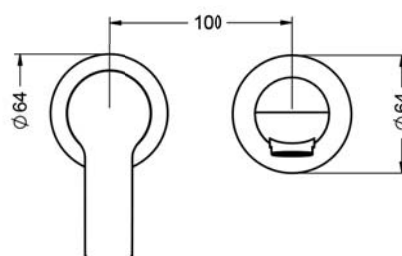



mit Einbaukörper / with concealed body 649.20.364.000

EXAL

649.20.362.000

Внутрстенная часть 1/2"

- рычаг управления справа
- управление одной рукояткой
- для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx
- керамический картридж 1/2"

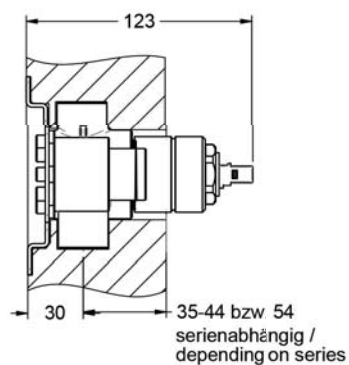
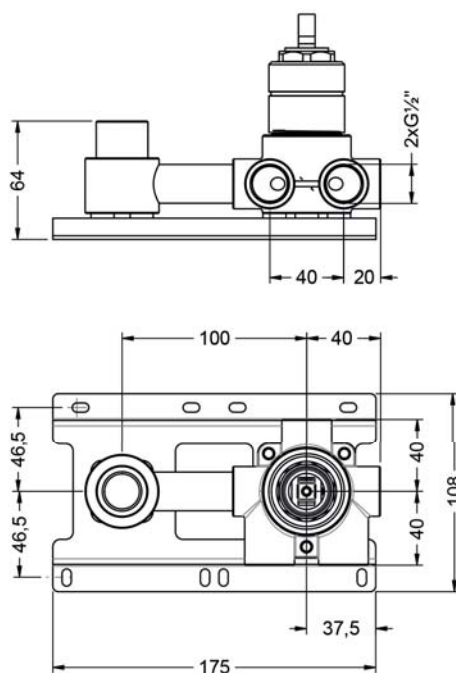


EXAL

649.20.364.000

Внутрстенная часть 1/2"

- рычаг управления слева
- управление одной рукояткой
- для внешней части XXX.20.360.xxx и XXX.20.365.xxx
- керамический картридж 1/2"

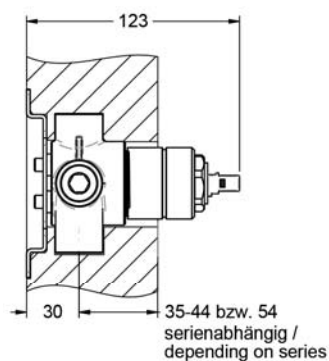
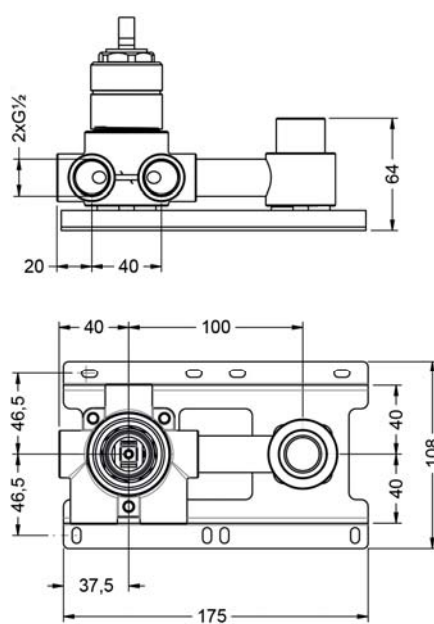


EXAL

632.10.111.xxx

Смеситель для биде 1/2"

- вынос 180 мм
- высота 160 мм
- аэратор 18,5 x 1 с шаровым шарниром
- керамический картридж 1/2"
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2 гибких шланга M8x1 x 3/8" x 450 мм

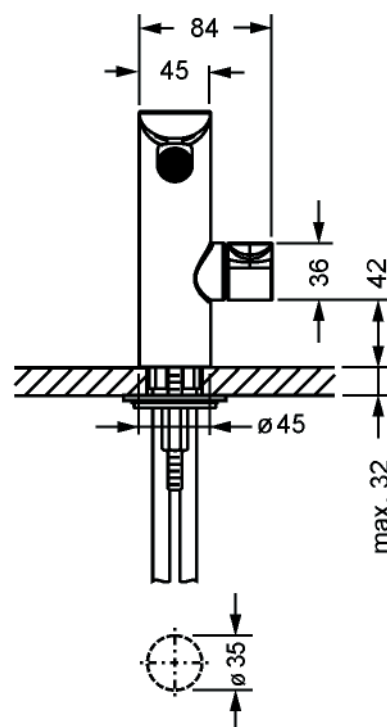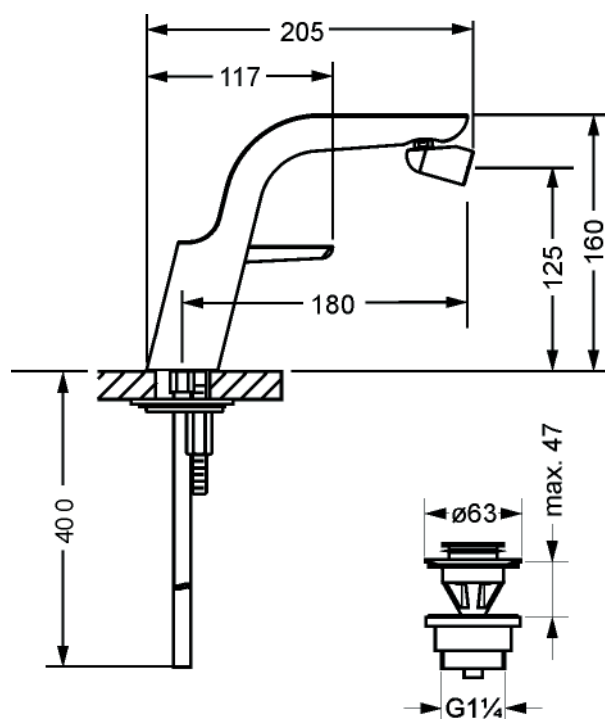


EXAL

632.12.100.xxx

Угловой вентиль 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 105 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение
- подвижная розетка

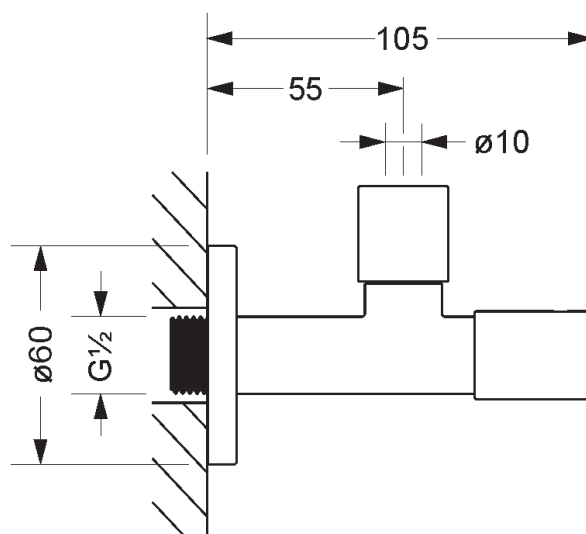


EXAL

649.15.340.xxx

Сифон для раковины 1 1/4"

- настенный монтаж
- вынос 105 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение
- подвижная розетка

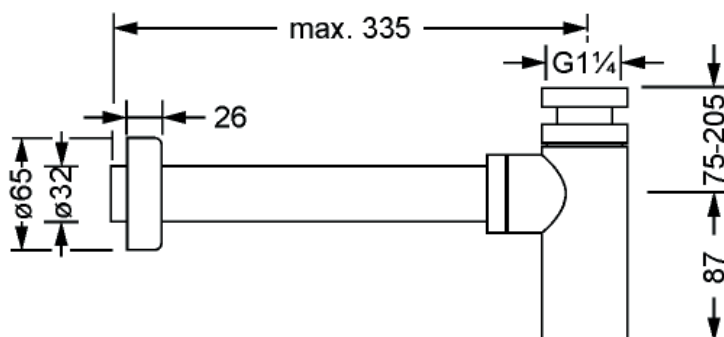


EXAL

649.15.270.xxx

Донный клапан незапираемый 1 1/4"

- длина резьбы 70 мм
- для раковины без перелива

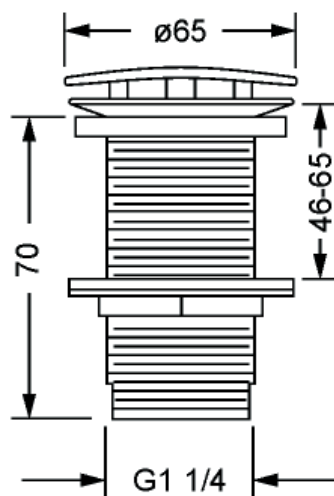


EXAL

649.15.271.xxx

Донный клапан незапираемый 1 1/4"

- длина резьбы 100 мм
- для раковины без перелива

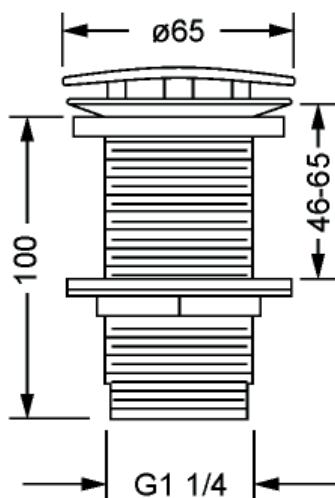


EXAL

632.20.500.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 194 мм
- неповоротный излив
- подвижный аэратор M24x1
- переключение ванна/душ
- ручной душ с тремя типами струи: обычная, мягкая, каскад с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"


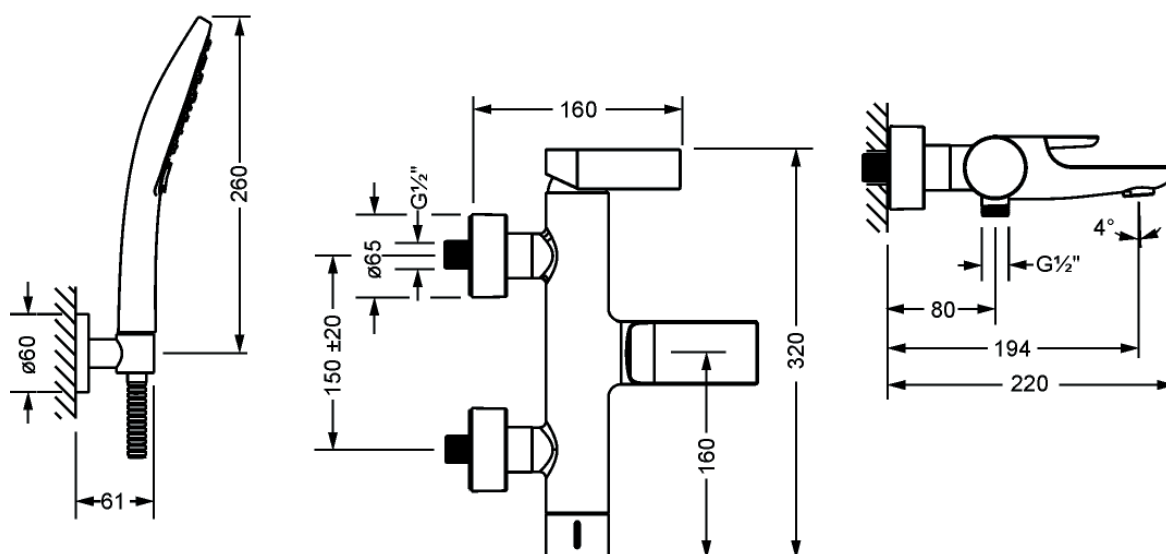


EXAL

632.20.505.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 194 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24x1
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

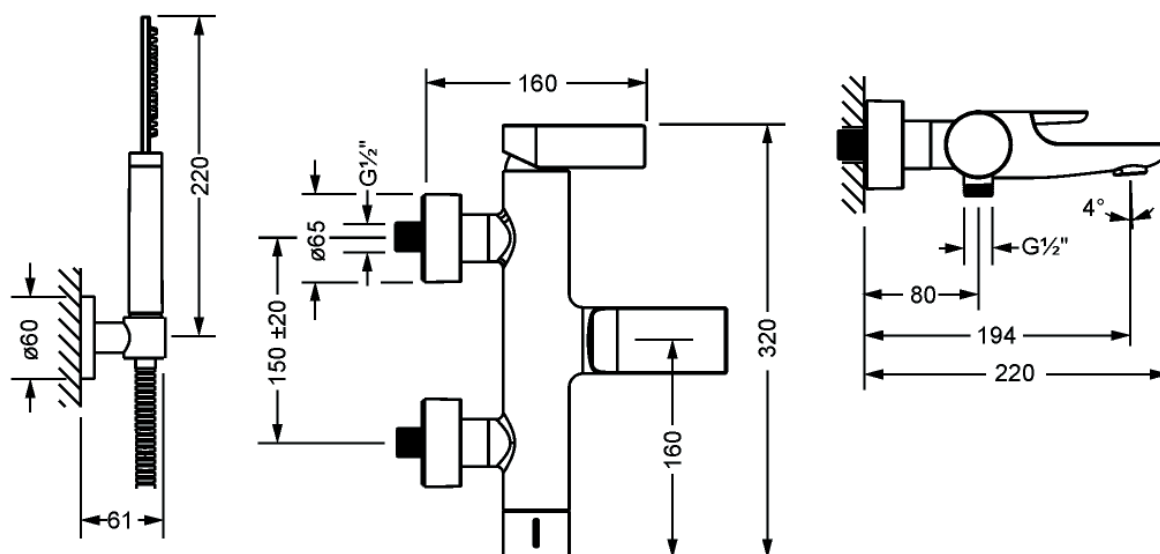
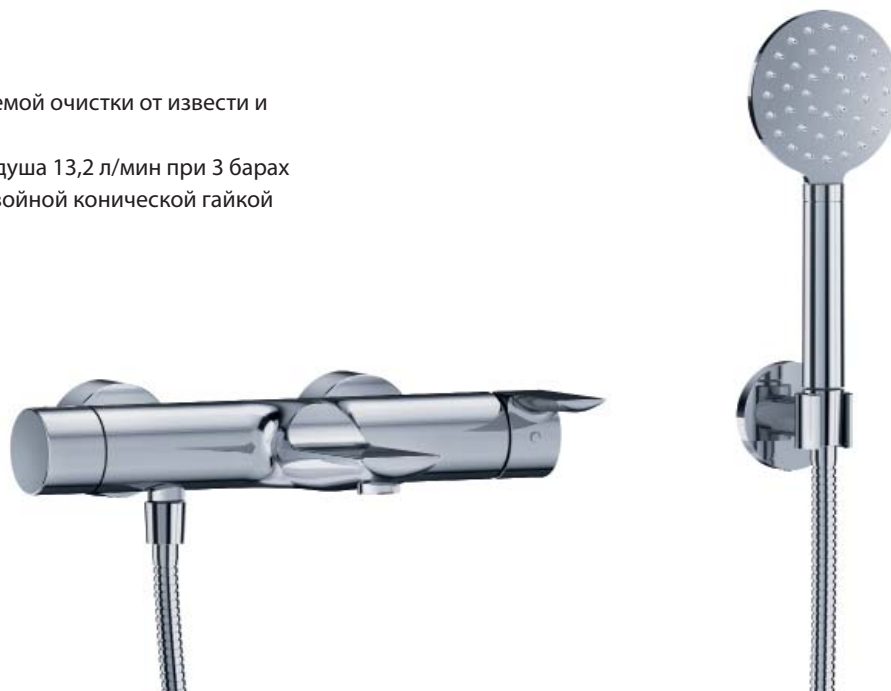


EXAL

632.20.510.xxx

Смеситель для ванны без душевого гарнитура 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 194 мм
- подвижный аэратор M24x1
- переключение ванна/душ
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

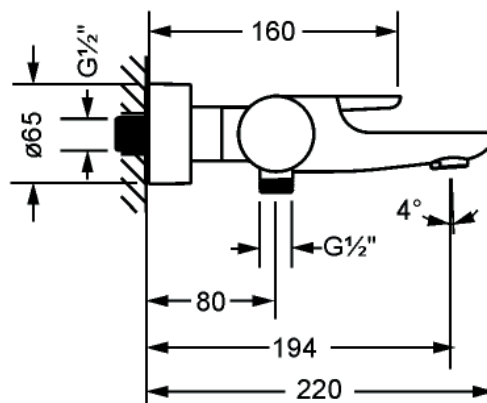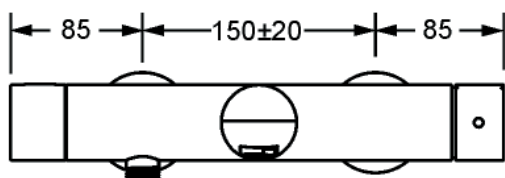

EXAL



632.20.540.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- напольный монтаж
- общий вынос с трубами 231 мм
- поворотный аэратор M24 x 1
- расход воды излива 20 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ с тремя типами струи: обычная, мягкая, каскад
- с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- керамический картридж 1/2"
- общая высота максимум 990 мм
- высота до аэратора максимум 780 мм

Необходимо:

- **632.15.260.xxx** | 2x Трубы 1/2" вертикальные для подвода воды
- **109.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол

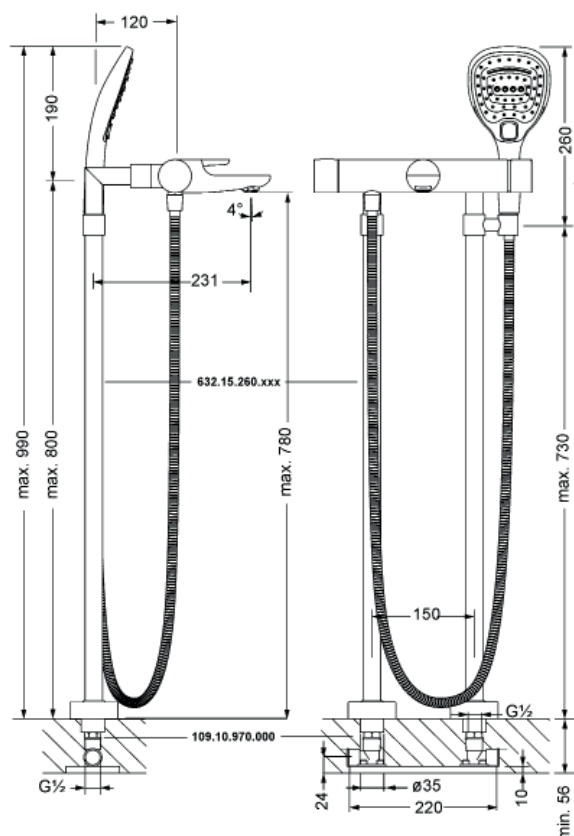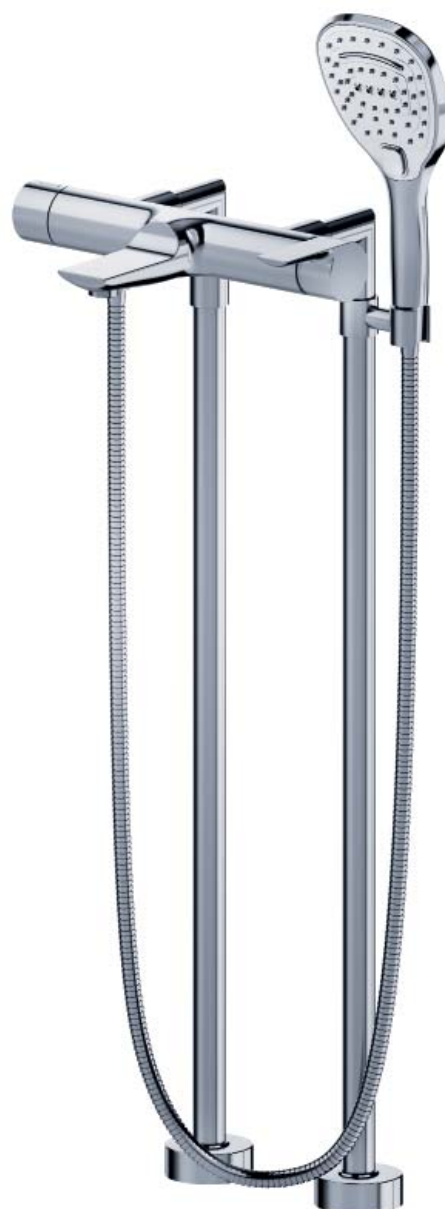

EXAL



632.20.545.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- напольный монтаж
- общий вынос с трубами 231 мм
- поворотный аэратор M24 x 1
- расход воды излива 20 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- керамический картридж 1/2"
- общая высота максимум 955 мм
- высота до аэратора максимум 780 мм

Необходимо:

- **632.15.260.xxx** | 2x Трубы 1/2" вертикальные для подвода воды
- **109.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол


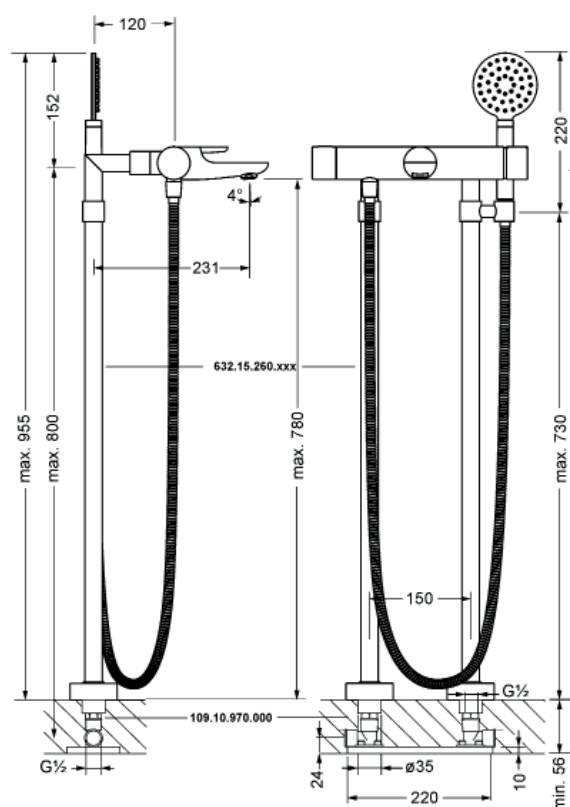
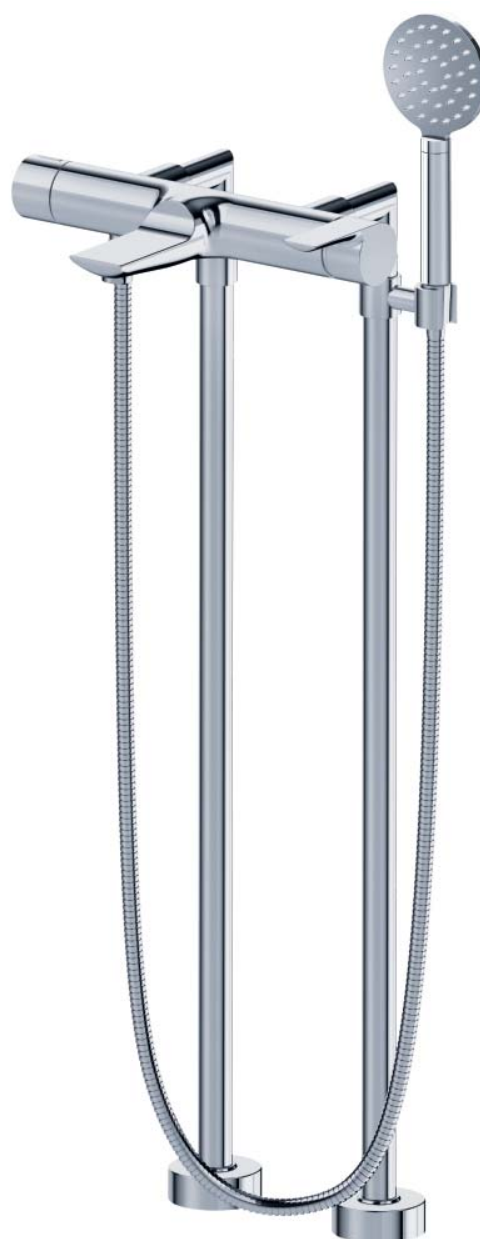


EXAL

109.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
 - для комплектации с вертикальными трубами для подвода воды
- XXX.15.260.xxx

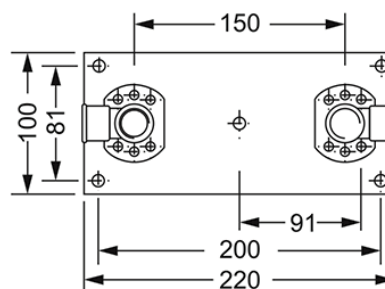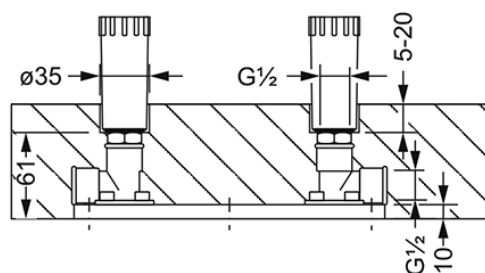


EXAL

632.20.600.xxx

Смеситель для душа 1/2"

- настенный монтаж
- керамический картридж 1/2"
- шланговое подключение 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

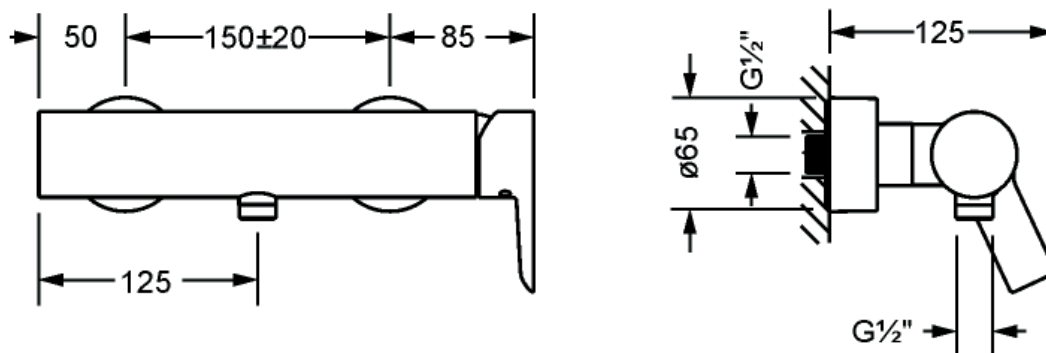


EXAL

632.20.250.xxx

Смеситель с термостатом 1/2"

- настенный монтаж
- термостатический картридж
- со шкалой и ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"

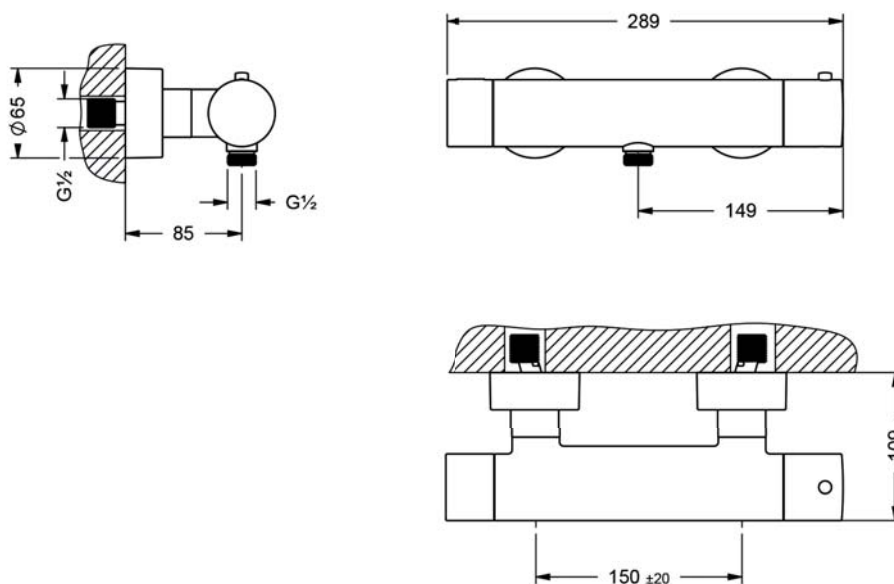

EXAL


632.20.660.xxx

Душевая стойка со смесителем 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 250 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 390-410 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ с тремя типами струи: обычная, мягкая, каскад,
- с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах
- смеситель для душа 1/2"
- вентиль регулирования потока и переключающий керамический картридж
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.885.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 250 мм
- **649.20.260.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.700.xxx** | Душевой гарнитур
- **632.20.610.xxx** | Смеситель для душа 1/2"

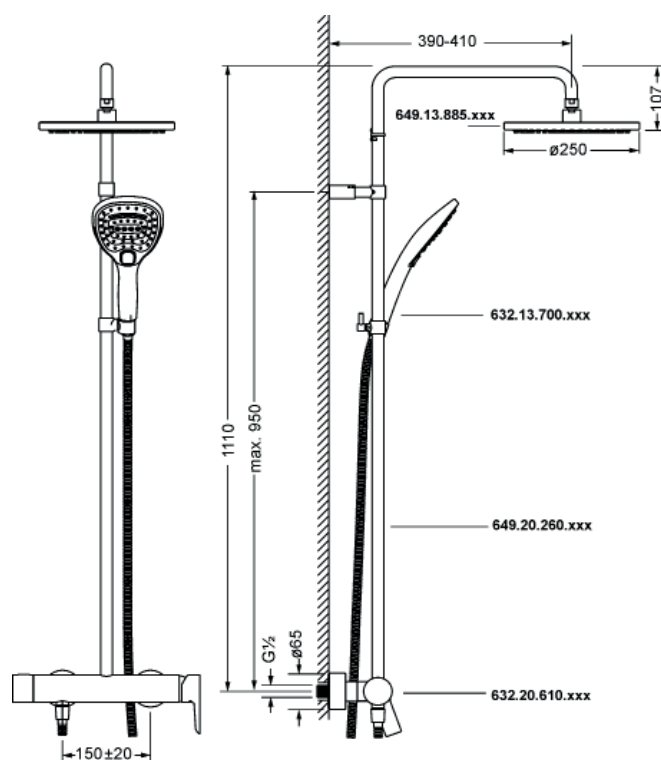

EXAL


632.20.665.xxx

Душевая стойка со смесителем 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 250 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 390-410 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель для душа 1/2"
- вентиль регулирования потока и переключающий керамический картридж
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.885.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 250 мм
- **649.20.260.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур
- **632.20.610.xxx** | Смеситель для душа 1/2"

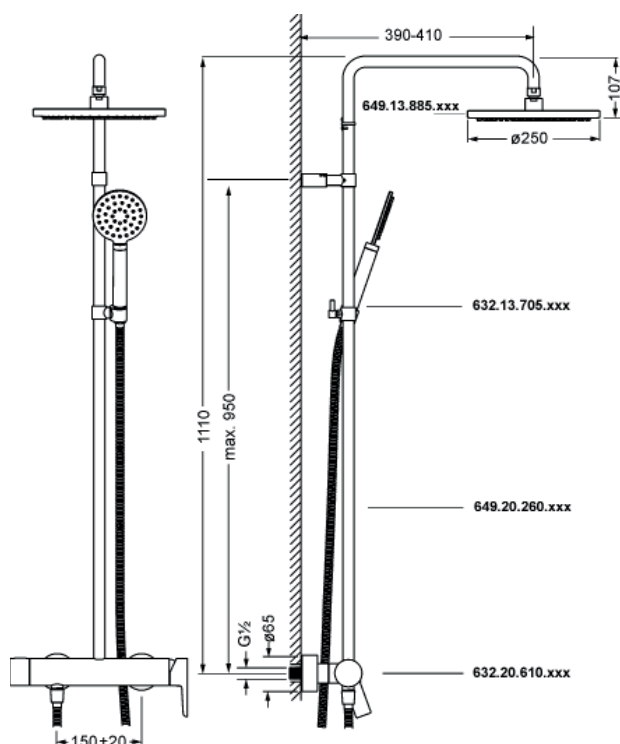

EXAL


632.20.460.xxx

Душевая стойка с термостатом 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 250 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 390-410 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ с тремя типами струи: обычная, мягкая, каскад
- с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах
- смеситель с термостатом 1/2"
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.885.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 250 мм
- **649.20.260.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.700.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **632.20.260.xxx** | Смеситель с термостатом для душа 1/2"

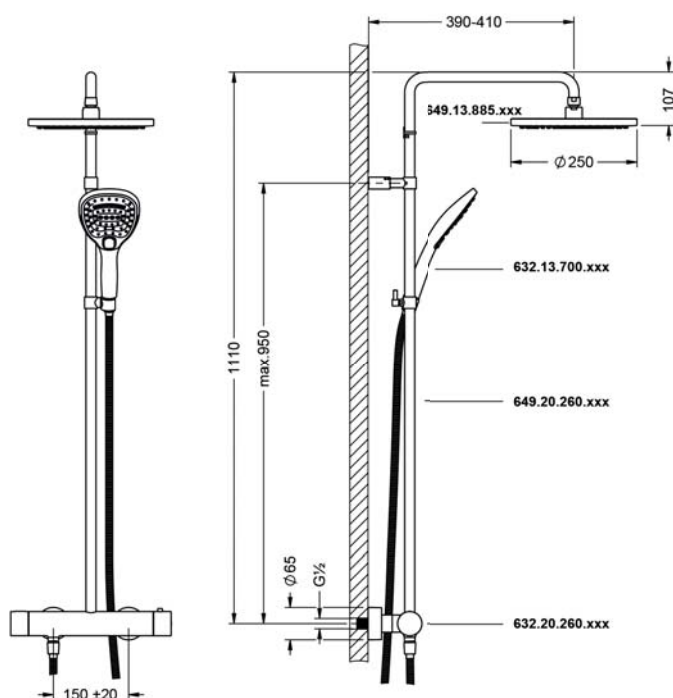

EXAL


632.20.465.xxx

Душевая стойка с термостатом 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 250 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- расход воды верхнего душа 11 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 390-410 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель с термостатом 1/2"
- керамический картридж 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.885.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 250 мм
- **649.20.260.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **632.20.260.xxx** | Смеситель с термостатом для душа 1/2"

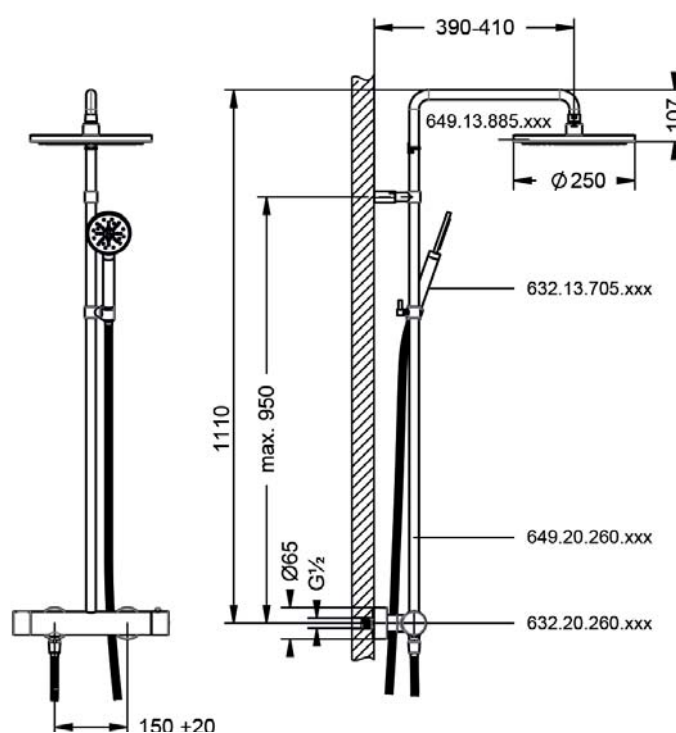

EXAL




632.20.125.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

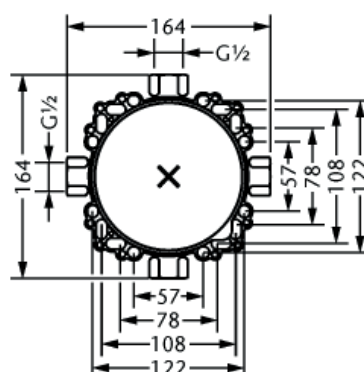

EXAL




632.20.135.xxx

Смеситель для душа с запорным вентилем и переключением 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключение на два потребителя воды
- без предохранительного устройства
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

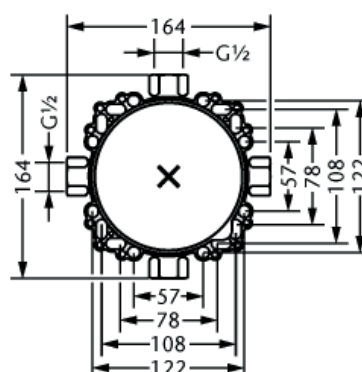

EXAL




632.20.245.xxx

Смеситель для душа ½"

- внутристенный монтаж
- на один потребитель воды
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс ½"

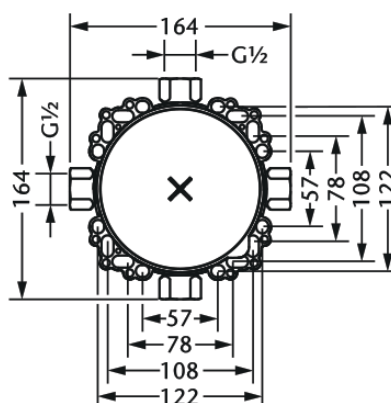

EXAL




632.40.380.xxx

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключающий вентиль на два потребителя
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 20,4 л/ мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

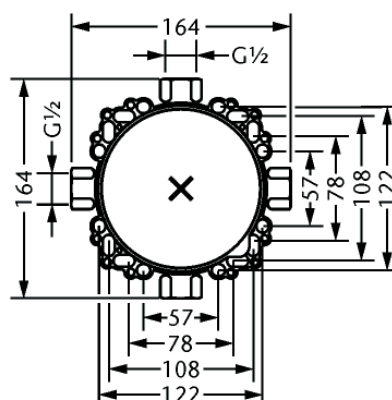

EXAL




632.40.360.xxx

Термостат для душа с запорным вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой
- пропускная способность 20,4 л/ мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

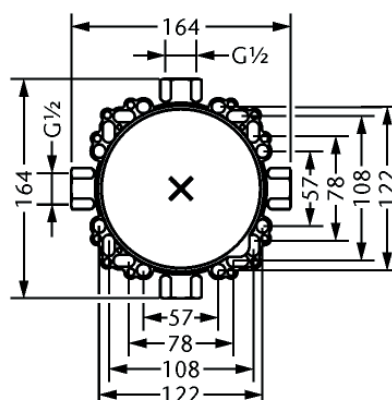

EXAL




615.40.460.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- без вентиля подачи воды
- пропускная способность 25,8 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

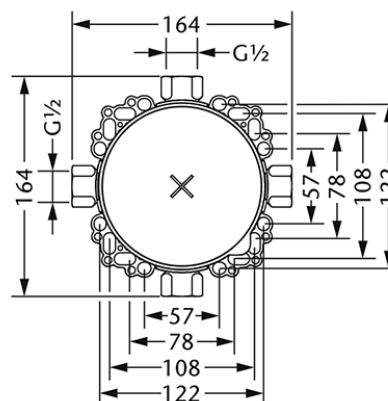


EXAL

649.20.612.000

Соединительный адаптер 1/2"

- для соединения внутрискрипной части
вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000,
649.20.630.000 со встраиваемым боксом
649.40.360.000
- с заглушкой для выпускного отверстия
вентилей сверху

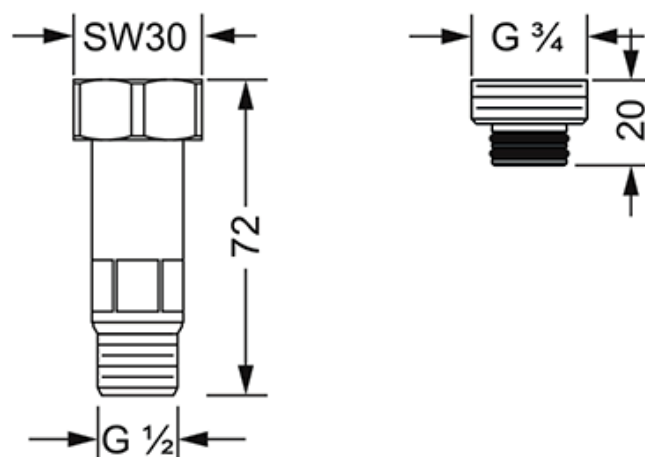



EXAL

649.40.360.000

Встраиваемый бокс 1/2"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2"
- для мокрого и сухого строительства

Для полной комплектации позиции необходимо заказывать внешнюю часть и встраиваемый бокс

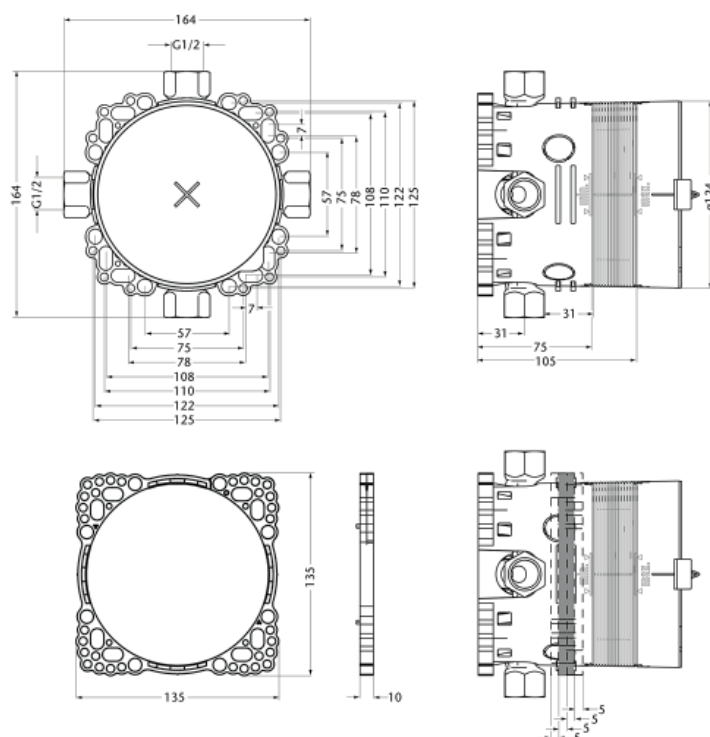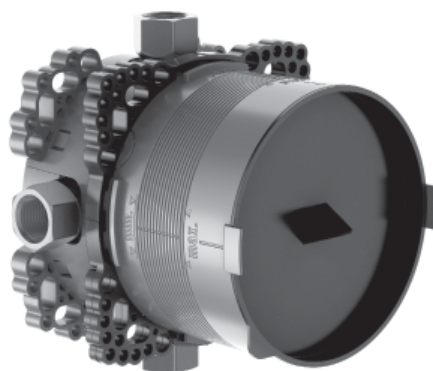

EXAL


615.40.555.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.555.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

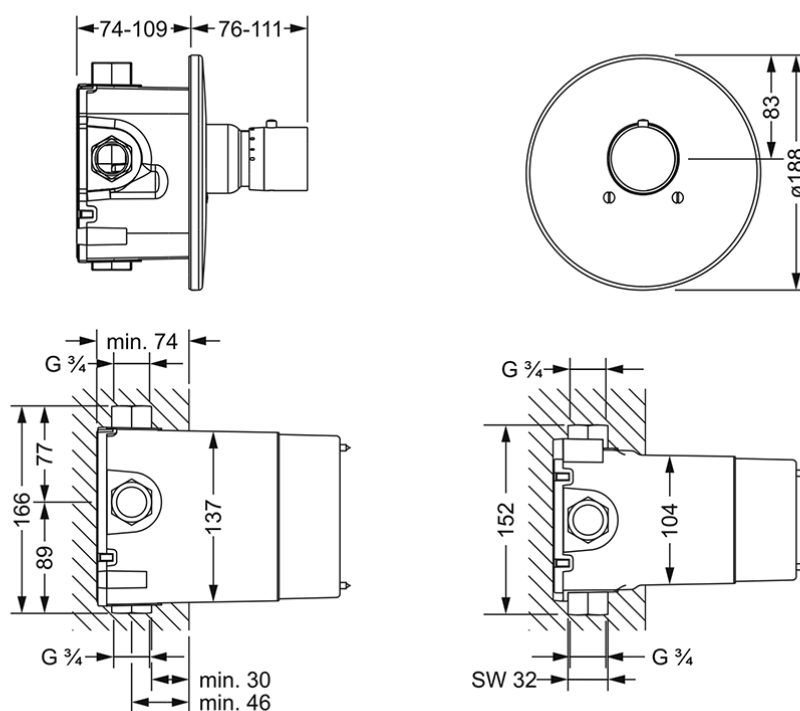


EXAL

649.20.634.000

Соединительный адаптер $\frac{3}{4}$ "

- для соединения внутристенной части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со скрытой частью термостата 649.40.550.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентиля сверху


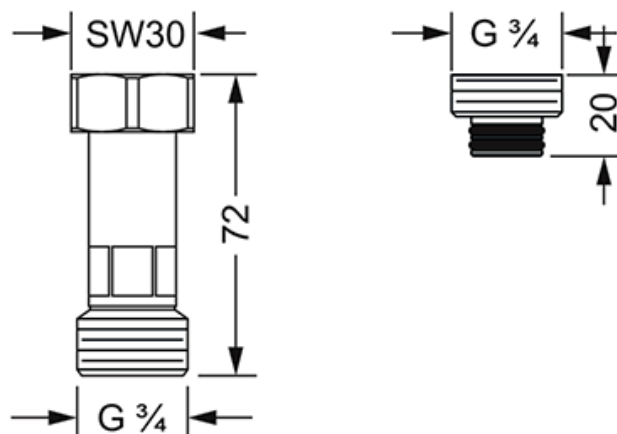


EXAL

649.40.555.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

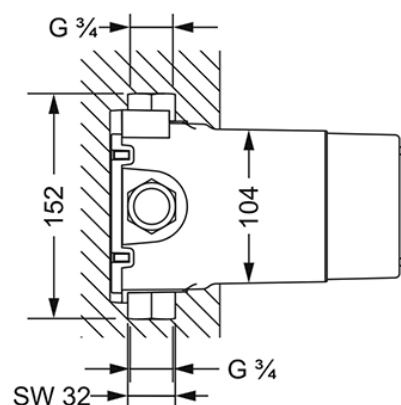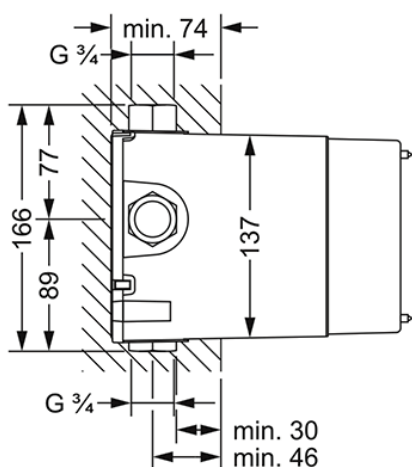

EXAL



615.40.520.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.520.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

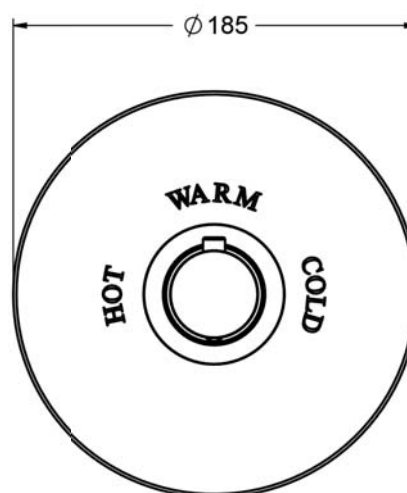
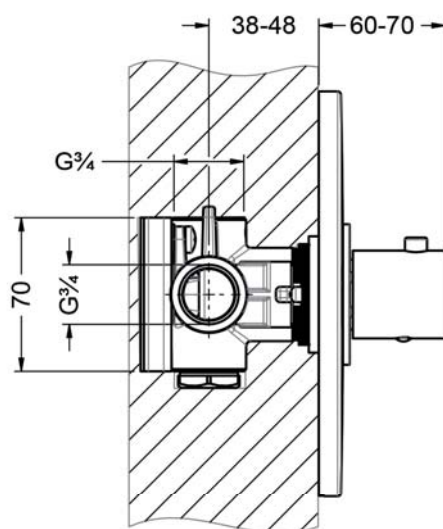


EXAL

649.40.520.000

Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

- для внешней части XXX.40.520.xxx
- картридж с грязеулавливающим фильтром
- подходит для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах
- быстрое выравнивание температурных скачков и перепадов горячей и холодной воды
- в комплекте с грязезащитным кожухом для установки

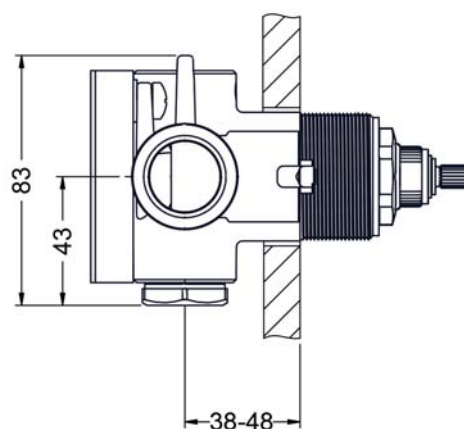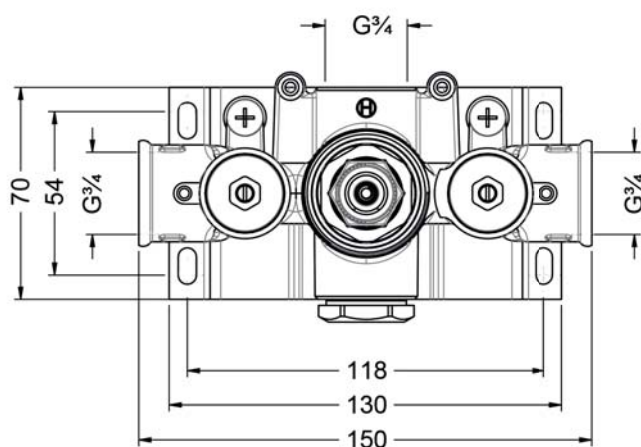

EXAL


632.50.234.xxx

Запорный вентиль


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с $\frac{1}{2}$ " 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с $\frac{3}{4}$ " 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.350.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение вправо
- **649.20.355.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение влево
- **649.20.450.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение вправо
- **649.20.455.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение влево

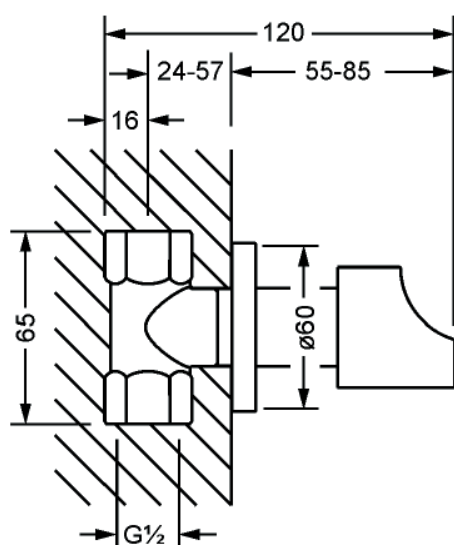

mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "

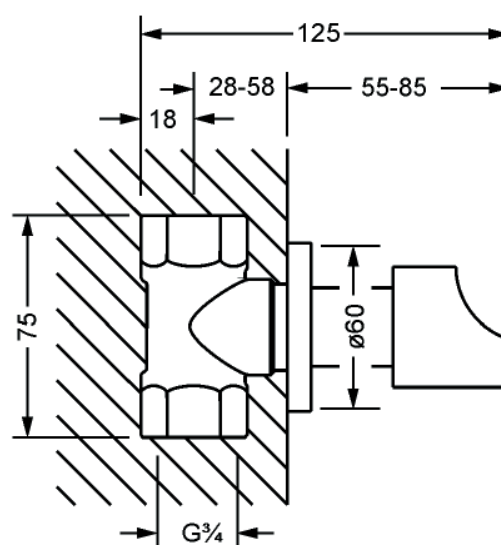


mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "

EXAL

649.20.350.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах

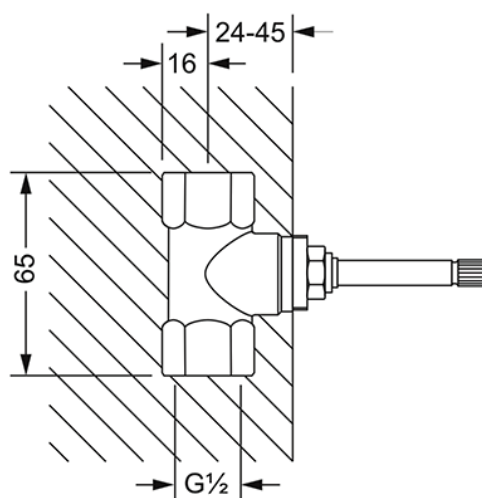


Einbaukörper ½"

EXAL

649.20.355.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах

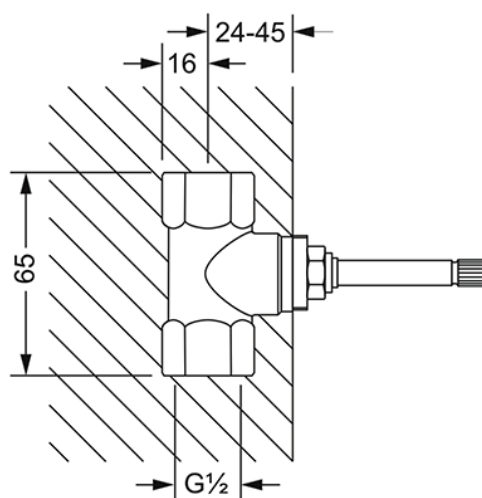


Einbaukörper ½"

EXAL

649.20.450.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание вправо
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

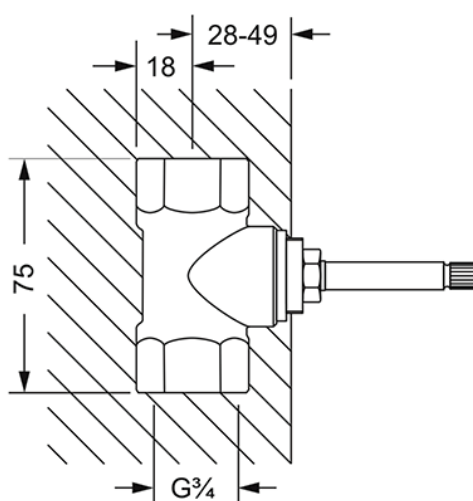


Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

EXAL

649.20.455.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- запирание влево
- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

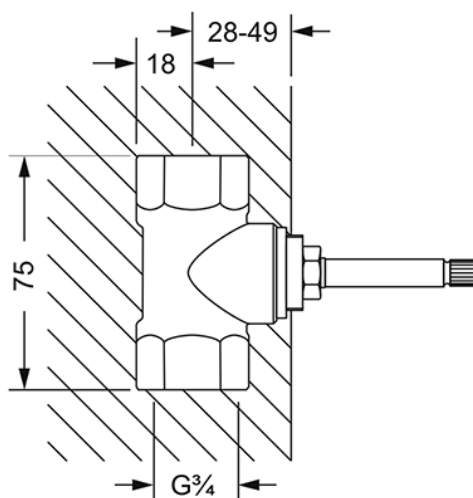

Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

EXAL


632.60.432.xxx

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, розетка
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}"$ с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями

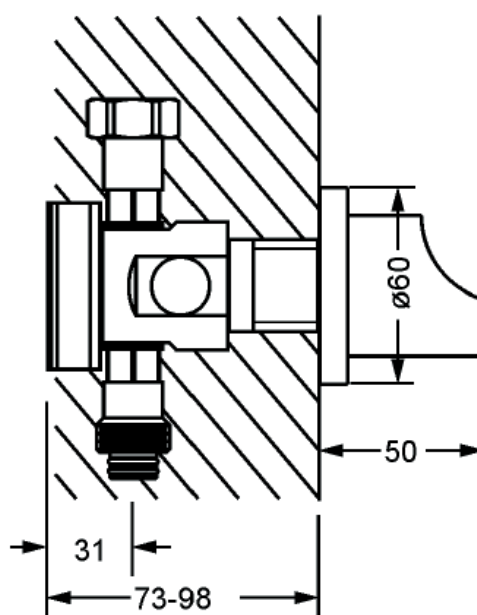

EXAL


649.20.610.000

Внутрстенный вентиляный модуль

- 2 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " справа и слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 27,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 39,2 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

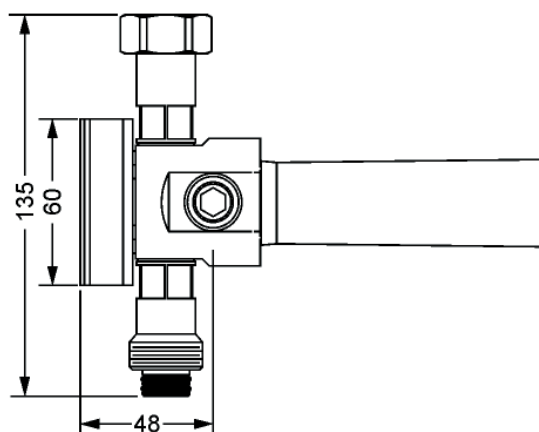

EXAL


649.20.620.000

Внутрстенный вентильный модуль

- 4 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 32,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 52,7 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

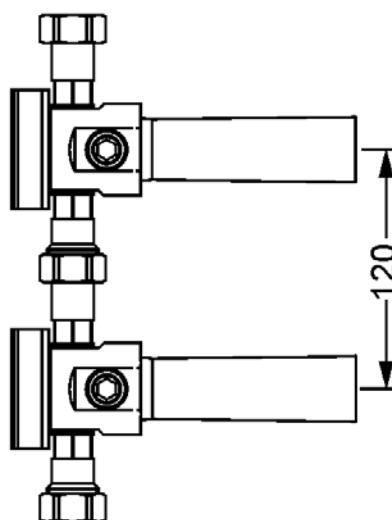

EXAL


649.20.630.000

Внутрстенный вентиляльный модуль

- 6 выпускных отверстий $\frac{1}{2}$ " 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентиляей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 33 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 55,5 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

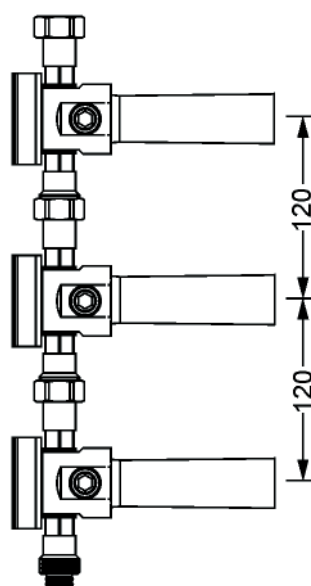

EXAL


632.40.650.xxx

Переключатель трёхпозиционный 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный 1/2"


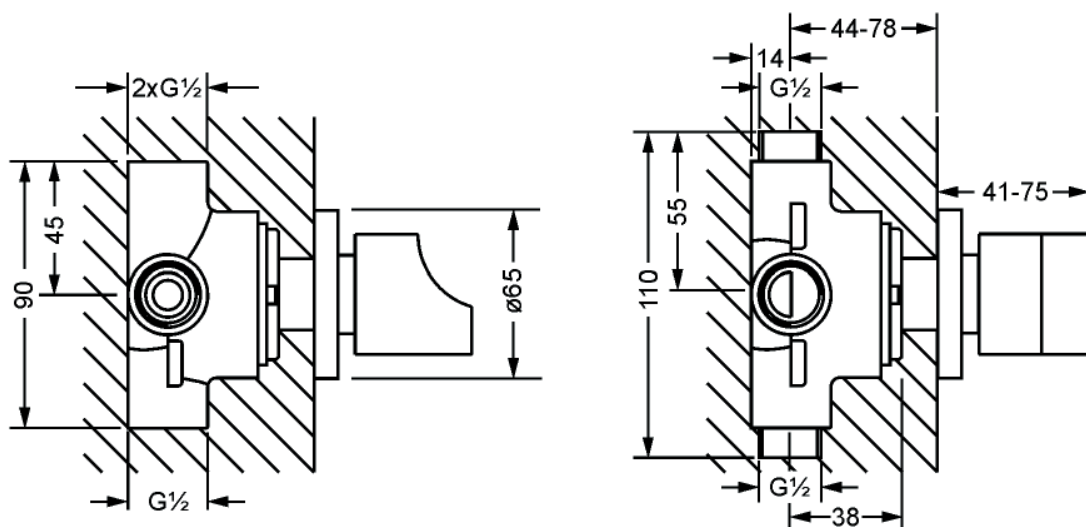


EXAL

649.40.600.000

Внутрстенный трёхпозиционный переключатель ½"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

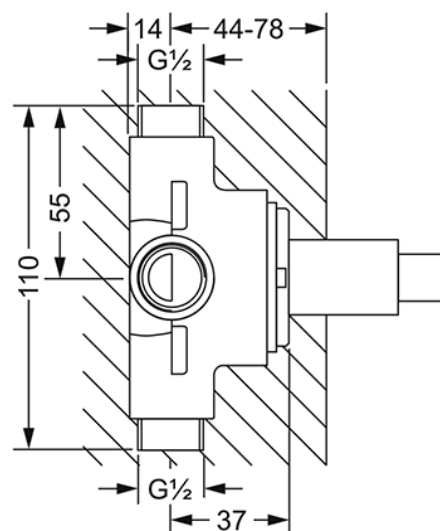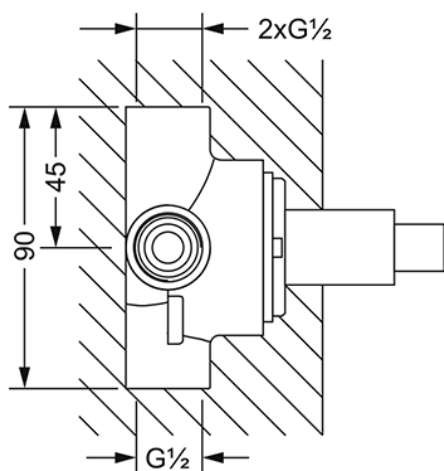


EXAL

632.13.300.xxx

Душевой гарнитур со штангой 1/2"

- настенный монтаж
- душевая штанга 800 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ с тремя типами струи: обычная, мягкая, каскад
- с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой

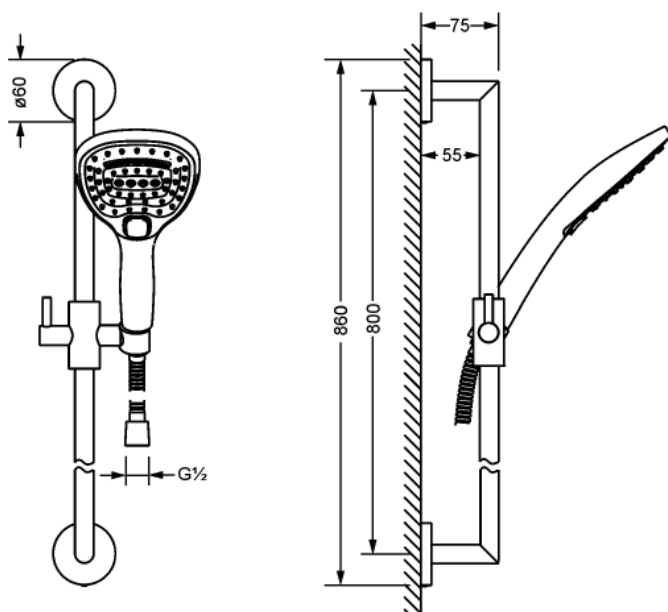


EXAL

632.13.305.xxx

Душевой гарнитур со штангой 1/2"

- настенный монтаж
- душевая штанга 800 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ металлический и системой очистки от известковых отложений и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой

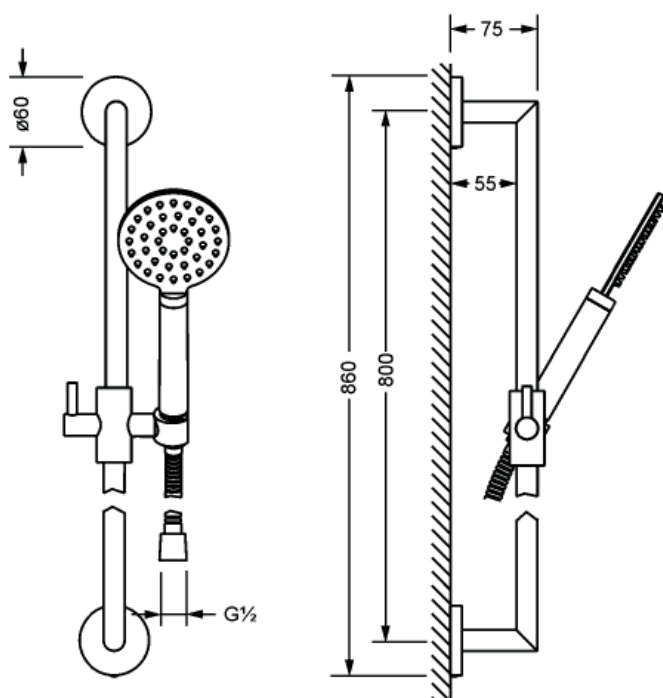


EXAL

632.13.210.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ с тремя типами струи: обычная, мягкая, каскад
- с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 8,6 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой


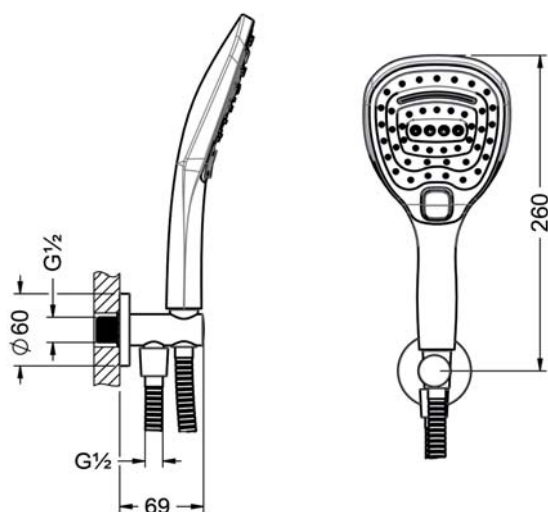


EXAL

632.13.215.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки
- от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой

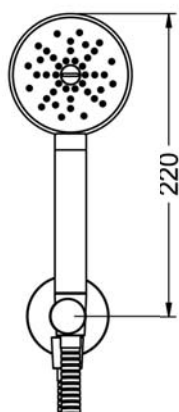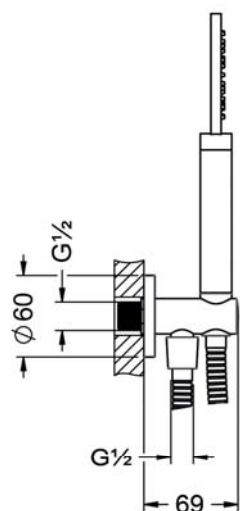


EXAL

632.13.150.xxx

Вывод из стены 1/2"

- настенный монтаж
- шланговое подключение 1/2"
- с обратным клапаном
- розетка


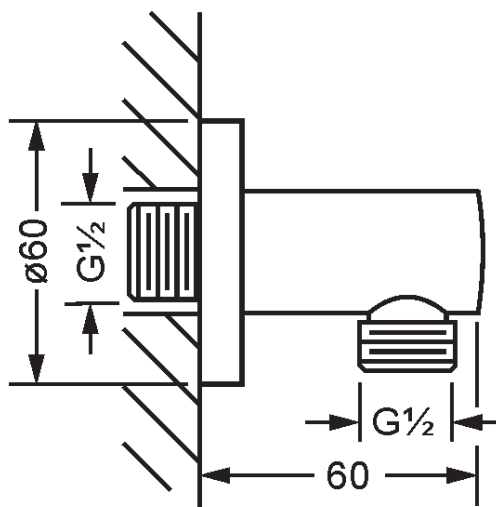


EXAL

632.13.270.xxx

Держатель для ручного душа ½"

- настенный монтаж
- розетка ø 60 мм


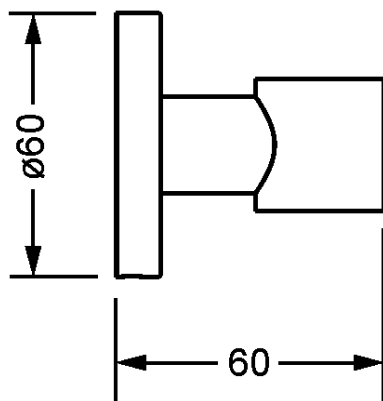


EXAL

619.13.237.xxx

Гигиенический гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- металлическая лейка с клапаном подачи
- один тип струи
- металлический шланг 1250 мм
- расход воды с ограничителем 6,9 л/мин

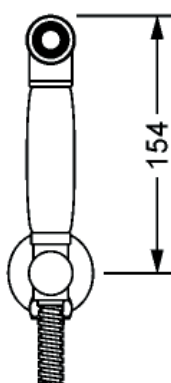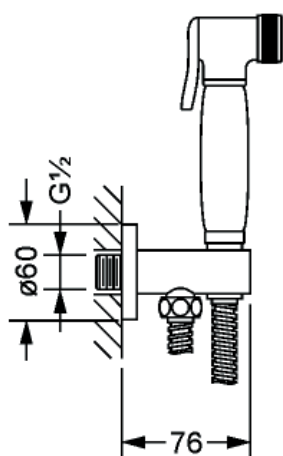

EXAL



632.20.237.xxx

Смеситель для гигиенического душа 1/2"

- внутристенный монтаж
- рукоятка, розетка
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.237.000** | Внутристенная часть 1/2"

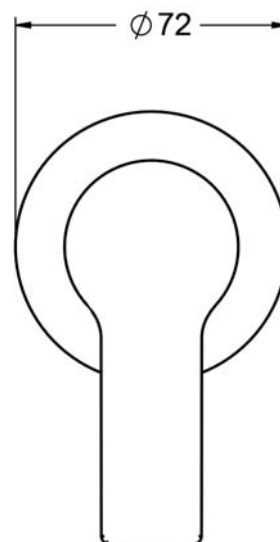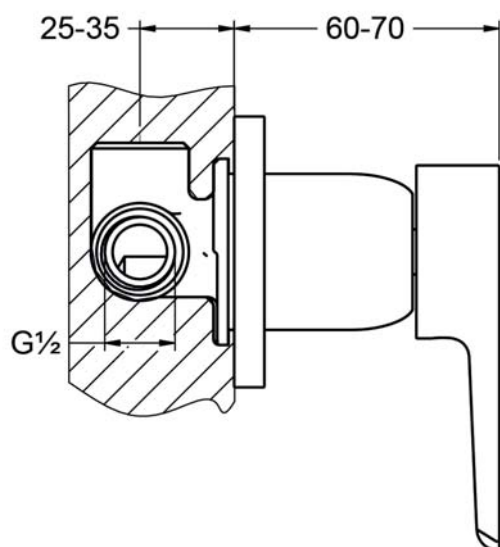


EXAL

649.20.237.000

Внутрискриная часть 1/2"

- керамический картридж
- для внешней части XXX.20.237.xxx
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

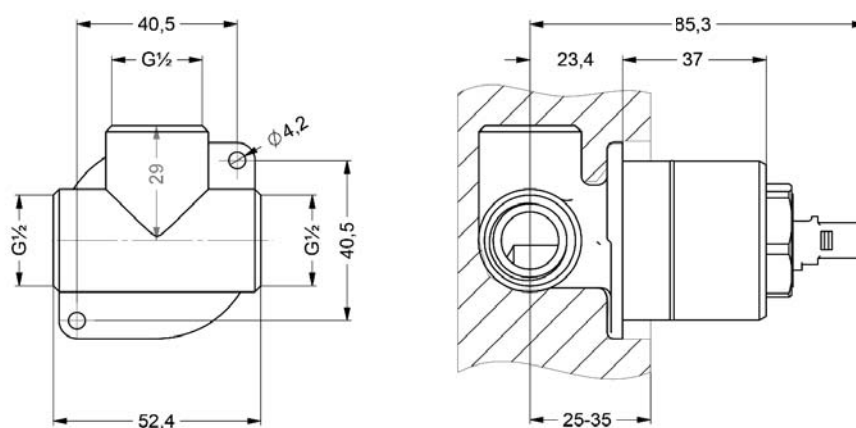


EXAL

649.13.885.xxx

Верхний душ 1/2"

- ø 250 мм
- металлический
- с шаровым шарниром
- с системой очистки от извести
- расход воды 11 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно.

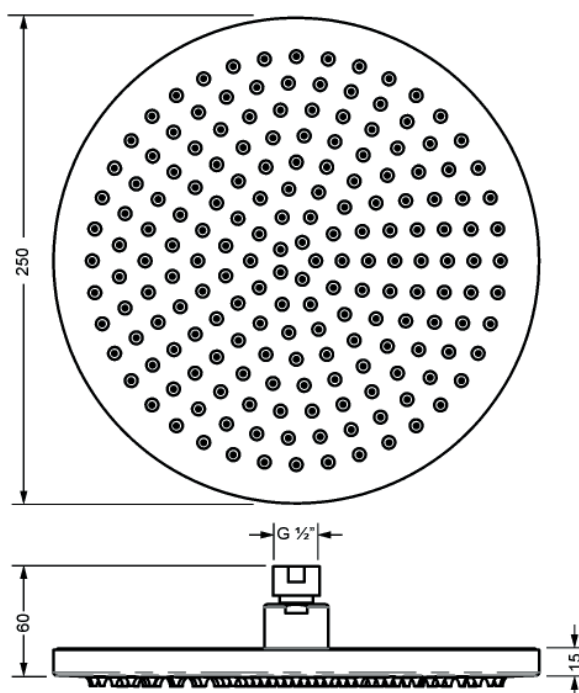


EXAL

649.13.755.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 350 мм

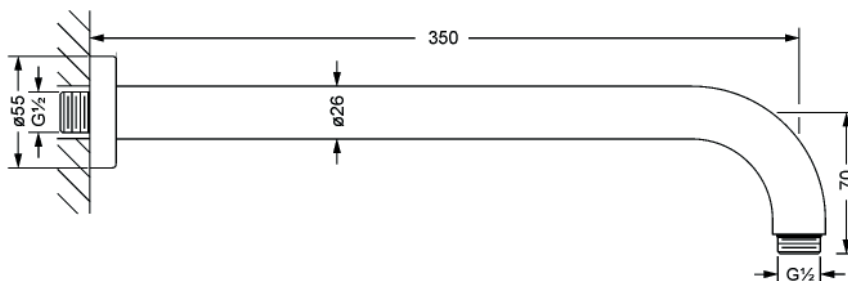


EXAL

649.13.519.xxx

Душевая форсунка 1/2"

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing$ 130 мм
- пластиковая
- шарнирное соединение 20°
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 3,6 л/мин при 3 бара

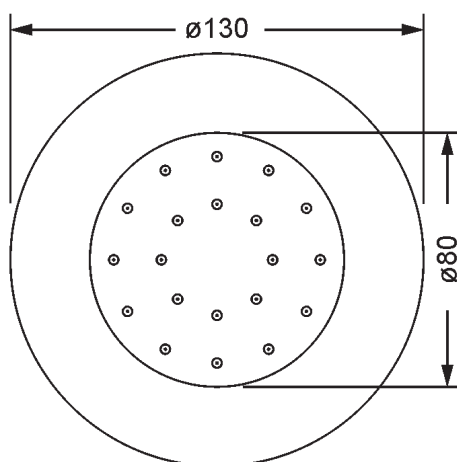


EXAL

649.13.381.xxx

Ручной душ 1/2"

- пластиковый
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- 3 типа струи: обычная, мягкая, каскад
- расход воды 8,6 л/мин при 3 барах

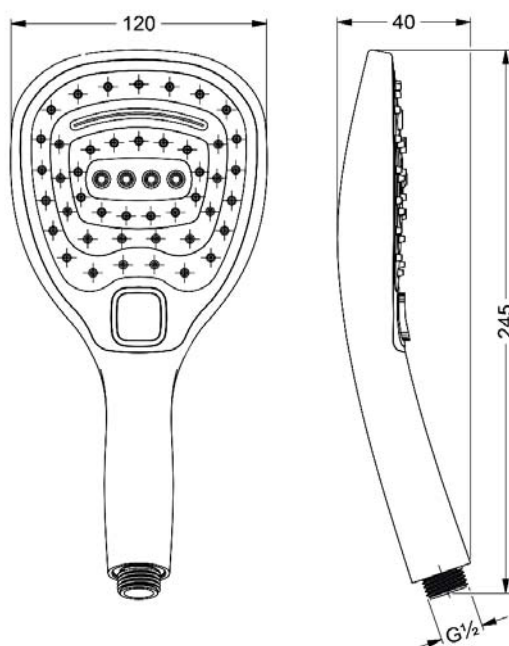


EXAL

649.13.391.xxx

Ручной душ 1/2"

- металлический
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- ручной душ с 1 струей
- пропускная способность 13,2 л/мин при 3 барах


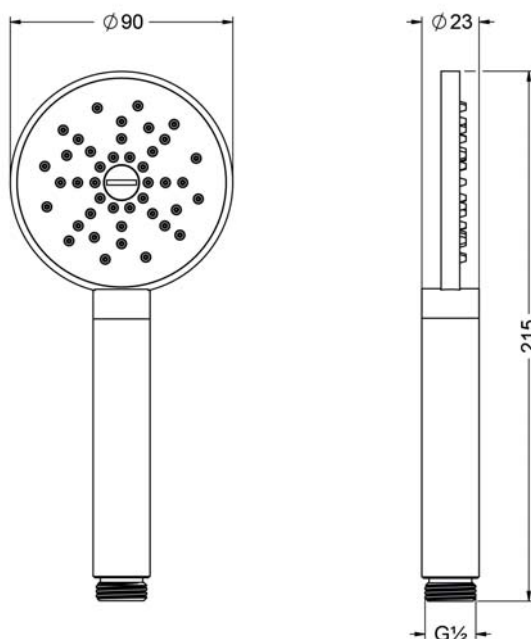


EXAL

632.00.002.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- поворотный
- двойной
- 400 мм


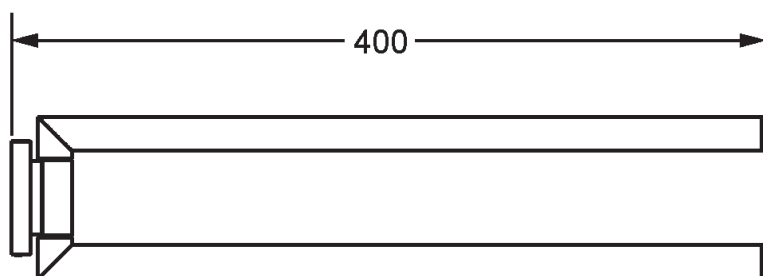


EXAL

632.00.004.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- неподвижный
- одинарный
- 410 мм

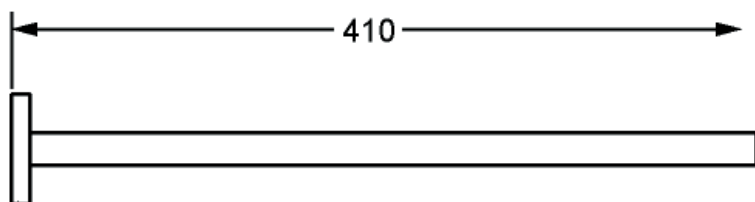


EXAL

632.00.047.xxx

Кольцо для полотенец

- настенная модель
- открытая конструкция


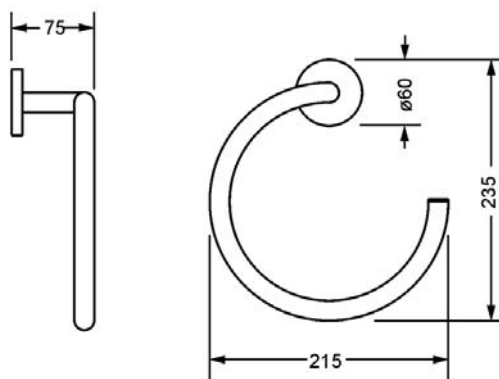


EXAL

632.00.022.xxx

Крючок для полотенец

- настенная модель
- одинарный

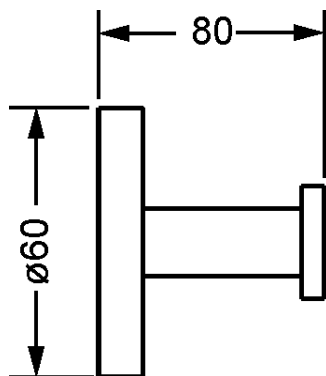


EXAL

632.00.040.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 800 мм

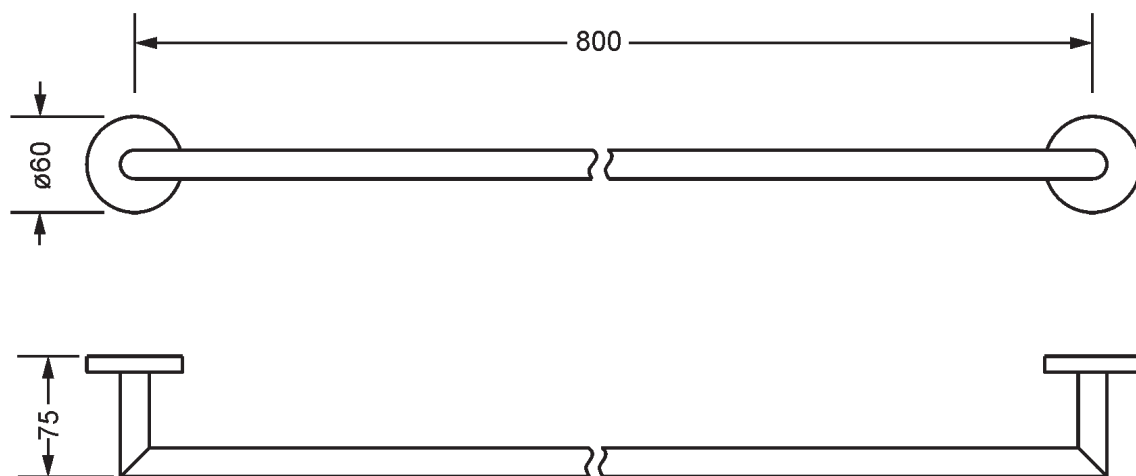


EXAL

632.00.041.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- двойной
- 600 мм



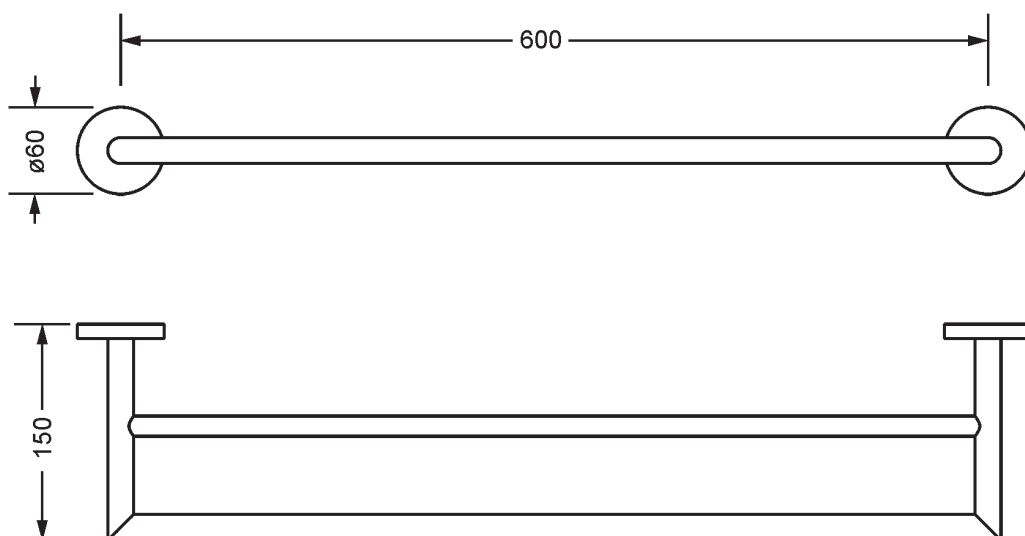


EXAL

632.00.048.xxx

Полка для банных полотенец

- настенная модель
- 600 x 260 мм

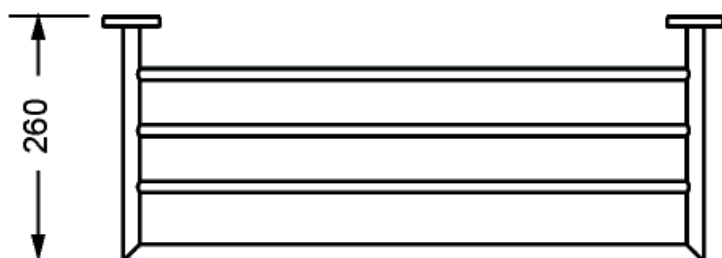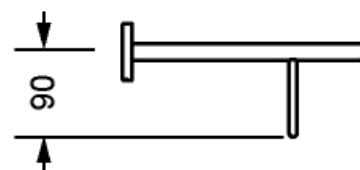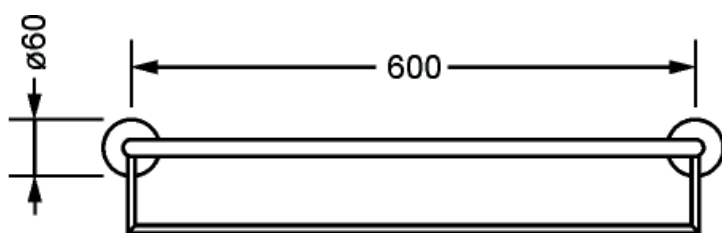


EXAL

632.00.031.xxx

Поручень для ванны

- настенная модель
- 300 мм



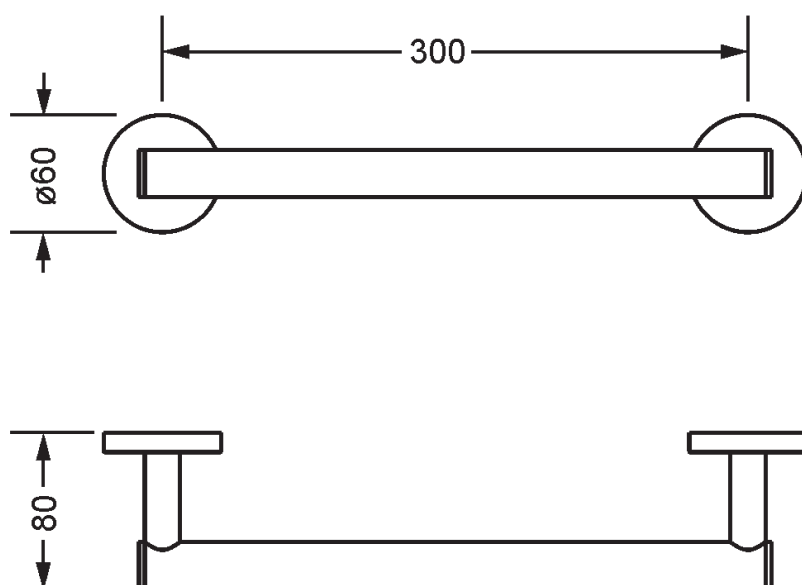


EXAL

634.00.104.xxx

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм

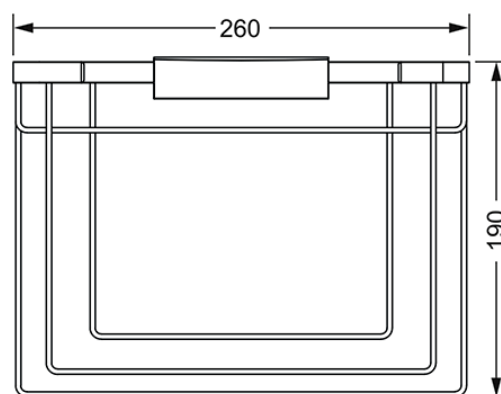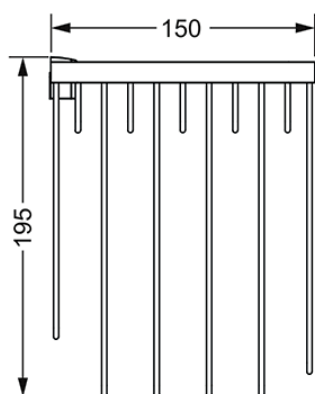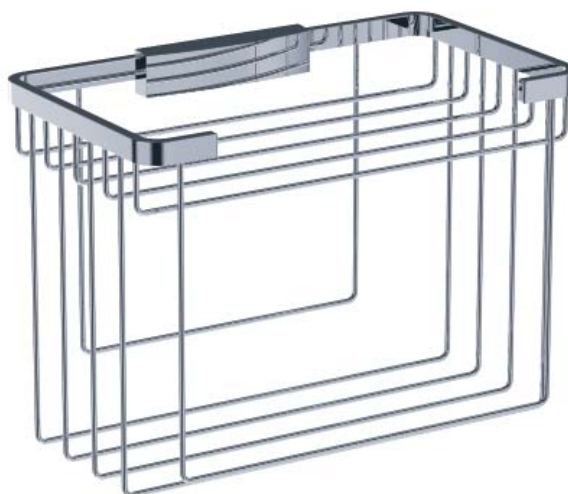


EXAL

632.00.007.xxx

Мыльница

- настенная модель
- мыльница из матового стекла

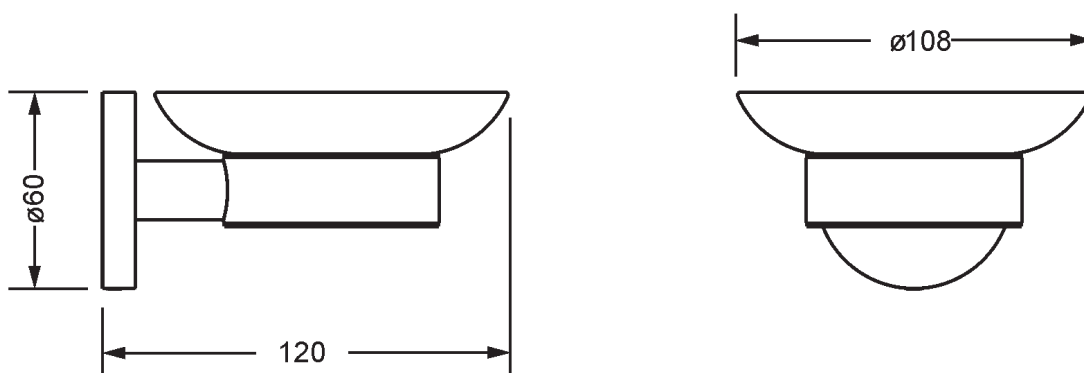


EXAL

632.00.017.xxx

Мыльница

- настольная модель
- мыльница из матового стекла

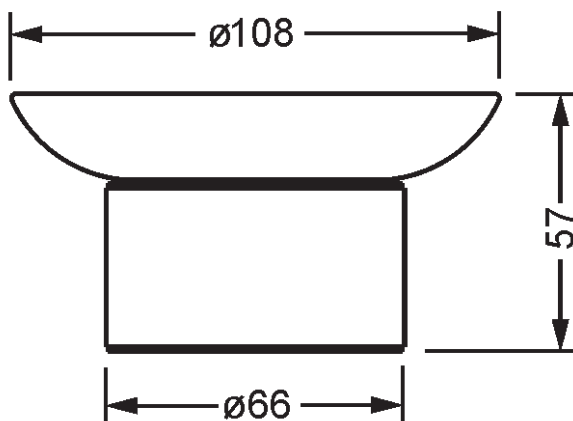


EXAL

632.00.005.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настенная модель
- колба из матового стекла
- наполнение сверху
- подача мыла снизу
- дозировка одного нажатия 0,5 мл
- объём колбы 150 мл

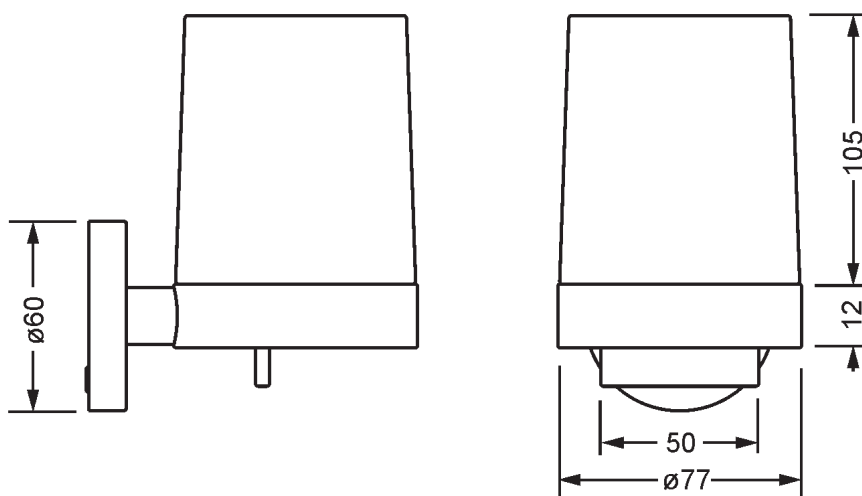


EXAL

632.00.016.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настольная модель
- металлический



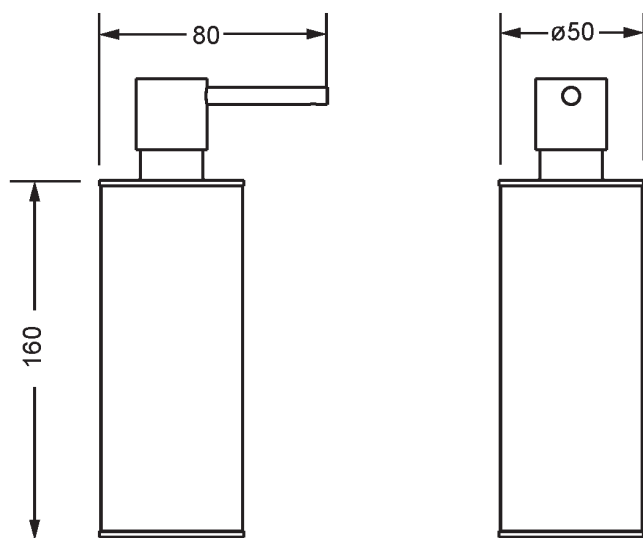


EXAL

634.00.105.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- прямоугольная
- 260 x 130 мм

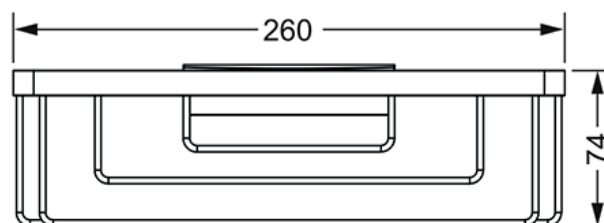

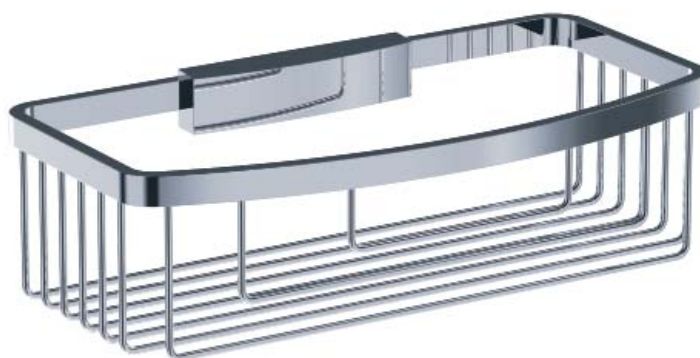


EXAL

634.00.106.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- угловая
- 195 x 195 мм

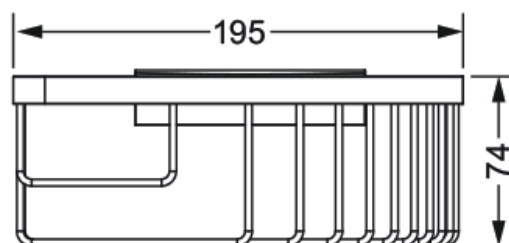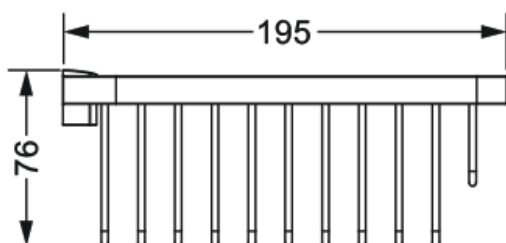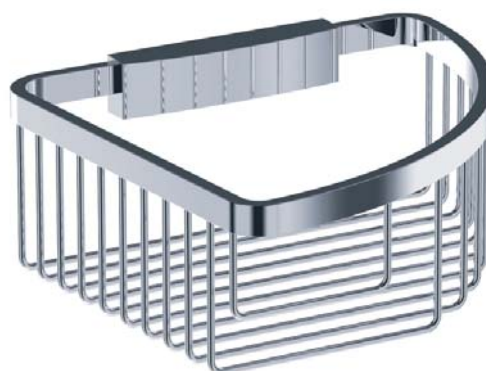


EXAL

632.00.036.xxx

Стакан

- настенная модель
- стакан из матового стекла

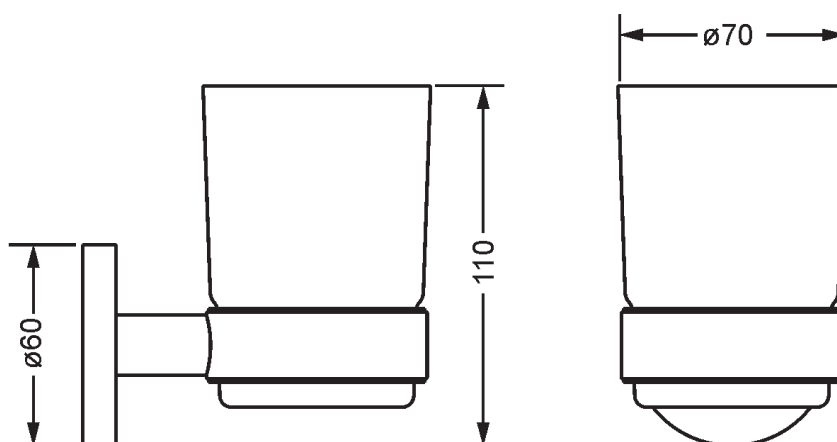


EXAL

632.00.046.xxx

Стакан

- настольная модель
- стакан из матового стекла

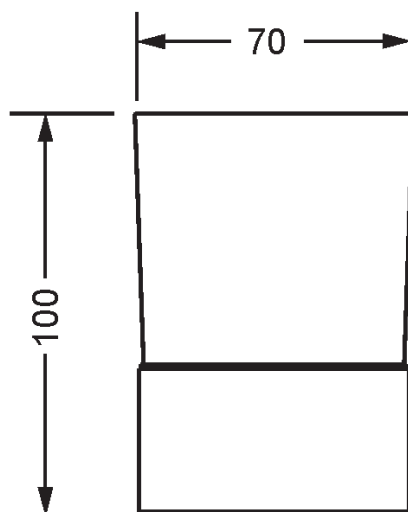


EXAL

632.00.014.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с крышкой


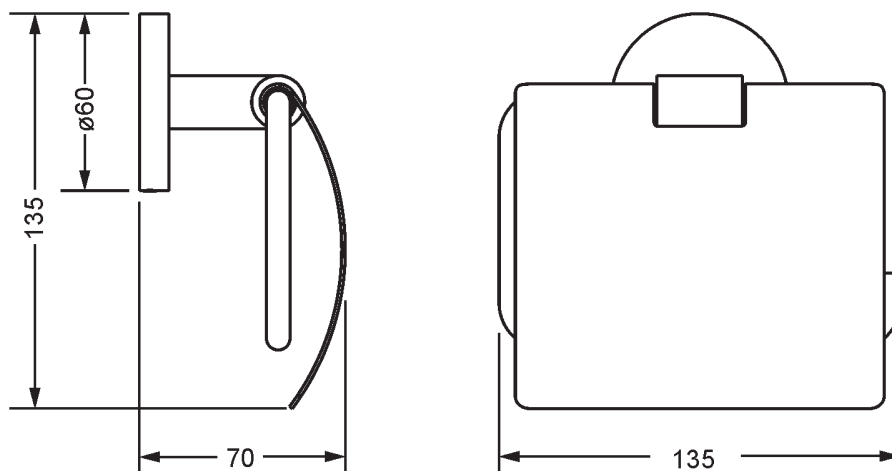


EXAL

632.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой

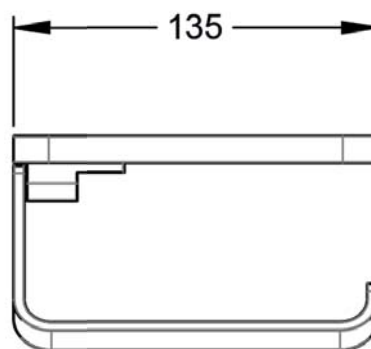



EXAL

632.00.015.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- для запасного рулона бумаги

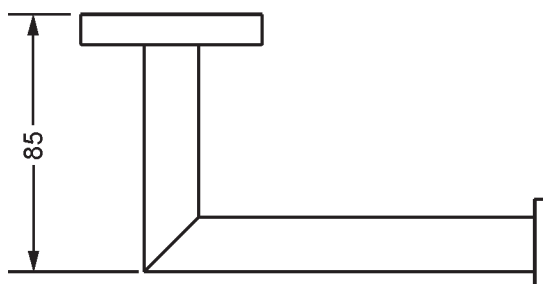
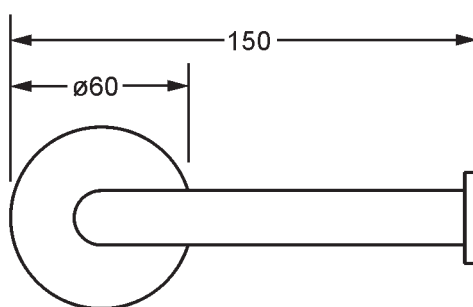


EXAL

632.00.000.xxx

Туалетный ёршик

- настенная модель
- колба из матового стекла

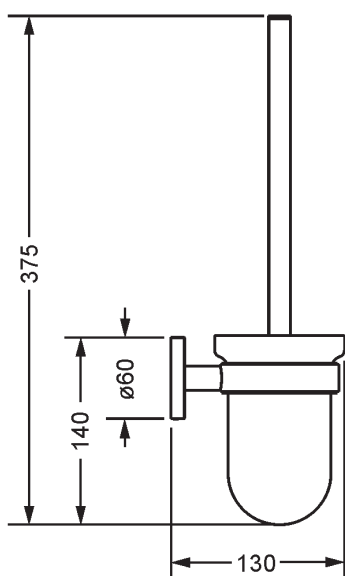


EXAL

632.00.001.xxx

Туалетный ёршик

- напольная модель
- держатель щетки и колба из латуни

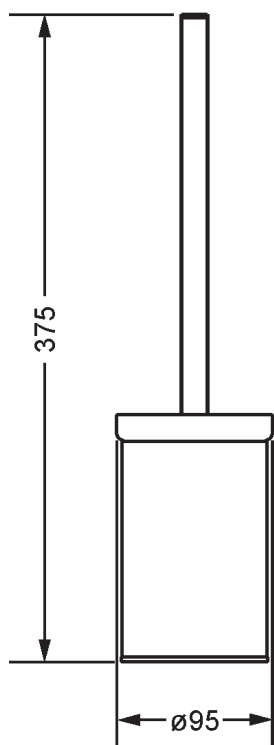

EXAL

649.00.414.xxx

Косметическое зеркало с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

