Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.30.300.xxx-AA
Waschtisch 3-Loch Batterie ½“

- mit Kristallgriffen
- Ausladung 160 mm
- Höhe 280 mm
- Luftsprudler M22x1
- Auslauf starr
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½“, rechts- und linksschließend
- Ablaufventil mit Klickverschluss 1 ¼“
- 2 flexible Druckschläuche M10 x 1 x ½“ x 150 mm

Empfohlen

- **2x 649.15.530.xxx |** Kupferrohr 300 mm

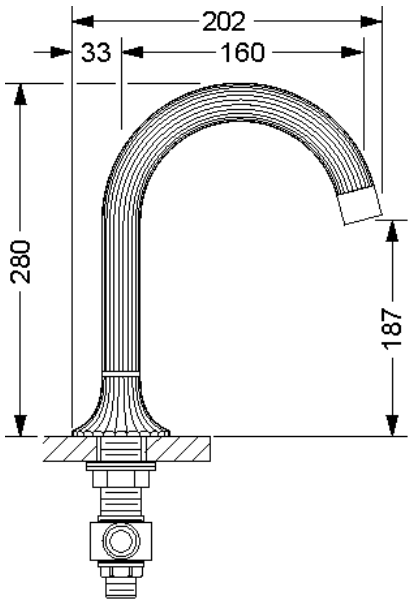

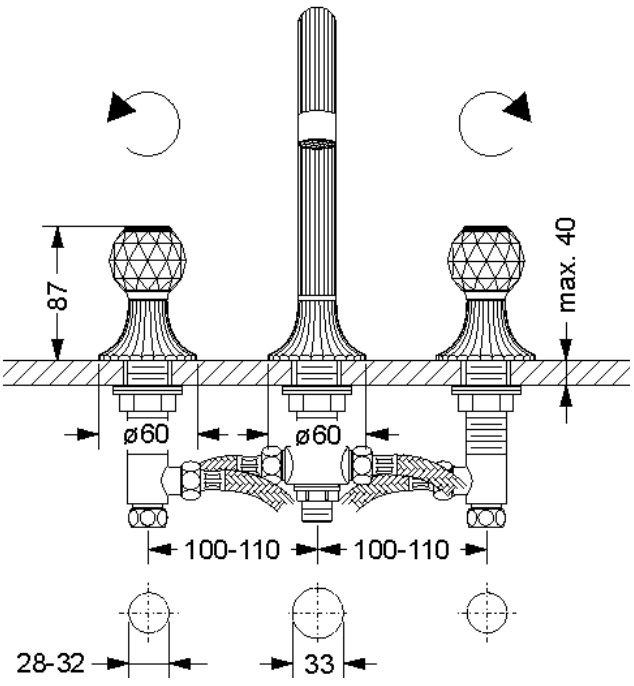

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.30.360.xxx-AA
Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Fertigmontageset ½“

- Wandmontage
- Kristallgriffen
- Wand-Auslauf
- Ausladung 200-212 mm
- Luftsprudler M22x1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile mit keramischen Scheiben ½“

Benötigt:

- **649.30.380.000 |** Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper ½“

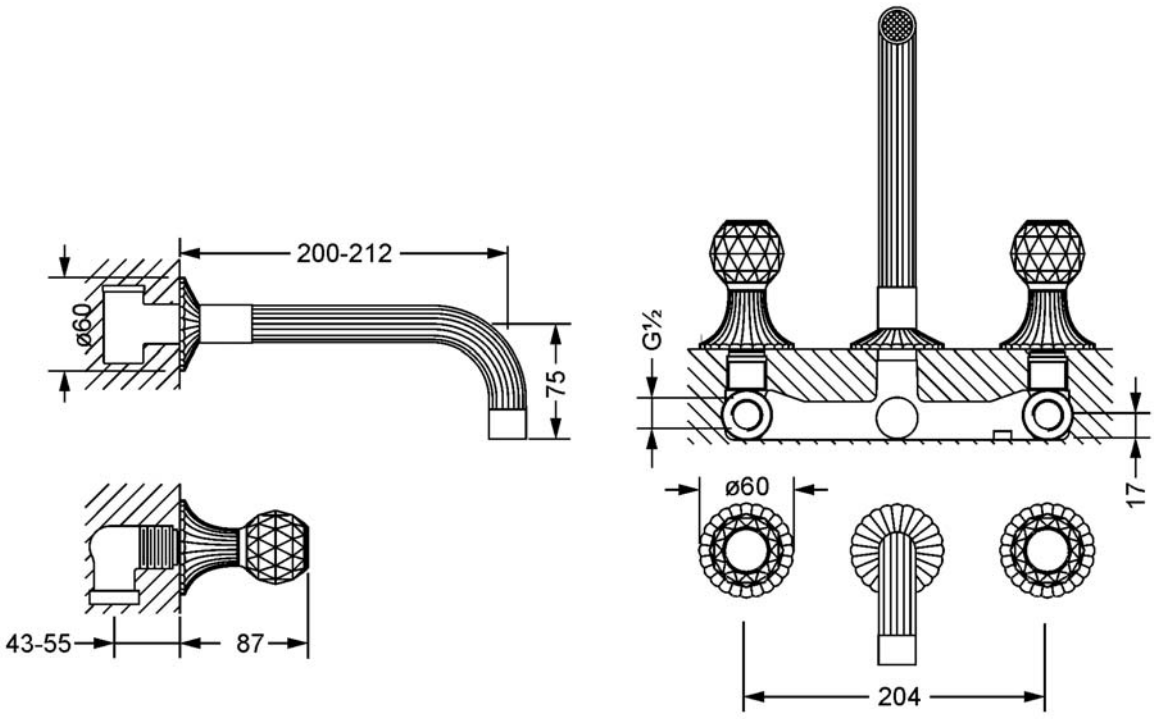

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.30.380.000
Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper ½“

- 2 Anschlüsse ½“, Stichmaß 204 mm
- zu Fertigmontageset XXX.30.360.xxx und XXX.30.365.xxx



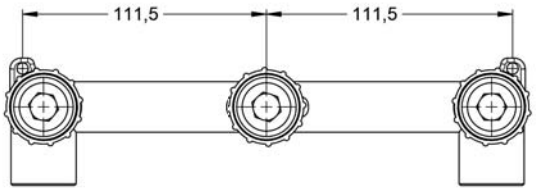

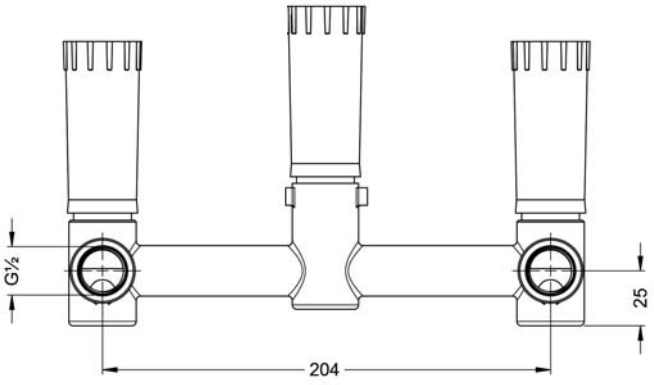

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.10.100.xxx-AA
Bidet 1-Loch Batterie ½“

- mit Kristallgriffen
- Ausladung 125 mm
- Höhe 160 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M24x1 mit Kugelgelenk
- mit keramischen Oberteilen ½“
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 ¼“
- 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm

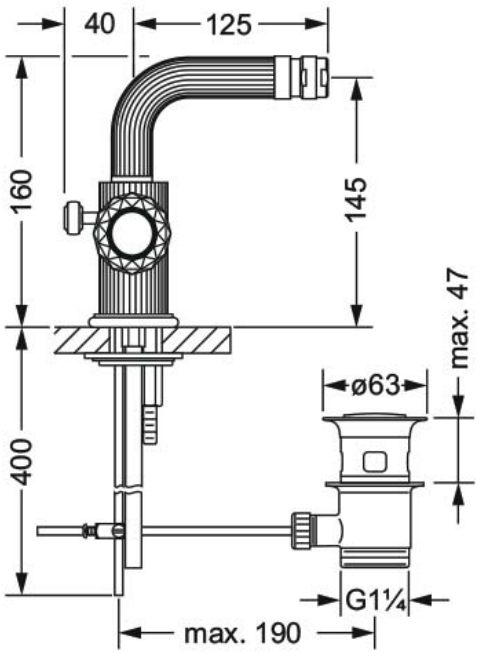

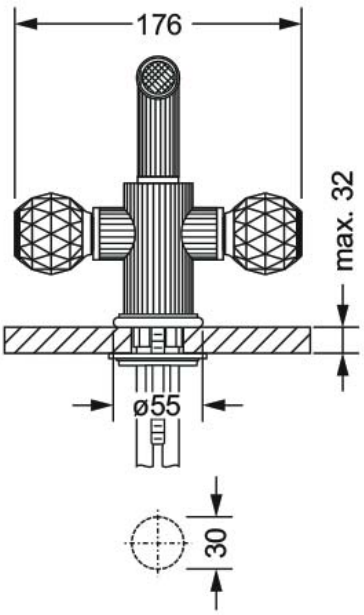

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.12.100.xxx-AA
Eckventil ½“

- Wandmontage
- Kristallgriff
- Ausladung 138 mm
- Fettkammer-Innenoberteil ½“
- Quetschverschraubung ½“
- Schubrosette

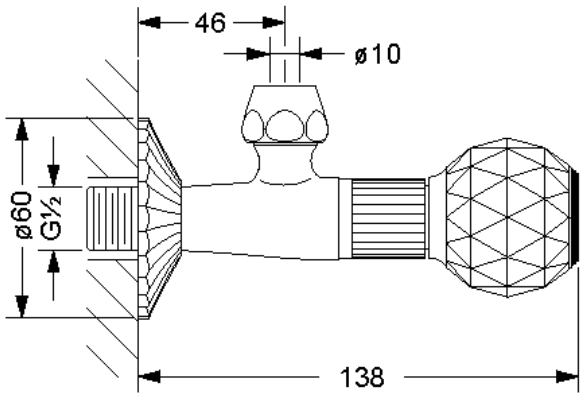

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.15.530.xxx
Kupferrohr, 300 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung

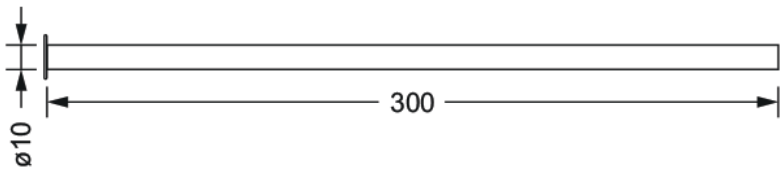

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.15.550.xxx
Kupferrohr, 500 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung

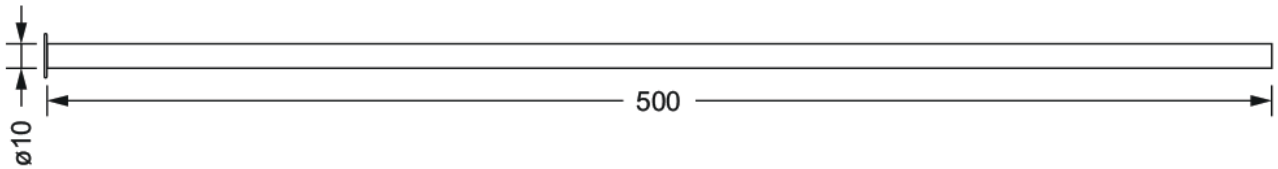

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.15.340.xxx
Waschtisch-Tassensiphon 1 ¼“

- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr ø 32 mm
- Tauchrohrlänge 165 mm

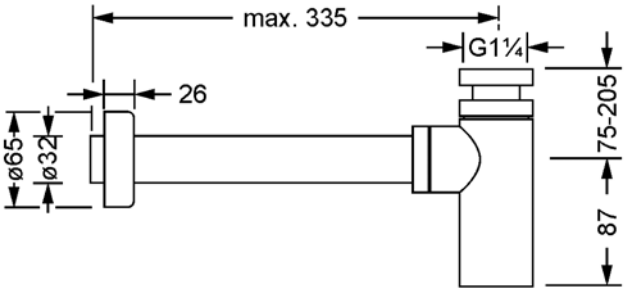

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.15.330.xxx
Bidet-Tassensiphon 1 ¼“

- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr ø 32 mm

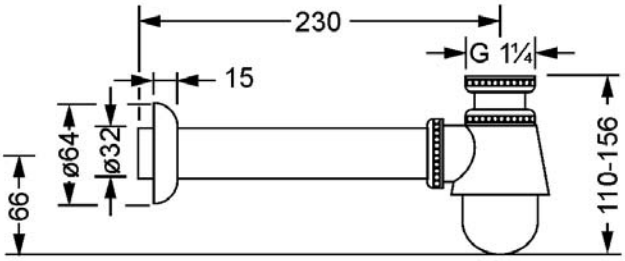

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.102.xxx-AA
4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie, für Standmontage ½“

- Kristallgriffe
- Ausladung 172 mm
- Höhe 275 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- Auslauf starr
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½“
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000 |** Montageplatte, komplett

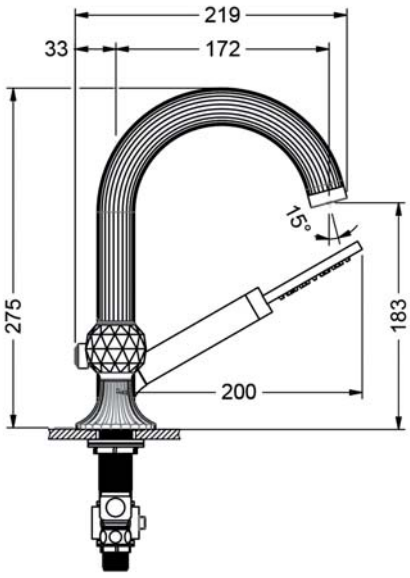

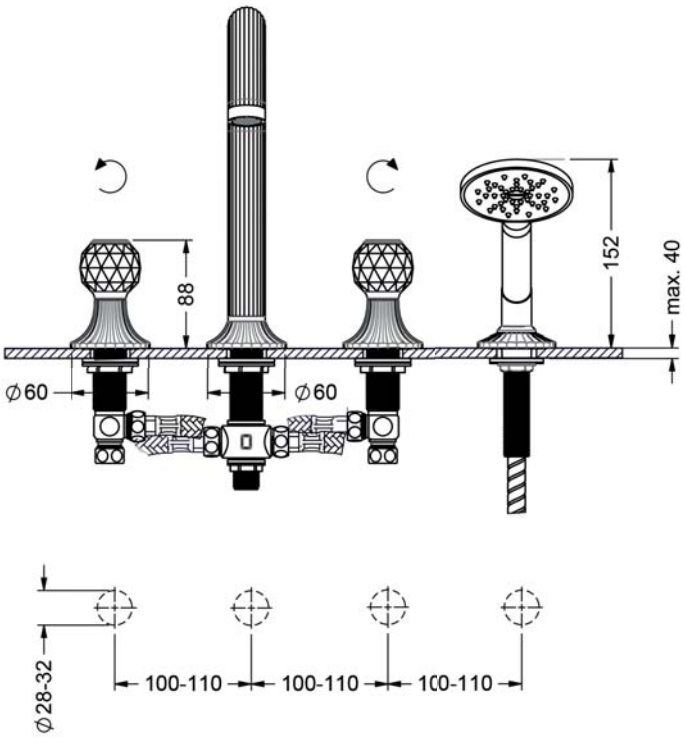

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.152.xxx-AA
4-Loch Wannenrandkombination ½“

- mit Kristallgriffen
- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen ½“, rechts- und linksschließend
- 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:
- **649.40.160.000 |** Montageplatte, komplett

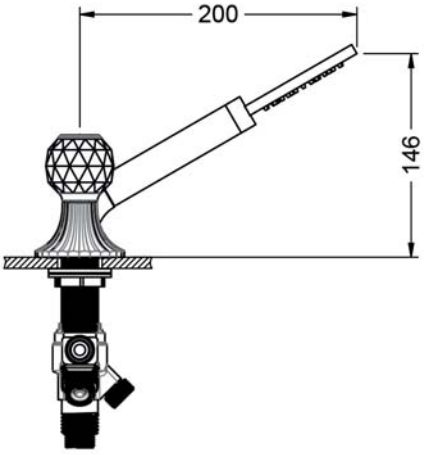

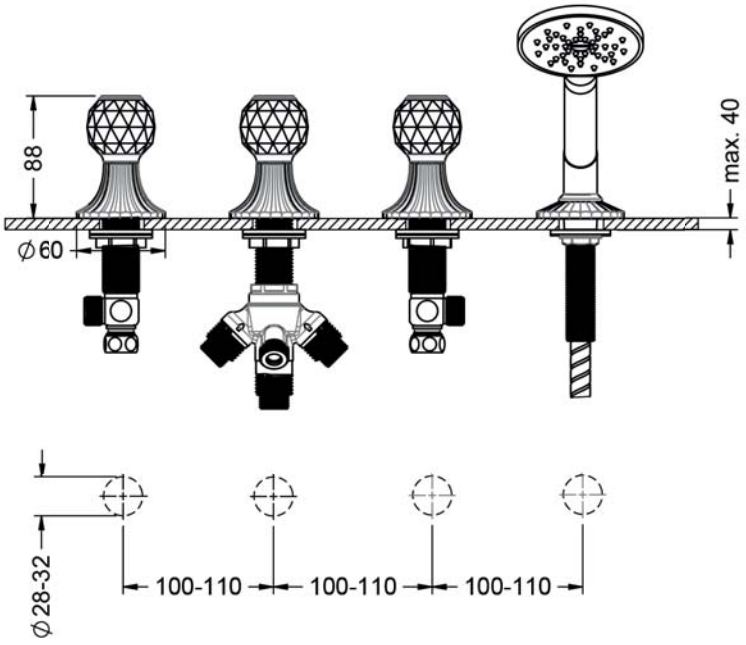

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.40.160.000
Montageplatten-Modul

- Einbau unter Fliesen oder Wannenrand
- Abmessungen 680 x 150 mm
- komplette Metallplatte mit Befestigungselementen
- empfohlen Schlauchkastensystem 649.40.150.000, 649.40.170.000

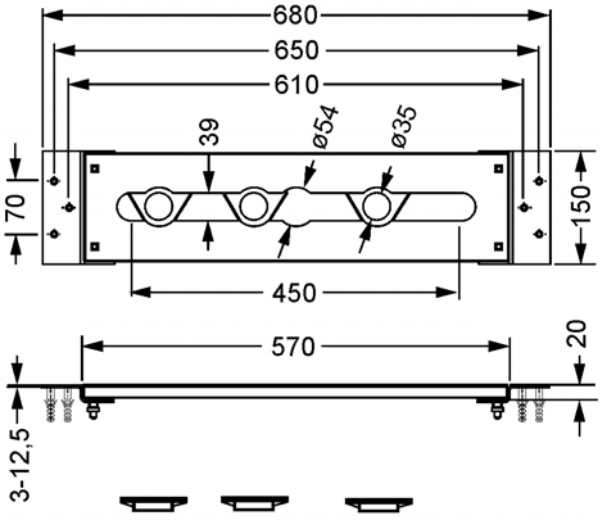

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.20.102.xxx-AA
Aufputz Wannenfüll- und Brausebatterie, mit Garnitur ½“

- Wandmontage
- Kristallgriffe
- Ausladung 224 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M22x1
- Umstellung Wanne/Brause
- Kartusche mit keramischen Scheiben ½“
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm

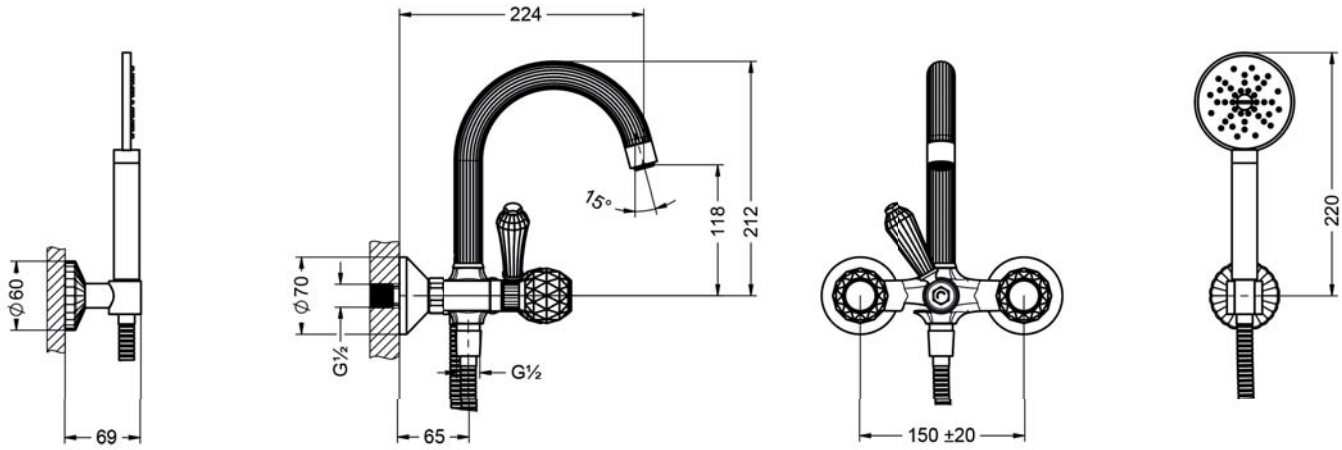

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.20.142.xxx-AA
Wannenfüll- und Brausebatterie für Standrohrmontage, mit Garnitur ½“

- freistehende Montage
- Kristallgriffe
- Ausladung mit Standrohren 256 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M22x1
- Durchflussmenge Auslauf 20 l/min bei 3 bar
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm
- mit keramischen Oberteilen ½“
- Höhe gesamt max.1025 mm
- Höhe bis Luftsprudler max. 930 mm

Benötigt: 600.15.260.xxx | 2x Wasserzufuhrstandrohre ½“
Empfohlen: 109.10.970.000 | Bausatz-Vormontage

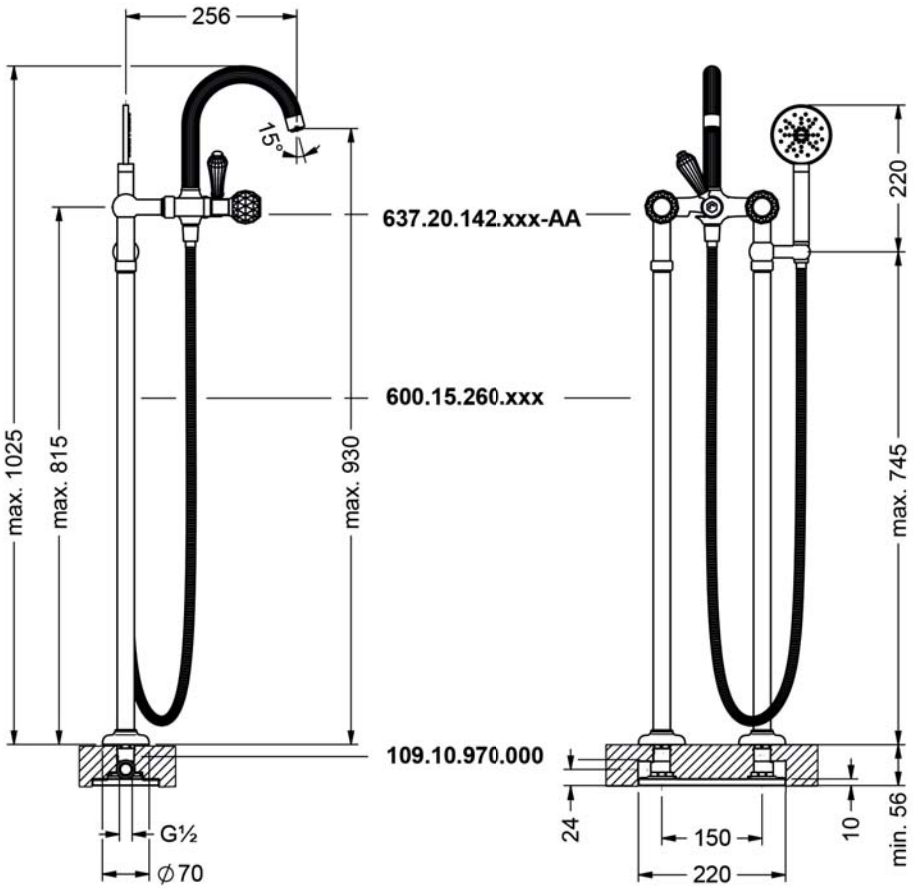

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
109.10.970.000
Bausatz-Vormontage

· Bodenplatte mit Befestigungsset für Wasserzufuhrstandrohre XXX.15.260.xxx



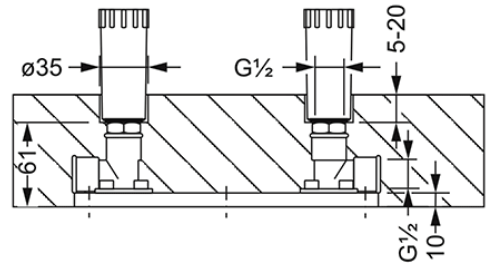

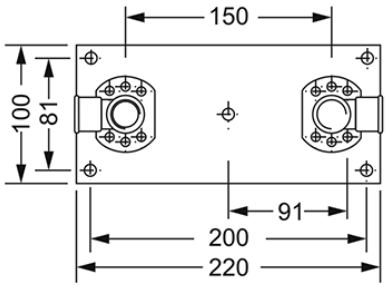

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.11.100.xxx
Wand-Wanneneinlauf ¾“

- Wandmontage
- Ausladung 230-240 mm
- Luftsprudler M28x1
- Auslauf starr
- spezielle verdeckte Wandbefestigung

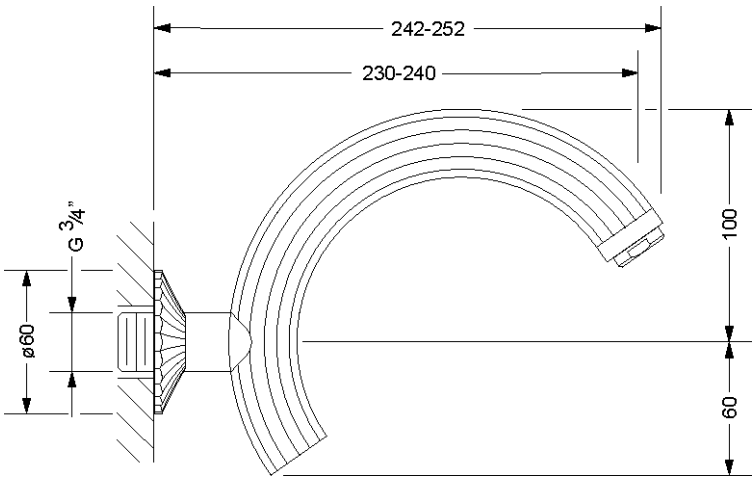

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.20.200.xxx-AA
Brausebatterie für Aufputzmontage ½“

- Wandmontage
- Kristallgriffe
- 2 keramische Oberteile ½“
- Brauseabgang ½“
- verdeckte S-Anschlüsse ½“ x ¾”

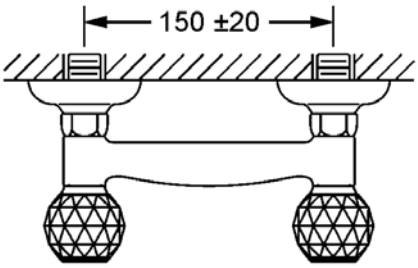



Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.20.250.xxx-AA
Brausethermostat für Aufputzmontage ½“

- Wandmontage
- Kristallgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Keramik-Innenoberteil ½“

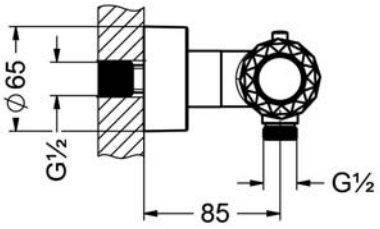

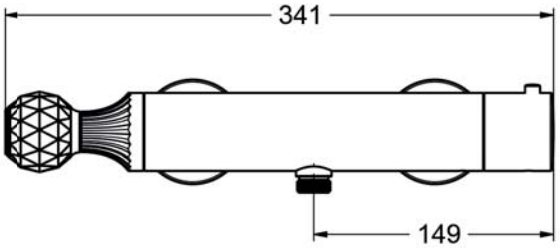

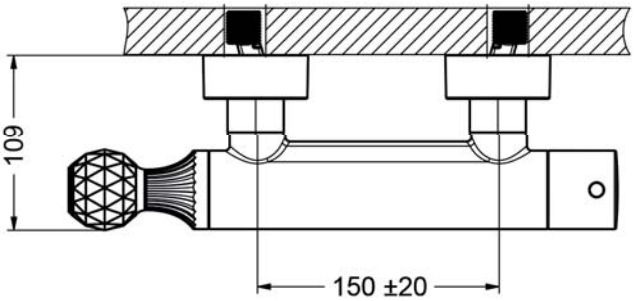

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.20.412.xxx-AA
Aufputz Set mit Steigrohr ½“

- Regenbrause ½“, ø 200 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausebatterie für Steigrohr-Montage ½“ mit Kristallgriffen
- 2 keramische Oberteile ½“
- Brauseabgang ¾“
- verdeckte S-Anschlüsse ½“ x ¾“

Bestehend aus:

- **649.13.920.xxx |** Regenbrause ½“, ø 200 mm
- **649.20.281.xxx |** Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx |** Brausegarnitur, komplett
- **637.20.210.xxx-AA |** Brausebatterie ½“ für Steigrohr-Montage

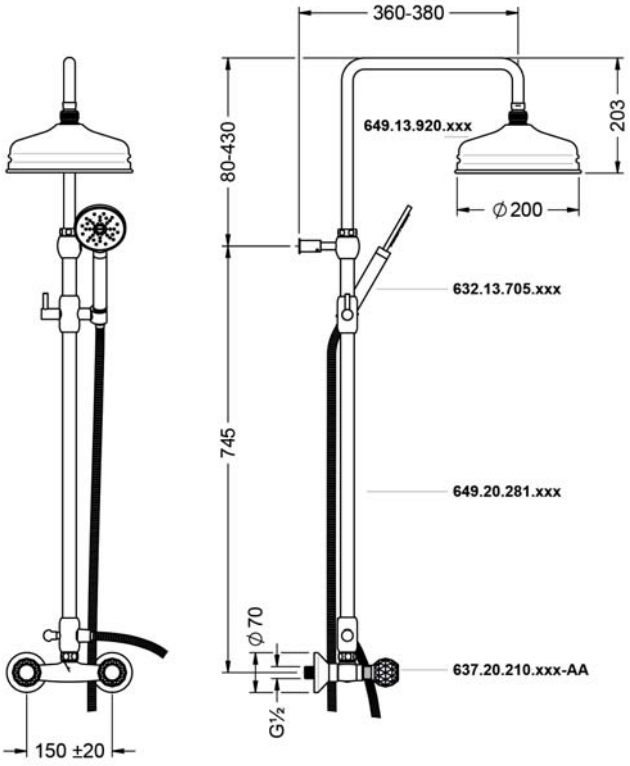

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.20.462.xxx-AA
Aufputz Thermostat-Set mit Steigrohr ½“

- Regenbrause ½“, ø 200 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausethermostat für Steigrohr-Montage ½“
- mit Kristallgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil für Mengenregulierung ½“
- Brauseabgang ¾”
- verdeckte S-Anschlüsse ½“ x ¾”

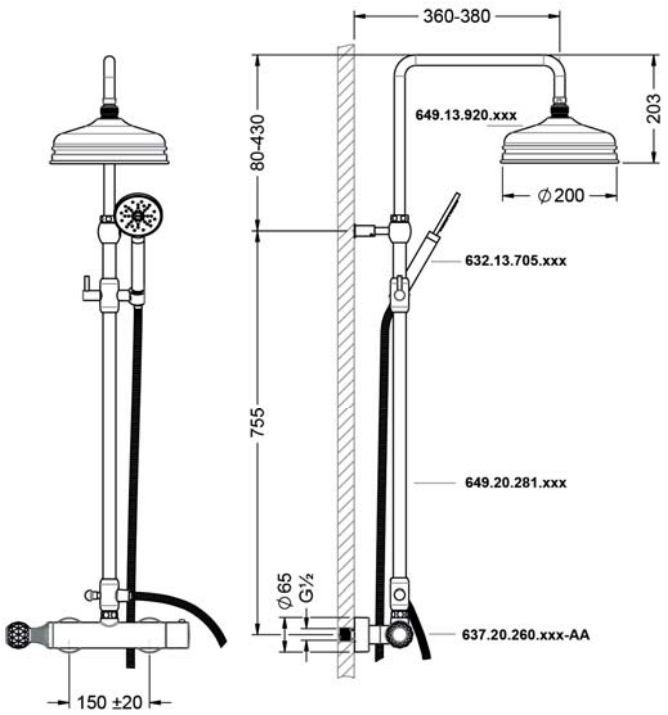

Bestehend aus:

- **649.13.920.xxx |** Regenbrause ½“, ø 200 mm
- **649.20.281.xxx |** Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx |** Brausegarnitur, komplett
- **637.20.260.xxx-AA |** Aufputz-Brausethermostat ½“

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.380.xxx-AA
Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset ½“

- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- mit integrierter Mengenregulierung
- mit Sicherheitseinrichtung
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:
- **649.40.360.000 |** Unterputz-Einbaubox ½“





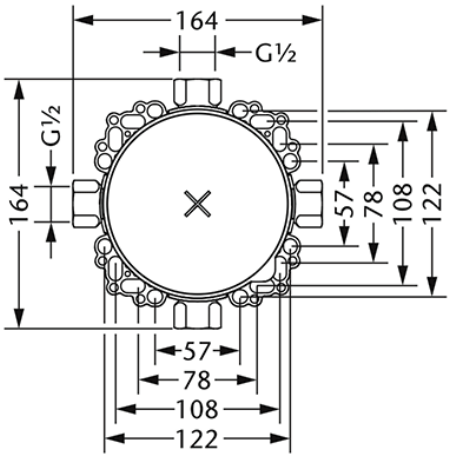

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.360.xxx-AA
Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset ½“

· Kristallgriff
· ohne Umstellung
· mit integrierter keramischer Mengenregulierung
· Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:
- **649.40.360.000 |** Unterputz-Einbaubox ½“





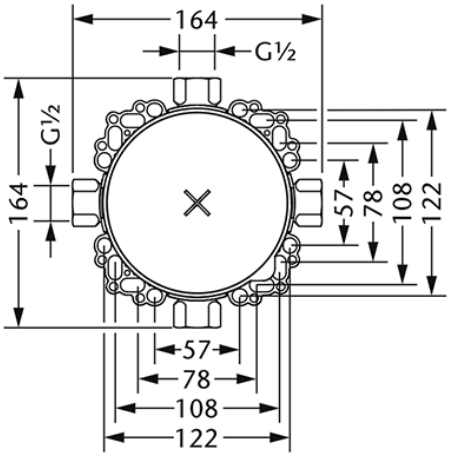

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.460.xxx
Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset ½“

· Funktionseinheit ohne Umstellung
· ohne Absperrung
· ohne Mengenregulierung
· Durchflussmenge 28,5 l/min bei 3 bar

Benötigt:
- **649.40.360.000 |** Unterputz-Einbaubox ½“





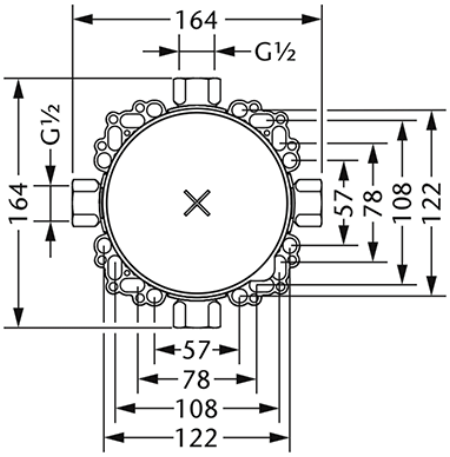

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.612.000
Anschlussadapter ½“

· Anschlussadapter, Abschlussstopfen
· für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaubox 649.40.360.000

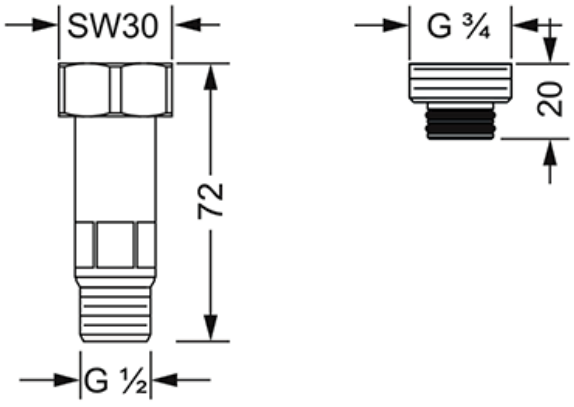

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.40.360.000
Unterputz-Einbaubox ½“

· für Nass- und Trockenbau geeignet
· für den Einbau von Unterputz-Thermostaten ½“

Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Einbaubox und ein Fertigmontageset

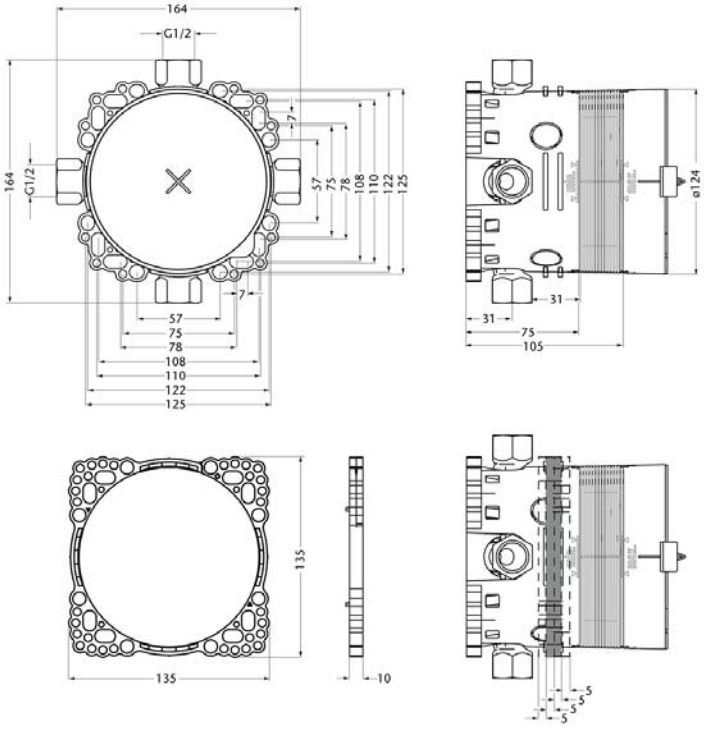

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.555.xxx-AA
Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset ¾“

· Kristallgriff
· ohne Umstellung
· serienbezogener Temperiergriff
· Sicherheitssperre bei 38° C
· Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar

Benötigt:
- **649.40.555.000 |** Unterputz-Einbaukörper ¾“

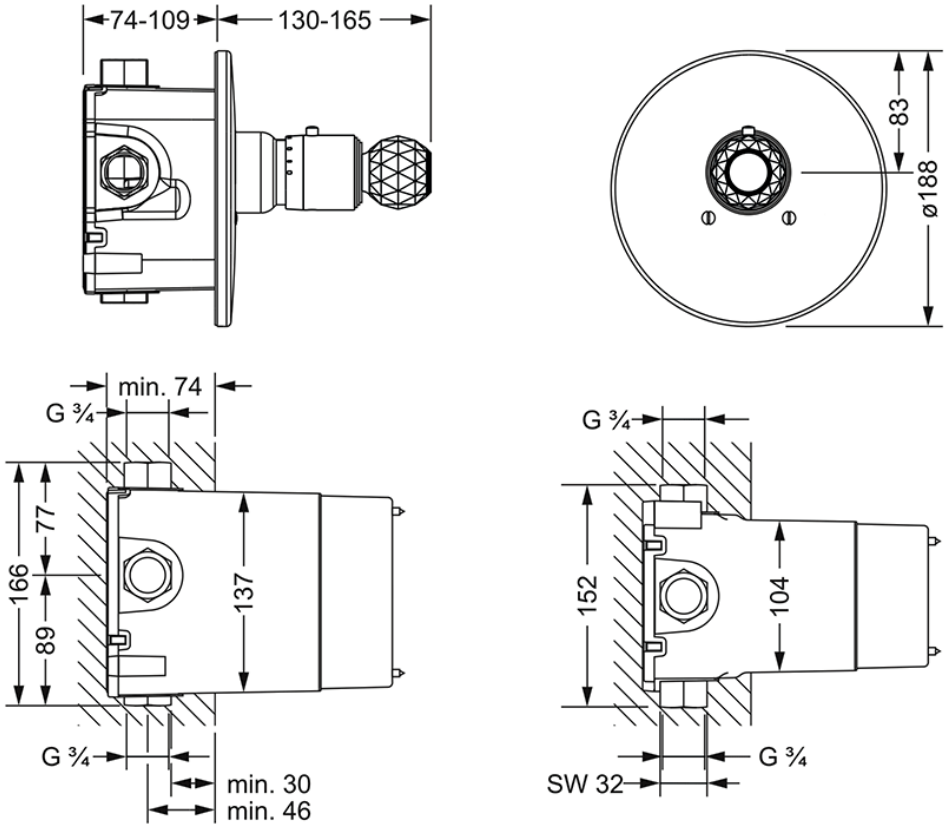

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.634.000
Anschlussadapter ¾“

· Anschlussadapter, Abschlussstopfen
· für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaukörper 649.40.555.000

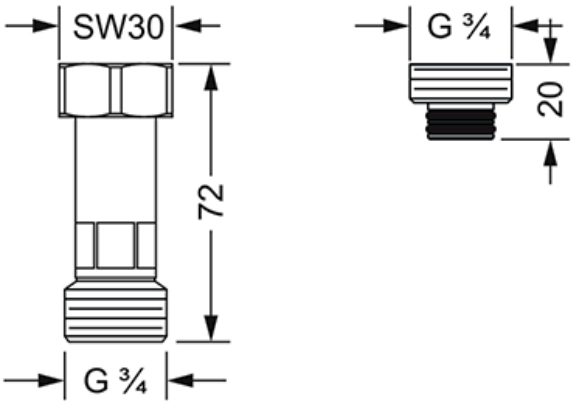

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.40.555.000
Unterputz-Einbaukörper ¾“

· zu Fertigmontageset XXX.40.555.xxx
· Kartusche mit Schmutzfangsieben
· für Nass- und Trockenbau geeignet
· ohne Absperrung
· Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar

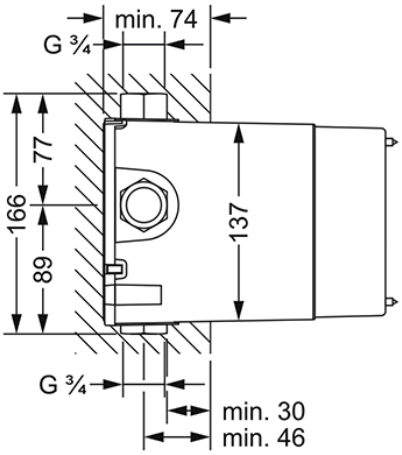

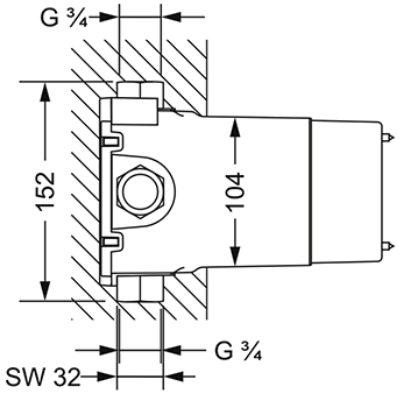

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.520.xxx-AA
Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset ¾“

· Kristallgriff
· ohne Umstellung
· serienbezogener Temperiergriff
· Sicherheitssperre bei 38° C
· Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar

Benötigt:
- **649.40.520.000 |** Unterputz-Einbaukörper ¾“

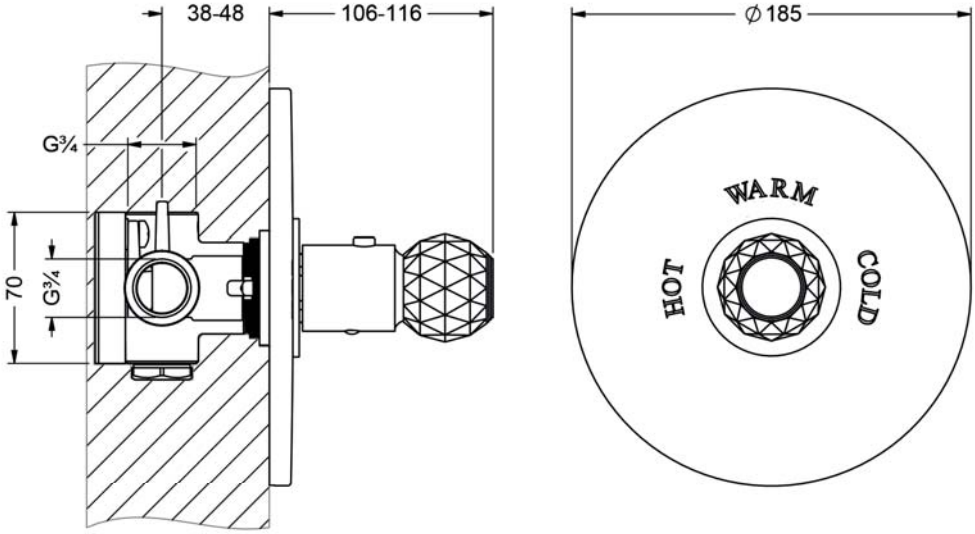

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.40.520.000
Unterputz-Einbaukörper ¾“

- zu Fertigmontageset XXX.40.520.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Mengenregulierung
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Abschaltung des Thermoelementes bei Kaltwasserverlust und schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung von Heiß - und Kältespitzen
- mit Abdeckhaube für Einbau

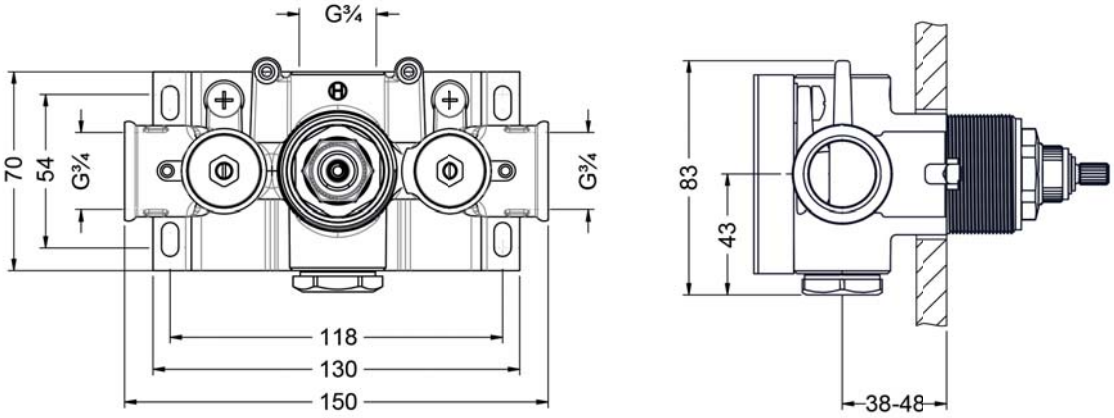

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.50.234.xxx-AA
Unterputz-Ventil, Fertigmontageset

· Kristallgriff
· Hülse
· Rosette
· Durchflussmenge für ½“ 17 l/min bei 3 bar
· Durchflussmenge für ¾“ 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.20.350.000 |** Unterputz-Ventil ½“, Einbaukörper, rechtsschließend
- **649.20.355.000 |** Unterputz-Ventil ½“, Einbaukörper, linksschließend
- **649.20.450.000 |** Unterputz-Ventil ¾“, Einbaukörper, rechtsschließend
- **649.20.455.000 |** Unterputz-Ventil ¾“, Einbaukörper, linksschließend

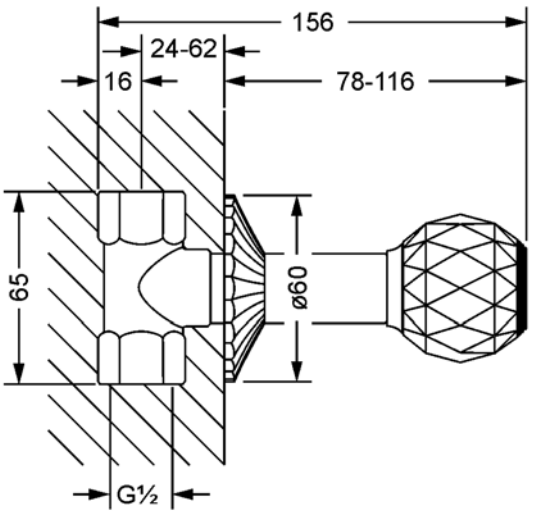

mit Einbaukörper / with concealed body ½”

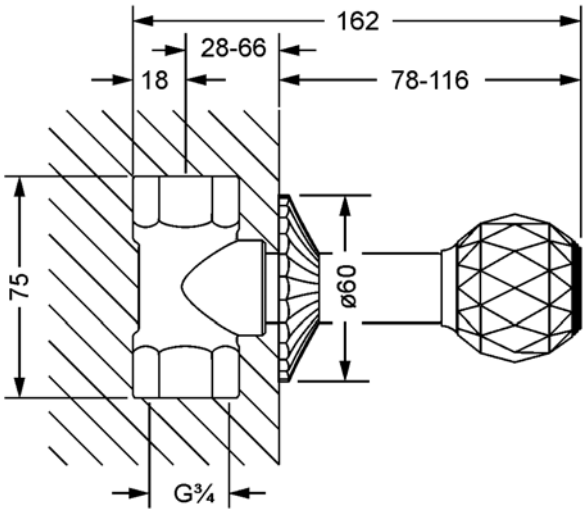

mit Einbaukörper / with concealed body ¾”

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.350.000
Unterputz-Ventil ½“, Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben ½“
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar

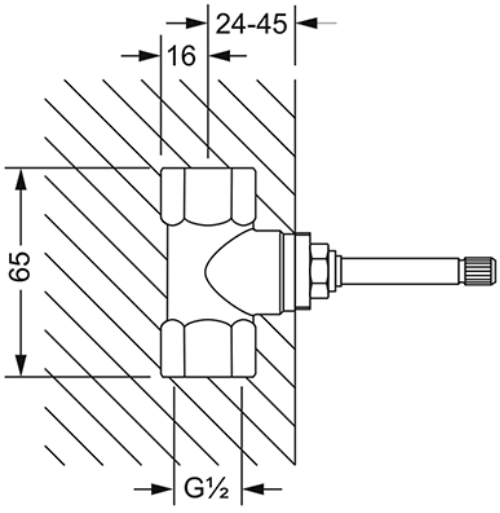

Einbaukörper ½”

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.355.000
Unterputz-Ventil ½“, Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben ½“
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar

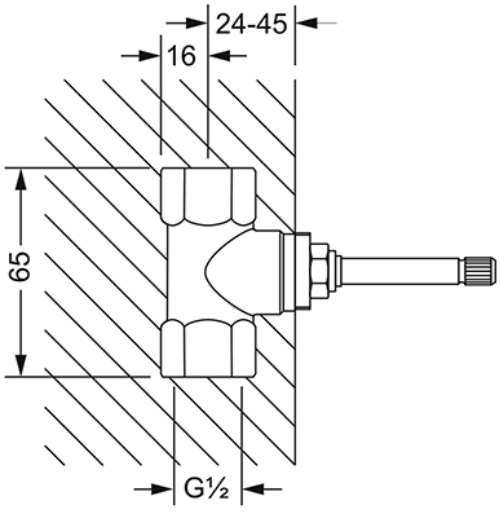

Einbaukörper ½”

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.450.000
Unterputz-Ventil ¾“, Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben ¾“
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

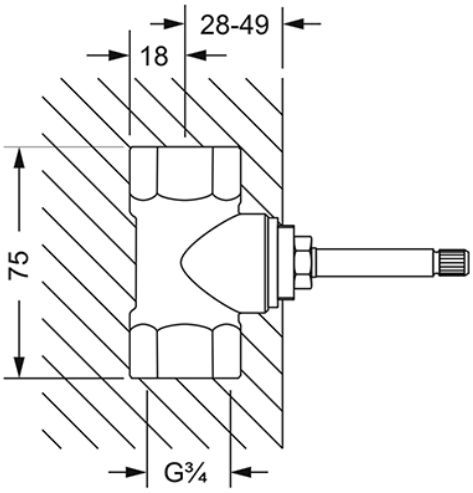

Einbaukörper ¾”

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.455.000
Unterputz-Ventil ¾“, Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben ¾“
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

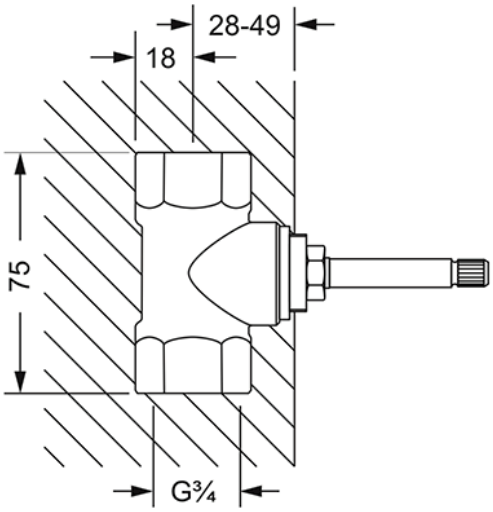

Einbaukörper ¾”

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.60.432.xxx-AA
Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset

- Kristallgriff
- Rosette
- Spindelventil ¾", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- Durchflussmenge ist im Funktionsteil angegeben

Benötigt:

- **649.20.610.000 |** Unterputz-Ventil-Modul,1-fach
- **649.20.620.000 |** Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach
- **649.20.630.000 |** Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

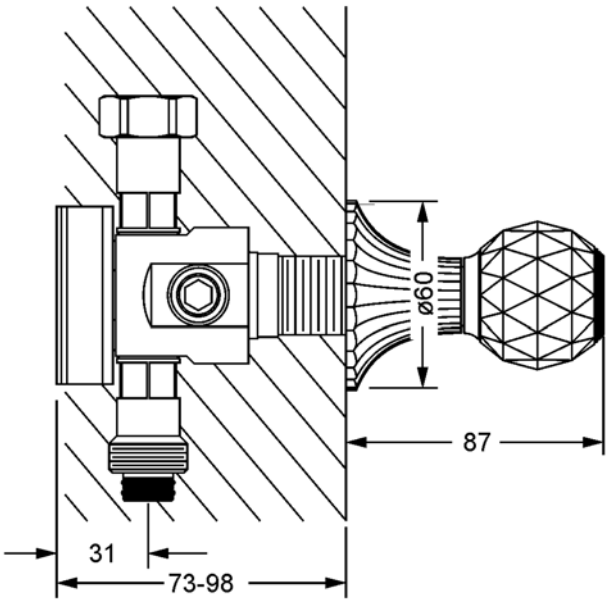

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.610.000
Unterputz-Ventil-Modul,1-fach

- 2 Abgänge ½“, je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit ½“ Thermostat durchschnittlich 27,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit ¾“ Thermostat durchschnittlich 39,2 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000 |** Adapter ½“ oder
- **649.20.634.000 |** Adapter ¾“

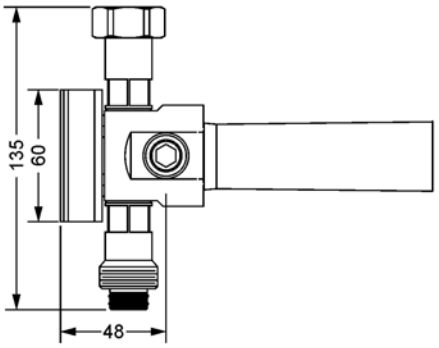

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.620.000
Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach

- 4 Abgänge ½“, je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit ½“ Thermostat durchschnittlich 32,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit ¾“ Thermostat durchschnittlich 52,7 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000 |** Adapter ½“ oder
- **649.20.634.000 |** Adapter ¾“

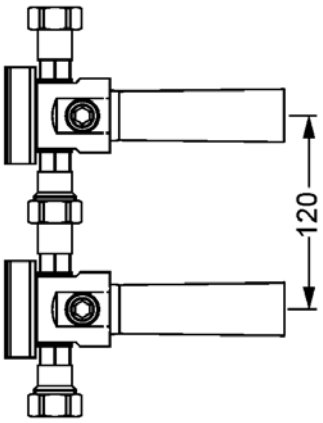

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.630.000
Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

- 6 Abgänge ½“, je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenauen Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit ½“ Thermostat durchschnittlich 33 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit ¾“ Thermostat durchschnittlich 55,5 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000 |** Adapter ½“ oder
- **649.20.634.000 |** Adapter ¾“

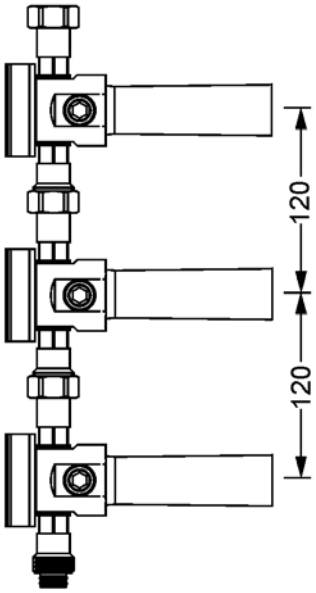

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.40.650.xxx-AA
Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset ½“

· Kristallgriff
· Hülse
· Schubrosette
· Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

Benötigt:
- **649.40.600.000 |** Unterputz 3-Wege Umstellung ½, Einbaukörper

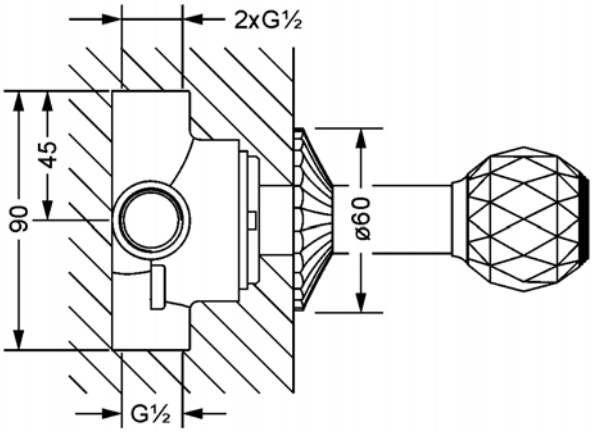

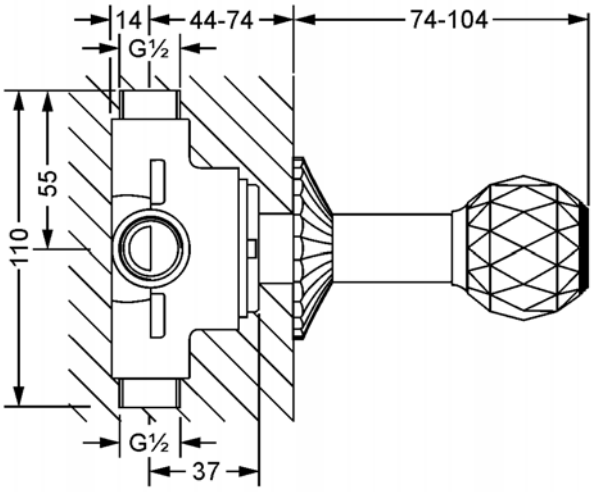

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.40.600.000
Unterputz 3-Wege Umstellung ½“ Einbaukörper

· zu Fertigmontageset XXX.40.650.xxx
· Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

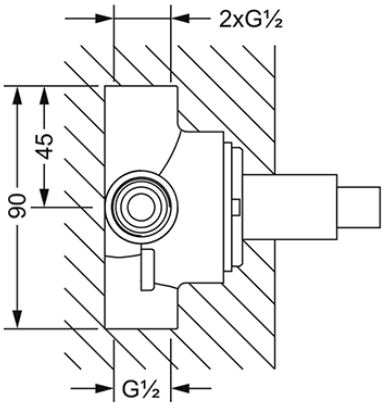

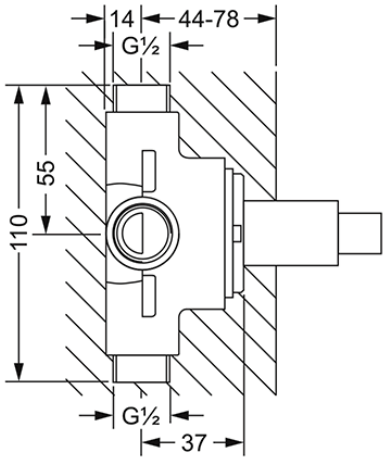

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.13.302.xxx
Duschgarnitur, komplett

- Wandmontage
- Wandrohr 790 mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1.750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus

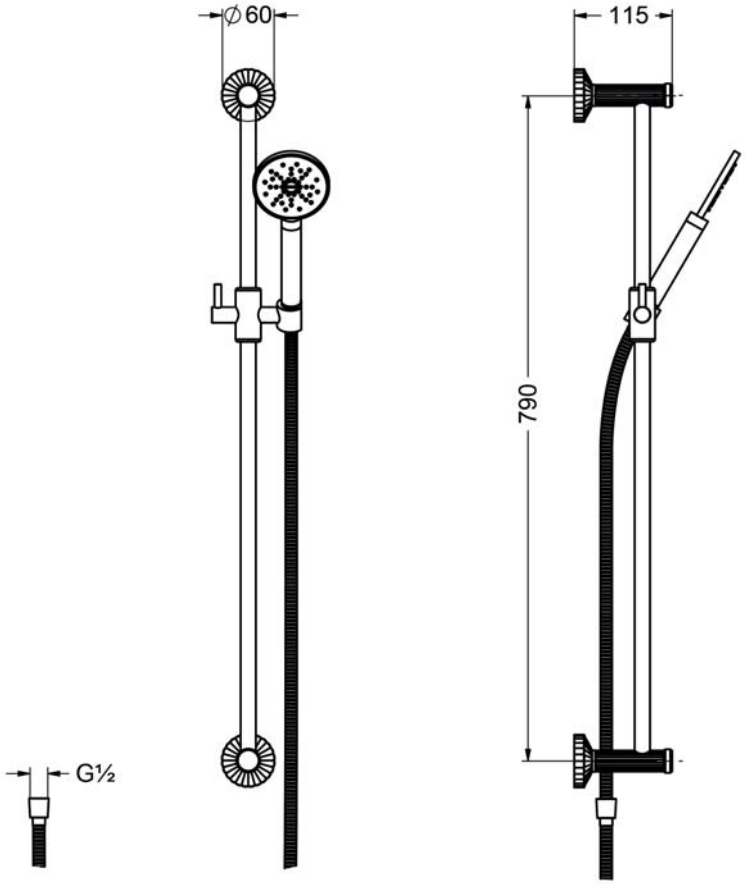

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.13.212.xxx
Schlauchbrausegarnitur

- Wandbrausehalter und -anschlussbogen ½“, Schubrosette
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus

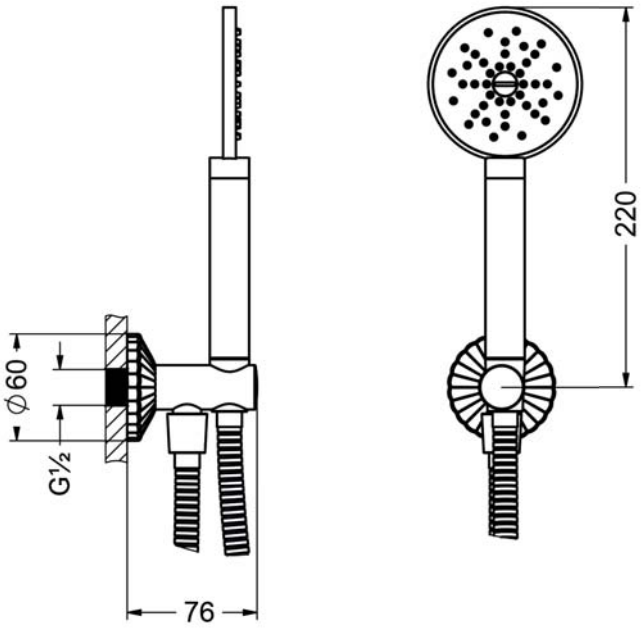

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.13.237.xxx
Hygienebrausegarnitur ½“

- Wandbrausehalter und -anschlussbogen ½“, Schubrosette
- Hygienebrause 649.13.338.xxx, komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm
- Durchflussmenge mit Wasserbegrenzung 6,9 l/min

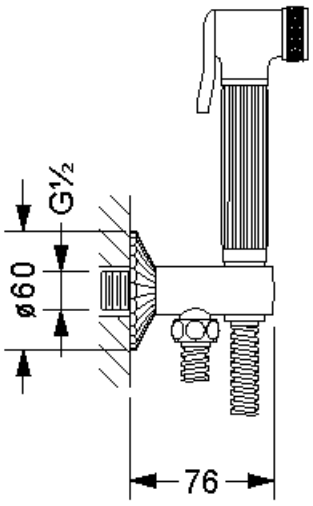

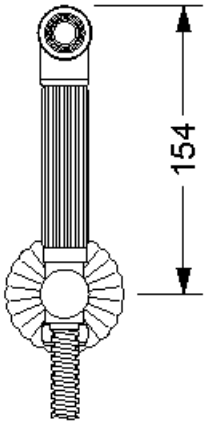

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.13.150.xxx
Wandanschlussbogen ohne Haken ½“

- Wandmontage
- Brauseabgang ½“
- mit Rückflussverhinderer
- Rosette

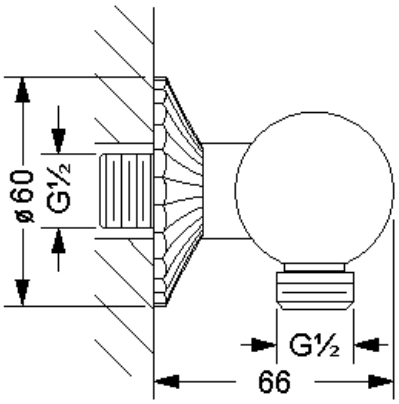

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.13.270.xxx
Wand-Brausehalter

- Wandmontage
- Rosette ø 60 mm

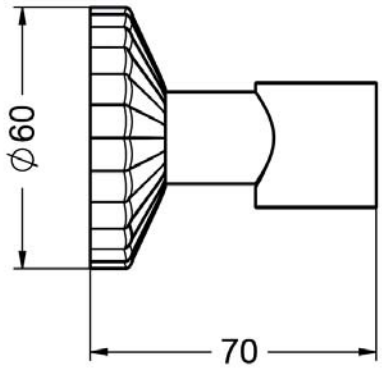



Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.20.237.xxx-AA
1-Hand Batterie für Hygienebrause, Fertigmontageset ½“

· Kristallgriff
· Rosette
· Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar

Benötigt:
- **649.20.237.000 |** Unterputz 1-Hand Batterie ½“, Einbaukörper

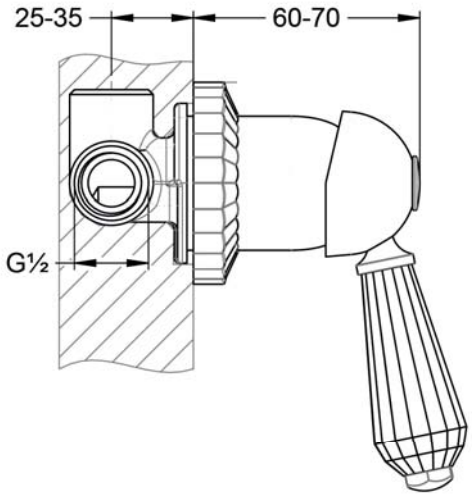

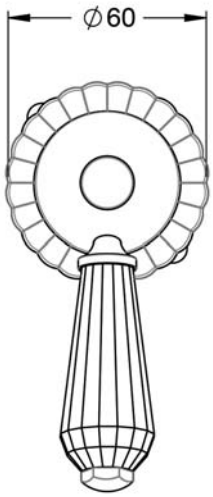

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.20.237.000
Unterputz 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper

- Kartusche mit keramischen Scheiben ½"
- zu Fertigmontageset XXX.20.237.xxx
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar

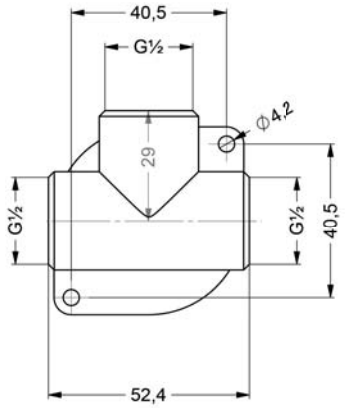

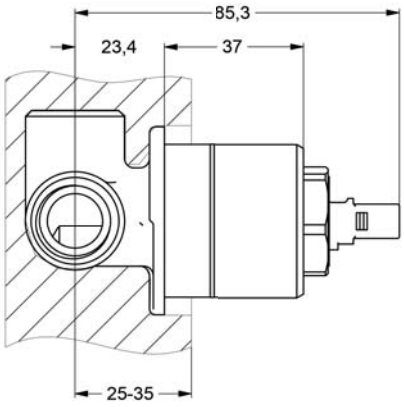

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.13.930.xxx
Regenbrause ½“, ø 300 mm

- Ausführung ganz in Metall
- mit Kugelgelenk
- Anti-Kalk-System
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- ohne Wandarm

Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.

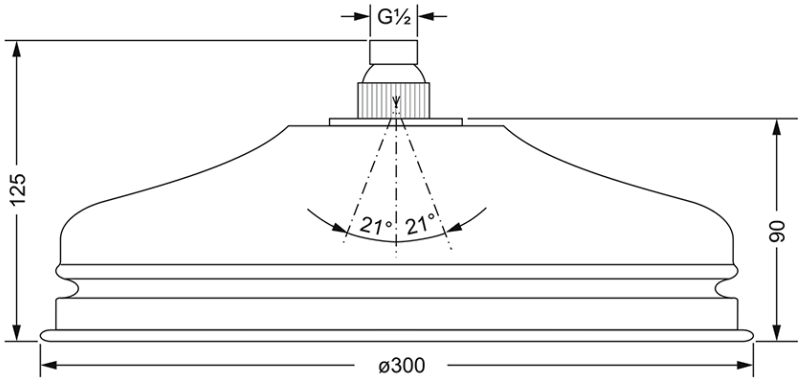

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.13.625.xxx
Wandarm ½“

· Wandmontage
· Ausladung 400 mm

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.13.615.xxx
Stachelkopfbrause ½“

- ø 230 mm
- 75 Düsen
- Ausführung ganz in Metall
- Anti-Kalk-System
- Brausekopf schwenkbar
- ohne Wandarm
- Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar

- **Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.**

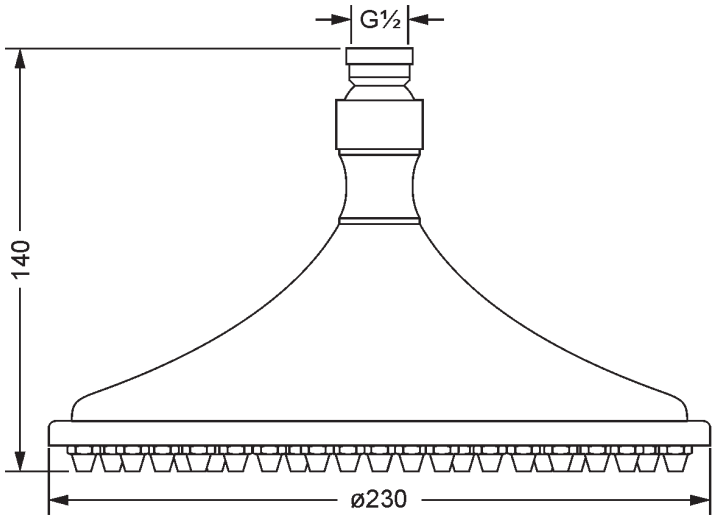

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.13.625.xxx
Wandarm ½“

· Wandmontage
· Ausladung 162 mm

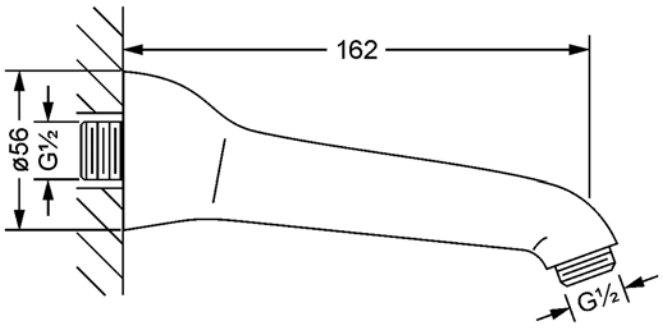

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.13.519.xxx
Seitenbrause ½“

- Wandmontage
- Rosette ø130 mm
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Anti-Kalk-System
- Ausführung: Kunststoff
- Durchflussmenge 3,6 l/min bei 3 bar

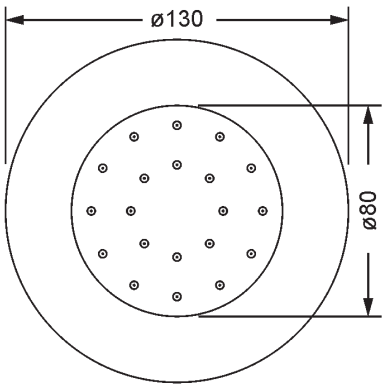

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.13.395.xxx
Handbrause ½“

- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
- Ausführung Plastik
- Anti-Kalk-System
- Anschluss ½“
- Durchflussmenge 10,5 l/min bei 3 bar

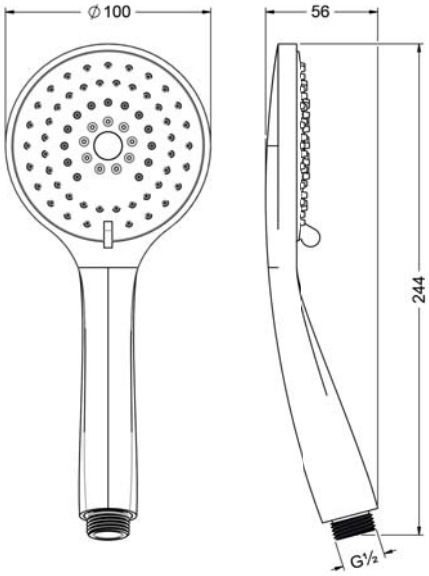

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.13.391.xxx
Handbrause ½“

- Ausführung Metall
- 1-Strahl-Handbrause
- Anti-Kalk-System
- Anschluss ½
- Durchflussmenge 13,2 l/min bei 3 bar

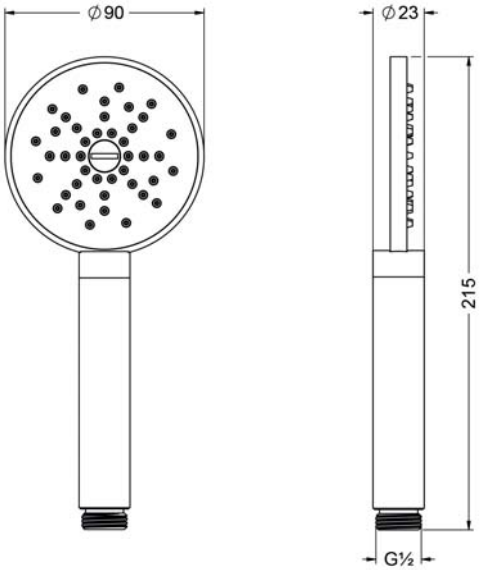

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.002.xxx
Handtuchhalter

- Wandmodell
- Rohre schwenkbar
- doppelt
- ca. 430 mm

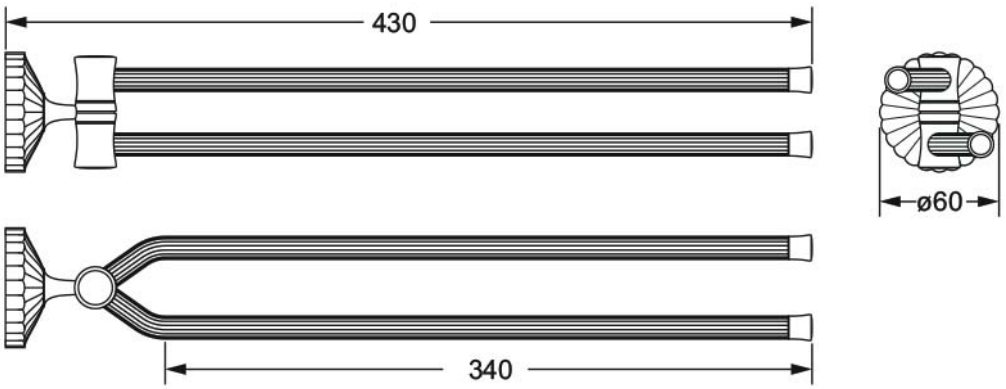

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.047.xxx
Handtuchring

- Wandmodell
- ø ca. 190 mm
- geschlossene Ausführung

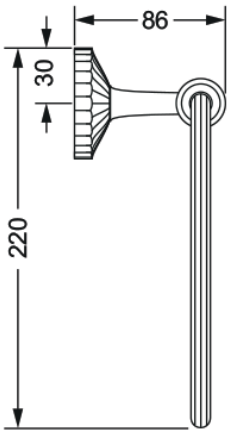

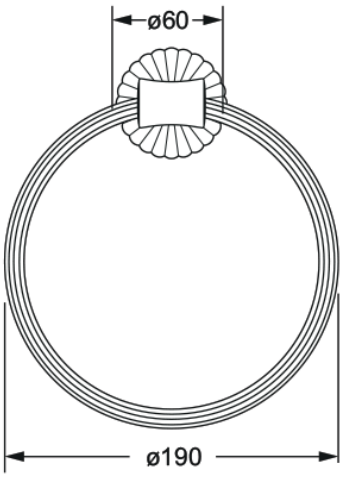

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.022.xxx
Handtuchhaken

- Wandmodell
- doppelt





Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.040.xxx
Badetuchhalter

- Wandmodell
- ca. 800 mm

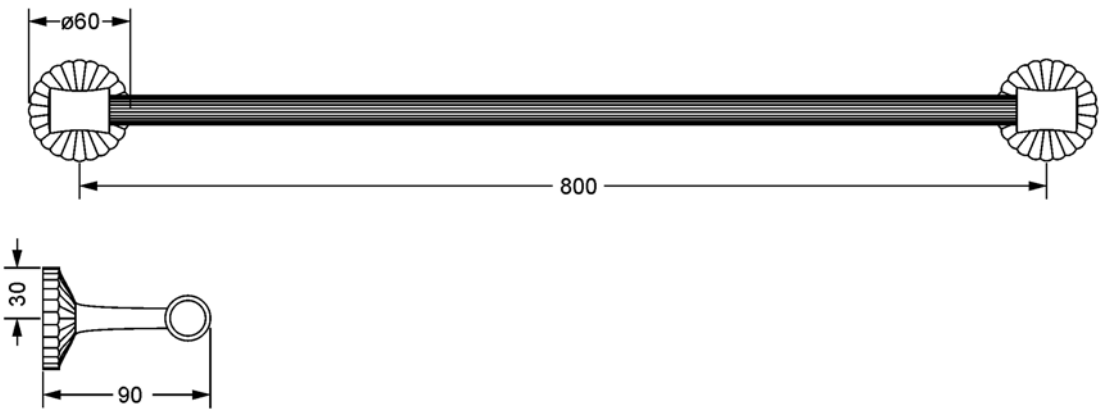

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.030.xxx
Duschtürgriff

- Wandmodell
- 580 mm



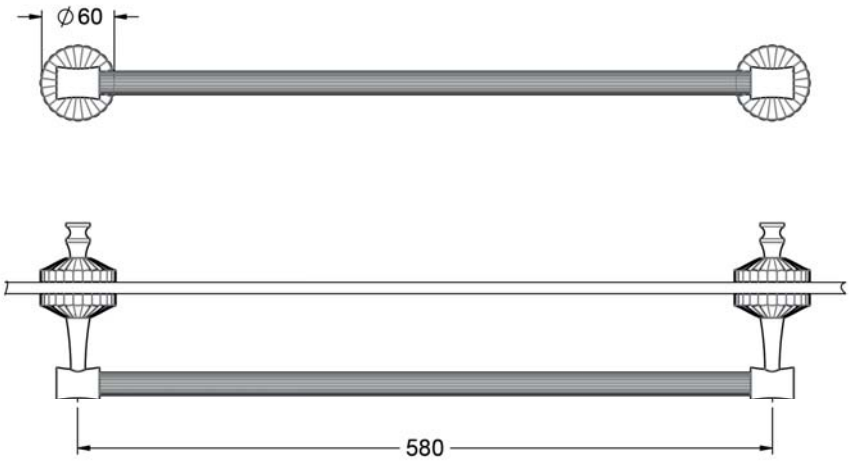

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.031.xxx
Wannengriff

- Wandmodell
- ca. 370 mm



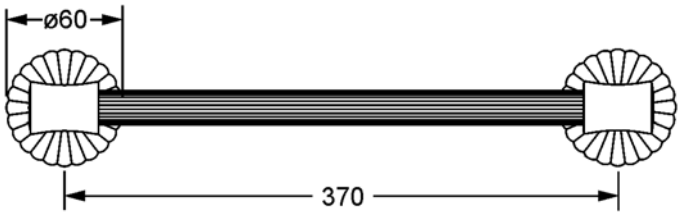

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.104.xxx
Gästehandtuchkorb, eckig

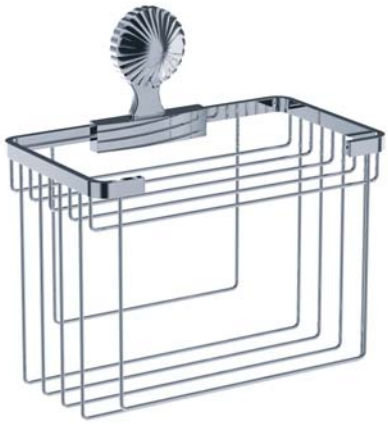

- Wandmodell
- oberer Korb für saubere Handtücher
- unterer Korb für benutzte Handtücher
- Korbgröße 260 x 150 x 190 mm

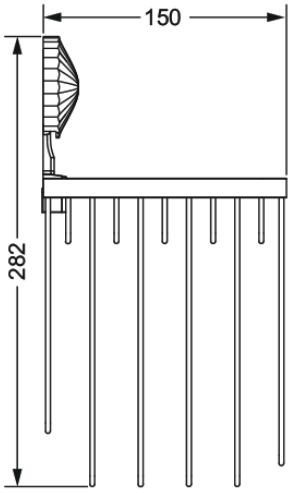

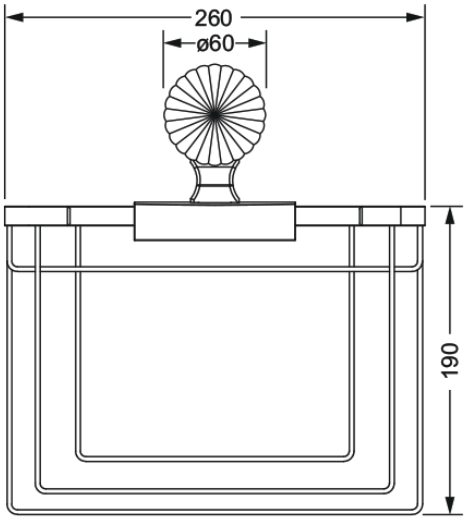

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.007.xxx
Seifenhalter, komplett

- Wandmodell
- Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt

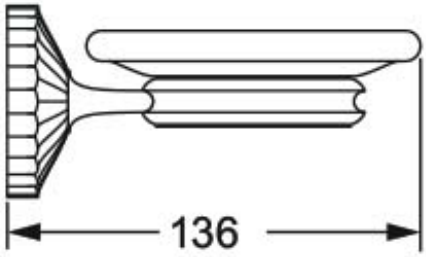



Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
631.00.017.xxx
Seifenhalter, komplett

- Standmodell
- Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt

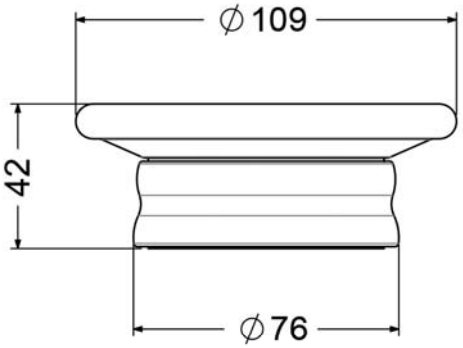

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.105.xxx
Schwammkorb

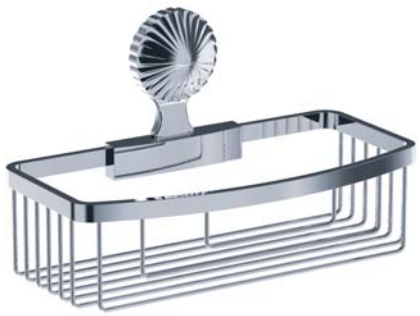

- Wandmodell
- rechteckig
- 260 x 130 mm



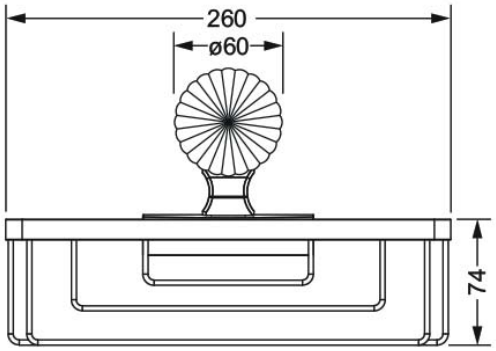

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.106.xxx
Eckschwammkorb

- Wandmodell
- dreieckig
- 195 x 195 mm

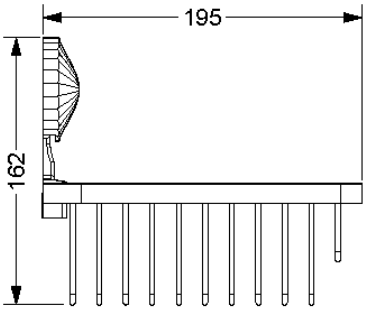

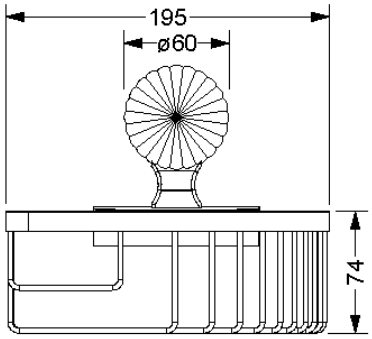

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.006.xxx
Lotionspender, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt

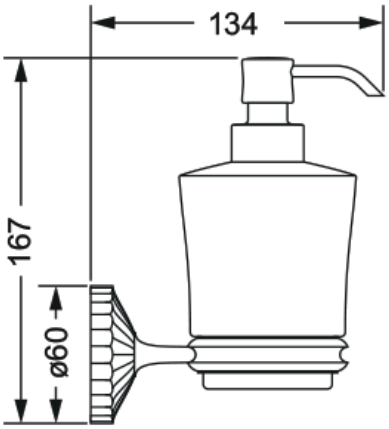

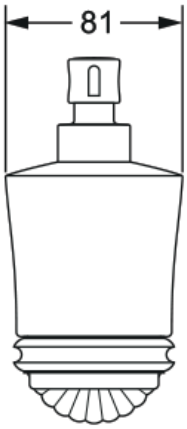

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
631.00.016.xxx
Lotionspender, komplett

- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt

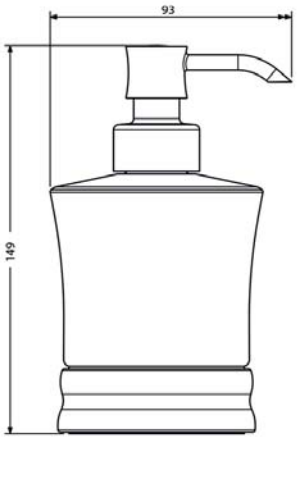

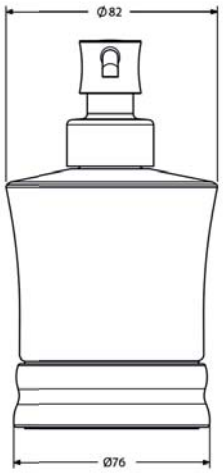

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.036.xxx
Glashalter, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt

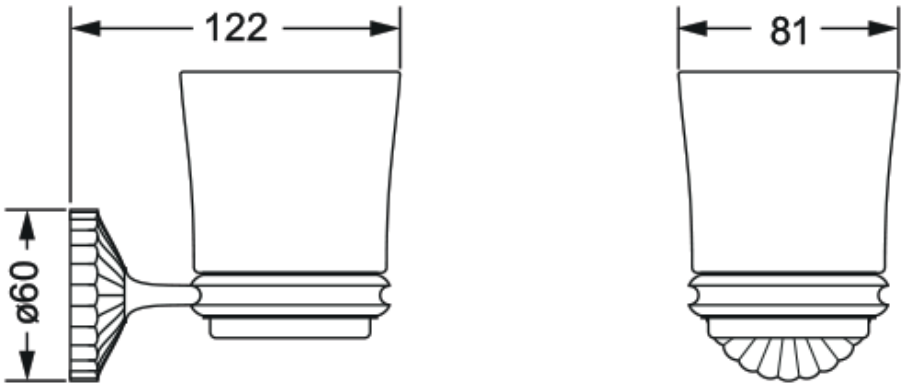

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
631.00.046.xxx
Glashalter, komplett

- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt

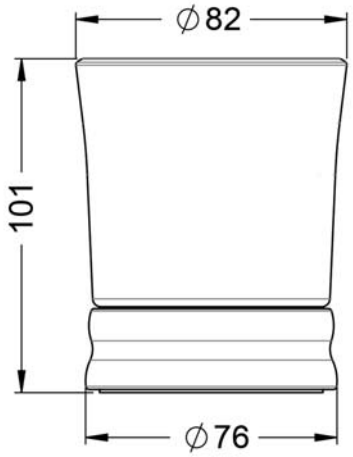

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.014.xxx
Papierhalter

- Wandmodell
- mit Deckel

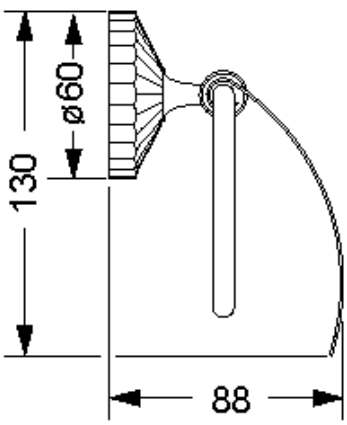

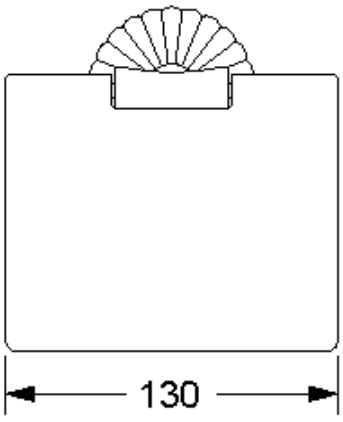

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.024.xxx
Papierhalter

- Wandmodell
- mit Ablage
- Rosette

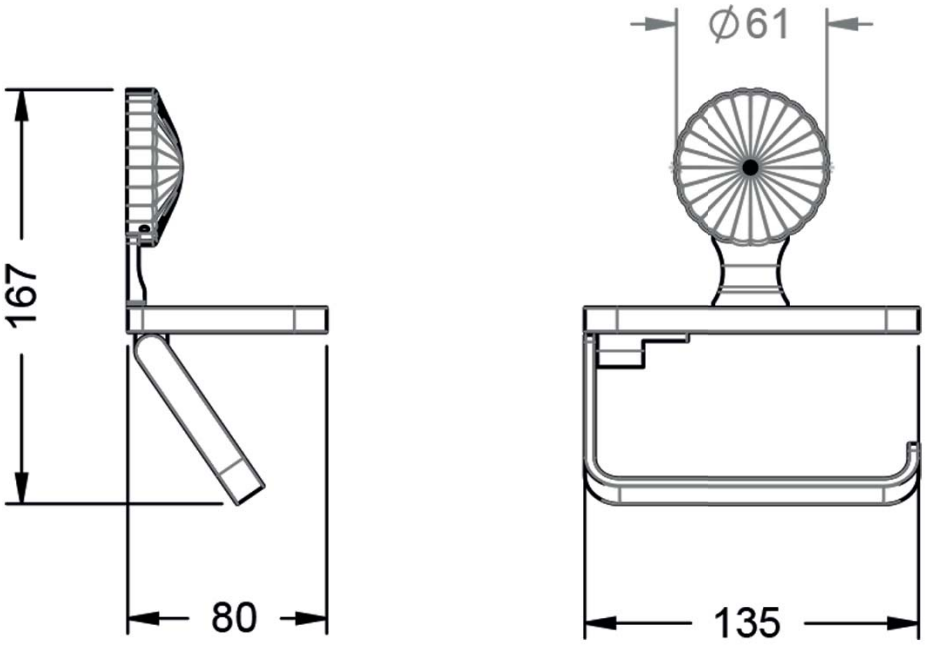

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
632.00.024.xxx
Papierhalter

· Wandmodell
· mit Ablage

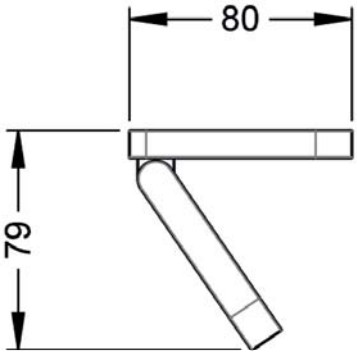

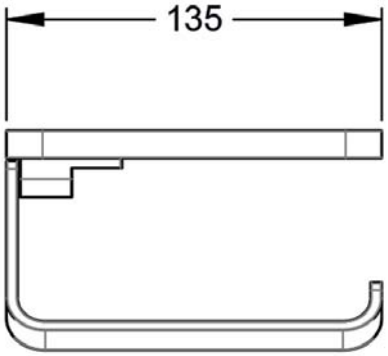

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.015.xxx
Reserve-Papierhalter

- Wandmodell
- für eine Reservepapierrolle

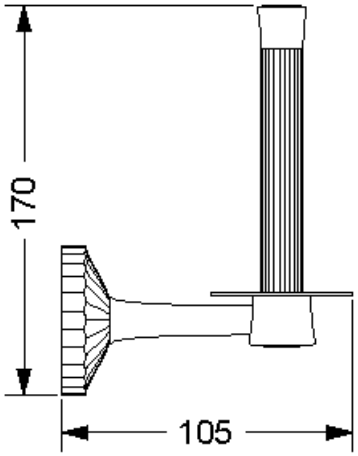

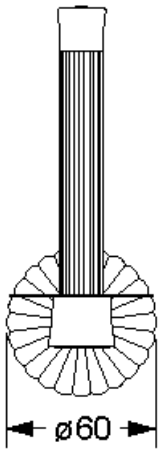

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.000.xxx
Klosettbürstengarnitur, komplett

· Wandmodell
· Bürstenglas, seidenmatt

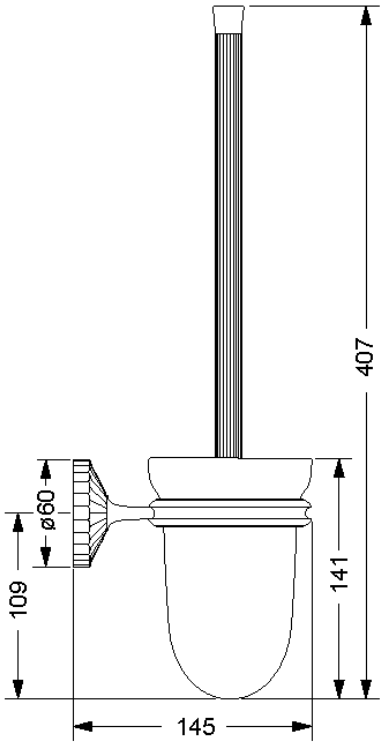

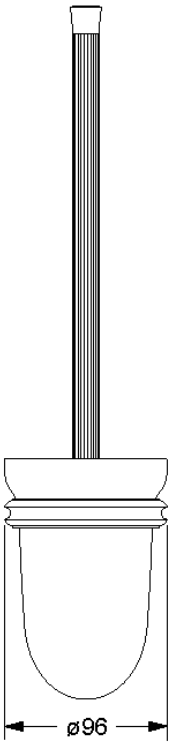

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
631.00.001.xxx
Klosettbürstengarnitur, komplett

- Wandmodell
- Bürstentopf aus Metall

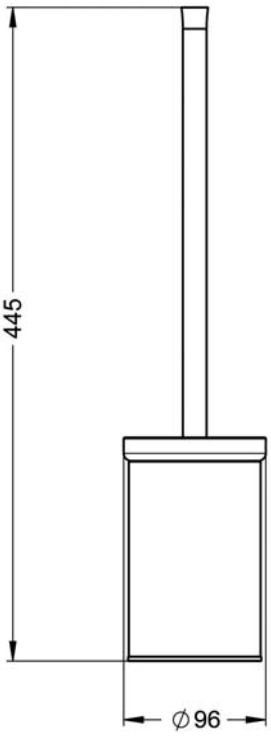

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
637.00.061.xxx
Wandleuchte, komplett

· Wandmodell
· mit Leuchtmittel, 40 W

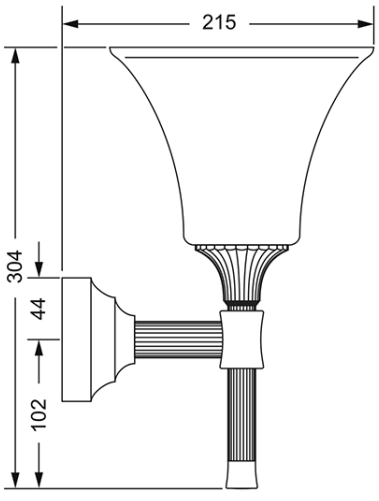

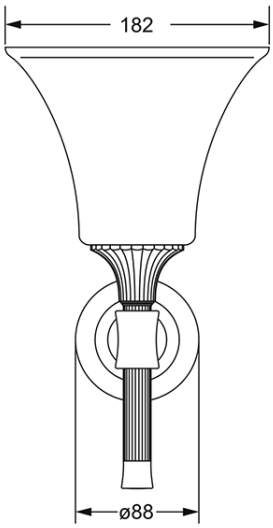

Produktdatenblatt

CRONOS CRYSTAL
649.00.414.xxx
Kosmetikspiegel, beleuchtet
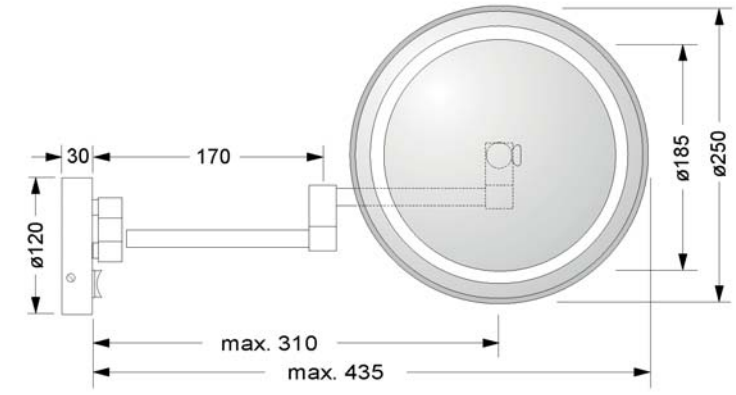
- Wandmodell
- schwenk- und ausziehbar
- 3-fache Vergrößerung
- Direktanschluss
- Spiegeldurchmesser 185 mm
- Rahmendurchmesser 250 mm
- Touch-Steuerung der Hintergrundbeleuchtung