

CRONOS

637.30.305.xxx



Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



- mit Hebelgriffen
- Ausladung 160 mm
- Höhe 280 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M22x1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- Ablaufventil mit Klickverschluss 1 1/4
- 2 flexible Druckschläuche M10 x 1 x 1/2" x 150 mm

Empfohlen

- 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm

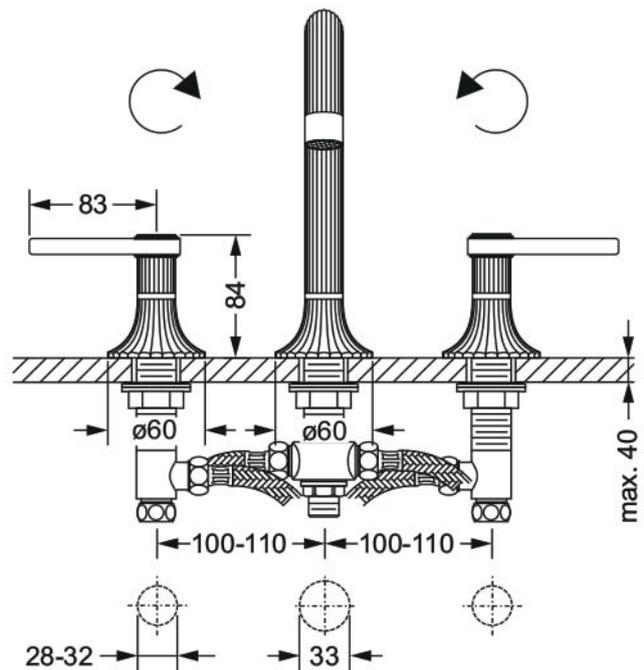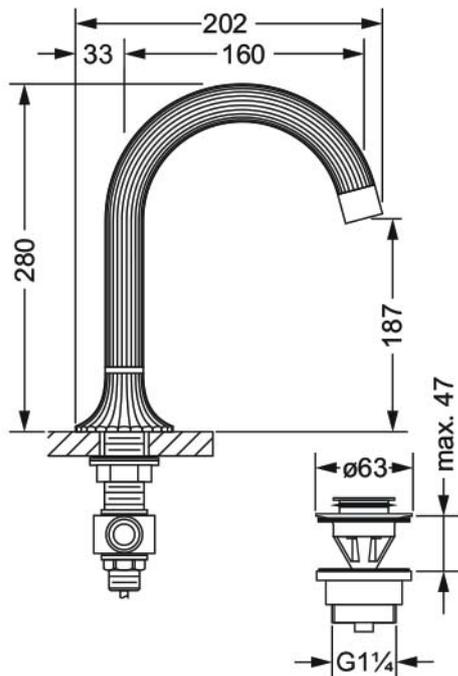

CRONOS

637.30.300.xxx



Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



- mit Kreuzgriffen
- Ausladung 160 mm
- Höhe 280 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M22x1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- Ablaufventil mit Klickverschluss 1 1/4"
- 2 flexible Druckschläuche M10 x 1 x 1/2" x 150 mm

Empfohlen

- 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm

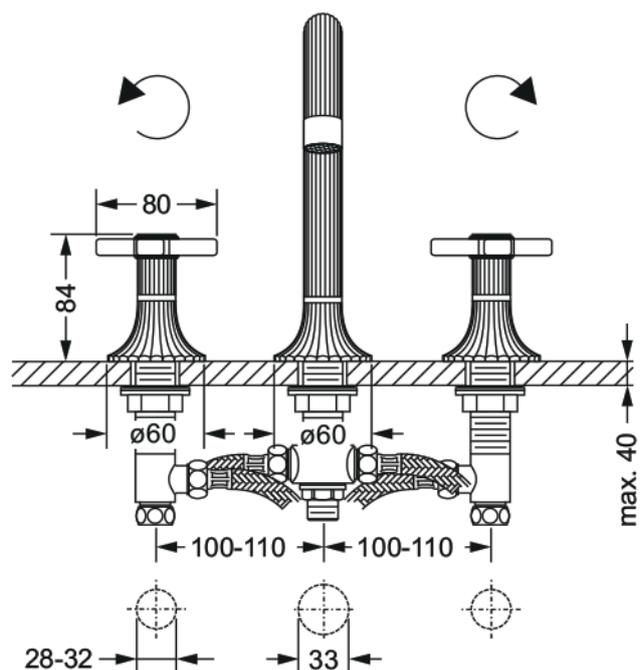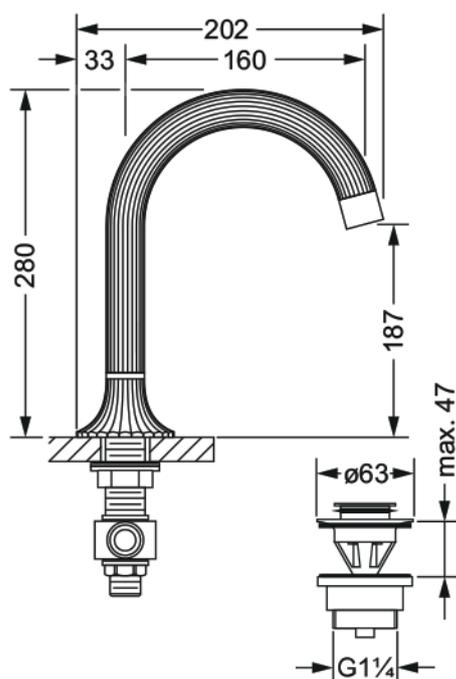

CRONOS

637.30.365.xxx


Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Fertigmontageset 1/2"



- Wandmontage
- Hebelgriffe
- Wand-Auslauf
- Ausladung 200-212 mm
- Luftsprudler M22x1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile keramische Scheiben 1/2"

Benötigt:

- **649.30.380.000** | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"

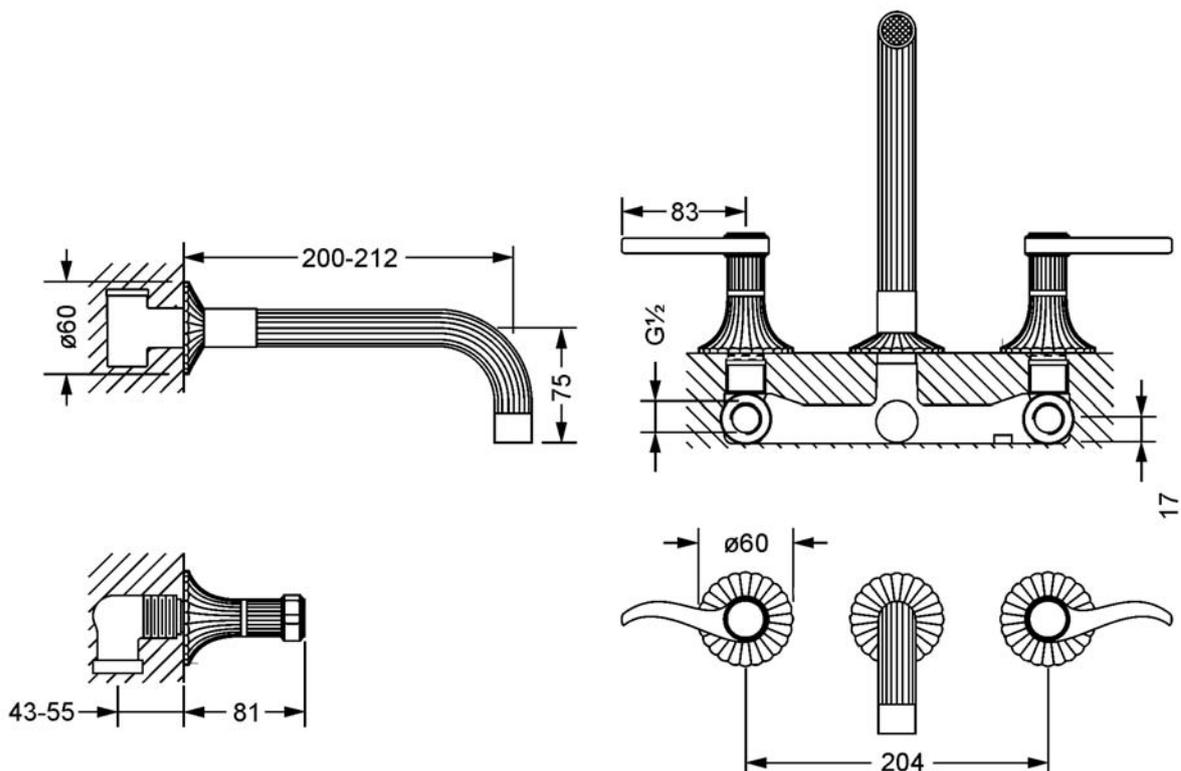

CRONOS

637.30.360.xxx


Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Fertigmontageset 1/2"



- Wandmontage
- Kreuzgriffe
- Wand-Auslauf
- Ausladung 200-212 mm
- Luftsprudler M22x1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile mit keramischen Scheiben 1/2"

Benötigt:

- **649.30.380.000** | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"



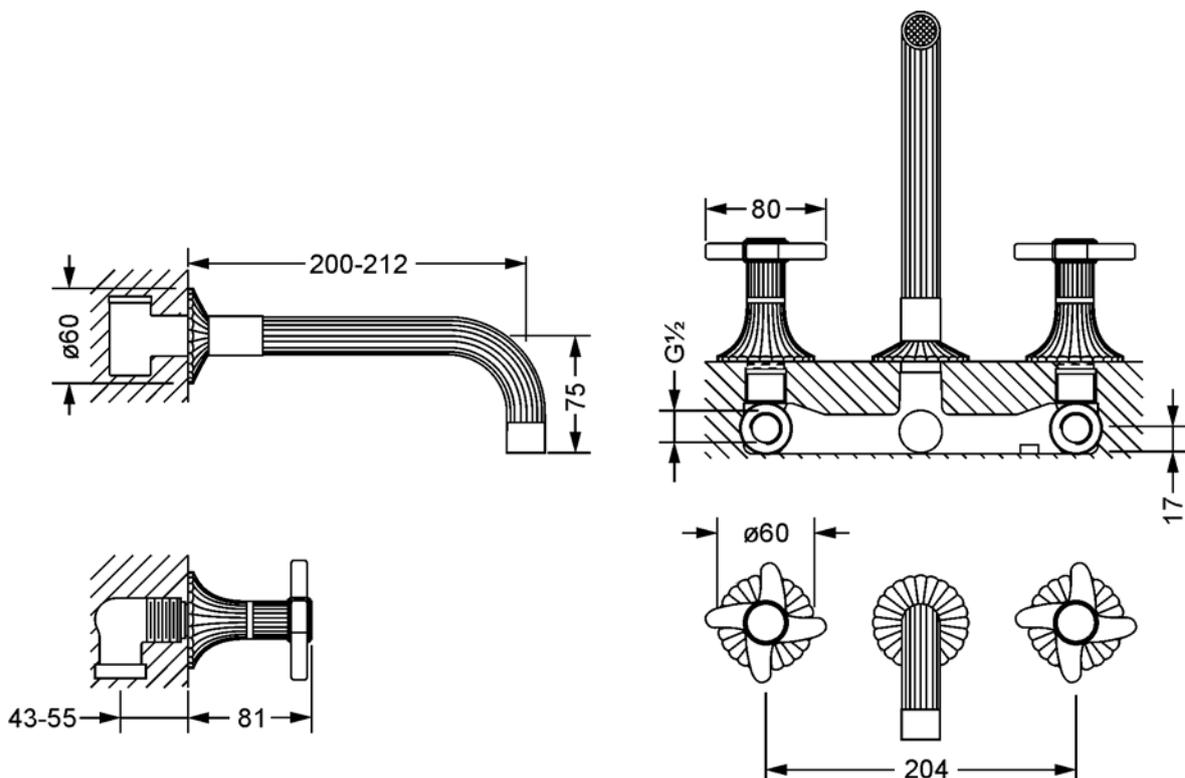


CRONOS

649.30.380.000

Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"

- 2 Anschlüsse 1/2", Stichmaß 204 mm
- zu Fertigmontageset XXX.30.360.xxx und XXX.30.365.xxx

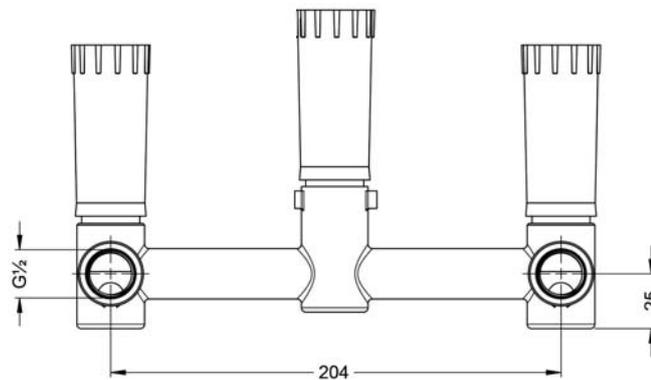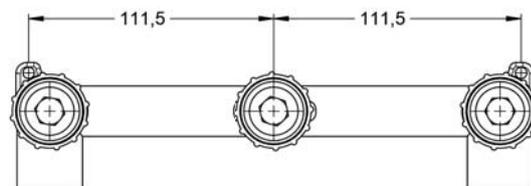



CRONOS

637.10.105.xxx

Bidet 1-Loch Batterie 1/2"



- mit Hebelgriffen
- Ausladung 125 mm
- Höhe 160 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M24x1 mit Kugelgelenk
- mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm

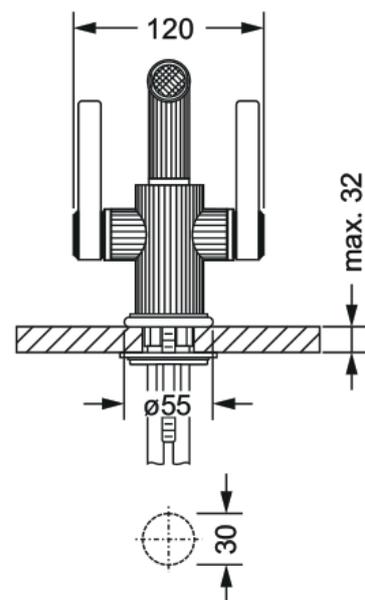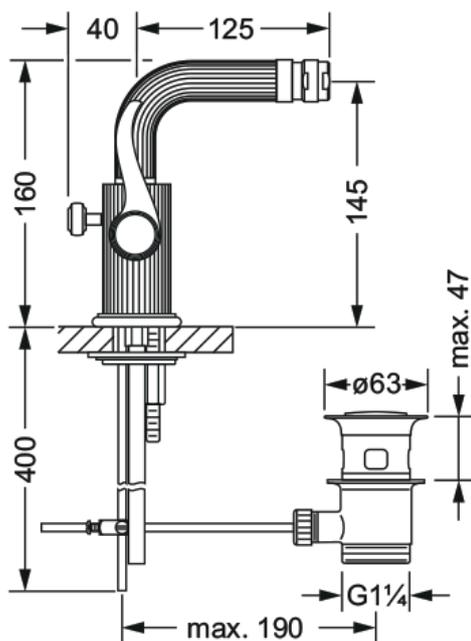



CRONOS

637.10.100.xxx

Bidet 1-Loch Batterie 1/2"



- mit Kreuzgriffen
- Ausladung 125 mm
- Höhe 160 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M24x1 mit Kugelgelenk
- mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Druckschläuche M10x1 x 450 mm

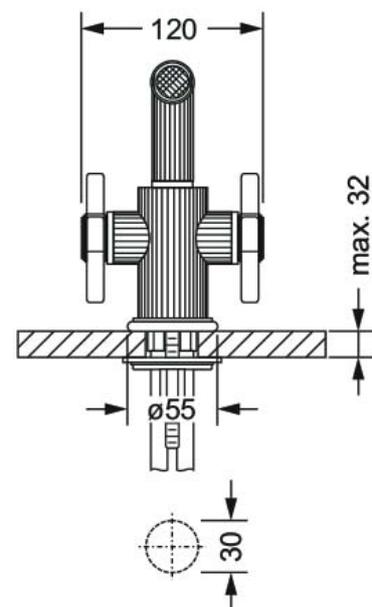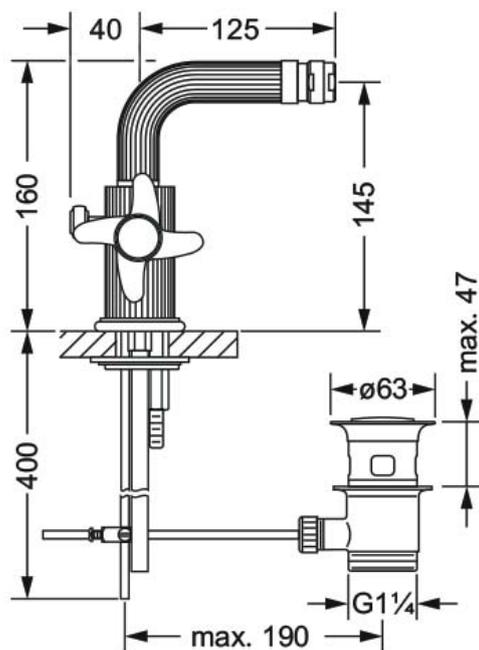


CRONOS

637.12.105.xxx

Eckventil 1/2"

- Wandmontage
- Hebelgriff
- Ausladung 106 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung
- Schubrosette

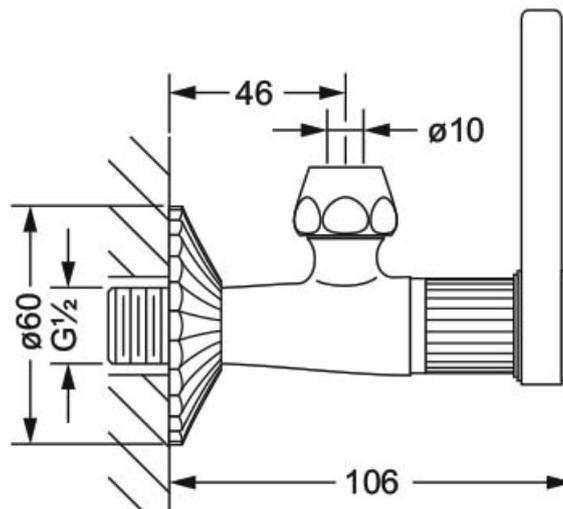


CRONOS

637.12.100.xxx

Eckventil 1/2"

- Wandmontage
- Kreuzgriff
- Ausladung 106 mm
- Fettkammer-Innenoberteil 1/2"
- Quetschverschraubung 1/2"
- Schubrosette

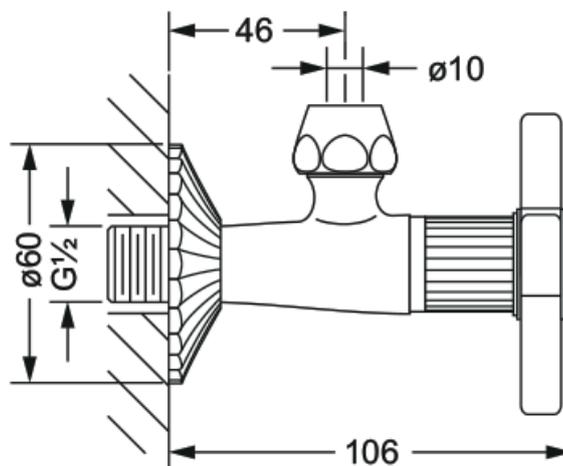


CRONOS

649.15.530.xxx

Kupferrohr, 300 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung

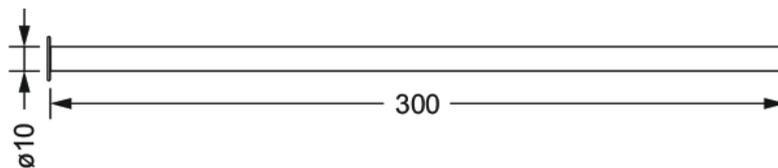


CRONOS

649.15.550.xxx

Kupferrohr, 500 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung

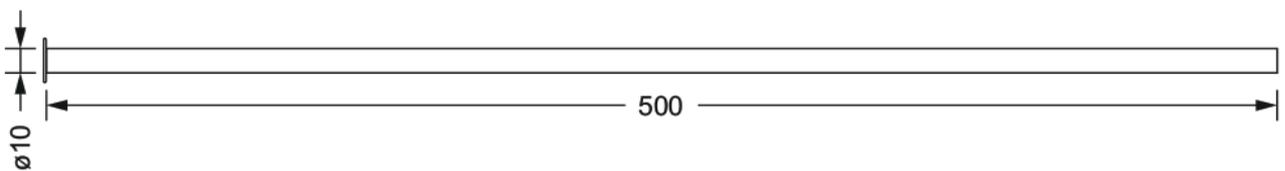


CRONOS

649.15.340.xxx

Waschtisch-Tassensiphon 1 ¼"

- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr \varnothing 32 mm
- Tauchrohlänge 165 mm

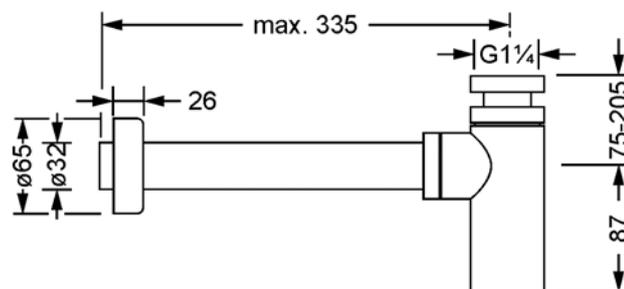


CRONOS

649.15.330.xxx

Bidet-Tassensiphon 1 ¼"

- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr \varnothing 32 mm

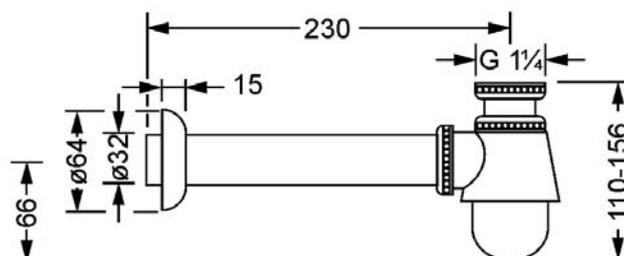

CRONOS

637.40.107.xxx




4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie, für Standmontage 1/2"



- Hebelgriffe
- Ausladung 172 mm
- Höhe 275 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- Auslauf starr
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett

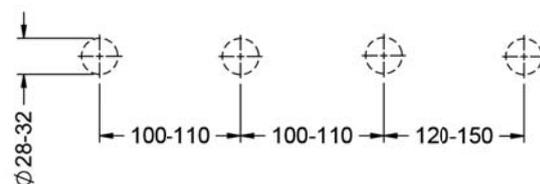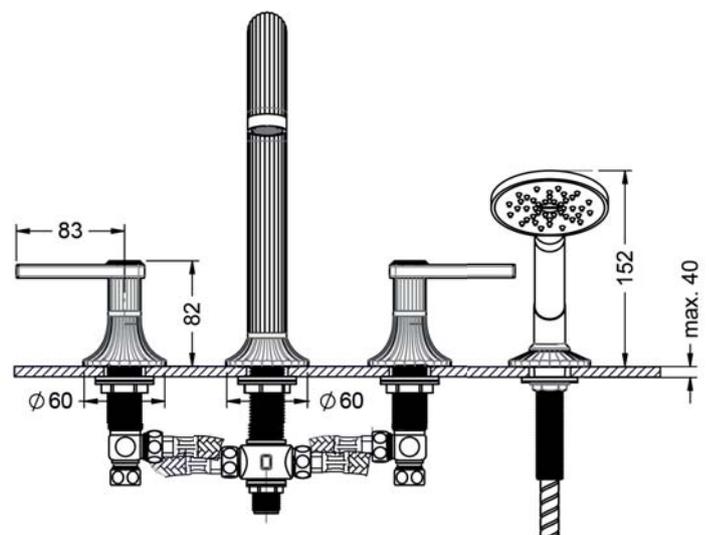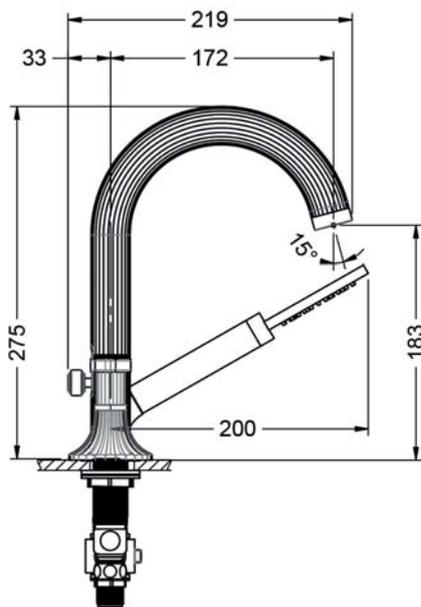

CRONOS

637.40.102.xxx



4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie, für Standmontage 1/2"



- Kreuzgriffe
- Ausladung 172 mm
- Höhe 275 mm
- Luftsprudler M28 x 1
- Auslauf starr
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett

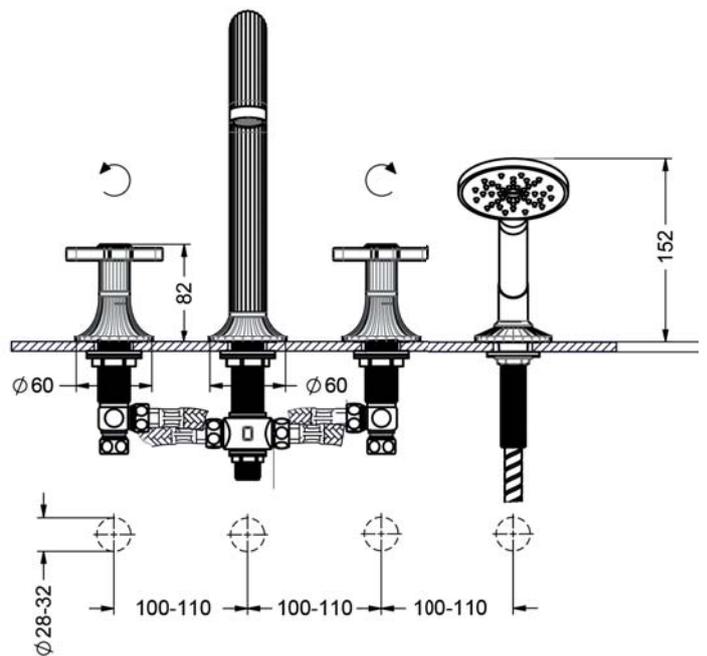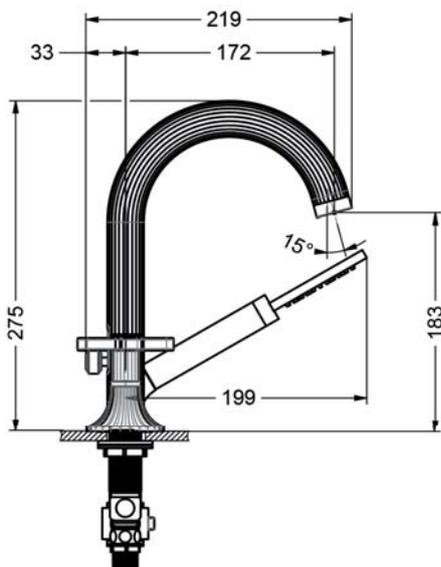

CRONOS

637.40.157.xxx



4-Loch Wannenkombination 1/2"



- Hebelgriffe
- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- 2-Wege Umstellung für Wannenkombi
- Metall-Brauseschlauch 2000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett

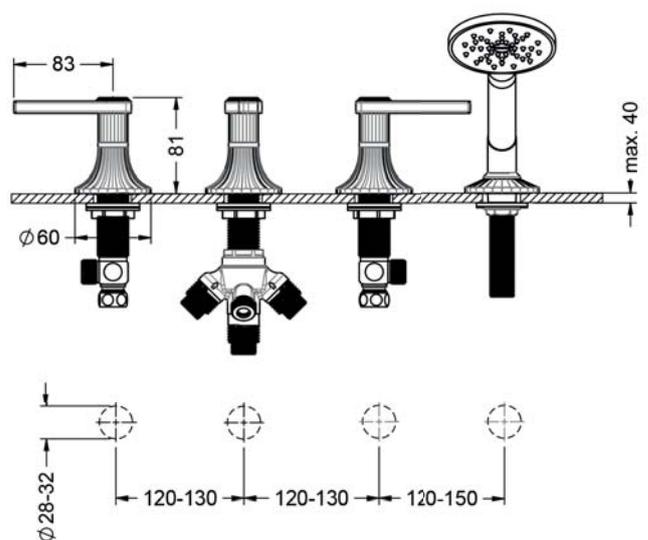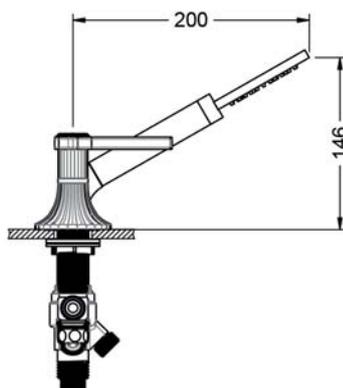

CRONOS

637.40.152.xxx



4-Loch Wannenrandkombination 1/2"



- Kreuzgriffe
- für Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, ohne Rohrunterbrecher
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- 2-Wege Umstellung für Wannenrandmontage
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- **649.40.160.000** | Montageplatte, komplett

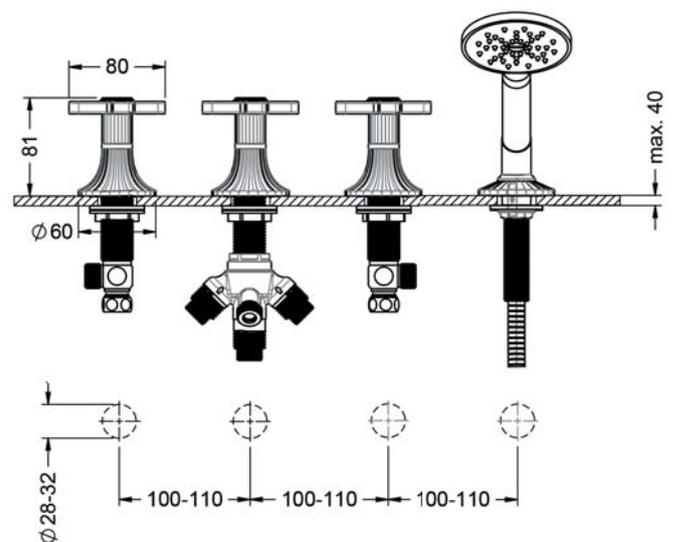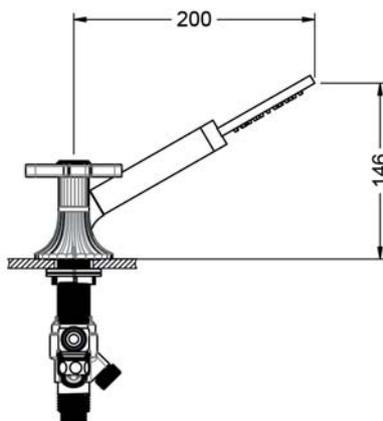


CRONOS

649.40.160.000

Montageplatten-Modul

- Einbau unter Fliesen oder Wannenrand
- Abmessungen 680 x 150 mm
- komplette Metallplatte mit Befestigungselementen
- empfohlen Schlauchkastensystem 649.40.150.000, 649.40.170.000

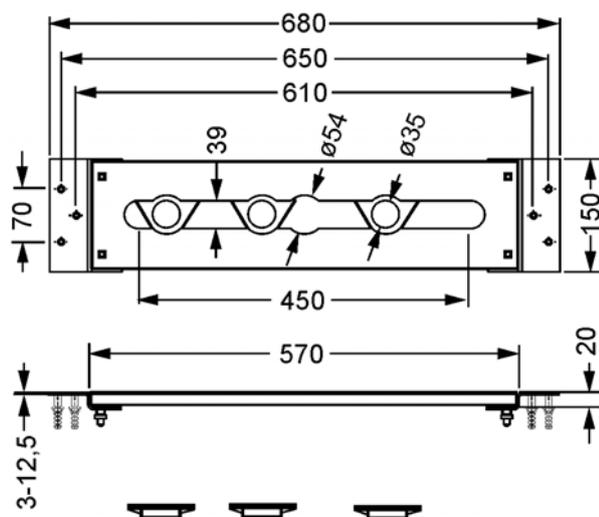


CRONOS

637.20.107.xxx

Aufputz Wannenfüll- und Brausebatterie, mit Garnitur



- Wandmontage
- Hebelgriffe
- Ausladung 224 mm
- Luftsprudler M22x1
- Auslauf starr
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm

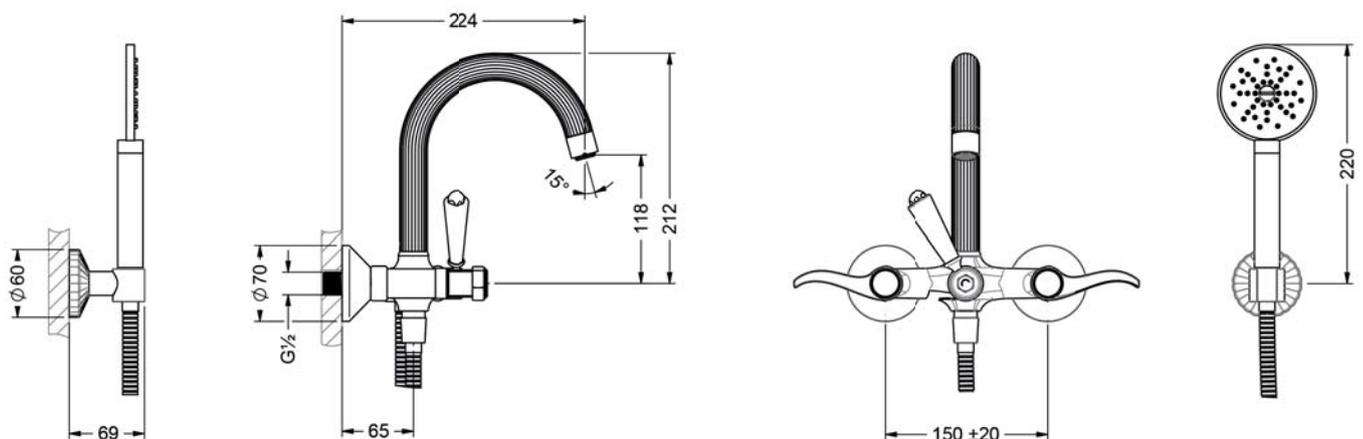


CRONOS

637.20.102.xxx

Aufputz Wannenfüll- und Brausebatterie, mit Garnitur 1/2"



- Wandmontage
- Kreuzgriffe
- Ausladung 224 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M22x1
- Umstellung Wanne/Brause
- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm

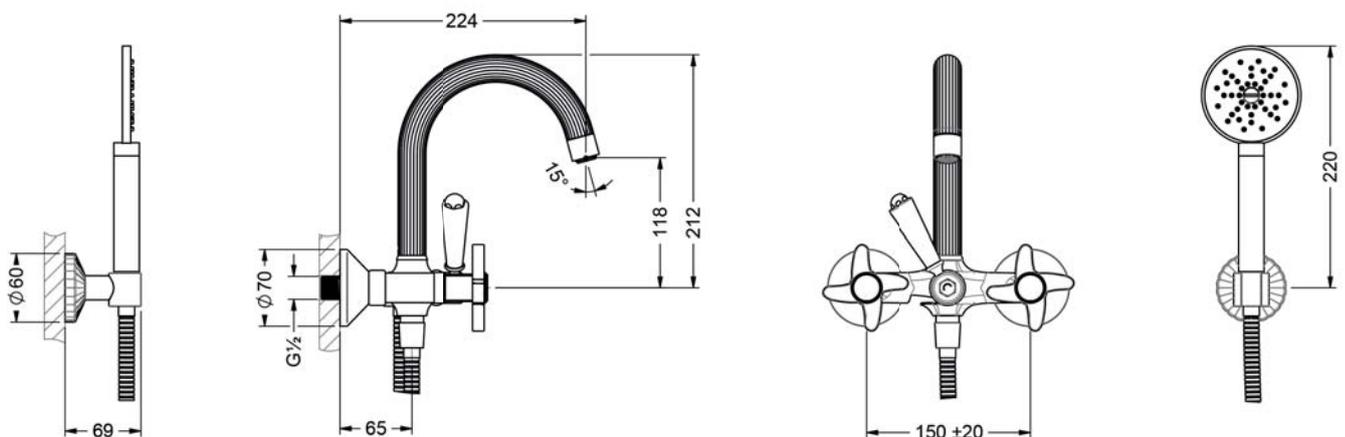

CRONOS

637.20.147.xxx


Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½"



- free standing assembly
- with lever handles
- spout projection with pipes 256 mm
- fixed spout
- aerator M22x1
- flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar
- tub/shower diverter
- metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer
- flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar
- metal shower hose 1500 mm
- ceramic internal upper part ½"
- total height max. 1025 mm
- aerator height max. 930 mm

Required: 600.15.260.xxx | 2x water supply pipes ½"

Recommended: 109.10.970.000 | Assembly set for pre-installation

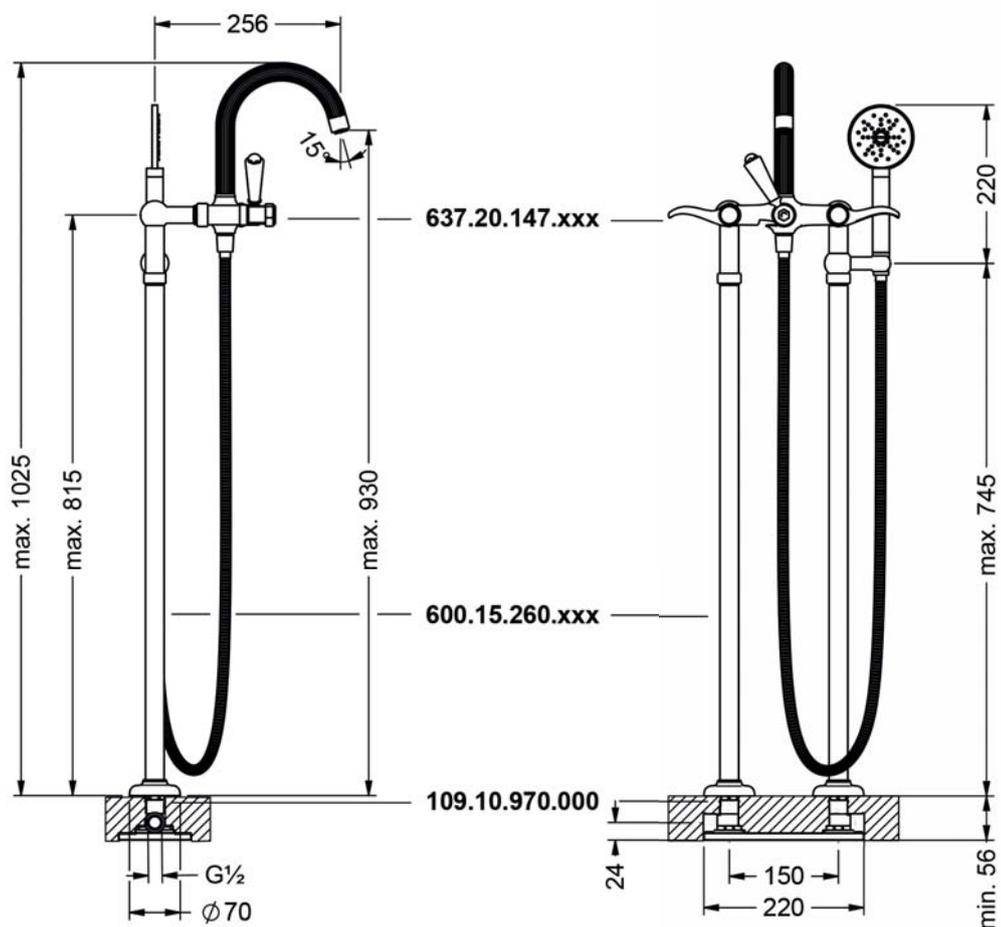

CRONOS

637.20.142.xxx


Tub/shower mixer for supply pipes, inclusive shower set ½"



- free standing assembly
- with cross handles
- spout projection with pipes 256 mm
- fixed spout
- aerator M22x1
- flow rate of the spout 20 l/min at 3 bar
- tub/shower diverter
- metal hand shower with anticalcareous system and backflow preventer
- flow rate hand shower 13,2 l/min at 3 bar
- metal shower hose 1500 mm
- ceramic internal upper part ½"
- total height max. 1025 mm
- aerator height max. 930 mm

Required: 600.15.260.xxx | 2x water supply pipes ½"

Recommended: 109.10.970.000 | Assembly set for pre-installation



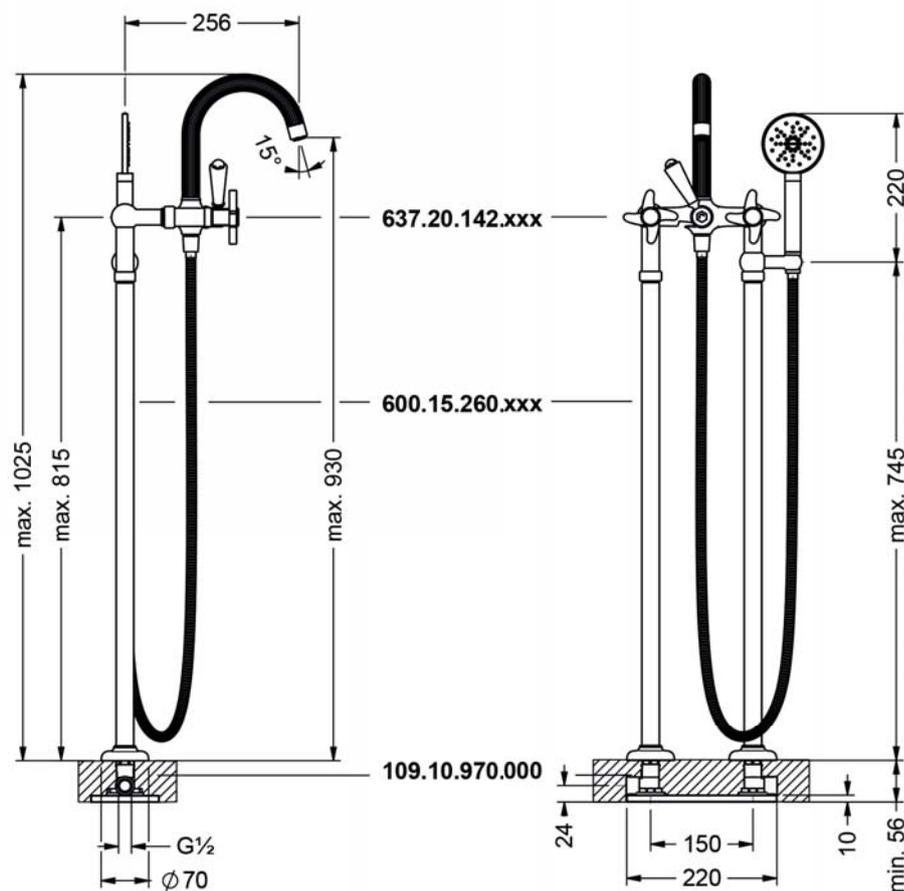


CRONOS

109.10.970.000

Bausatz-Vormontage

- Bodenplatte mit Befestigungsset für Wasserzufuhrstandrohre
XXX.15.260.xxx

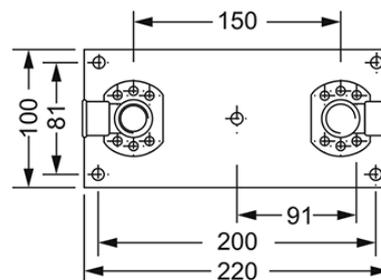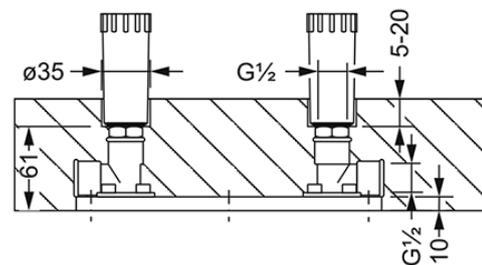


CRONOS

637.11.100.xxx

Wand-Wanneneinlauf 3/4"

- Wandmontage
- Ausladung 230-240 mm
- Luftsprudler M28x1
- Auslauf starr
- spezielle verdeckte Wandbefestigung



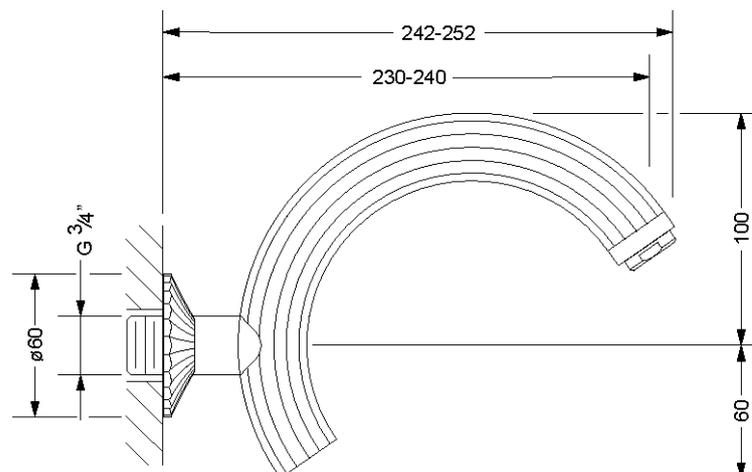


CRONOS

637.20.205.xxx

Brausebatterie für Aufputzmontage 1/2"

- Wandmontage
- Hebelgriffe
- 2 keramische Oberteile 1/2"
- Brauseabgang 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

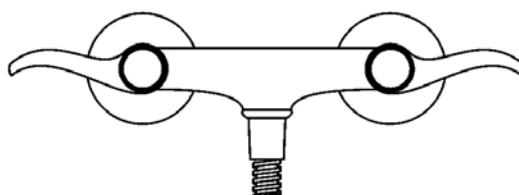

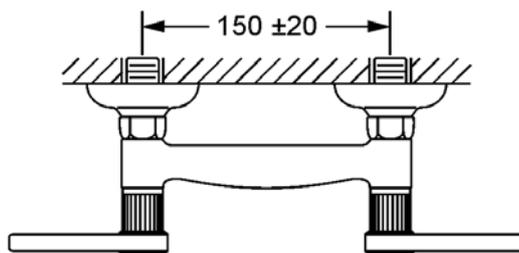


CRONOS

637.20.200.xxx

Brausebatterie für Aufputzmontage 1/2"

- Wandmontage
- Kreuzgriffe
- 2 keramische Oberteile 1/2"
- Brauseabgang 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

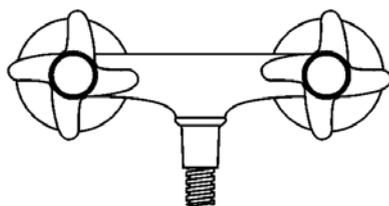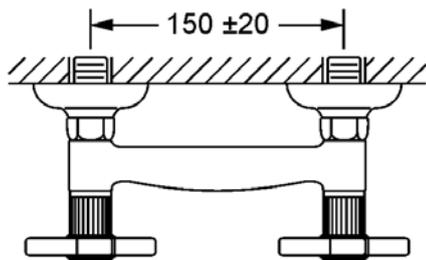




CRONOS

637.20.255.xxx

Brausethermostat für Aufputzmontage 1/2"



- Wandmontage
- Hebelgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"

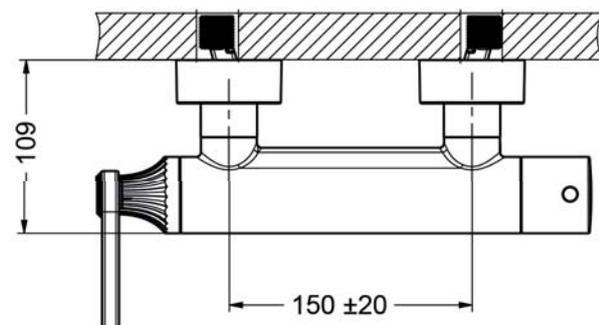
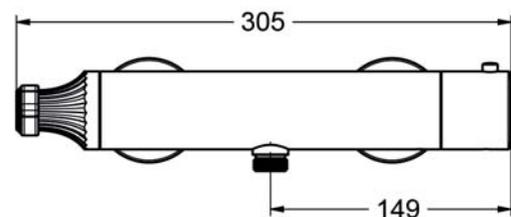
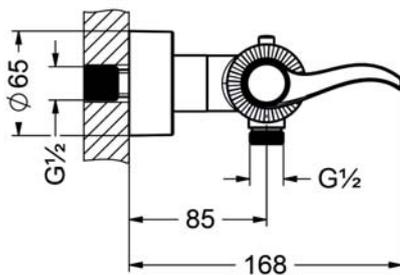


CRONOS

637.20.250.xxx

Brausethermostat für Aufputzmontage 1/2"

- Wandmontage
- Kreuzgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"

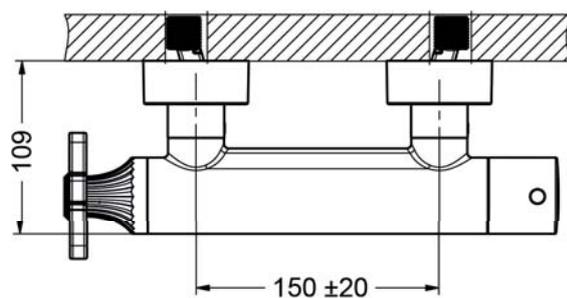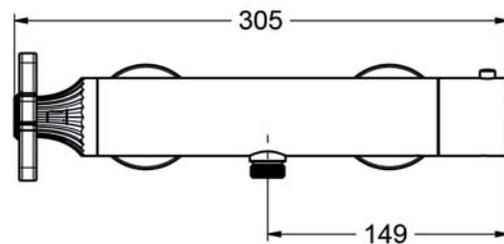

CRONOS

637.20.417.xxx


Aufputz Set mit Steigrohr



- Regenbrause ½", ø 200 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausebatterie für Steigrohr-Montage ½"
- mit Hebelgriffen
- 2 keramische Oberteile ½"
- Brauseabgang ¾"
- verdeckte S-Anschlüsse ½" x ¾"

Bestehend aus:

- **649.13.920.xxx** | Regenbrause ½", ø 200 mm
- **649.20.281.xxx** | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx** | Brausegarnitur, komplett
- **637.20.215.xxx** | Brausebatterie ½" für Steigrohr-Montage

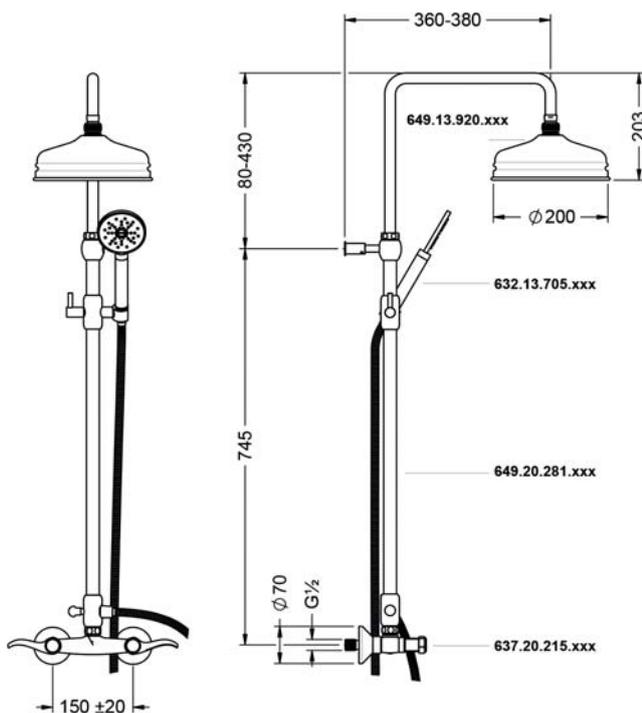

CRONOS

637.20.412.xxx


Aufputz Set mit Steigrohr 1/2"



- Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausebatterie für Steigrohr-Montage 1/2"
- mit Kreuzgriffen
- 2 keramische Oberteile 1/2"
- Brauseabgang 3/4"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- **649.13.920.xxx** | Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- **649.20.281.xxx** | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx** | Brausegarnitur, komplett
- **637.20.210.xxx** | Brausebatterie 1/2" für Steigrohr-Montage

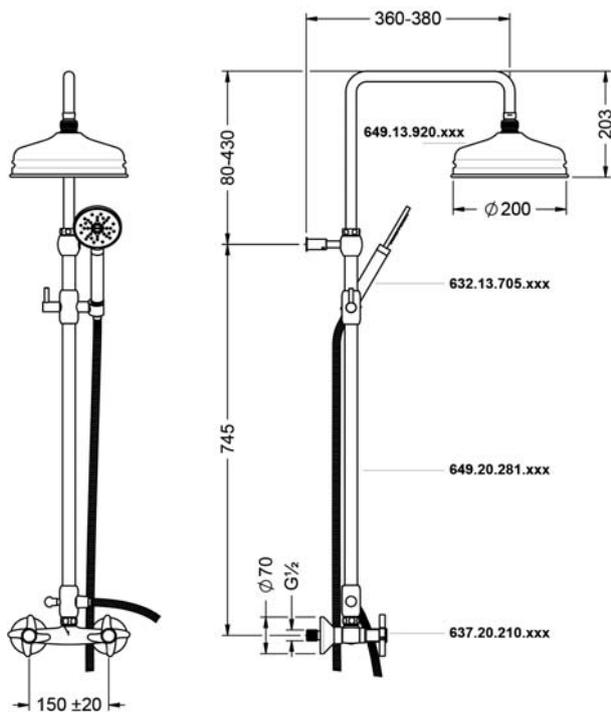

CRONOS

637.20.467.xxx


Aufputz Thermostat-Set mit Steigrohr 1/2"



- Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausethermostat für Steigrohr-Montage 1/2"
- mit Hebelgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil für Mengenregulierung 1/2"
- Brauseabgang 3/4"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- **649.13.920.xxx** | Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- **649.20.281.xxx** | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx** | Brausegarnitur, komplett
- **637.20.265.xxx** | Aufputz-Brausethermostat 1/2"

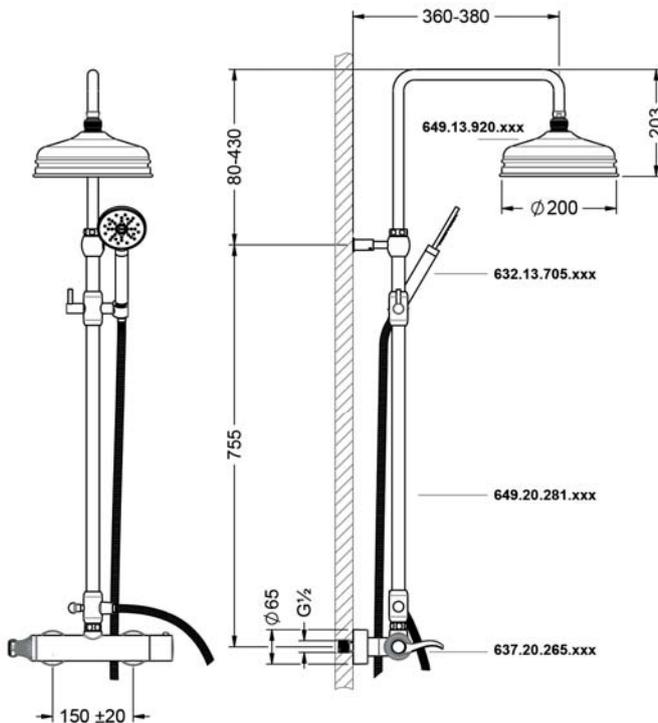

CRONOS

637.20.462.xxx


Aufputz Thermostat-Set mit Steigrohr 1/2"



- Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausethermostat für Steigrohr-Montage 1/2"
- mit Kreuzgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil für Mengenregulierung 1/2"
- Brauseabgang 3/4"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- **649.13.920.xxx** | Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- **649.20.281.xxx** | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- **632.13.705.xxx** | Brausegarnitur, komplett
- **637.20.260.xxx** | Aufputz-Brausethermostat 1/2"

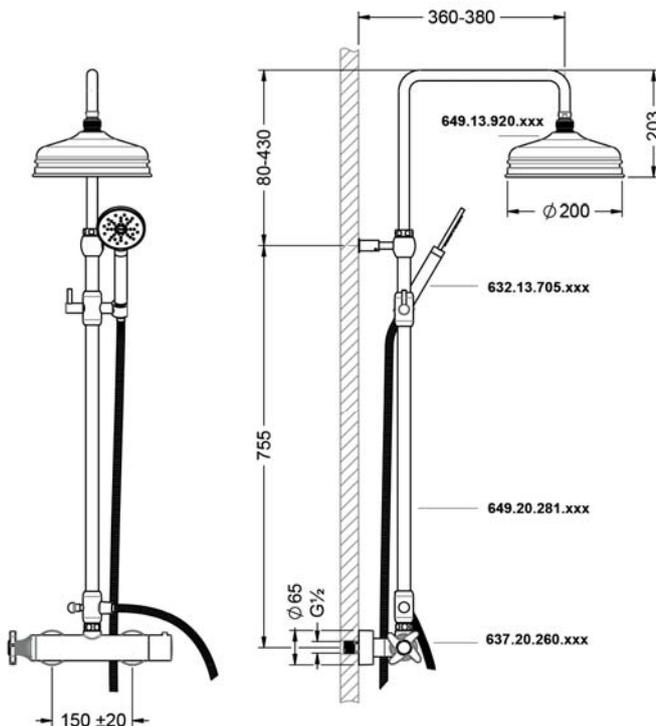

CRONOS

637.40.380.xxx




Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"



- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- mit integrierter Mengenregulierung
- mit Sicherheitseinrichtung
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"

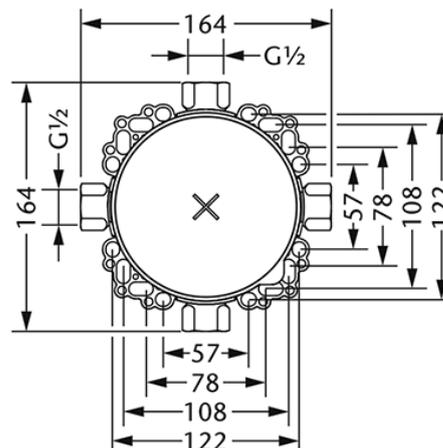

CRONOS

637.40.360.xxx




Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"



- ohne Umstellung
- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"

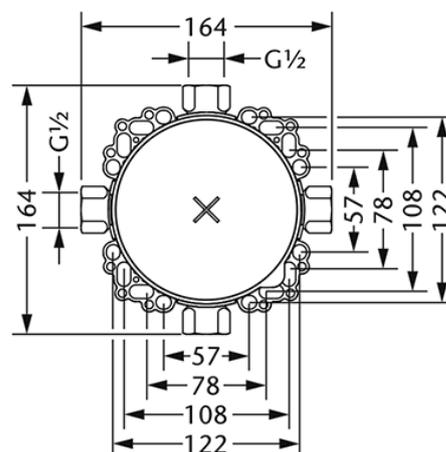


CRONOS

649.20.612.000

Anschlussadapter 1/2"



- Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaubox 649.40.360.000

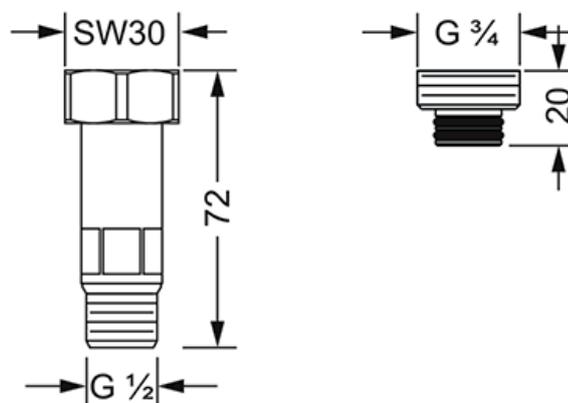


CRONOS

649.40.360.000

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- für Nass- und Trockenbau geeignet
- für den Einbau von Unterputz-Thermostaten 1/2"

Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Einbaubox und ein Fertigmontageset

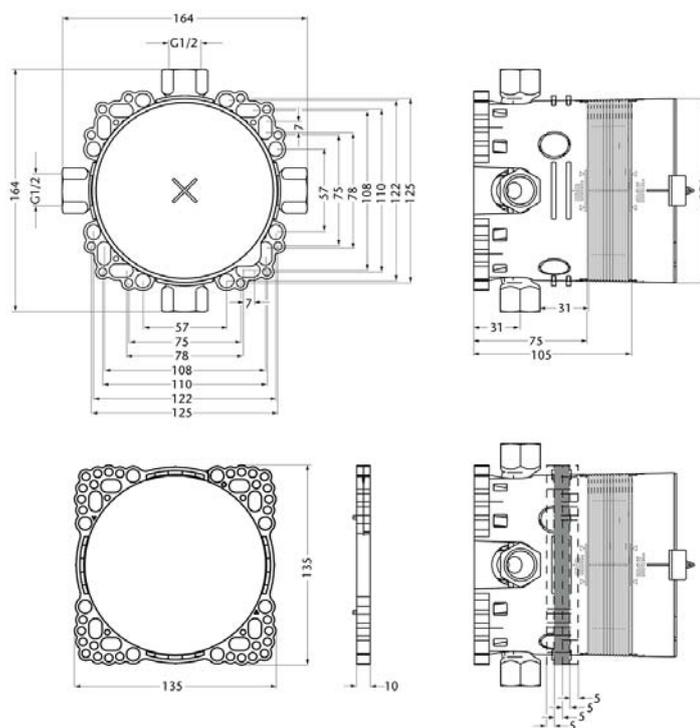

CRONOS

637.40.560.xxx


Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset $\frac{3}{4}$ "



- ohne Mengenregulierung
- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.555.000** | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

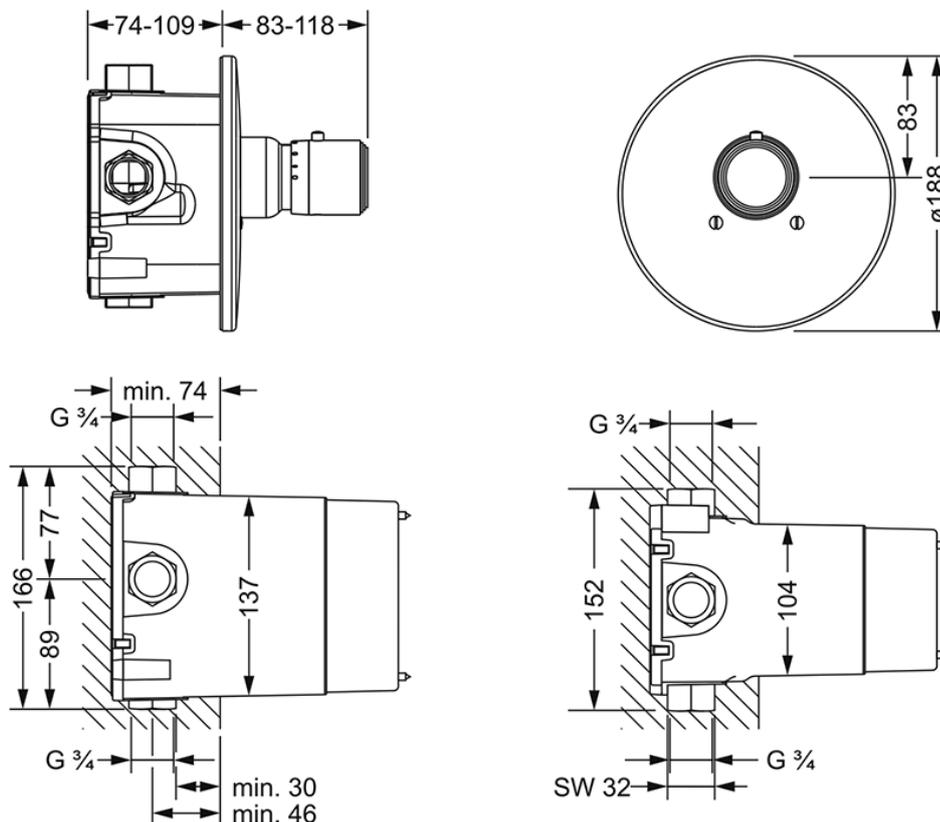


CRONOS

649.20.634.000

Anschlussadapter $\frac{3}{4}$ "



- Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaukörper 649.40.555.000

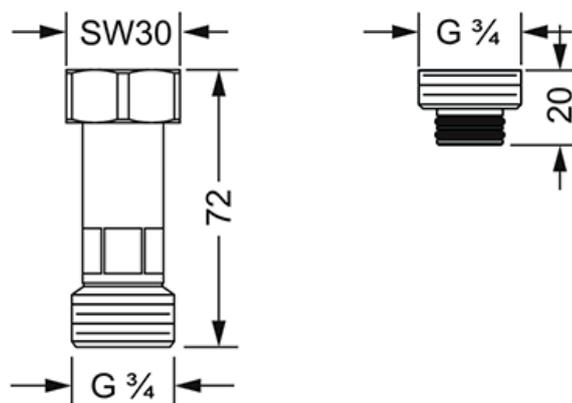



CRONOS

649.40.555.000

Unterputz-Einbaukörper 3/4"



- zu Fertigmontageset XXX.40.555.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar

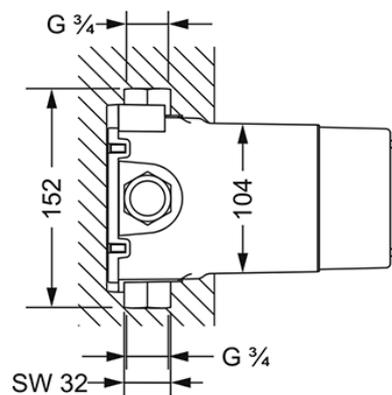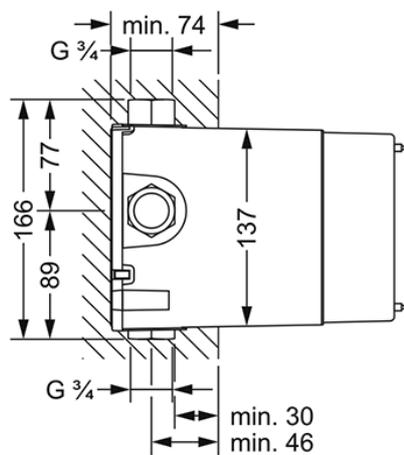

CRONOS

637.40.520.xxx


Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset $\frac{3}{4}$ "



- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.520.000** | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

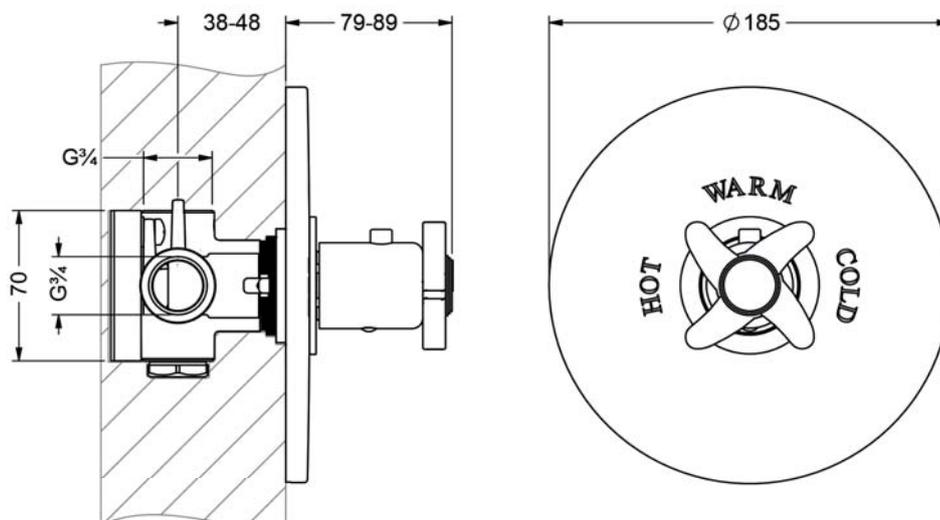



CRONOS

649.40.520.000

Unterputz-Einbaukörper 3/4"



- zu Fertigmontageset XXX.40.520.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Mengenregulierung
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Abschaltung des Thermoelementes bei Kaltwasserverlust und schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung von Heiß- und Kältespitzen
- mit Abdeckhaube für Einbau

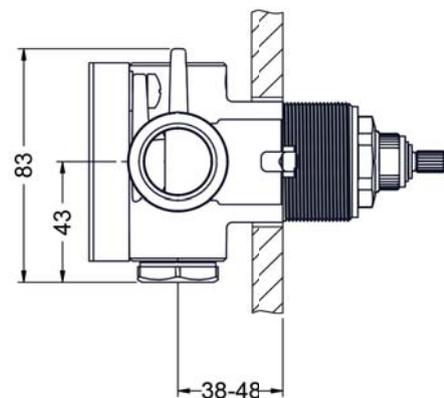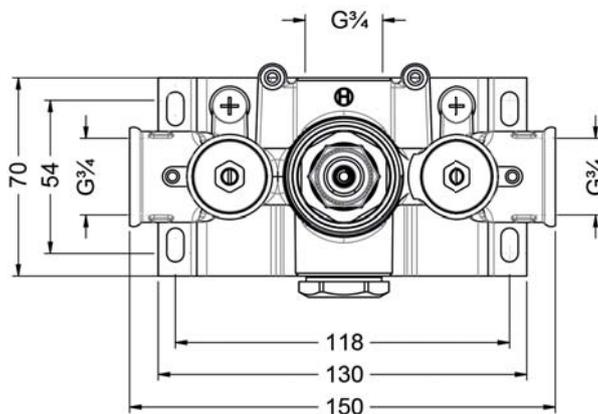

CRONOS

637.50.235.xxx


Unterputz-Ventil, Fertigmontageset




- Hebelgriff
- Griff
- Schubrosette, Hülse
- Durchflussmenge für 1/2" 17 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge für 3/4" 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.20.350.000** | Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper, rechtsschließend
- **649.20.355.000** | Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper, linksschließend
- **649.20.450.000** | Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper, rechtsschließend
- **649.20.455.000** | Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper, linksschließend

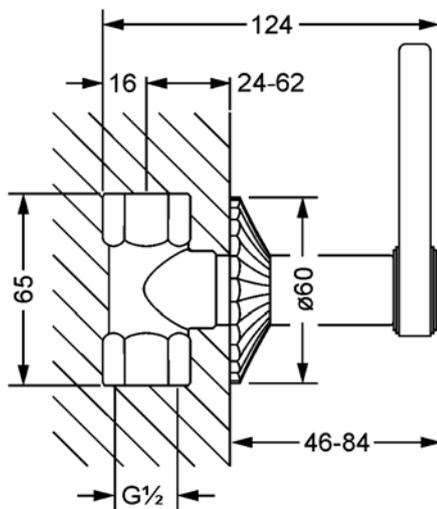

mit Einbaukörper / with concealed body 1/2"

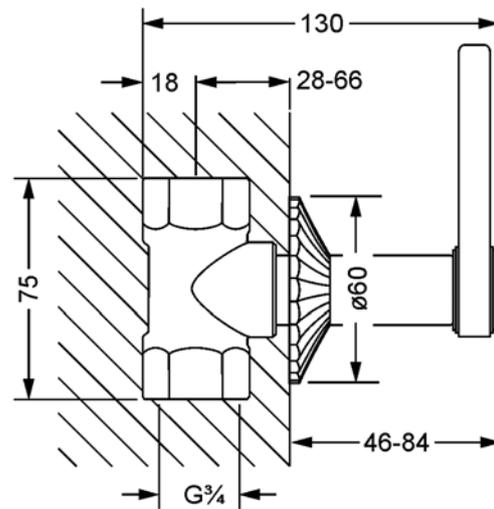

mit Einbaukörper / with concealed body 3/4"

CRONOS

637.50.234.xxx


Unterputz-Ventil, Fertigmontageset




- Kreuzgriff
- Hülse
- Rosette
- Durchflussmenge für 1/2" 17 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge für 3/4" 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.20.350.000** | Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper, rechtsschließend
- **649.20.355.000** | Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper, linksschließend
- **649.20.450.000** | Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper, rechtsschließend
- **649.20.455.000** | Unterputz-Ventil 3/4", Einbaukörper, linksschließend

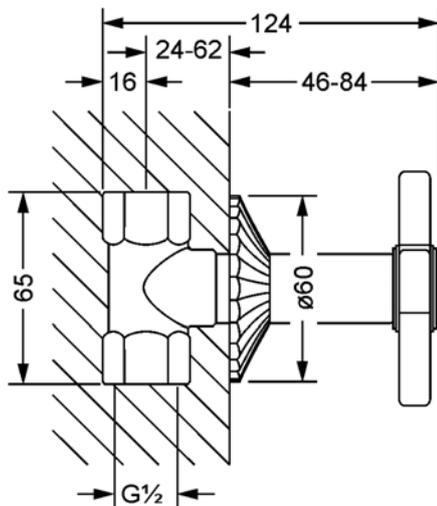

mit Einbaukörper / with concealed body 1/2"

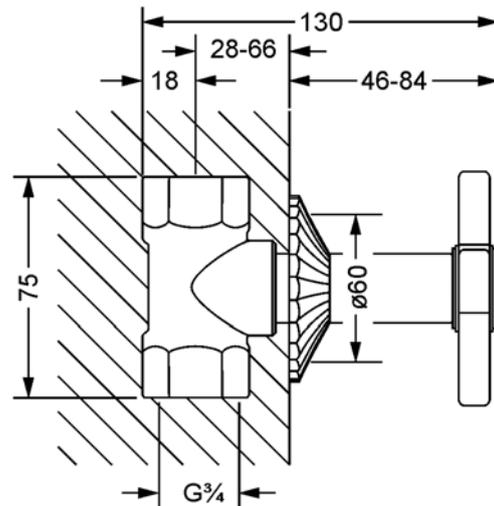


mit Einbaukörper / with concealed body 3/4"

CRONOS

649.20.350.000

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben 1/2"
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar

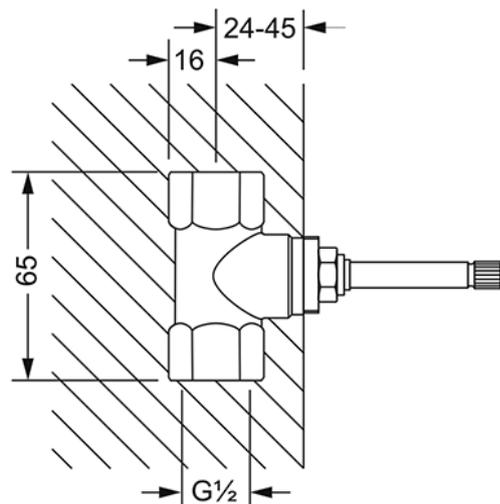


Einbaukörper 1/2"

CRONOS

649.20.355.000

Unterputz-Ventil 1/2", Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben 1/2"
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar

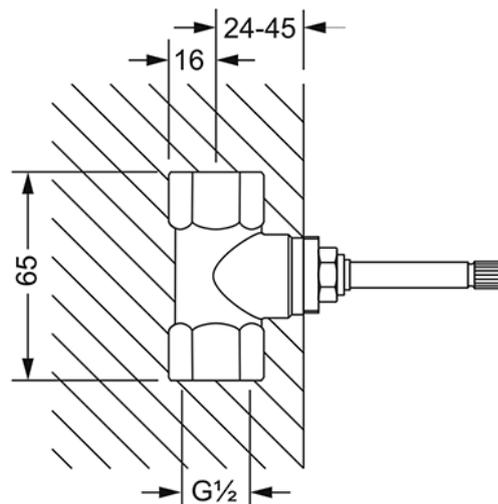


Einbaukörper 1/2"

CRONOS

649.20.450.000

Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben $\frac{3}{4}$ "
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

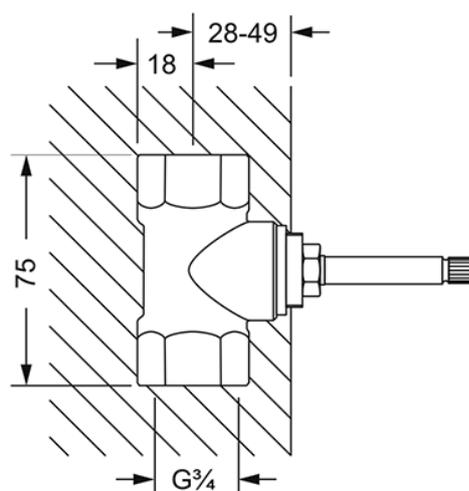


Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CRONOS

649.20.455.000

Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben $\frac{3}{4}$ "
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar

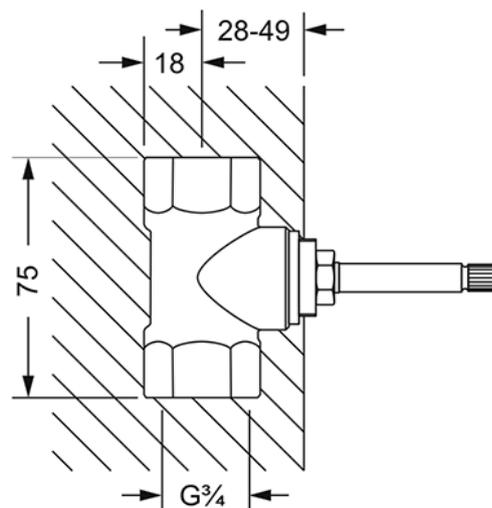

Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CRONOS

637.60.435.xxx


Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset



- Hebelgriff
- Rosette
- Spindelventil $\frac{3}{4}$ ", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- Durchflussmenge ist im Funktionsteil angegeben

Benötigt:

- **649.20.610.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach
- **649.20.620.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach
- **649.20.630.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

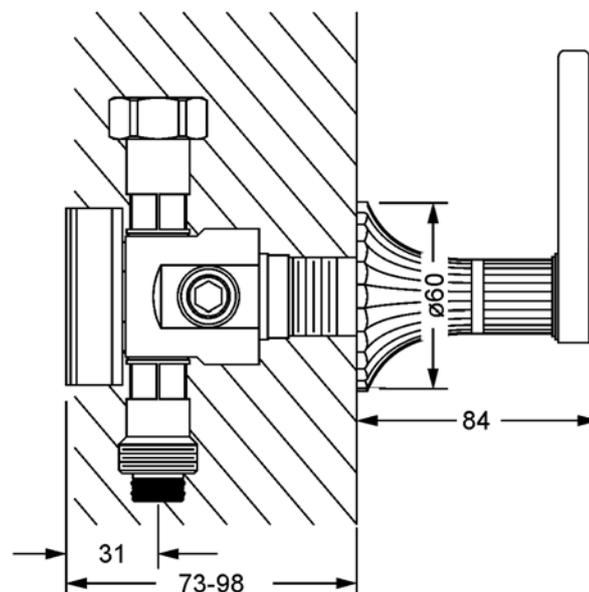

CRONOS

637.60.432.xxx


Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset

- Kreuzgriff
- Rosette
- Spindelventil $\frac{3}{4}$ "₁, rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- Durchflussmenge ist im Funktionsteil angegeben



Benötigt:

- **649.20.610.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach
- **649.20.620.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach
- **649.20.630.000** | Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach

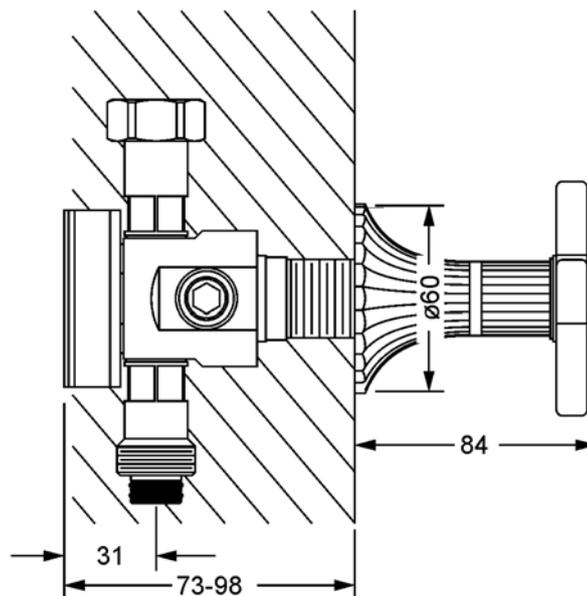

CRONOS

649.20.610.000


Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach



- 2 Abgänge 1/2", je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit 1/2" Thermostat durchschnittlich 27,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit 3/4" Thermostat durchschnittlich 39,2 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter 1/2" oder
- **649.20.634.000** | Adapter 3/4"

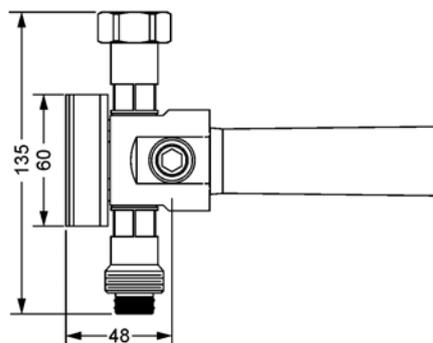

CRONOS

649.20.620.000


Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach



- 4 Abgänge ½", je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit ½" Thermostat durchschnittlich 32,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit ¾" Thermostat durchschnittlich 52,7 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter ½" oder
- **649.20.634.000** | Adapter ¾"

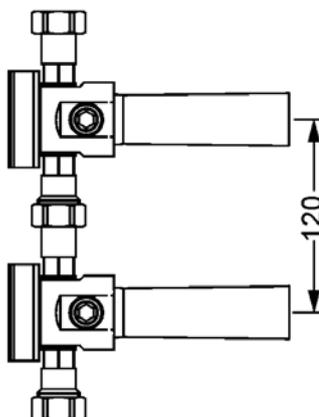

CRONOS

649.20.630.000


Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach



- 6 Abgänge $\frac{1}{2}$ " , je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenauen Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit $\frac{1}{2}$ " Thermostat durchschnittlich 33 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit $\frac{3}{4}$ " Thermostat durchschnittlich 55,5 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter $\frac{1}{2}$ " oder
- **649.20.634.000** | Adapter $\frac{3}{4}$ "

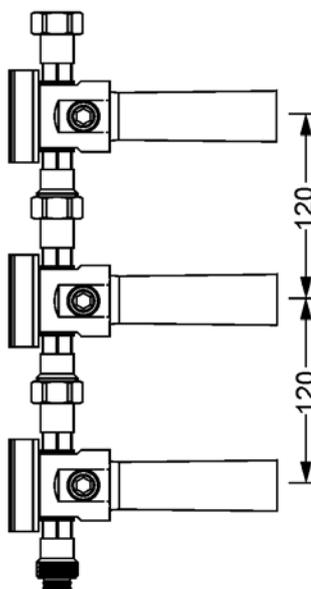

CRONOS

637.40.655.xxx



Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset 1/2"



- Hebelgriff
- Rosette
- Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.600.000** | Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2, Einbaukörper

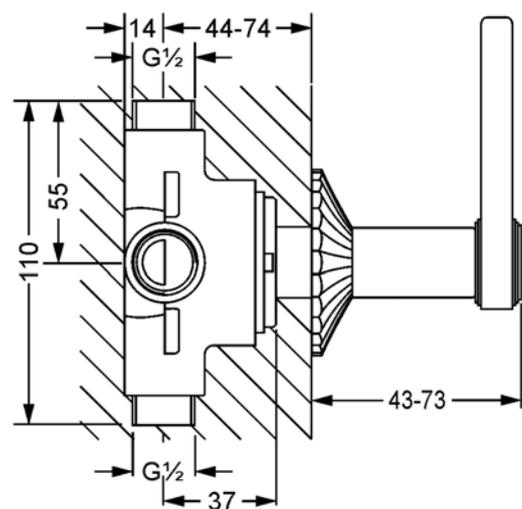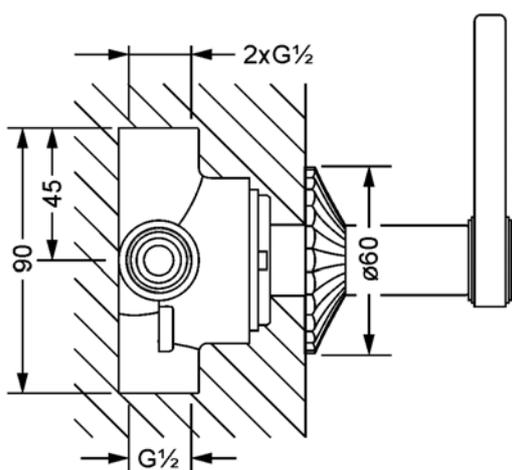

CRONOS

637.40.650.xxx



Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset 1/2"



- Kreuzgriff
- Hülse
- Schubrosette
- Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.600.000** | Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2", Einbaukörper

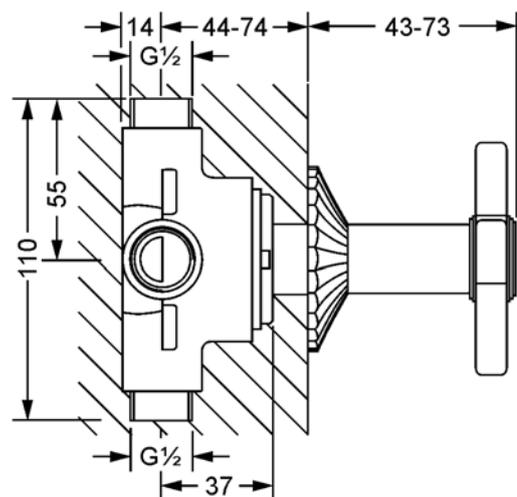
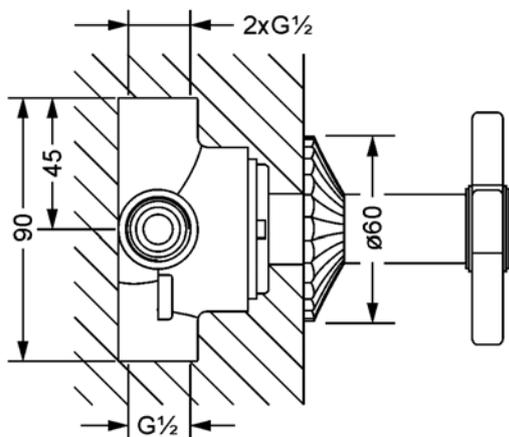


CRONOS

649.40.600.000

Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2" Einbaukörper

- zu Fertigmontageset XXX.40.650.xxx
- Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

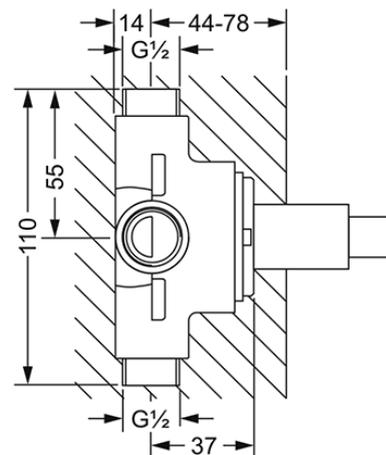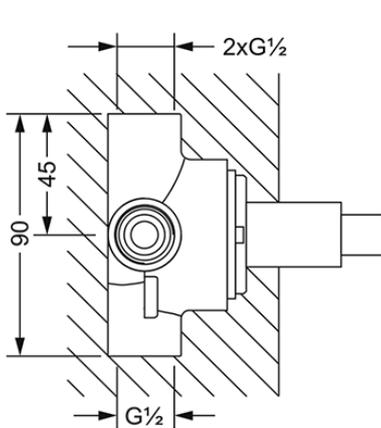


CRONOS

637.13.302.xxx

Duschgarnitur, komplett



- Wandmontage
- Wandrohr 790 mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1.750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus

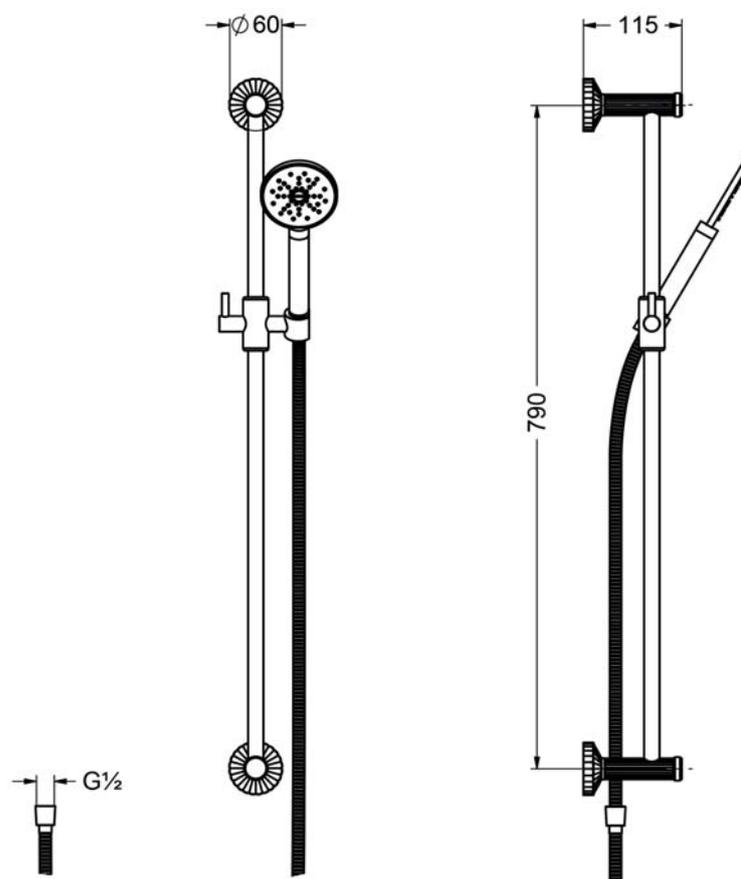


CRONOS

637.13.212.xxx

Schlauchbrausegarnitur



- Wandbrausehalter und -anschlussbogen 1/2", Schubrossette
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 13,2 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus

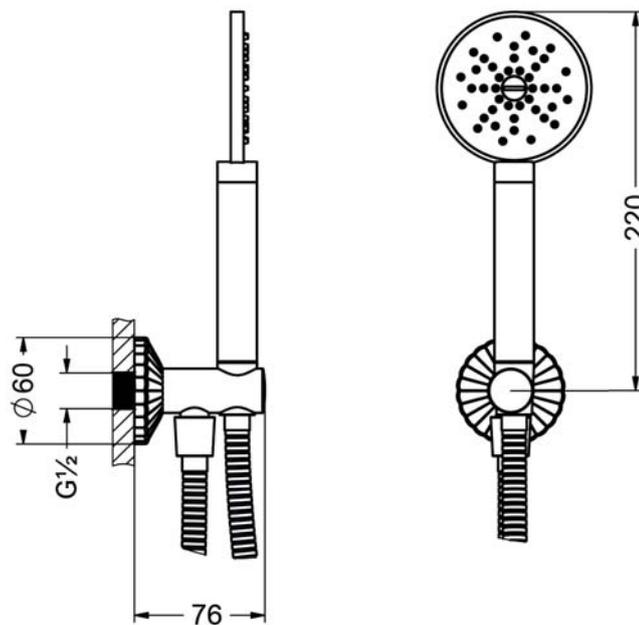


CRONOS

637.13.150.xxx

Wandanschlussbogen ohne Haken 1/2"

- Wandmontage
- Brauseabgang 1/2"
- mit Rückflussverhinderer
- Rosette


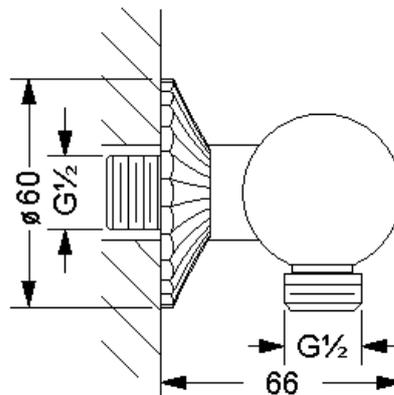


CRONOS

649.13.270.xxx

Wand-Brausehalter

- Wandmontage
- Rosette ø 60 mm

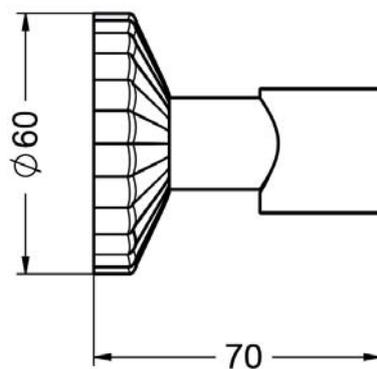


CRONOS

637.13.237.xxx

Hygienebrausegarnitur 1/2"



- Wandbrausehalter und -anschlussbogen 1/2", Schubrosette
- Hygienebrause 649.13.338.xxx, komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm
- Durchflussmenge mit Wasserbegrenzung 6,9 l/min

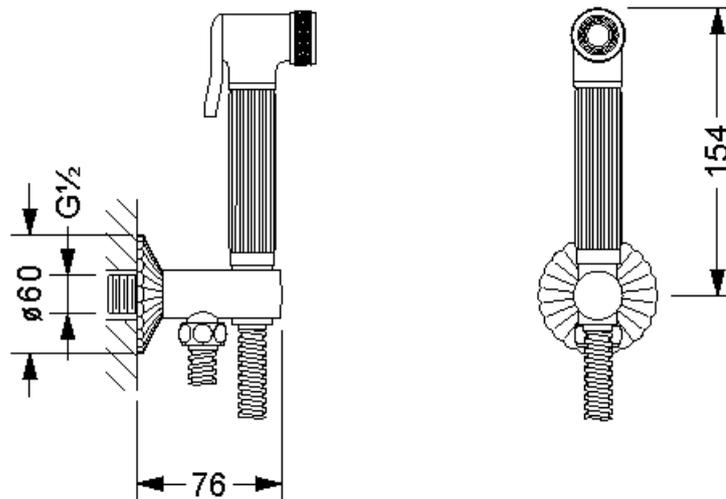

CRONOS


637.20.237.xxx

1-Hand Batterie für Hygienebrause, Fertigmontageset ½"

- Griff
- Rosette
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.20.237.000** | Unterputz 1-Hand Batterie ½", Einbaukörper

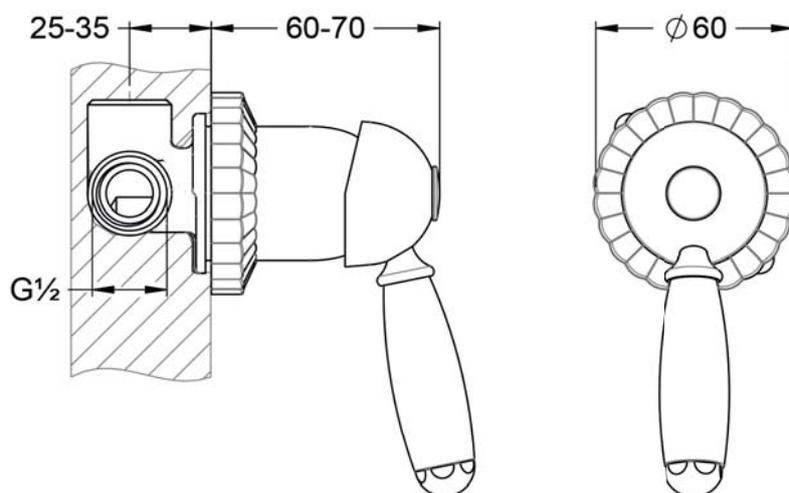


CRONOS

649.20.237.000

Unterputz 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper

- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- zu Fertigmontageset XXX.20.237.xxx
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar

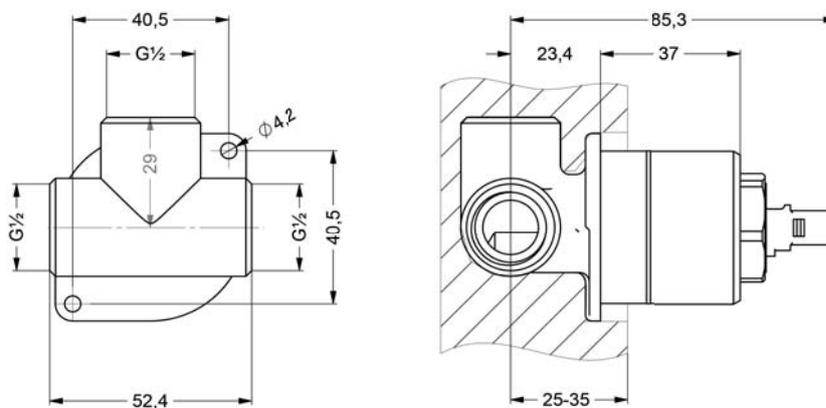

CRONOS


649.13.930.xxx

Regenbrause 1/2", ø 300 mm



- Ausführung ganz in Metall
- mit Kugelgelenk
- Anti-Kalk-System
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- ohne Wandarm

Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.

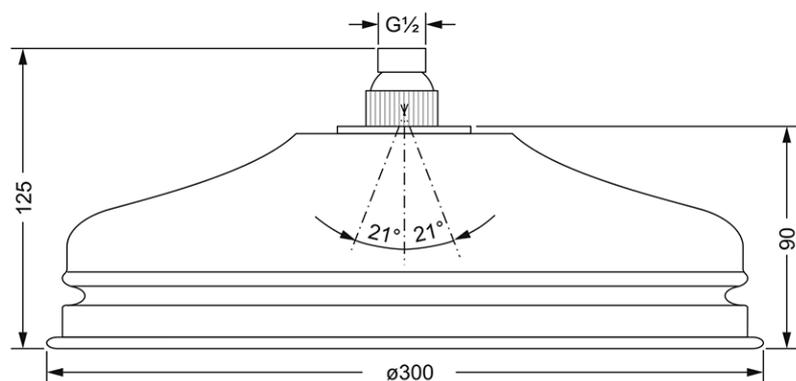

CRONOS

637.13.625.xxx

Wandarm 1/2"

- Wandmontage
- Ausladung 400 mm



CRONOS


649.13.615.xxx

Stachelkopfbrause 1/2"



- ø 230 mm
- 75 Düsen
- Ausführung ganz in Metall
- Anti-Kalk-System
- Brausekopf schwenkbar
- ohne Wandarm
- Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar

- **Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.**

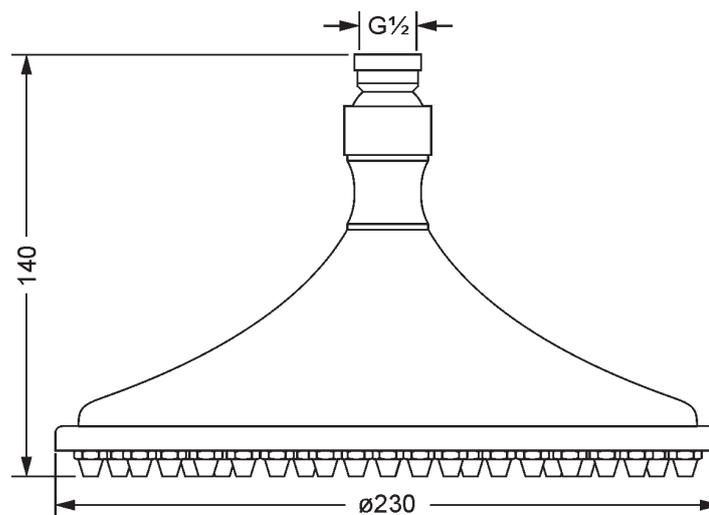


CRONOS

649.13.625.xxx

Wandarm 1/2"

- Wandmontage
- Ausladung 162 mm

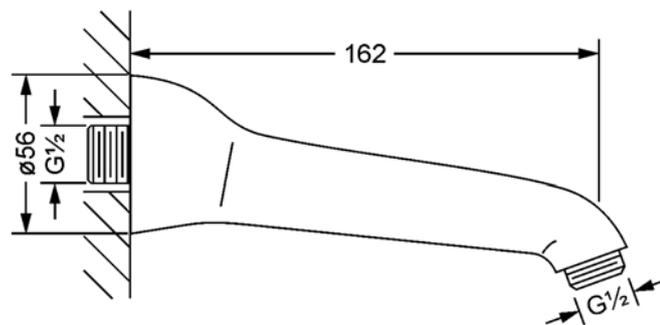


CRONOS

649.13.519.xxx

Seitenbrause 1/2"



- Wandmontage
- Rosette ø130 mm
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Anti-Kalk-System
- Ausführung: Kunststoff
- Durchflussmenge 3,6 l/min bei 3 bar

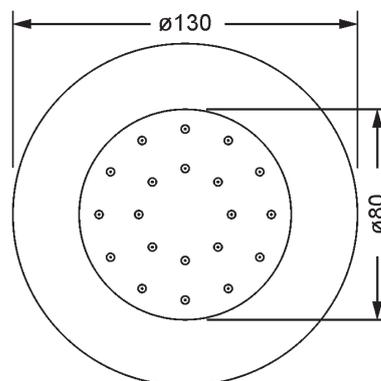


CRONOS

649.13.395.xxx

Handbrause 1/2"

- 3 Strahlarten: Normal, Massage, Soft
- Ausführung Plastik
- Anti-Kalk-System
- Anschluss 1/2"
- Durchflussmenge 10,5 l/min bei 3 bar

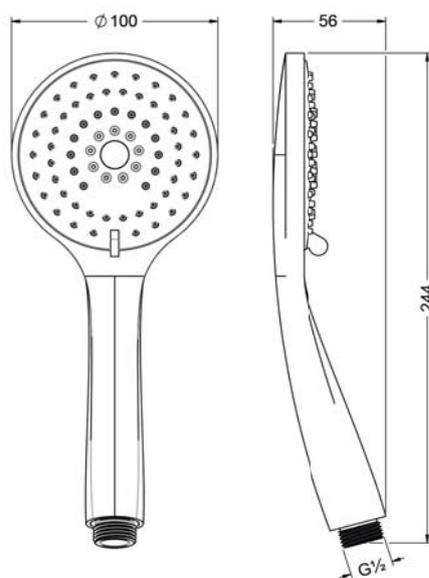



CRONOS

649.13.391.xxx

Handbrause 1/2"



- Ausführung Metall
- 1-Strahl-Handbrause
- Anti-Kalk-System
- Anschluss 1/2"
- Durchflussmenge 13,2 l/min bei 3 bar

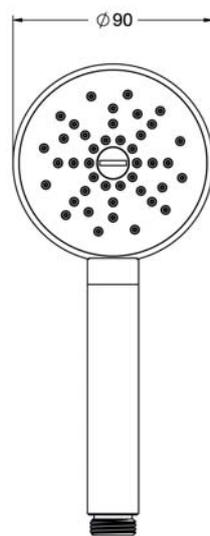


CRONOS

637.00.002.xxx

Handtuchhalter

- Wandmodell
- Rohre schwenkbar
- doppelt
- ca. 430 mm


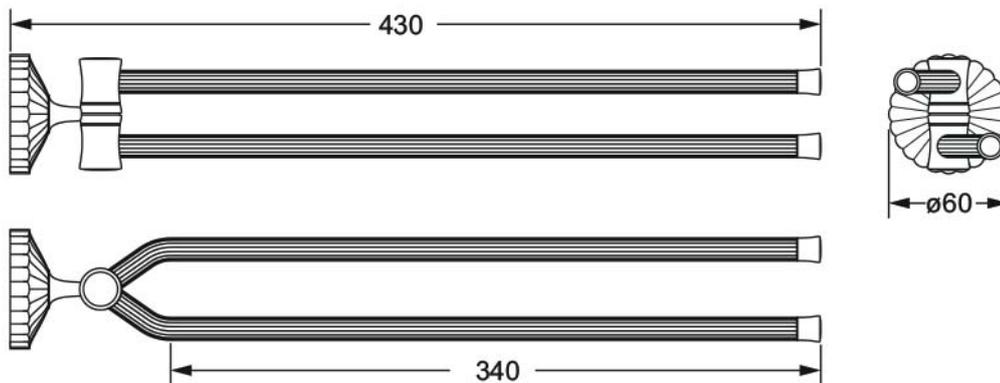


CRONOS

637.00.047.xxx

Handtuchring

- Wandmodell
- \varnothing ca. 190 mm
- geschlossene Ausführung

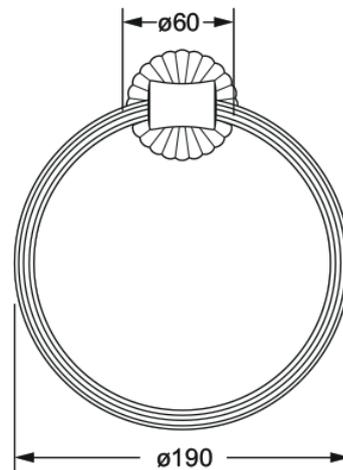
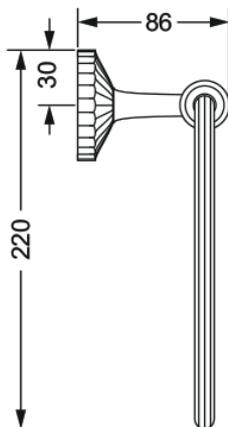


CRONOS

637.00.022.xxx

Handtuchhaken

- Wandmodell
- doppelt




CRONOS

637.00.040.xxx

Badetuchhalter

- Wandmodell
- ca. 800 mm


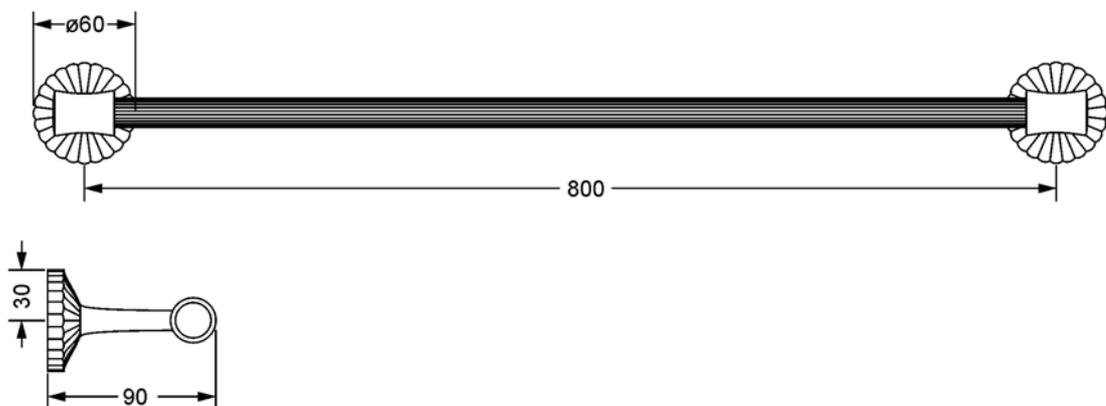


CRONOS

637.00.030.xxx

Duschtürgriff

- Wandmodell
- 580 mm

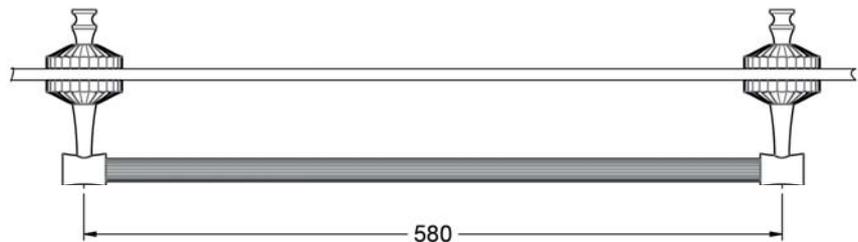



CRONOS

637.00.031.xxx

Wannengriff


- Wandmodell
- ca. 370 mm

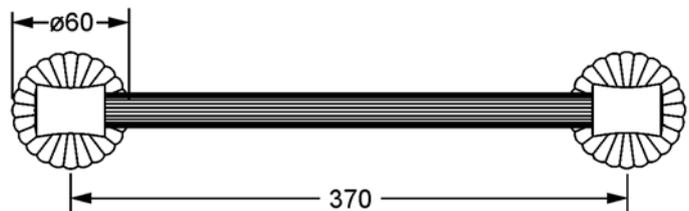



CRONOS

637.00.104.xxx

Gästehandtuchkorb, eckig

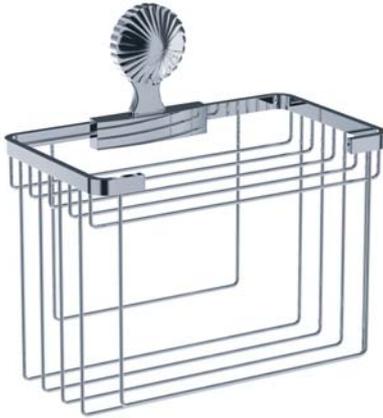

- Wandmodell
- oberer Korb für saubere Handtücher
- unterer Korb für benutzte Handtücher
- Korbgröße 260 x 150 x 190 mm

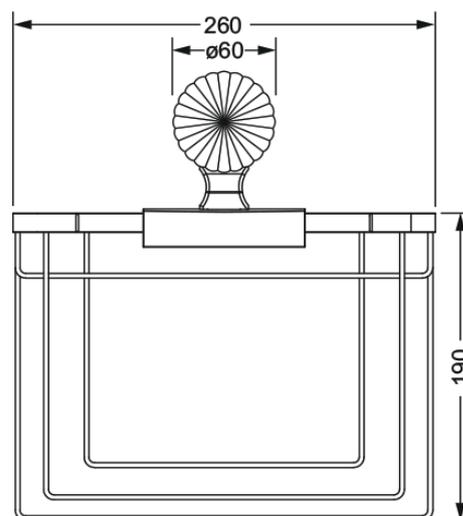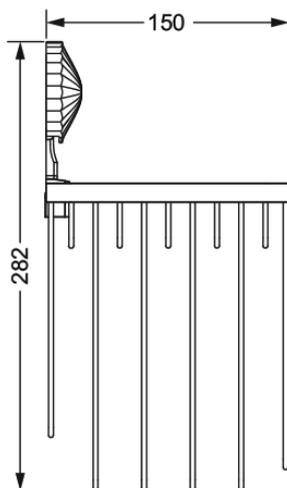


CRONOS

637.00.007.xxx

Seifenhalter, komplett

- Wandmodell
- Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt

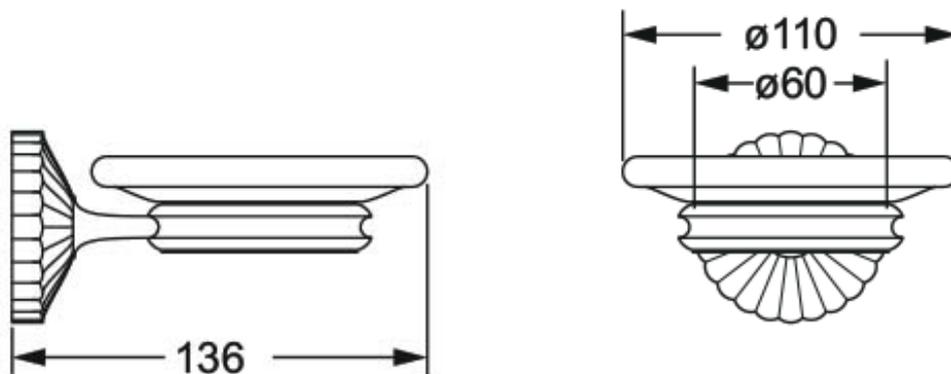


CRONOS

631.00.017.xxx

Seifenhalter, komplett

- Standmodell
- Seifenschale aus Kristallglas, seidenmatt


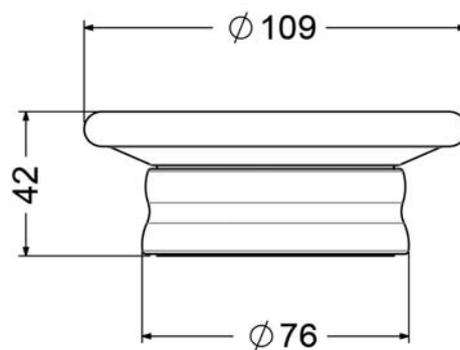


CRONOS

637.00.105.xxx

Schwammkorb

- Wandmodell
- rechteckig
- 260 x 130 mm

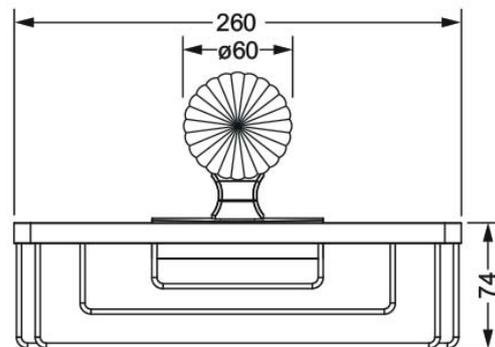



CRONOS

637.00.106.xxx

Eckschwammkorb

- Wandmodell
- dreieckig
- 195 x 195 mm

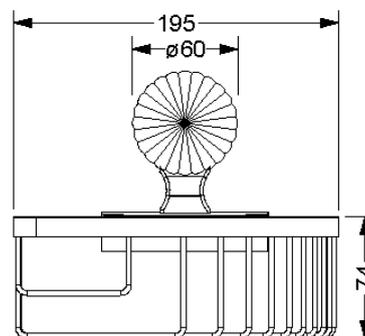
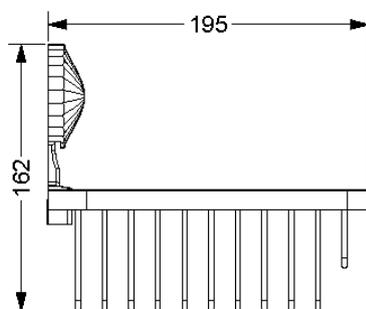


CRONOS

637.00.006.xxx

Lotionspender, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt

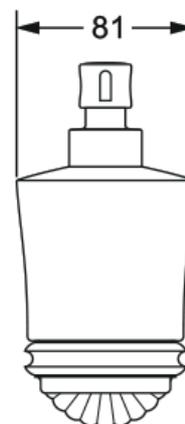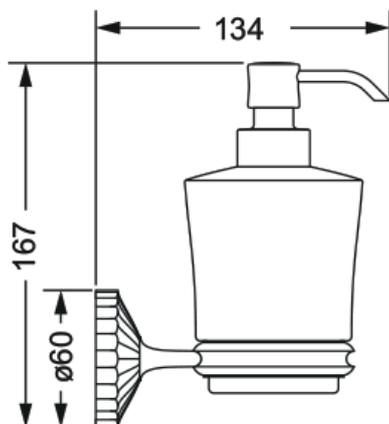


CRONOS

631.00.016.xxx

Lotionspender, komplett

- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt

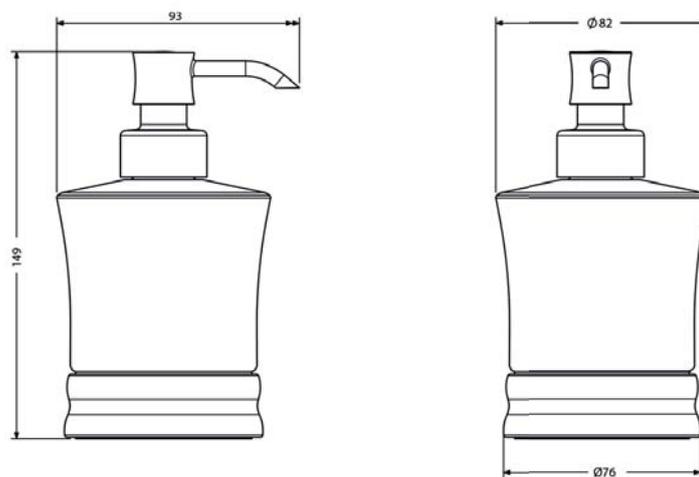


CRONOS

637.00.036.xxx

Glashalter, komplett

- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt

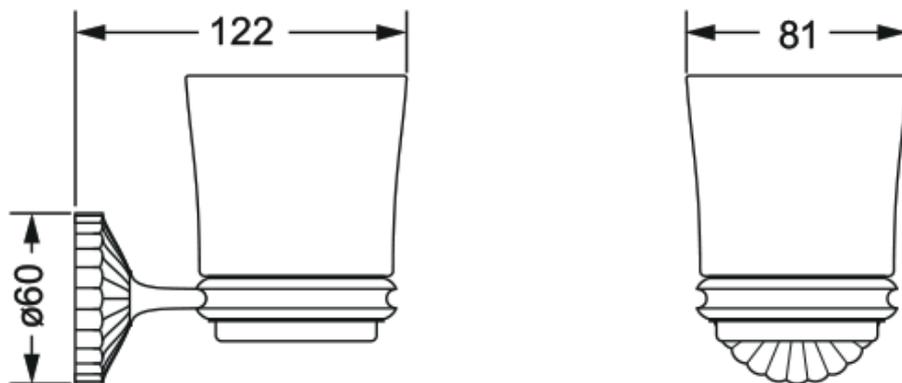


CRONOS

631.00.046.xxx

Glshalter, komplett

- Standmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt


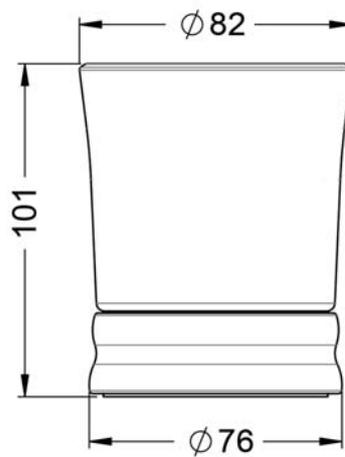


CRONOS

637.00.014.xxx

Papierhalter

- Wandmodell
- mit Deckel

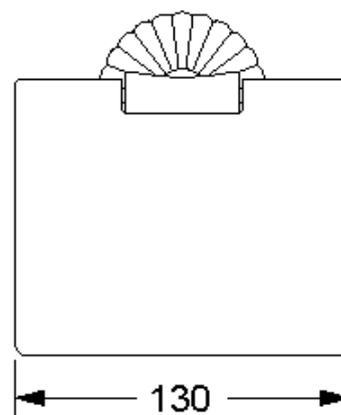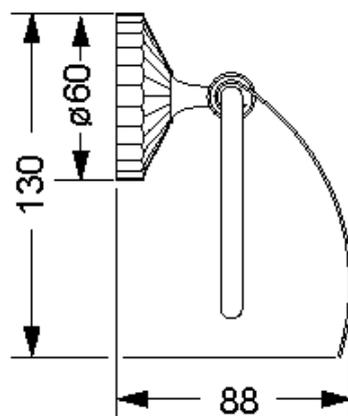


CRONOS

637.00.024.xxx

Papierhalter



- Wandmodell
- mit Ablage
- Rosette


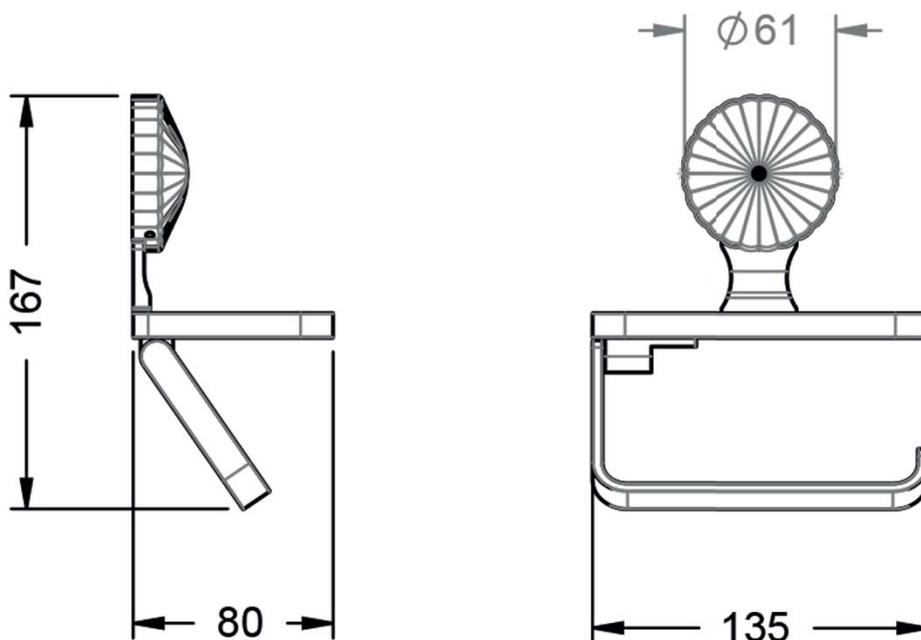


CRONOS

632.00.024.xxx

Papierhalter

- Wandmodell
- mit Ablage

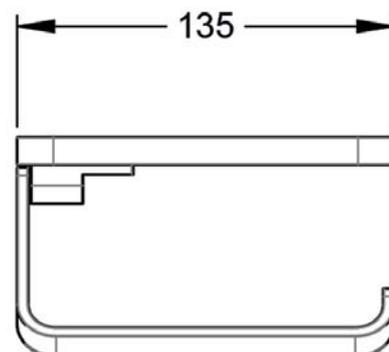
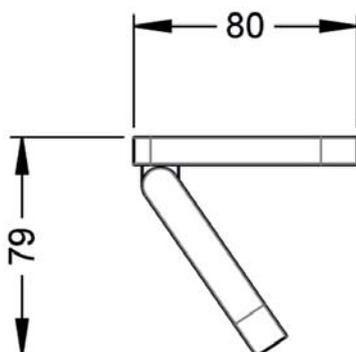


CRONOS

637.00.015.xxx

Reserve-Papierhalter

- Wandmodell
- für eine Reservepapierrolle

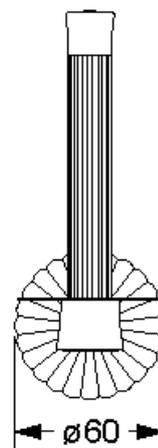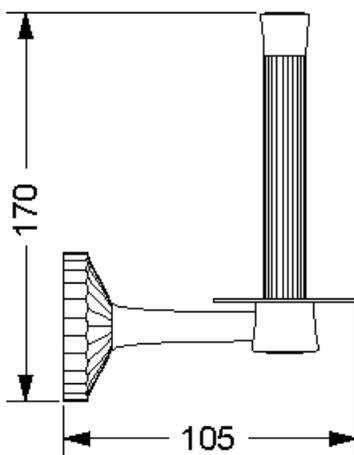


CRONOS

637.00.000.xxx

Klosettbürstengarnitur, komplett



- Wandmodell
- Bürstenglas, seidenmatt

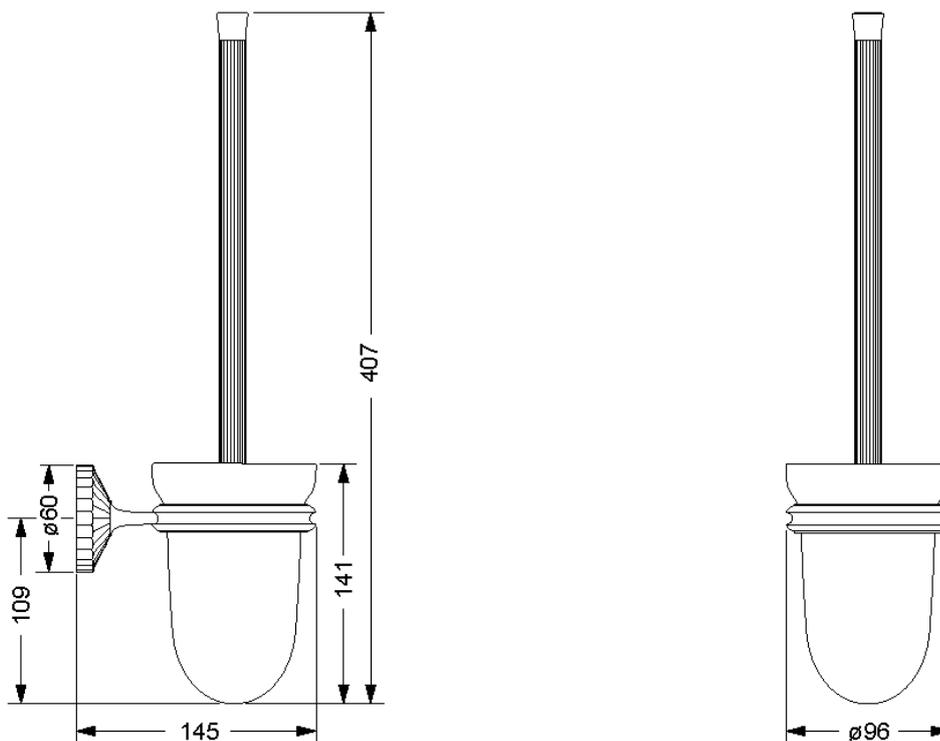


CRONOS

631.00.001.xxx

Klosettbürstengarnitur, komplett

- Wandmodell
- Bürstentopf aus Metall


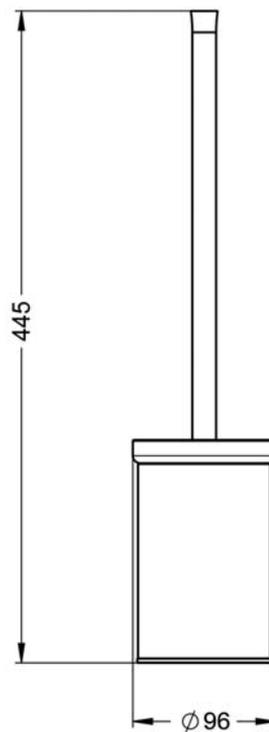


CRONOS

637.00.061.xxx

Wandleuchte, komplett

- Wandmodell
- mit Leuchtmittel, 40 W

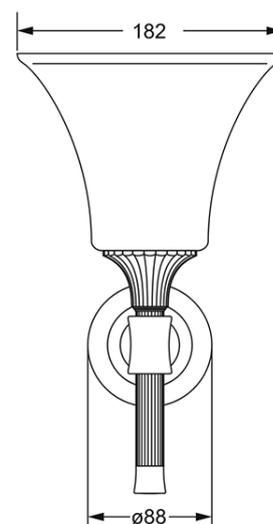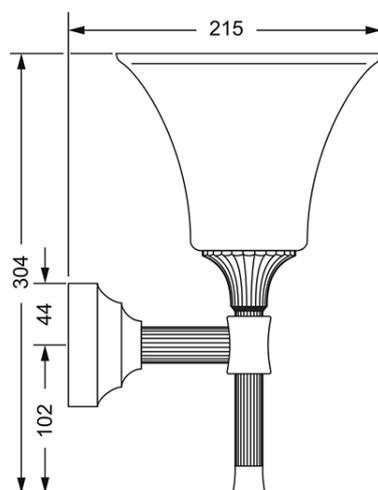

CRONOS

649.00.414.xxx

Kosmetikspiegel, beleuchtet



- Wandmodell
- schwenk- und ausziehbar
- 3-fache Vergrößerung
- Direktanschluss
- Spiegeldurchmesser 185 mm
- Rahmendurchmesser 250 mm
- Touch-Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

