

CRONOS


637.30.305.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- рычажные рукоятки
- вынос 160 мм
- высота 280 мм
- неповоротный излив
- аэратор M22x1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо и влево
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Необходимо:

- **2x 649.15.530.xxx** | медные трубки
для подвода воды

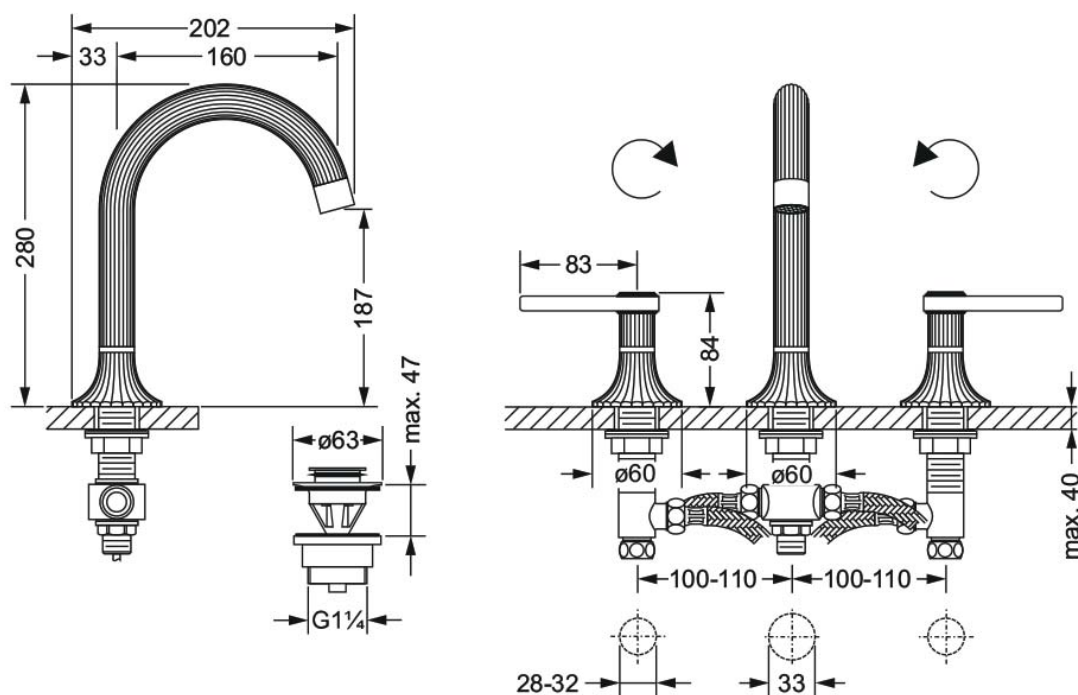

CRONOS


637.30.300.xxx

Смеситель для раковины 1/2"

- крестовые рукоятки
- вынос 160 мм
- высота 280 мм
- неповоротный излив
- аэратор M22x1
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2",
запирание вправо и влево
- донный клапан нажимной 1 1/4"
- 2 гибких шланга M10 x 1 x 1/2" x 150 мм

Необходимо:

- **2x 649.15.530.xxx** | медные трубки
для подвода воды

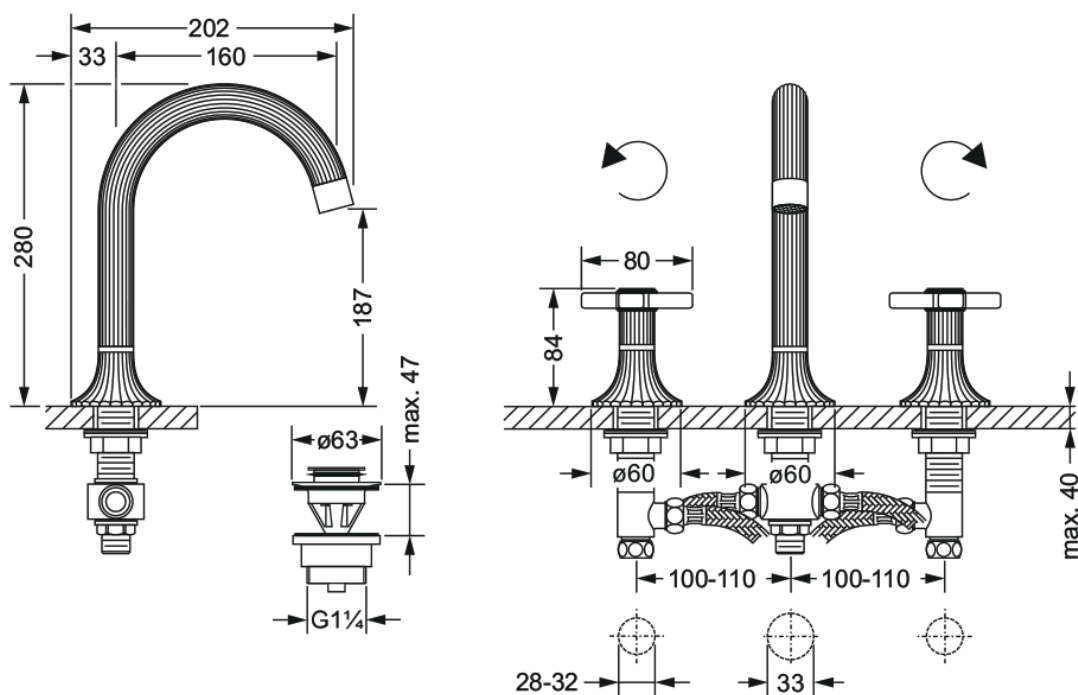

CRONOS


637.30.360.xxx

Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"

- настенный монтаж
- крестовые рукоятки
- настенный излив
- вынос 200 - 212 мм
- аэратор M22x1
- настенные рукоятки и розетки
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"

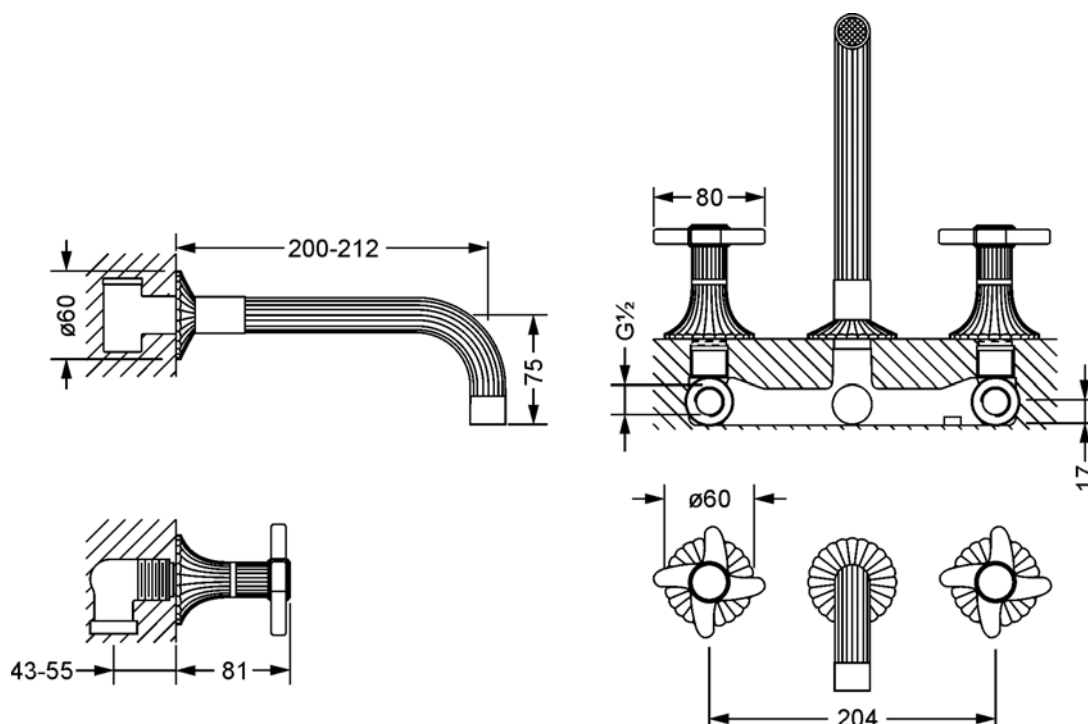

CRONOS


637.30.365.xxx

Смеситель для раковины, внешняя часть 1/2"

- настенный монтаж
- рычажные рукоятки
- настенный излив
- вынос 200 - 212 мм
- аэратор M22x1
- настенные рукоятки и розетки
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"

Необходимо:

- **649.30.380.000** | Внутрстенная часть 1/2"

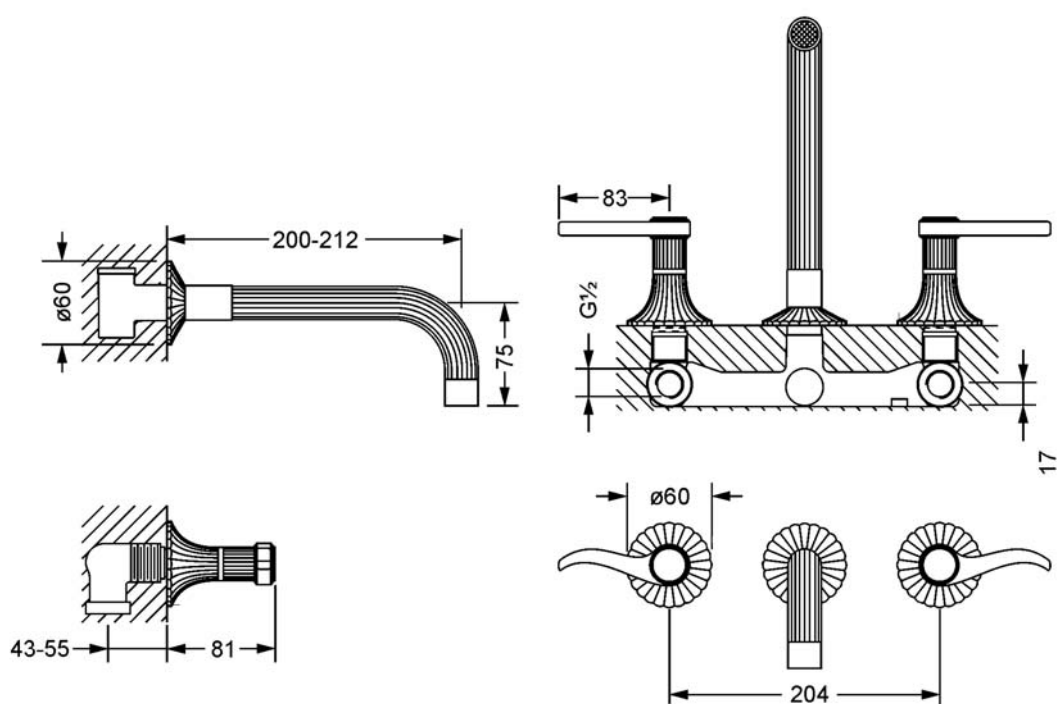


CRONOS

649.30.380.000

Внутрстенная часть 1/2", для настенного смесителя

- 2 присоединения 1/2", межосевое расстояние 204 мм
- для внешней части XXX.30.360.xxx и XXX.30.365.xxx


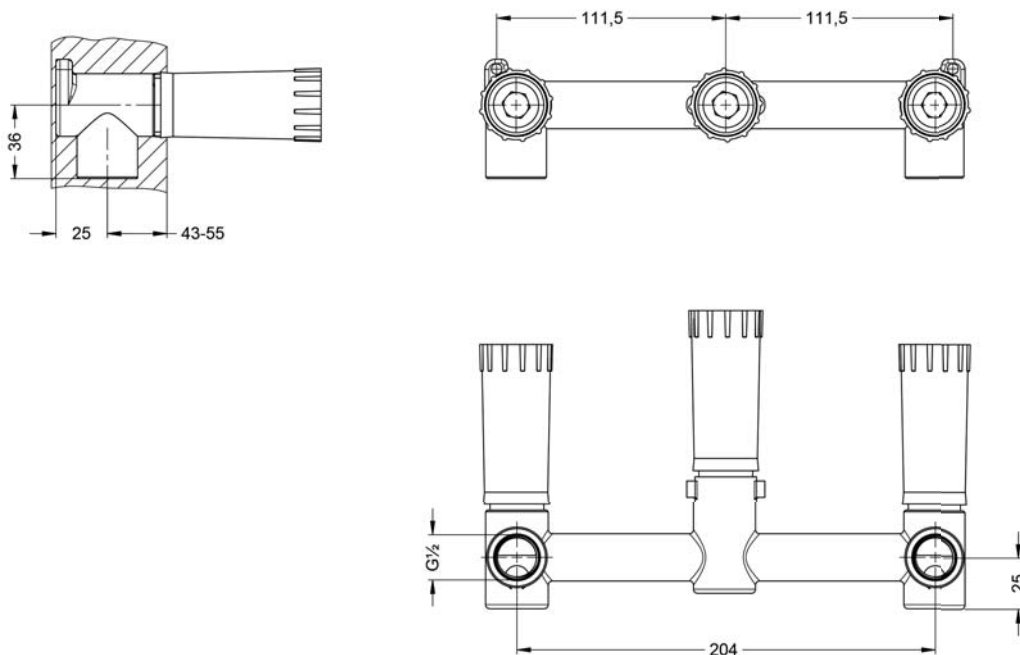


CRONOS

637.10.105.xxx

Смеситель для биде 1/2"

- рычажные рукоятки
- вынос 125 мм
- высота 160 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2х гибких шланга M10x1 x 450 мм

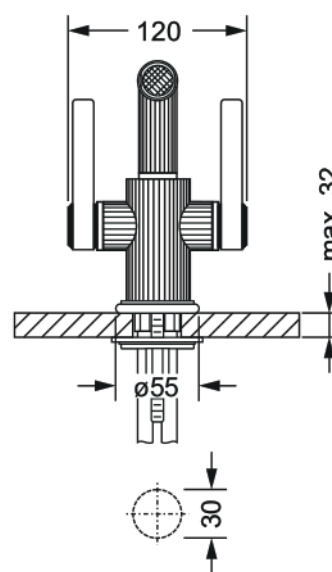
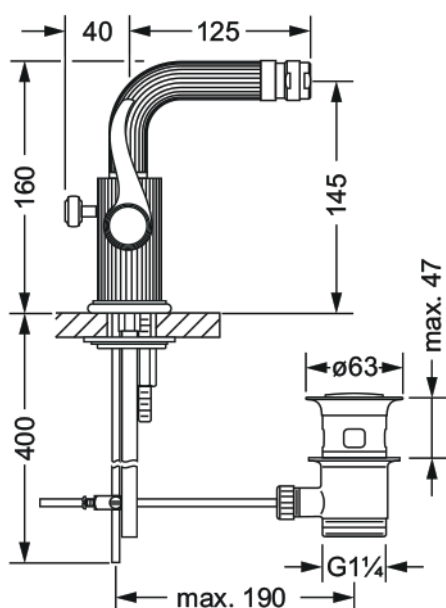


CRONOS

637.10.100.xxx

Смеситель для биде 1/2"

- крестовые рукоятки
- вынос 125 мм
- высота 160 мм
- неповоротный излив
- аэратор M24 x 1 с шаровым шарниром
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- сливной гарнитур со штангой 1 1/4"
- 2х гибких шланга M10x1 x 450 мм

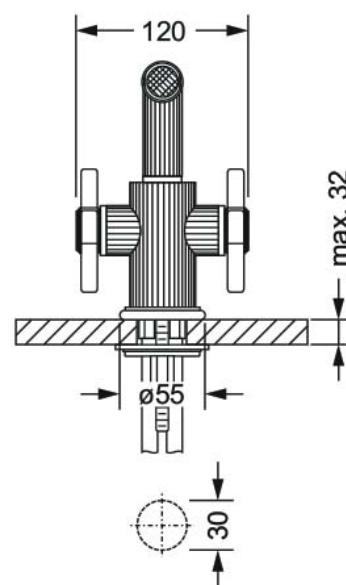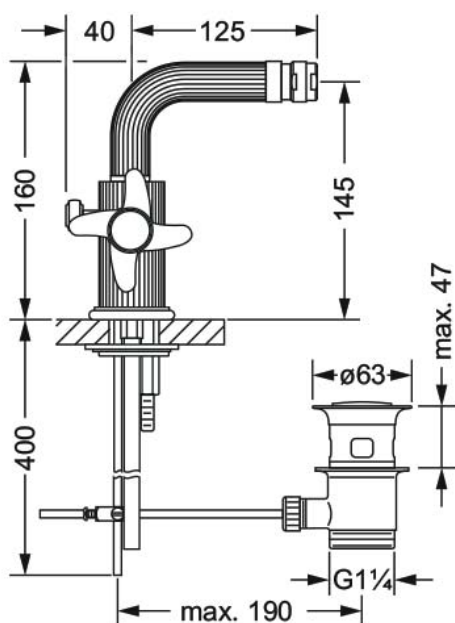


CRONOS

637.12.105.xxx

Угловой вентиль 1/2"

- настенный монтаж
- рычажная рукоятка
- вынос 106 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение 1/2"
- подвижная розетка

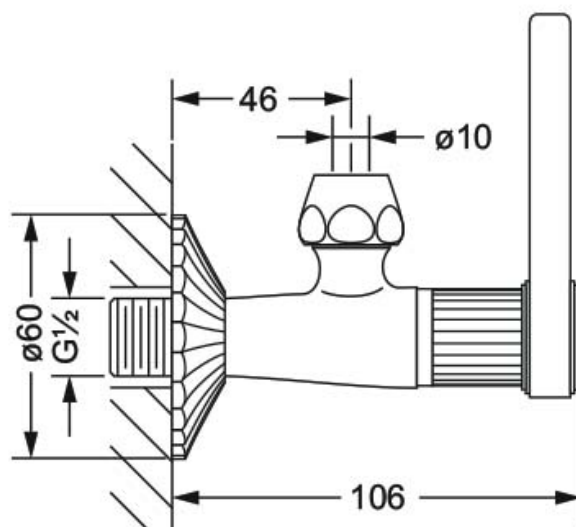


CRONOS

637.12.100.xxx

Угловой вентиль 1/2"

- настенный монтаж
- крестовая рукоятка
- вынос 106 мм
- вентиль с резиновой кран-буксой 1/2"
- цанговое соединение 1/2"
- подвижная розетка

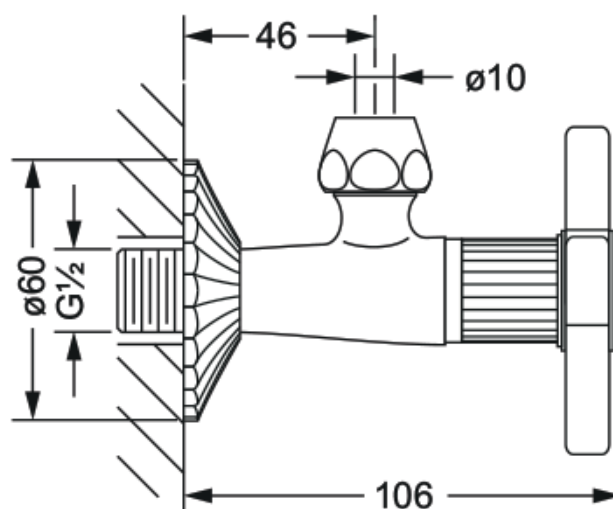


CRONOS

649.15.530.xxx

Медная трубка, 300 мм

- с фланцем
- для цангового соединения

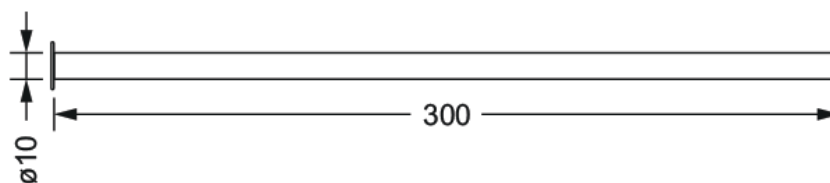


CRONOS

649.15.550.xxx

Медная трубка, 500 мм

- с фланцем
- для цангового соединения

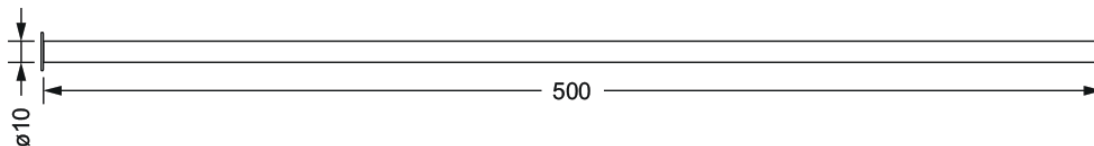


CRONOS

649.15.340.xxx

Сифон для раковины 1 1/4"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм
- глубина сифона 165 мм

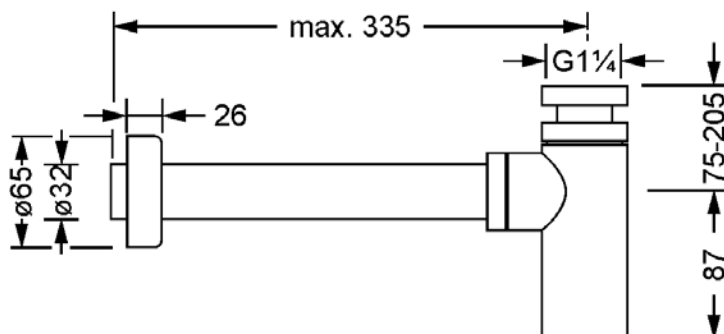


CRONOS

649.15.330.xxx

Сифон для биде 1 1/4"

- настенный монтаж
- латунный корпус
- подвижная розетка
- размер трубы $\varnothing 32$ мм

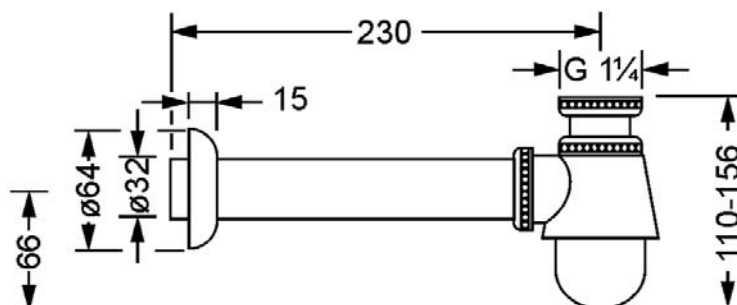

CRONOS



637.40.107.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- рычажные рукоятки
- вынос 172 мм
- высота 275 мм
- аэратор M28 x 1
- неповоротный излив
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- переключение ванна/душ
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель

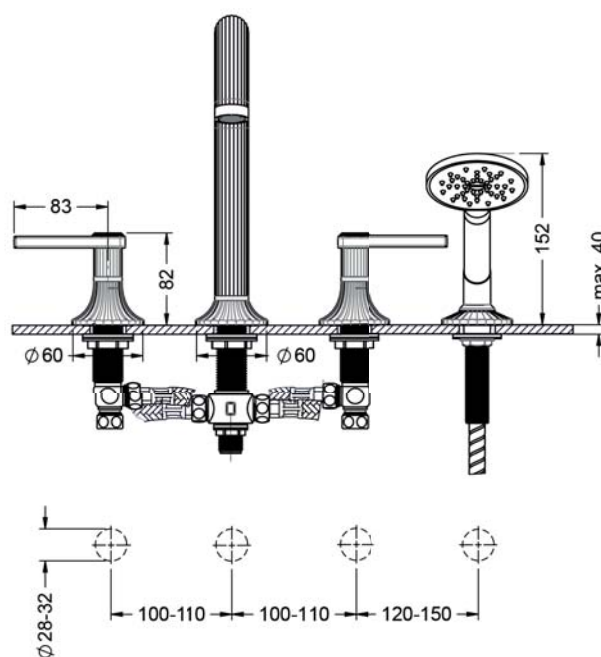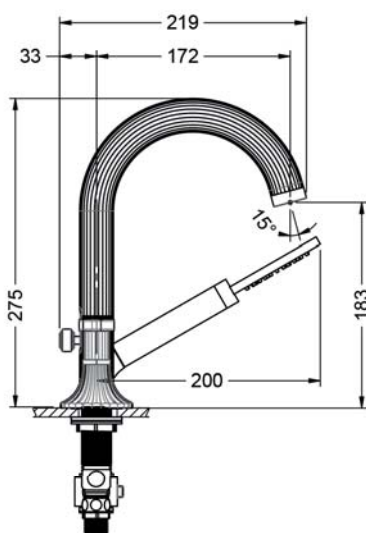

CRONOS



637.40.102.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- крестовые рукоятки
- вынос 172 мм
- высота 275 мм
- аэратор M28 x 1
- неповоротный излив
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- переключение ванна/душ
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель

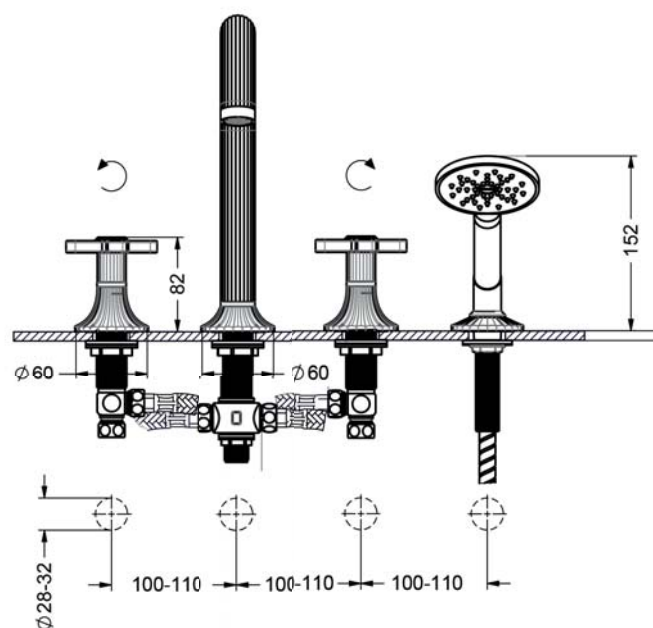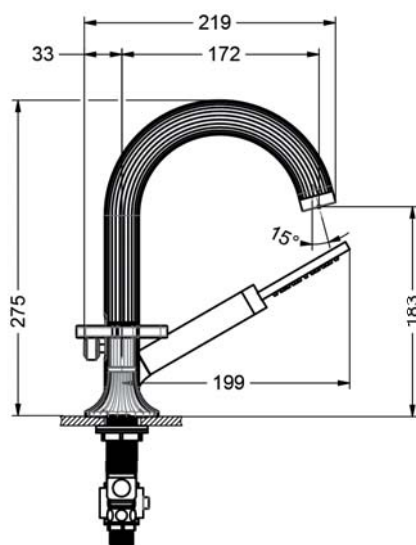

CRONOS



637.40.157.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- рычажные рукоятки
- для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны
- без трубного прерывания
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2х позиционный переключатель
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель

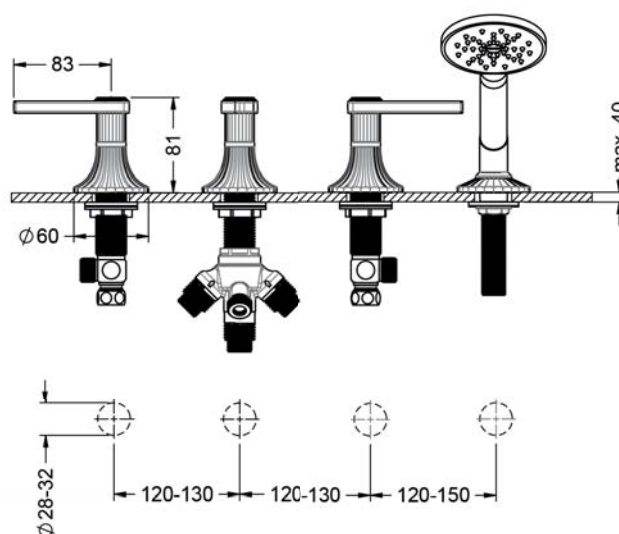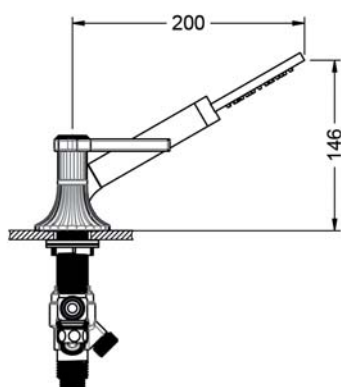

CRONOS



637.40.152.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- монтаж на борт ванны
- крестовые рукоятки
- для сливного гарнитура с функцией наполнения ванны без трубного прерывания
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- 2х позиционный переключатель
- металлический шланг 2000 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах

Рекомендуется:

- **649.40.160.000** | Монтажная панель

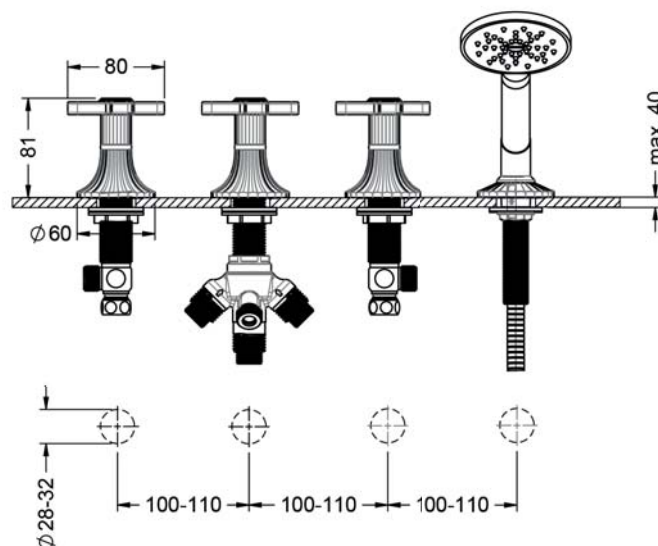
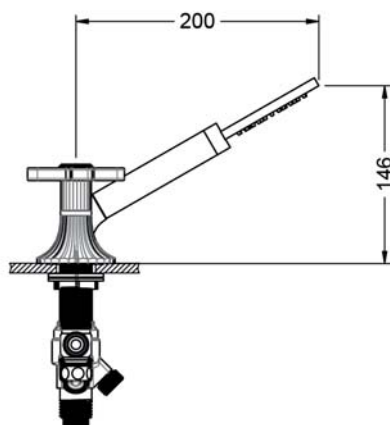


CRONOS

649.40.160.000

Монтажная панель

- монтаж под плитку или борт ванны
- размеры 680 x 150 мм
- скрытый монтаж
- в комплект входит металлическая панель с крепёжными элементами
- дополнительно рекомендуется рама и резервуар для душевого шланга 649.40.150.000 и 649.40.170.000

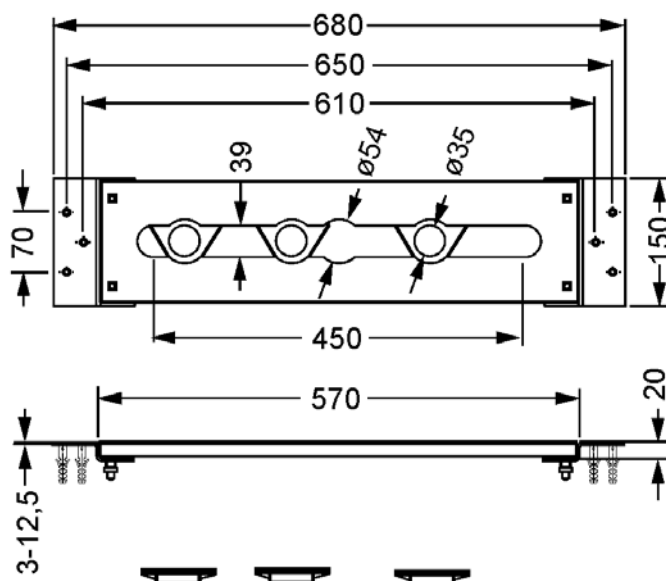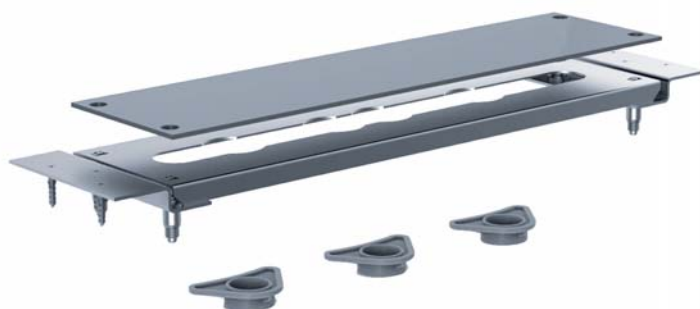


CRONOS

637.20.107.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- рычажные рукоятки
- вынос 224 мм
- аэратор M22 x 1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой

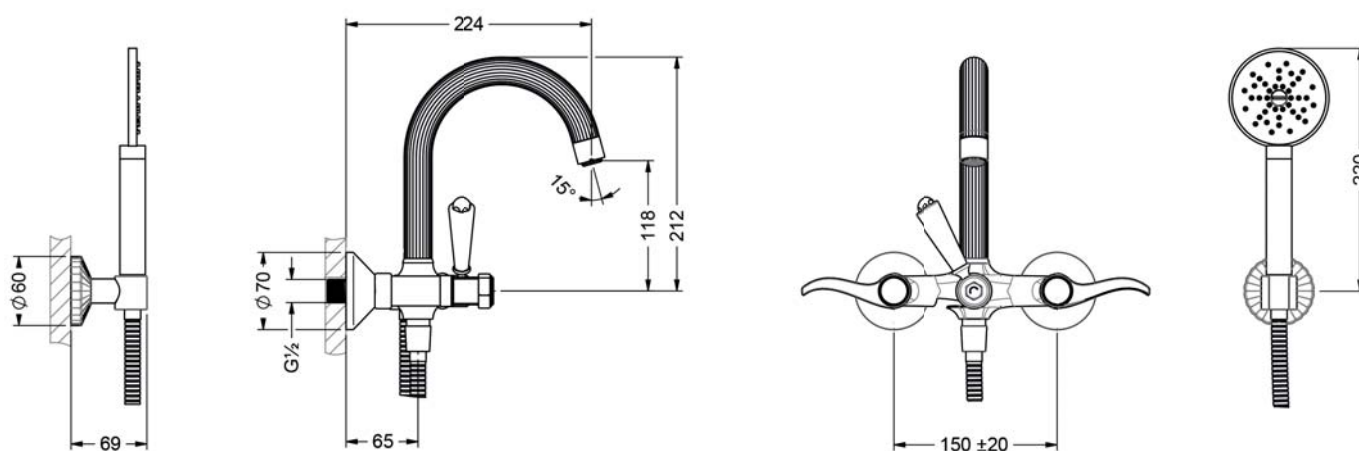


CRONOS

637.20.102.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"

- настенный монтаж
- крестовые рукоятки
- вынос 224 мм
- аэратор M22 x 1
- неповоротный излив
- переключение ванна/душ
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой

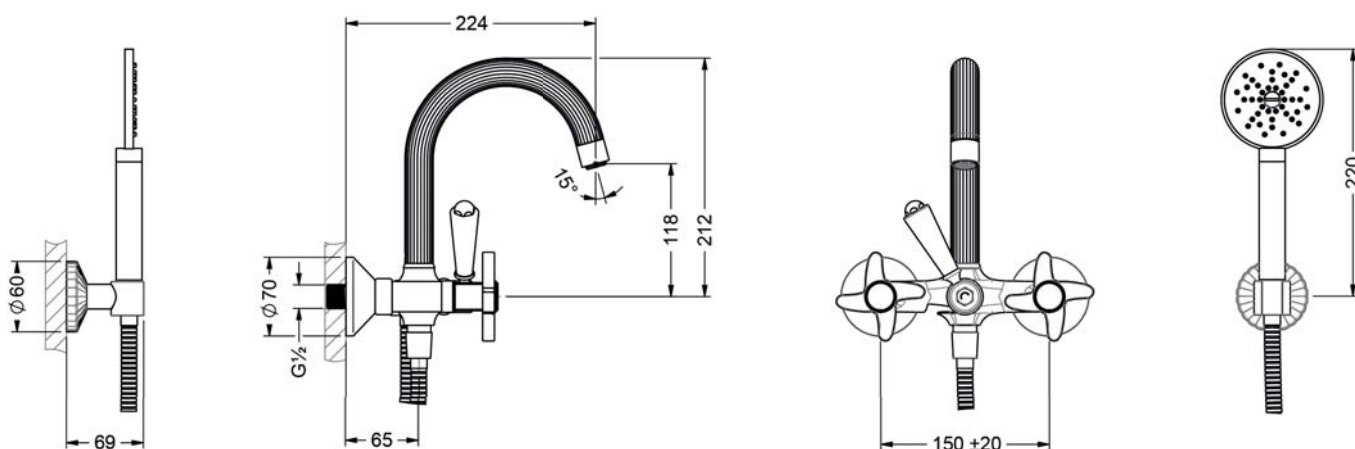

CRONOS

637.20.147.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"



- напольный монтаж
- рычажные рукоятки
- общий вынос с трубами 256 мм
- неповоротный излив
- аэратор M22 x 1
- расход воды излива 20 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- общая высота максимум 1025 мм
- высота до аэратора максимум 930 мм

Необходимо:

- **600.15.260.xxx** | 2x Трубы 1/2" для подвода воды

Рекомендуется:

- **109.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол

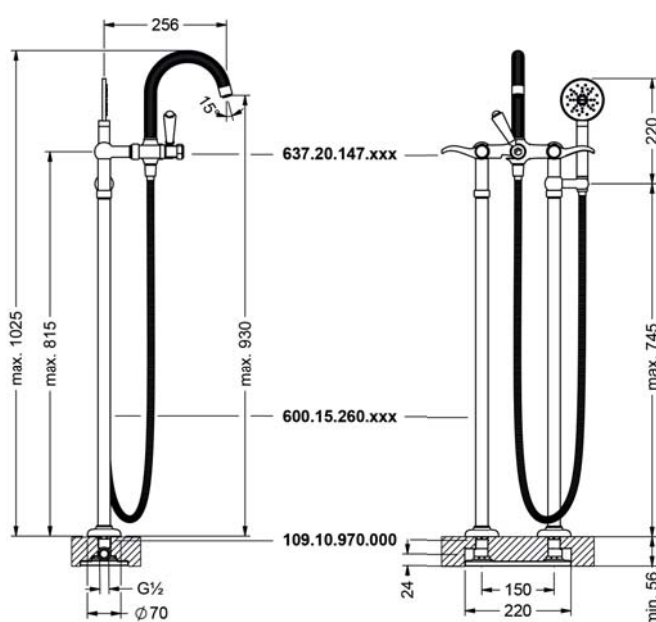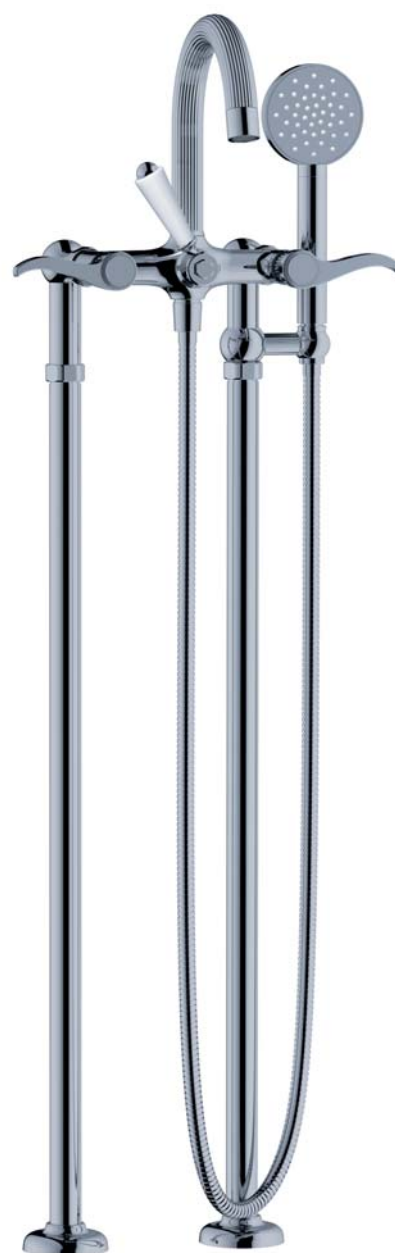

CRONOS

637.20.142.xxx

Смеситель для ванны с душевым гарнитуром 1/2"



- напольный монтаж
- крестовые рукоятки
- общий вынос с трубами 256 мм
- неповоротный излив
- аэратор M22 x 1
- расход воды излива 20 л/мин при 3 барах
- переключение ванна/душ
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- общая высота максимум 1025 мм
- высота до аэратора максимум 930 мм

Необходимо:

- **600.15.260.xxx** | 2x Трубы 1/2" для подвода воды

Рекомендуется:

- **109.10.970.000** | Встраиваемая часть в пол


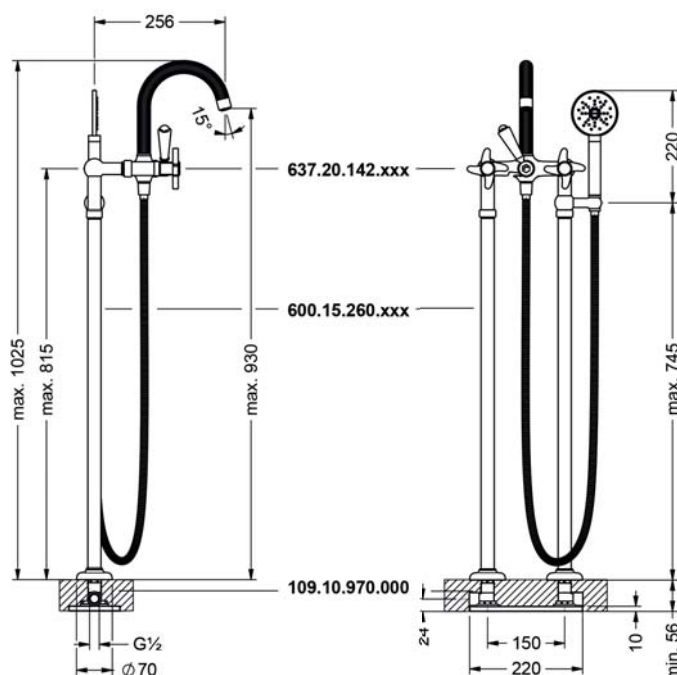
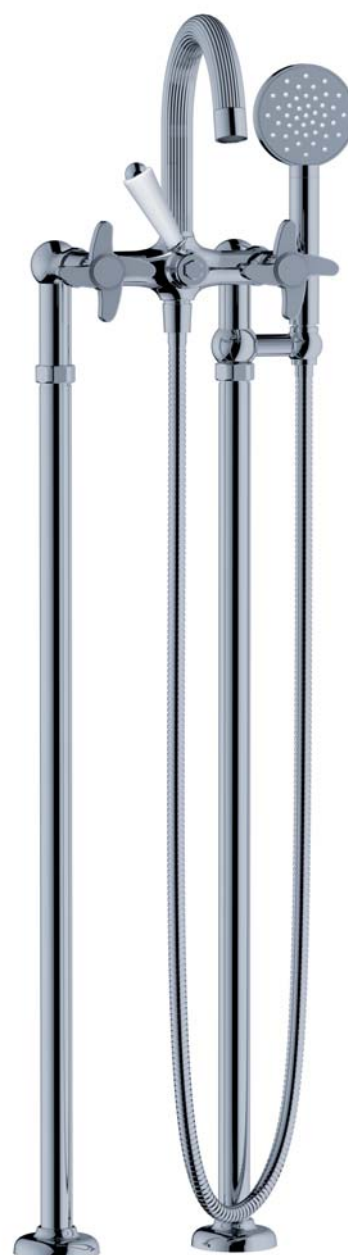


CRONOS

109.10.970.000

Встраиваемая часть в пол

- закладная деталь в пол с креплениями
- для комплектации с вертикальными трубами для подвода воды
XXX.15.260.xxx

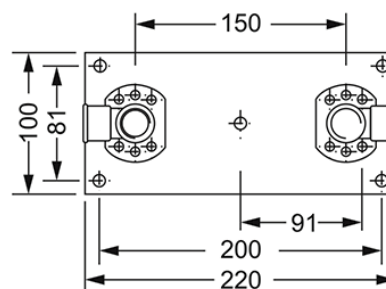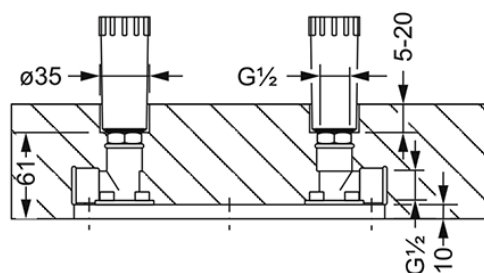


CRONOS

637.11.100.xxx

Излив для ванны 3/4"

- настенный монтаж
- вынос 230-240 мм
- аэратор M28 x 1
- неповоротный излив
- скрытое настенное крепление



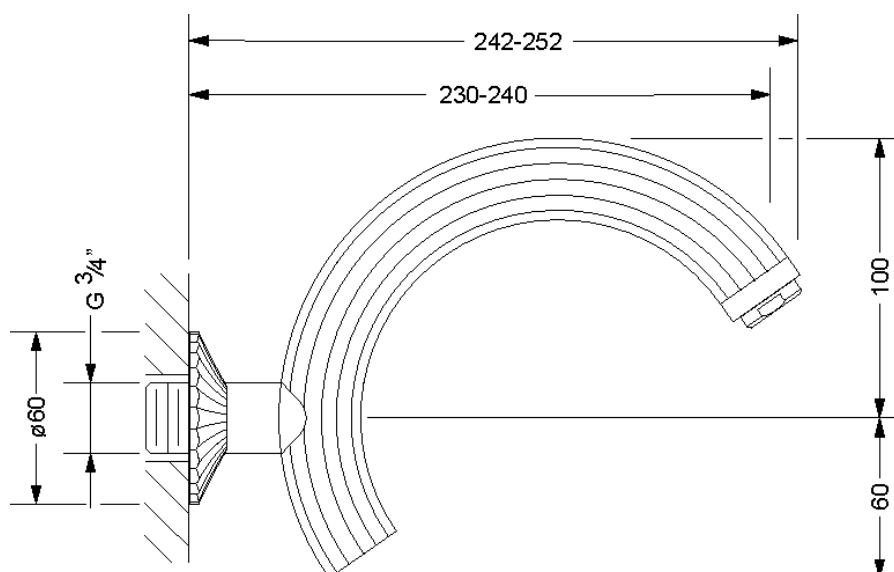


CRONOS

637.20.205.xxx

Смеситель для душа 1/2"

- настенный монтаж
- рычажные рукоятки
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- шланговое подключение 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

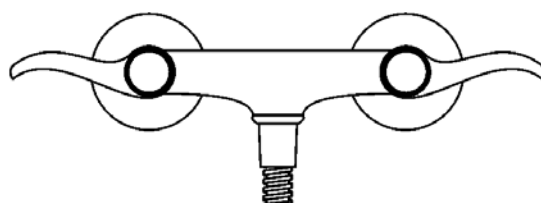

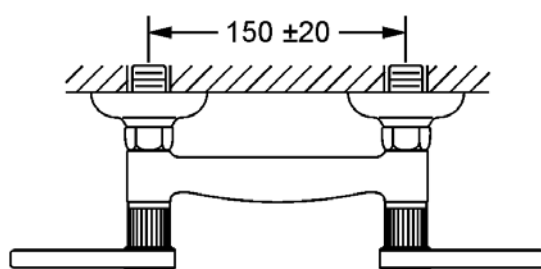


CRONOS

637.20.200.xxx

Смеситель для душа 1/2"

- настенный монтаж
- крестовые рукоятки
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2"
- шланговое подключение 1/2"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

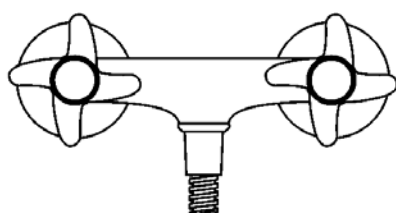

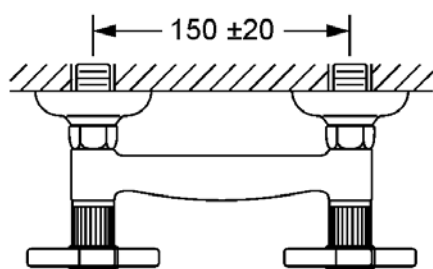


CRONOS

637.20.250.xxx

Смеситель с термостатом 1/2"

- настенный монтаж
- крестовая рукоятка
- термостатический картридж
- со шкалой и ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"

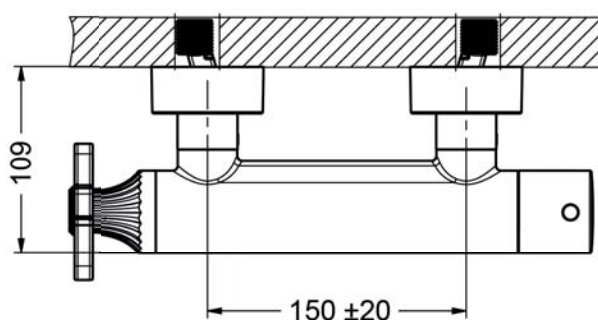
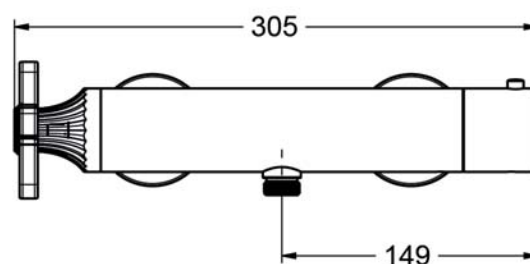
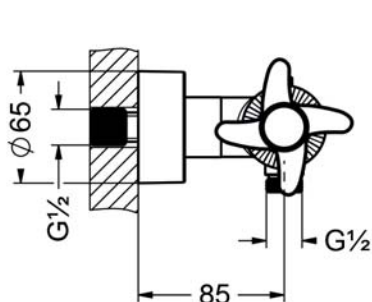


CRONOS

637.20.255.xxx

Смеситель с термостатом 1/2"

- настенный монтаж
- рычажная рукоятка
- термостатический картридж
- со шкалой и ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"

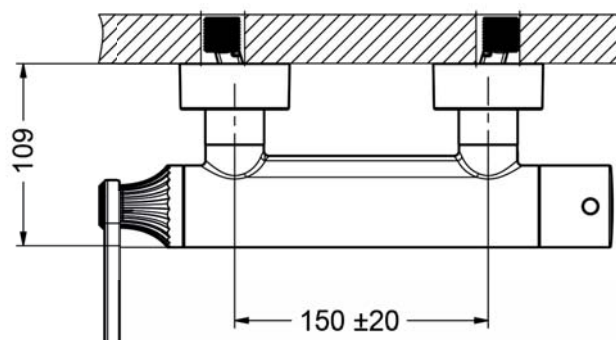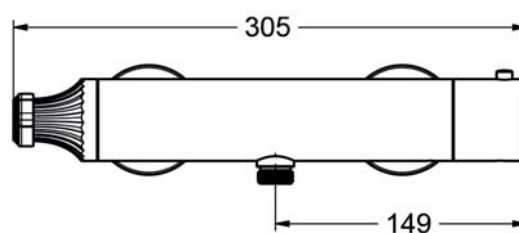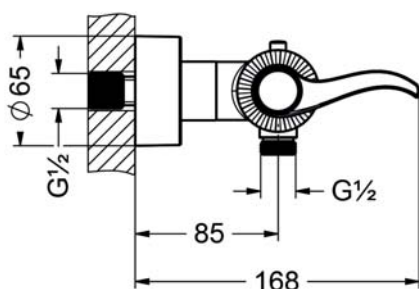

CRONOS


637.20.417.xxx

Душевая стойка со смесителем 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 200 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- пропускная способность верхнего душа 19 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 360 - 380 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель для душа 1/2" с рычажными рукоятками
- вентили с керамическими кран-буксами 1/2", запирающие вправо и влево
- шланговое подсоединение 3/4"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.920.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 200 мм
- **649.20.281.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **637.20.215.xxx** | Смеситель для душа 1/2"

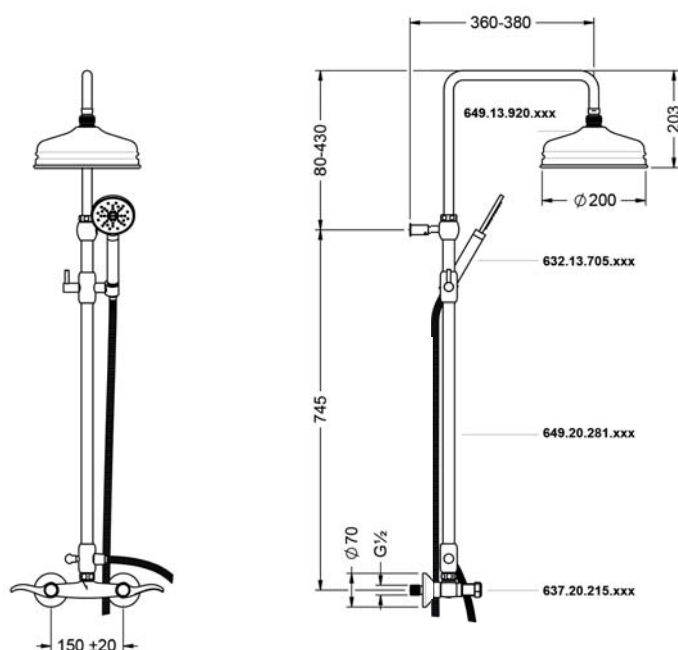

CRONOS


637.20.412.xxx

Душевая стойка со смесителем 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 200 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- пропускная способность верхнего душа 19 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 360 - 380 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю $\frac{3}{4}$ " сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель для душа $\frac{1}{2}$ ", крестовые рукоятки
- вентили с керамическими кран-буксами $\frac{1}{2}$ ", запирание вправо и влево
- шланговое подсоединение $\frac{3}{4}$ "
- эксцентрики $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "

Комплект состоит из:

- **649.13.920.xxx** | Верхний душ ½", ø 200 мм
- **649.20.281.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **637.20.210.xxx** | Смеситель для душа ½"

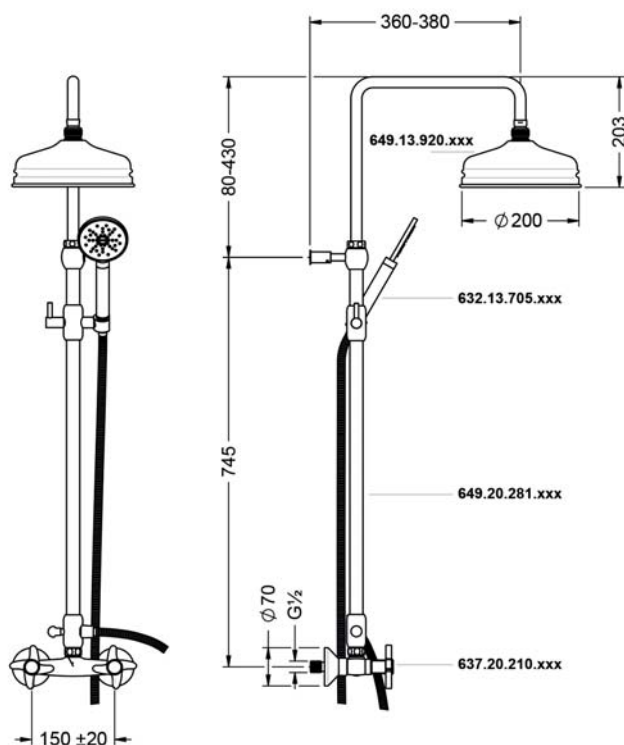

CRONOS


637.20.467.xxx

Душевая стойка с термостатом 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 200 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- пропускная способность верхнего душа 19 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном 360 - 380 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель с термостатом для душа 1/2" с рычажной рукояткой
- термостатический картридж
- с ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"
- шланговое подключение 3/4"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.920.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 200 мм
- **649.20.281.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **637.20.265.xxx** | Смеситель с термостатом для душа 1/2"

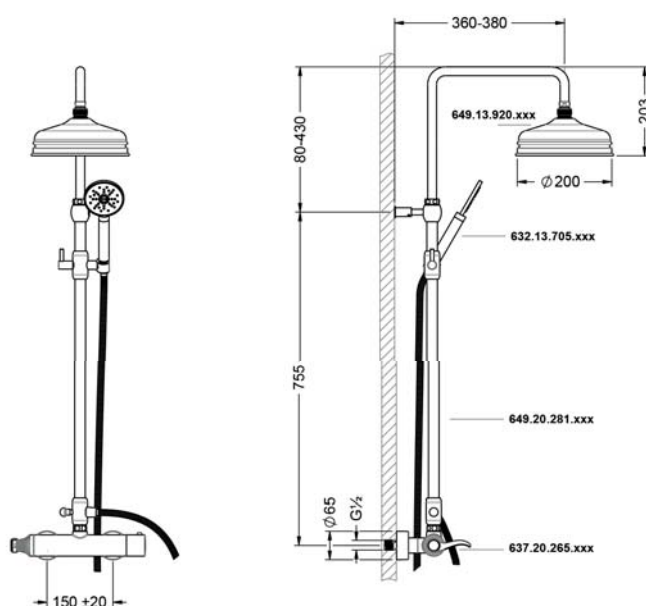

CRONOS


637.20.462.xxx

Душевая стойка с термостатом 1/2"

- верхний душ $\varnothing$ 200 мм, с шаровым шарниром и системой очистки от извести
- пропускная способность верхнего душа 19 л/мин при 3 барах
- вертикальная душевая стойка с кронштейном
- 360 - 380 мм и переключением
- шланговое подсоединение к смесителю 3/4" сверху
- душевой гарнитур с металлическим шлангом 1500 мм
- ручной душ металлический с системой очистки
- от извести и обратным клапаном
- пропускная способность ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- смеситель с термостатом 1/2" с крестовой рукояткой
- термостатический картридж
- с ограничителем на 38°C
- керамический картридж 1/2"
- шланговое подключение 3/4"
- эксцентрики 1/2" x 3/4"

Комплект состоит из:

- **649.13.920.xxx** | Верхний душ 1/2", $\varnothing$ 200 мм
- **649.20.281.xxx** | Стойка, переключение, кронштейн
- **632.13.705.xxx** | Душевой гарнитур со шлангом
- **637.20.260.xxx** | Смеситель с термостатом для душа 1/2"

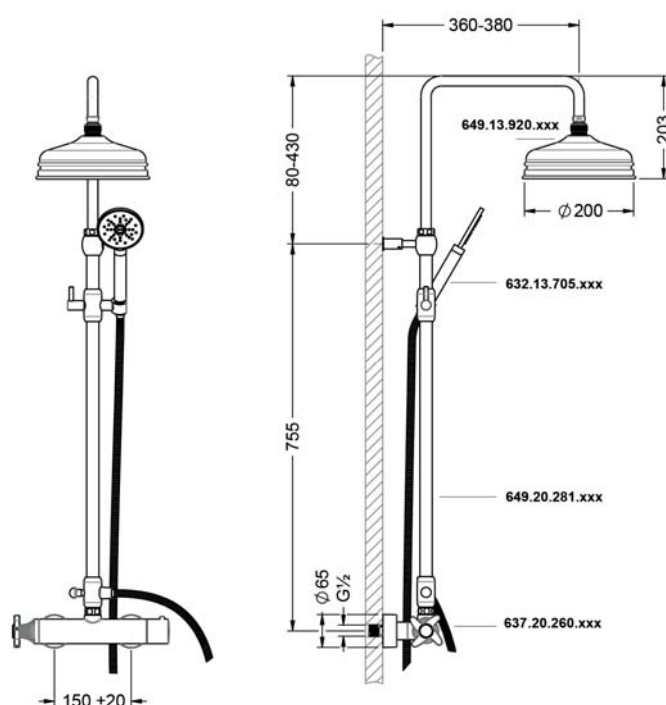

CRONOS




637.40.380.xxx

Термостат для душа с запорно-переключающим вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- переключающий вентиль на два потребителя
- со встроенным регулятором расхода воды
- с предохранительным устройством
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

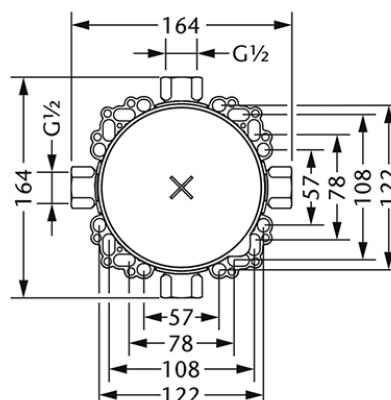

CRONOS




637.40.360.xxx

Термостат для душа с запорным вентилем 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- вентиль подачи воды с керамической кран-буксой 1/2"
- пропускная способность 20,4 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

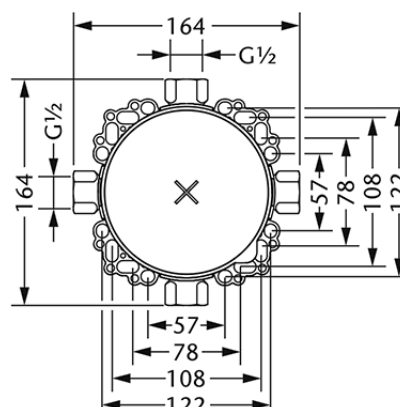

CRONOS




637.40.460.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя и функциональная часть
- без переключения
- без вентиля подачи воды
- пропускная способность 25,8 л/ мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.360.000** | Встраиваемый бокс 1/2"

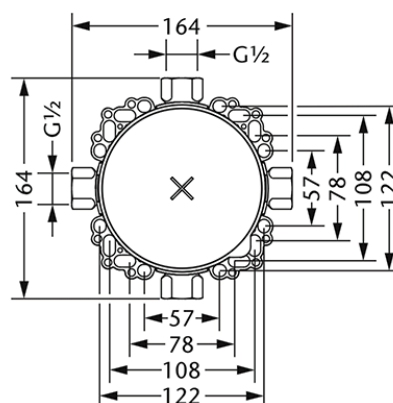


CRONOS

649.20.612.000

Соединительный адаптер 1/2"

- для соединения внутристенной части вентилей 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со встраиваемым боксом 649.40.360.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентиля

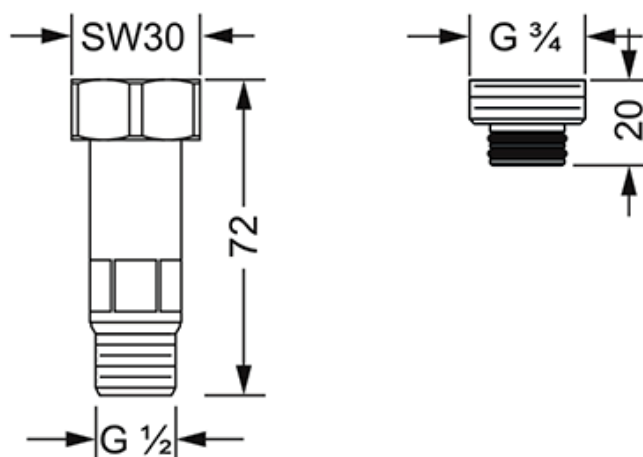


CRONOS

649.40.360.000

Встраиваемый бокс 1/2"

- для установки смесителей и термостатов скрытого монтажа 1/2"
- для мокрого и сухого строительства

Для полной комплектации позиции необходимо заказывать внешнюю часть и встраиваемый бокс

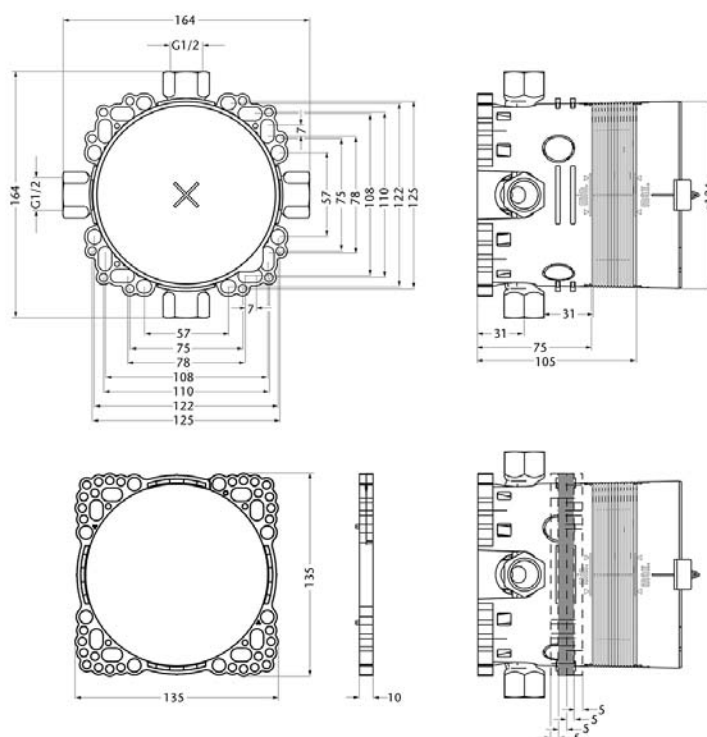

CRONOS


637.40.560.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.555.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "

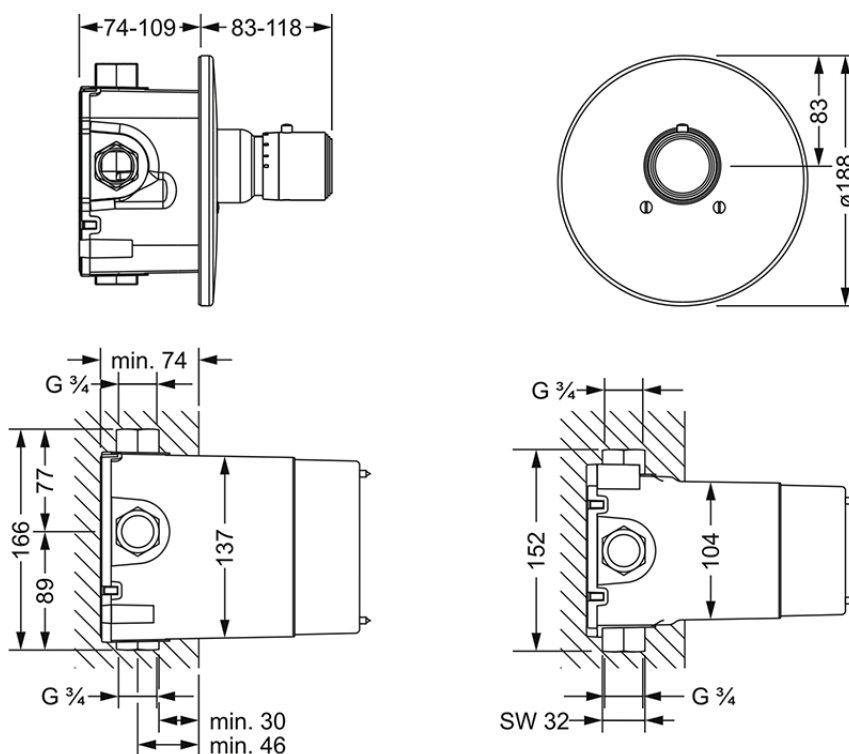


CRONOS

649.20.634.000

Соединительный адаптер $\frac{3}{4}"$

- для соединения внутристенной части вентилей
649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 со скрытыми
частями $\frac{3}{4}"$ термостатов 649.40.555.000 и 649.40.520.000
- с заглушкой для выпускного отверстия вентиля сверху


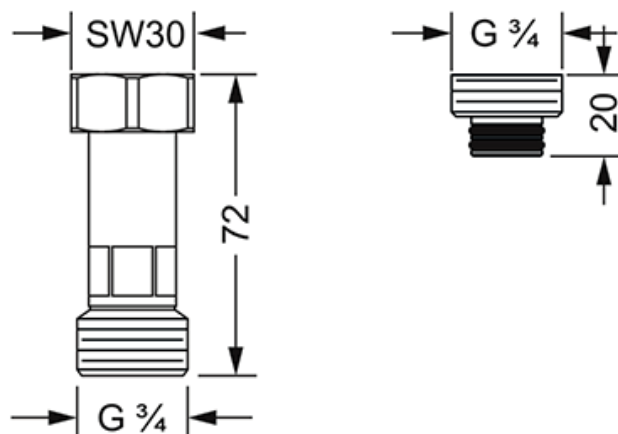


CRONOS

649.40.555.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.555.xxx
- грязеулавливающий фильтр
- для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- пропускная способность 64,2 л/мин при 3 барах

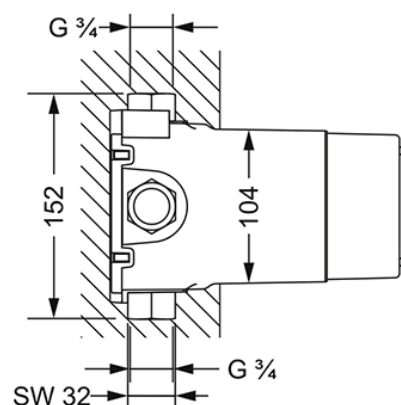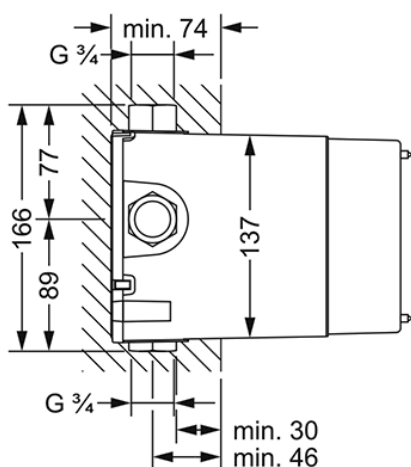

CRONOS


637.40.520.xxx

Термостат для душа без запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональная части
- регулируемое ограничение температуры
- предохранительный ограничитель при 38°C
- пропускная способность 41 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.520.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ "


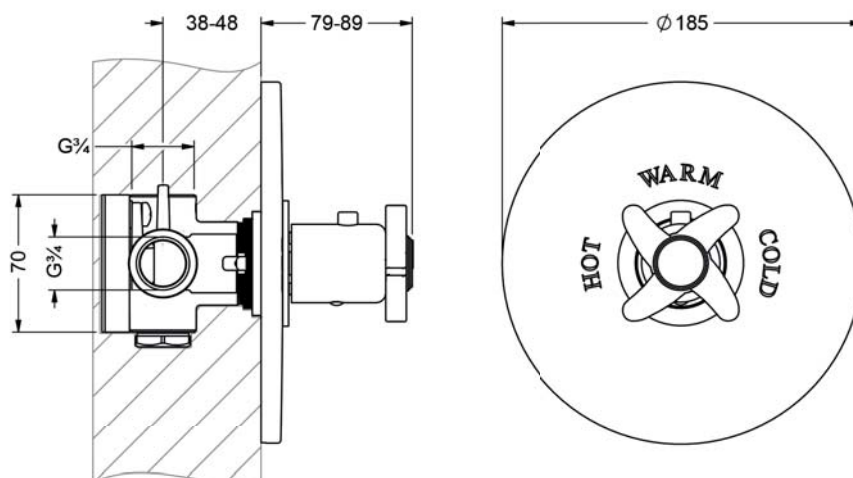


CRONOS

649.40.520.000

Скрытая часть 3/4"

- для внешней части XXX.40.520.xxx
- картридж с грязеулавливающим фильтром
- подходит для мокрого и сухого строительства
- без функции автоматического переключения
- расход воды 41 л/мин при 3 барах
- быстрое выравнивание температурных скачков и перепадов горячей и холодной воды
- в комплекте с грязезащитным кожухом для установки

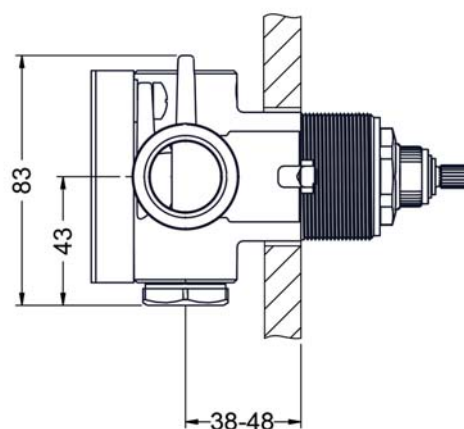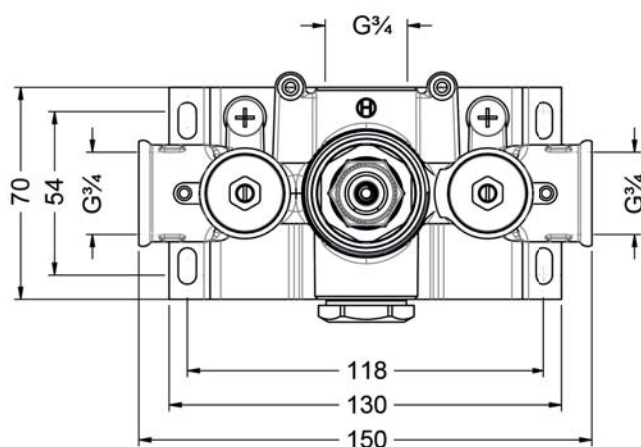

CRONOS


637.50.235.xxx

Запорный вентиль


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рычажная рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с $\frac{1}{2}$ " 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с $\frac{3}{4}$ " 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.350.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение вправо
- **649.20.355.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запираение влево
- **649.20.450.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение вправо
- **649.20.455.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запираение влево

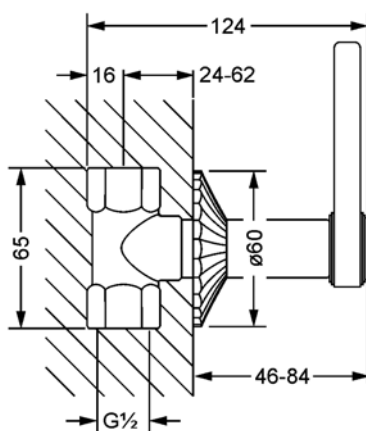

mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "

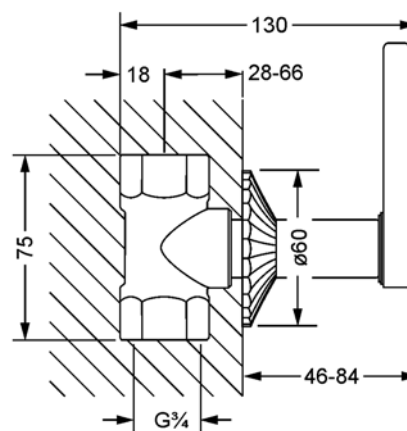

mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "

CRONOS


637.50.234.xxx

Запорный вентиль


- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- крестовая рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность с $\frac{1}{2}$ " 17 л/мин при 3 барах
- пропускная способность с $\frac{3}{4}$ " 21 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.350.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запирание вправо
- **649.20.355.000** | Скрытая часть $\frac{1}{2}$ ", запирание влево
- **649.20.450.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запирание вправо
- **649.20.455.000** | Скрытая часть $\frac{3}{4}$ ", запирание влево

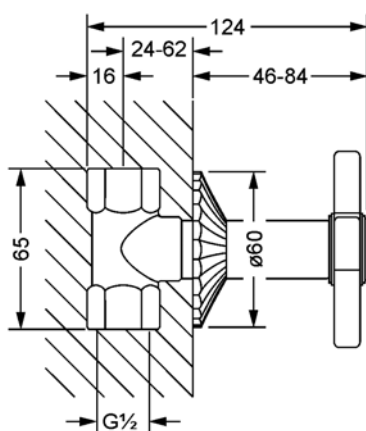

mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "

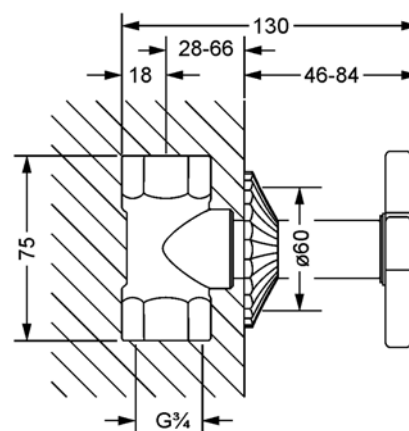


mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "

CRONOS

649.20.350.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- запирание вправо
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах

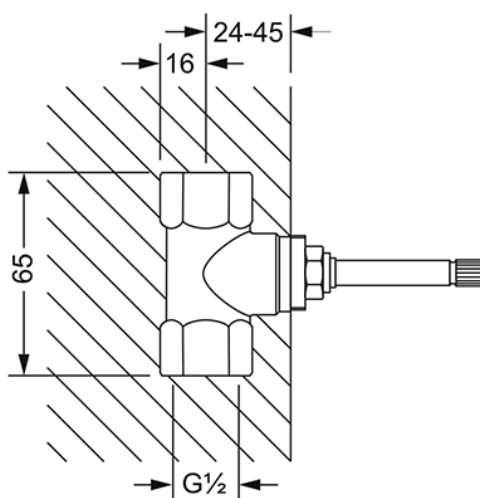


Einbaukörper ½"

CRONOS

649.20.355.000

Скрытая часть запорного вентиля ½"

- вентиль с керамической кран-буксой ½"
- запирание влево
- пропускная способность 17 л/мин при 3 барах

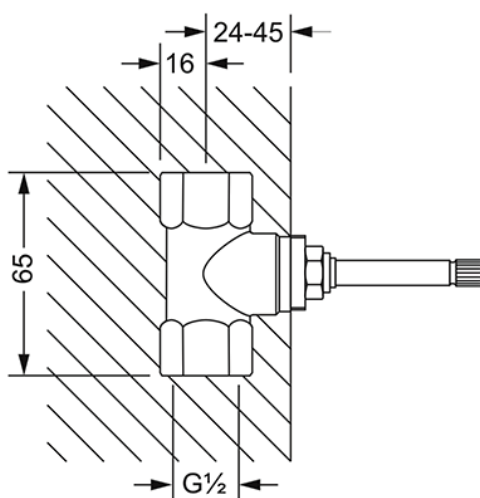


Einbaukörper ½"

CRONOS

649.20.450.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- запираение вправо
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

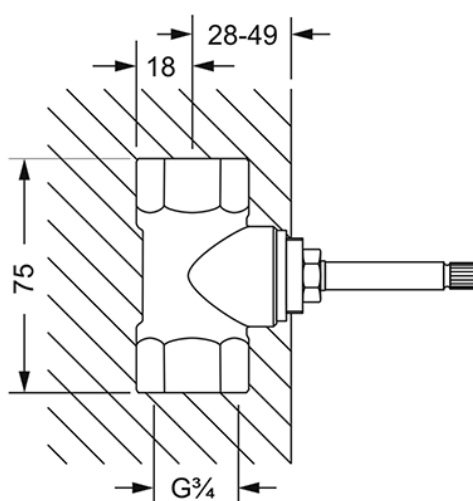


Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CRONOS

649.20.455.000

Скрытая часть запорного вентиля $\frac{3}{4}$ "

- вентиль с керамической кран-буксой $\frac{3}{4}$ "
- запирание влево
- пропускная способность 21 л/мин при 3 барах

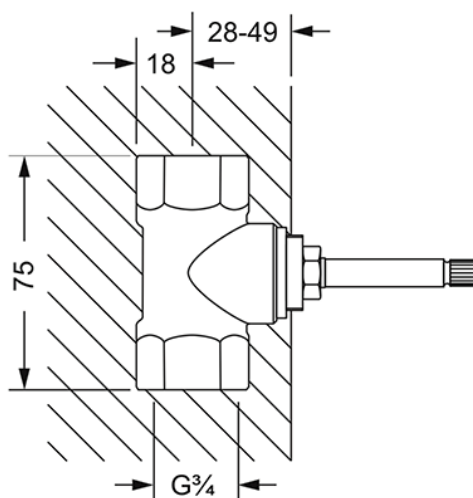

Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "

CRONOS


637.60.435.xxx

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рычажная рукоятка, гильза
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}"$ с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями

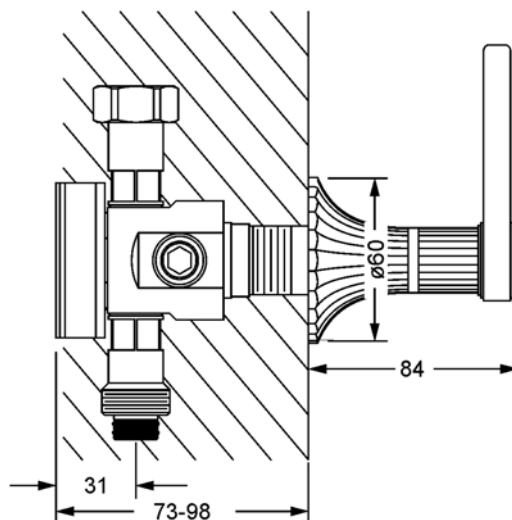

CRONOS


637.60.432.xxx

Вентильный модуль

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- крестовая рукоятка
- вентиль со шпинделем $\frac{3}{4}"$ с керамическими кран-буксой, запирание вправо
- пропускная способность указана в функциональной части

Необходимо:

- **649.20.610.000** | Встраиваемый модуль с 1 вентилем
- **649.20.620.000** | Встраиваемый модуль с 2 вентилями
- **649.20.630.000** | Встраиваемый модуль с 3 вентилями

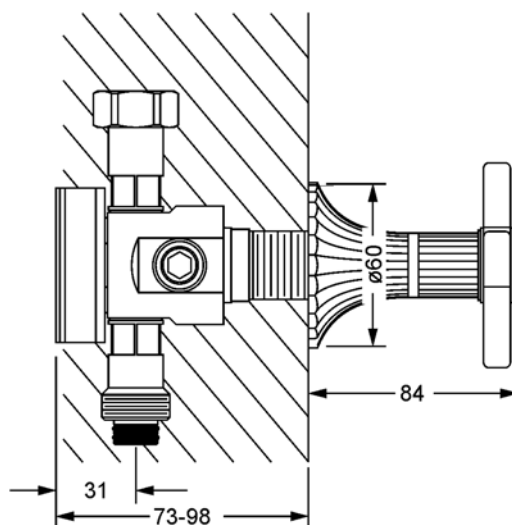

CRONOS


649.20.610.000

Внутренний вентильный модуль

- 2 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " справа и слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах
 $\varnothing$ 27,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах
 $\varnothing$ 39,2 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

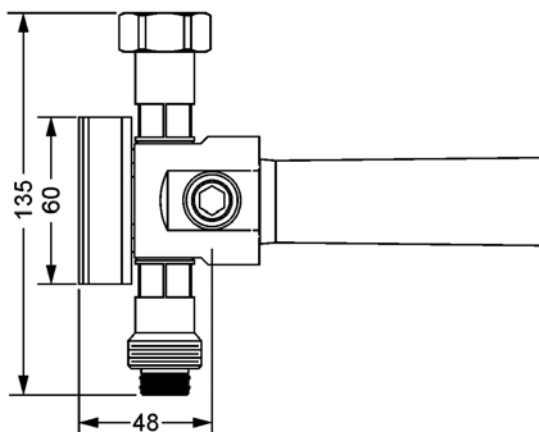

CRONOS


649.20.620.000

Внутрстенный вентиляльный модуль

- 4 выпускных отверстия $\frac{1}{2}$ " 2 справа и 2 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентиляей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 32,6 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 52,7 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

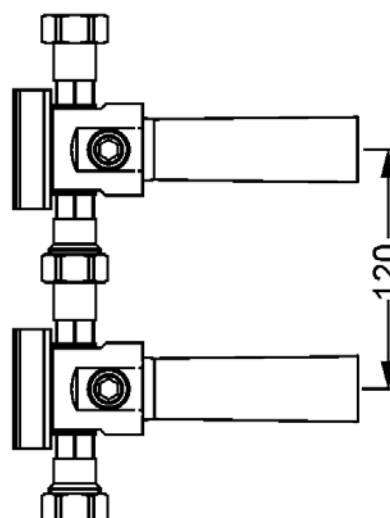

CRONOS


649.20.630.000

Внутрстенный вентильный модуль

- 6 выпускных отверстий $\frac{1}{2}$ " 3 справа и 3 слева, могут быть использованы одновременно
- модуль в установке служит водопропускным устройством и может быть расширен на требуемое количество вентилей
- модуль укомплектован кронштейнами для фиксации в стене
- расход воды с термостатом на $\frac{1}{2}$ " при 3 барах $\varnothing$ 33 л/мин
- расход воды с термостатом на $\frac{3}{4}$ " при 3 барах $\varnothing$ 55,5 л/мин

Для соединения со встраиваемой частью термостата необходим

- **649.20.612.000** | адаптер $\frac{1}{2}$ " или
- **649.20.634.000** | адаптер $\frac{3}{4}$ "

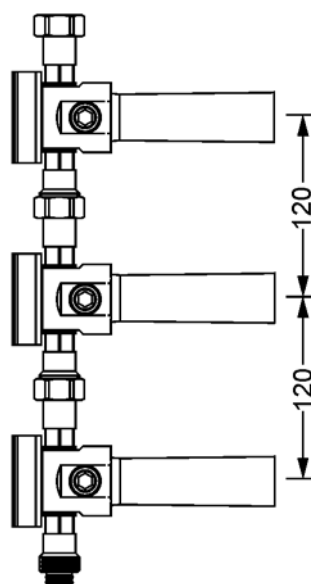

CRONOS



637.40.655.xxx

Переключатель трёхпозиционный 1/2"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- рычажная рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный 1/2"

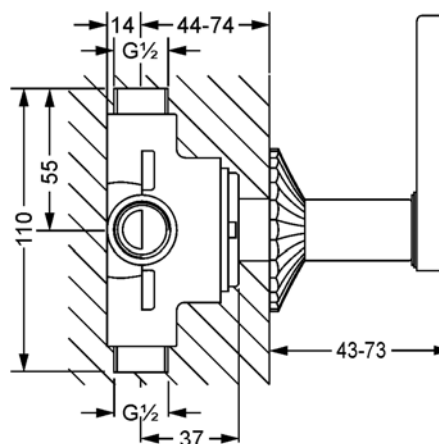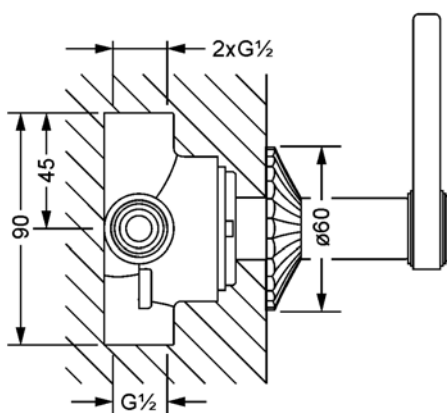

CRONOS



637.40.650.xxx

Переключатель трёхпозиционный ½"

- внутристенный монтаж
- внешняя часть
- без функциональной части
- крестовая рукоятка, гильза
- подвижная розетка
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.40.600.000** | Переключатель внутристенный ½"

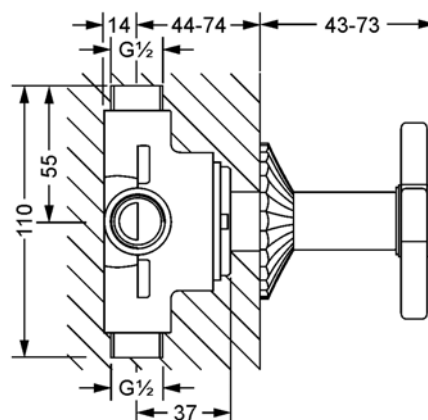
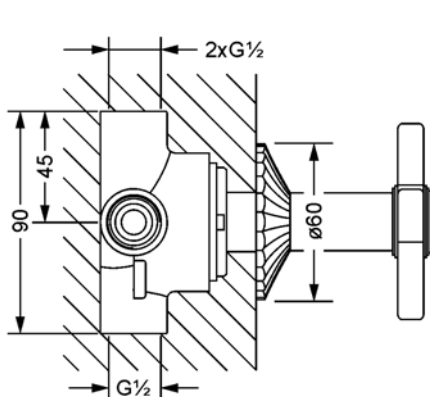


CRONOS

649.40.600.000

Внутрстенный трёхпозиционный переключатель 1/2"

- для внешней части XXX.40.650.xxx
- пропускная способность 52 л/мин при 3 барах

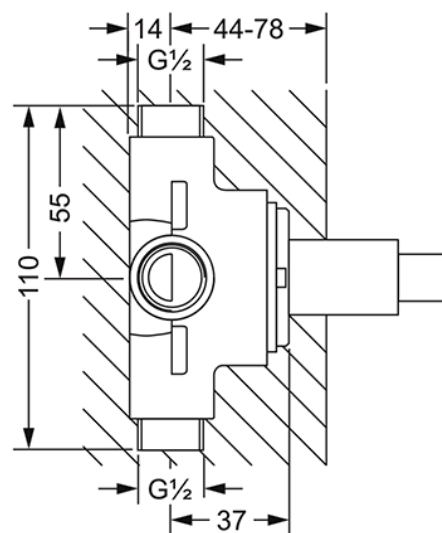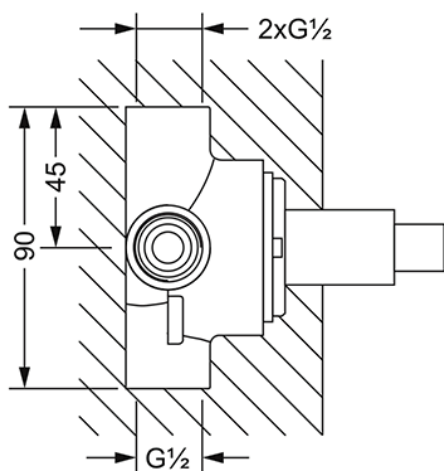


CRONOS

637.13.302.xxx

Душевой гарнитур со штангой

- настенный монтаж
- душевая штанга 790 мм
- скользящий поворотный держатель
- ручной душ металлический с системой очистки от извести
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1750 мм с двойной конической гайкой

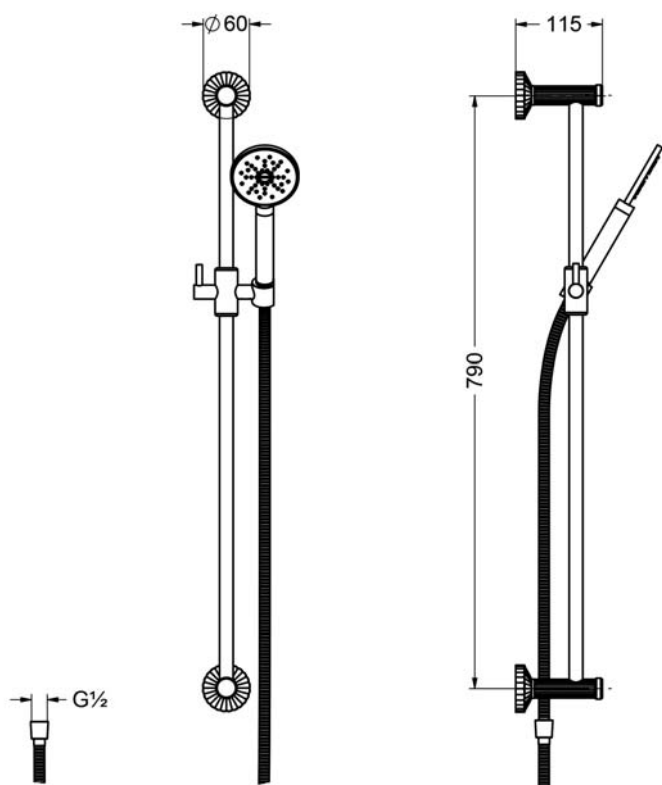


CRONOS

637.13.212.xxx

Душевой гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- ручной душ металлический с системой очистки от извести и обратным клапаном
- расход воды ручного душа 13,2 л/мин при 3 барах
- металлический шланг 1500 мм с двойной конической гайкой

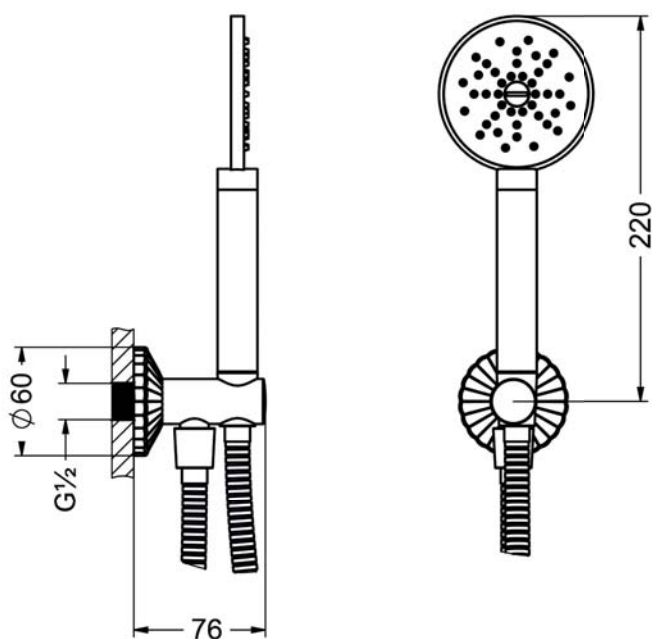


CRONOS

637.13.150.xxx

Вывод из стены 1/2"

- настенный монтаж
- шланговое подключение 1/2"
- с обратным клапаном
- розетка

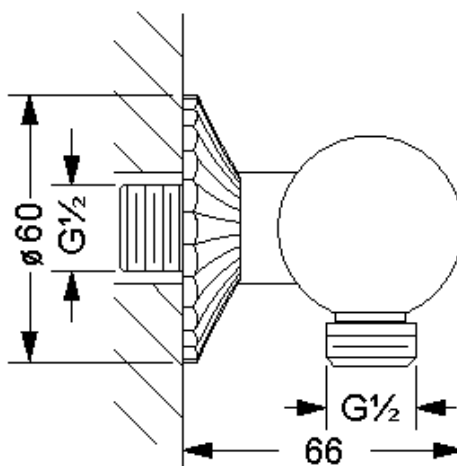


CRONOS

649.13.270.xxx

Держатель для ручного душа

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing 60$ мм

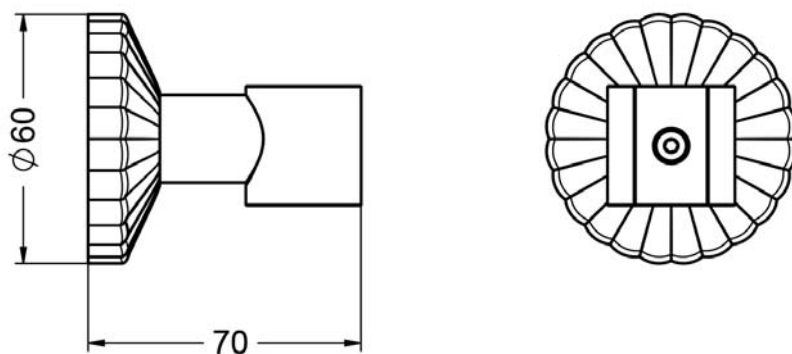


CRONOS

637.13.237.xxx

Гигиенический гарнитур 1/2"

- настенный держатель и вывод из стены 1/2"
- металлическая лейка 649.13.338.xxx с клапаном подачи
- один тип струи
- металлический шланг 1250 мм
- пропускная способность с ограничителем 6,9 л/мин

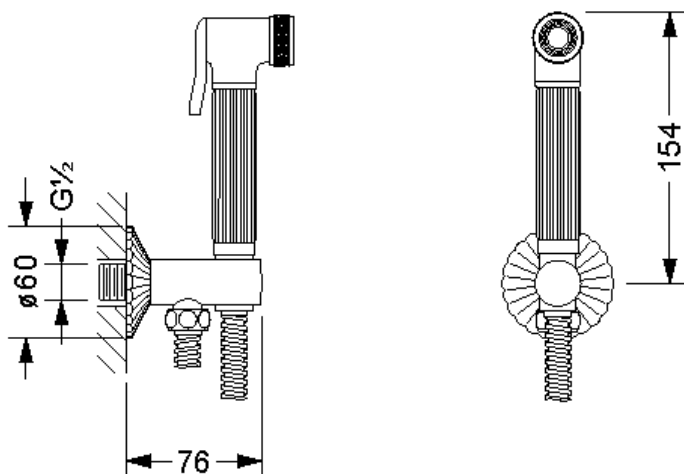

CRONOS


637.20.237.xxx

Смеситель для гигиенического душа 1/2", внешняя часть

- внутристенный монтаж
- рукоятка, розетка
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

Необходимо:

- **649.20.237.000** | Внутристенная часть 1/2"

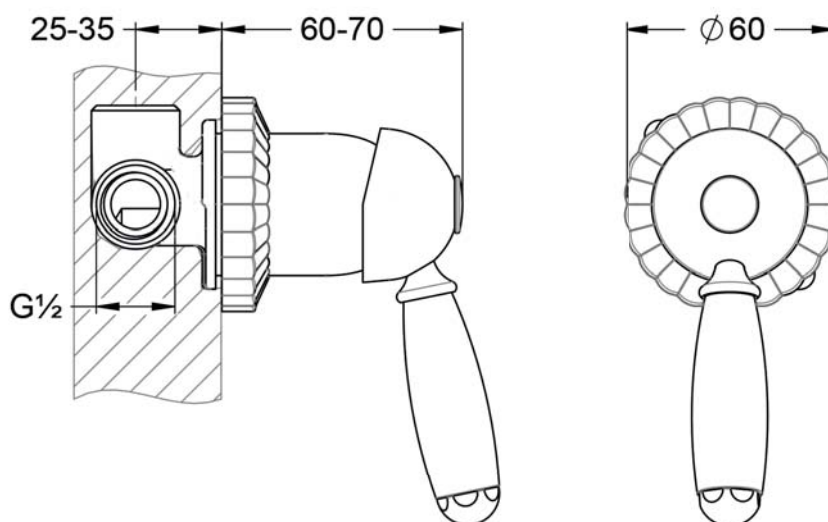


CRONOS

649.20.237.000

Внутрстенная часть 1/2"

- керамический картридж 1/2"
- для внешней части XXX.20.237.xxx
- пропускная способность 26 л/мин при 3 барах

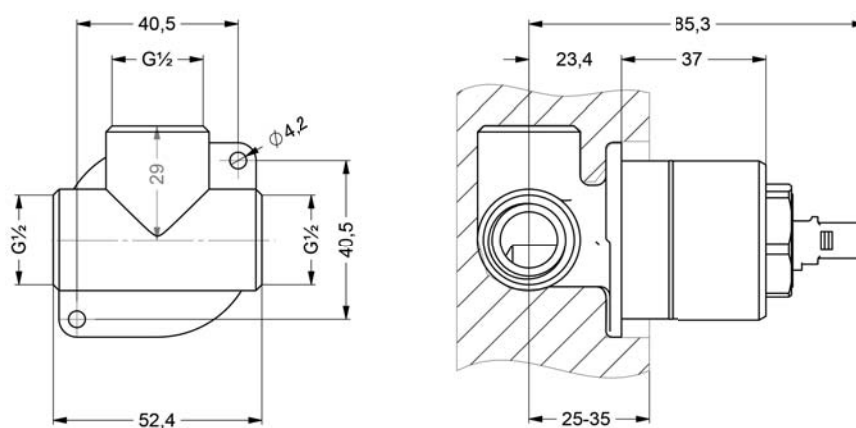


CRONOS

637.13.625.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 400 мм

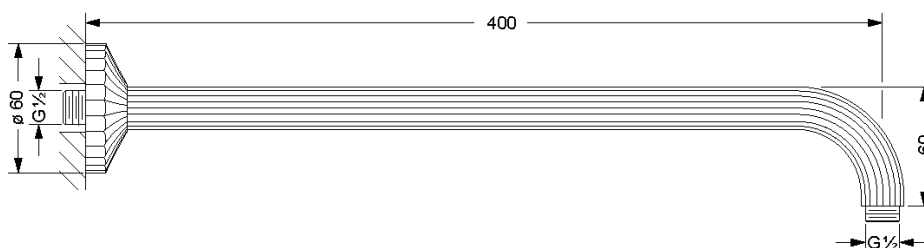


CRONOS

649.13.930.xxx

Верхний душ 1/2"

- ø 300 мм
- металлический
- с шаровым шарниром
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 16 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно

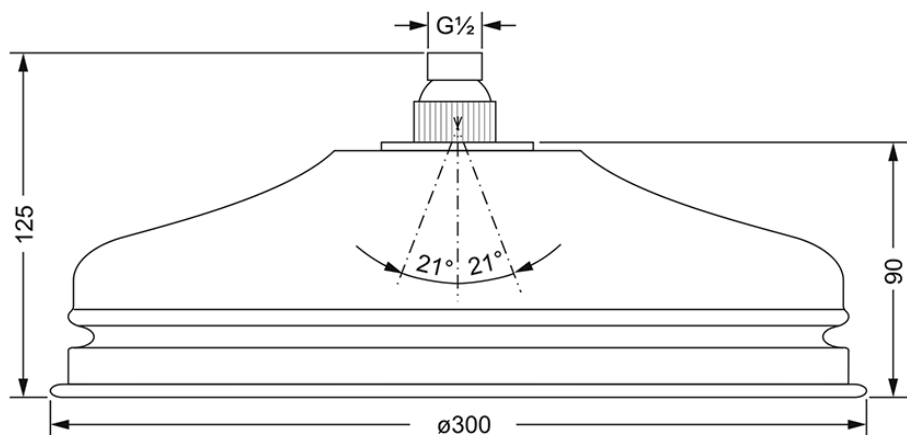


CRONOS

649.13.625.xxx

Держатель для верхнего душа 1/2"

- настенный монтаж
- вынос 162 мм

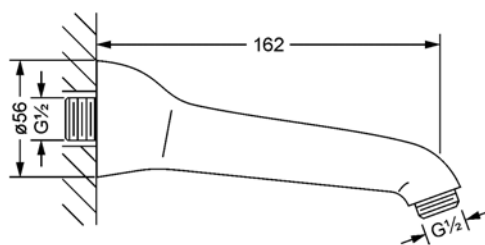


CRONOS

649.13.615.xxx

Верхний душ 1/2"

- металлический
- $\varnothing$ 230 мм
- 75 форсунок
- с системой очистки от извести
- шарнирное соединение
- пропускная способность 18 л/мин при 3 барах
- без держателя душа

Потолочное подсоединение или настенный держатель для душа заказывается отдельно

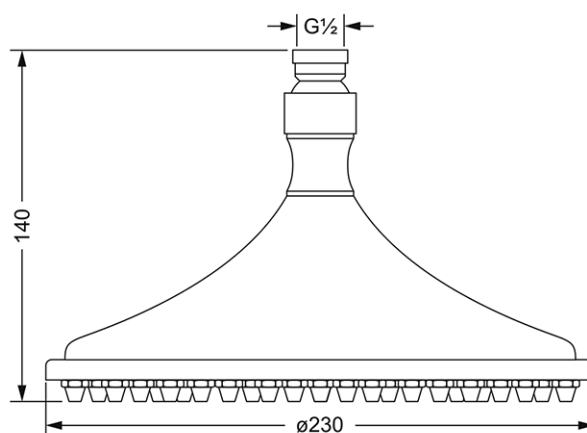


CRONOS

649.13.519.xxx

Душевая форсунка 1/2"

- настенный монтаж
- розетка $\varnothing$ 130 мм
- пластиковая
- шарнирное соединение 20°
- с системой очистки от извести
- пропускная способность 3,6 л/мин при 3 барах

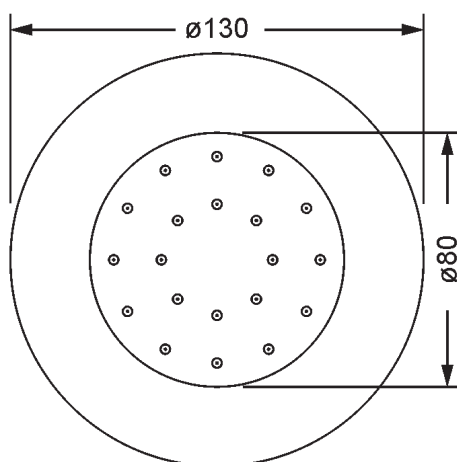


CRONOS

649.13.395.xxx

Ручной душ 1/2"

- пластиковый
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- 3 типа струи: обычная, массажная и мягкая
- пропускная способность 10,5 л/мин при 3 барах

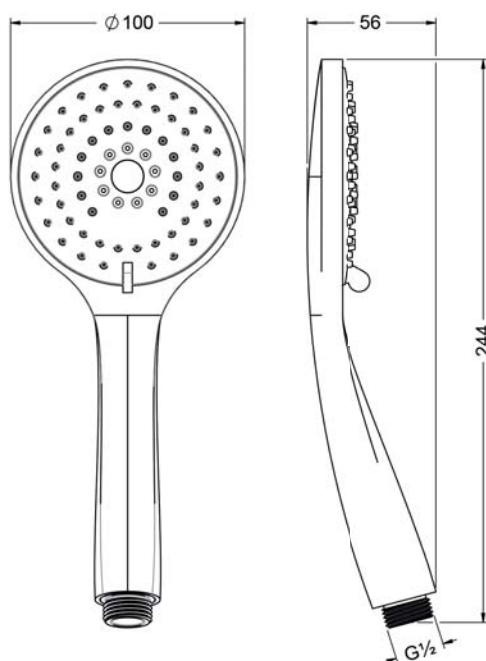


CRONOS

649.13.391.xxx

Ручной душ 1/2"

- металлический
- с системой очистки от извести
- присоединение 1/2"
- ручной душ с 1 струей
- пропускная способность 13,2 л/мин при 3 барах

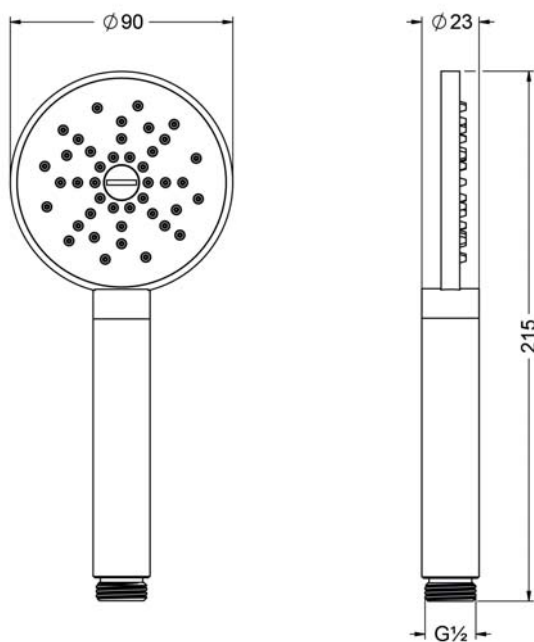


CRONOS

637.00.002.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- двойной
- поворотный
- 430 мм


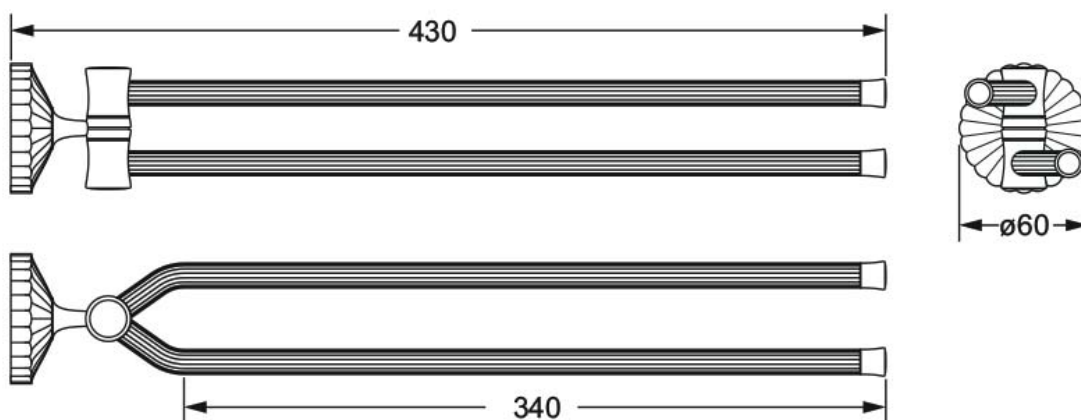


CRONOS

637.00.047.xxx

Кольцо для полотенец

- настенная модель
- $\varnothing$ 190 мм
- закрытая конструкция

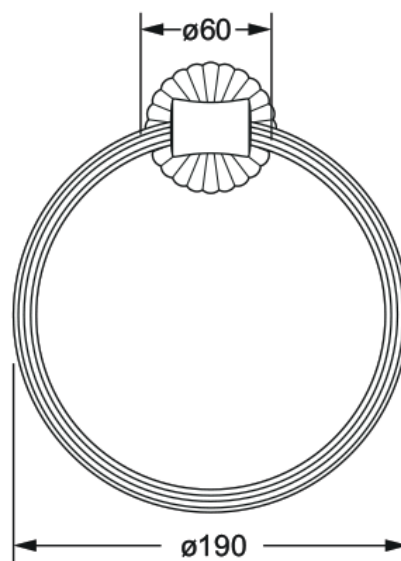
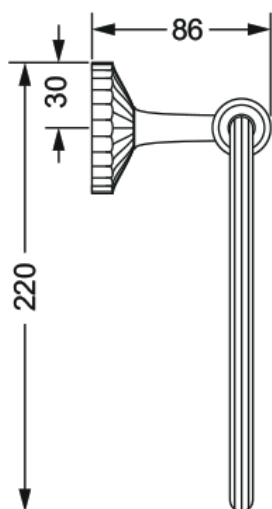


CRONOS

637.00.022.xxx

Крючок для полотенец

- настенная модель
- двойной




CRONOS

637.00.040.xxx

Полотенцедержатель

- настенная модель
- 800 мм


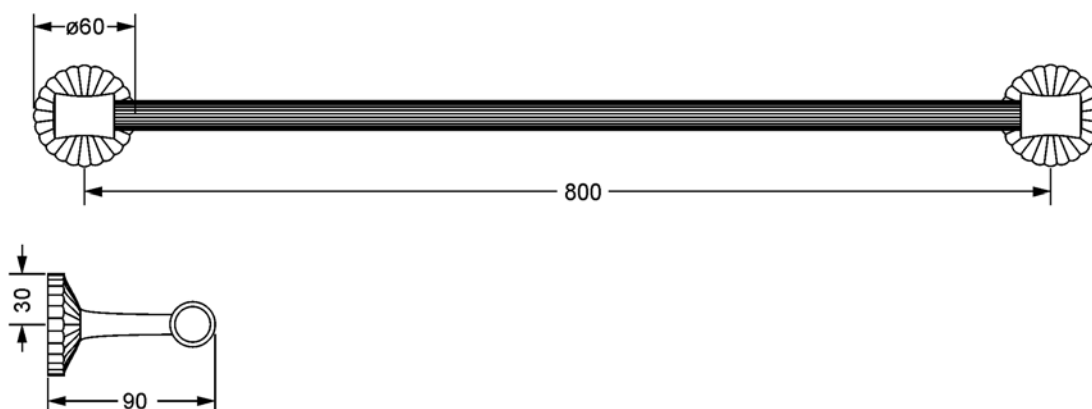


CRONOS

637.00.030.xxx

Ручка для душевой кабины

- настенная модель
- односторонняя
- 580 мм

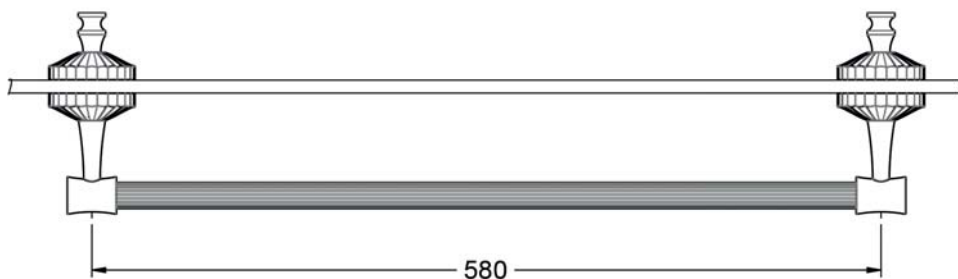



CRONOS

637.00.031.xxx

Поручень для ванны

- настенная модель
- 370 мм


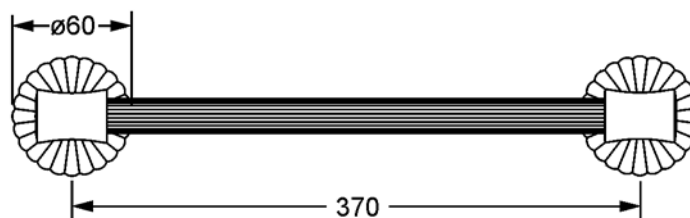



CRONOS

637.00.104.xxx

Полка-решётка для гостевых полотенец

- настенная модель
- верхняя для чистых полотенец
- нижняя для использованных полотенец
- 260 x 150 x 190 мм

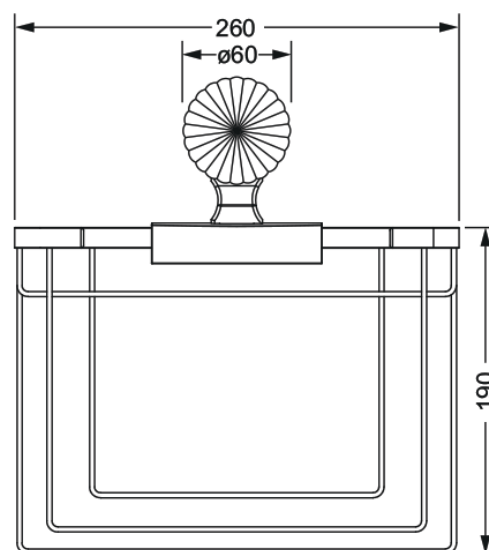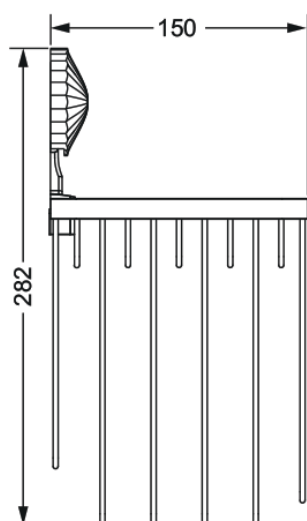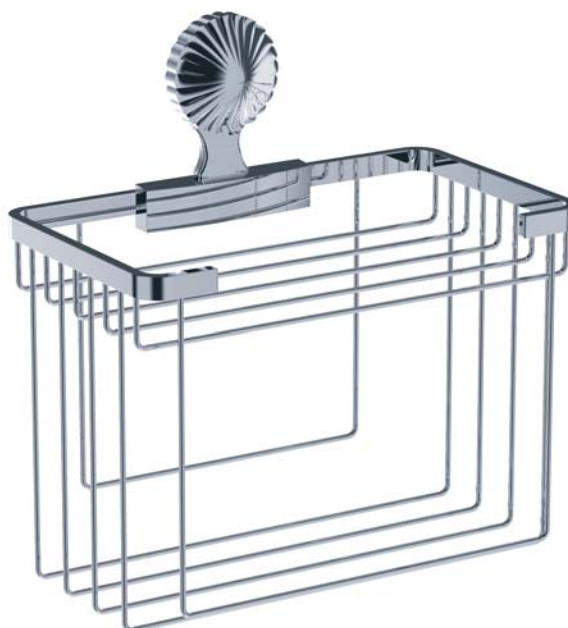


CRONOS

637.00.007.xxx

Мыльница

- настенная модель
- мыльница из матового стекла

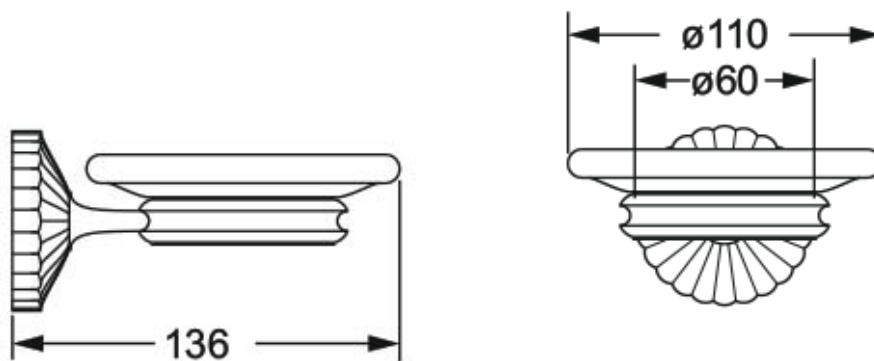


CRONOS

631.00.017.xxx

Мыльница

- настольная модель
- мыльница из матового стекла



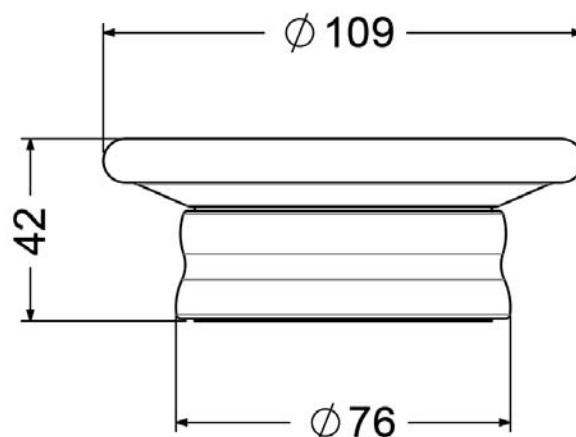


CRONOS

637.00.105.xxx

Полочка-решётка

- настенная модель
- прямоугольная
- 260 x 130 мм

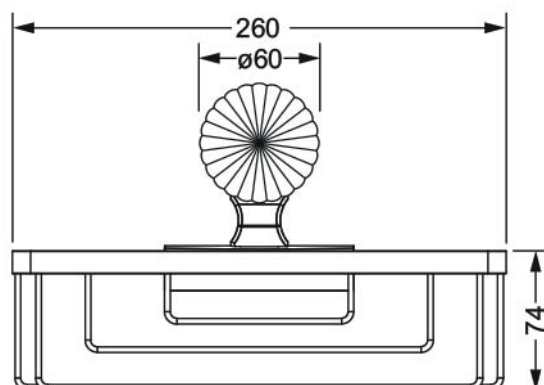
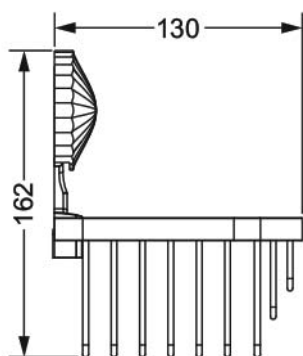
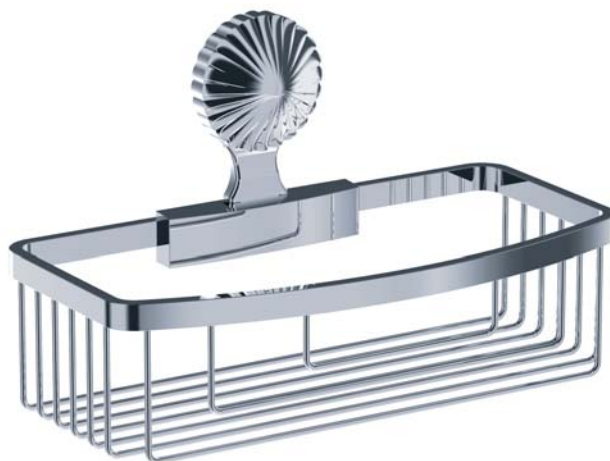


CRONOS

637.00.106.xxx

Полка-решётка

- настенная модель
- угловая
- 195 x 195 мм

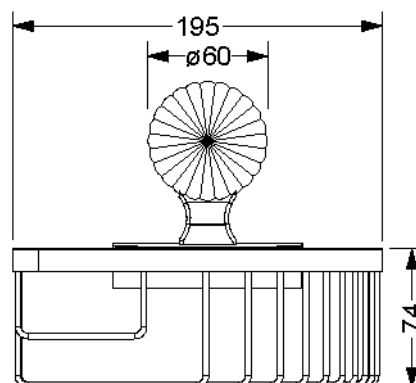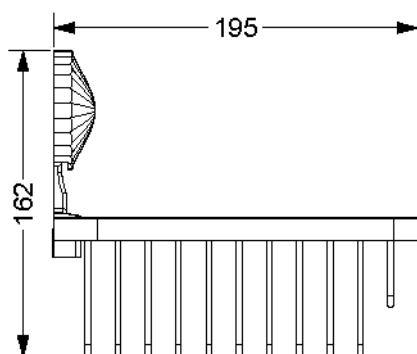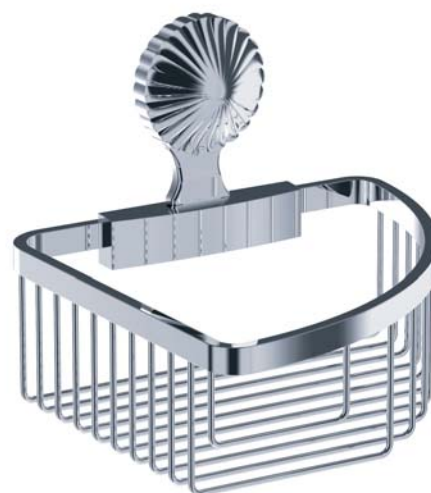


CRONOS

637.00.006.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настенная модель
- колба из матового стекла

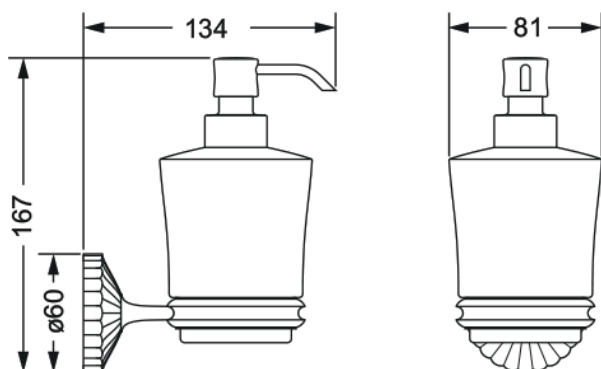


CRONOS

631.00.016.xxx

Дозатор для жидкого мыла

- настольная модель
- колба из матового стекла

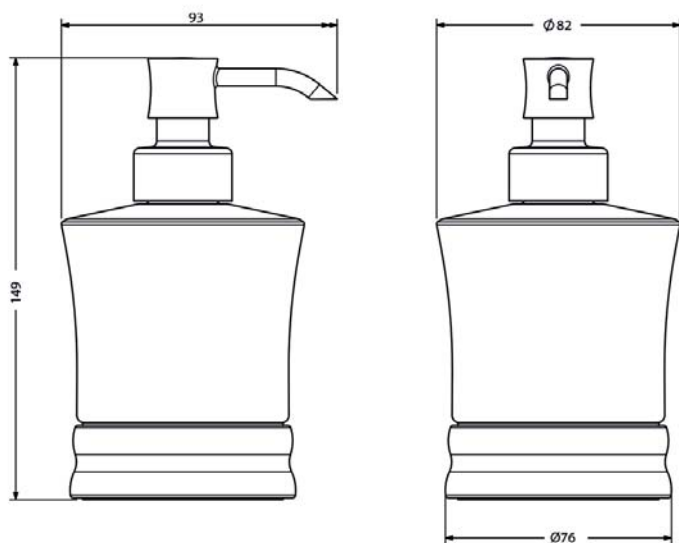


CRONOS

637.00.036.xxx

Стакан

- настенная модель
- стакан из матового стекла

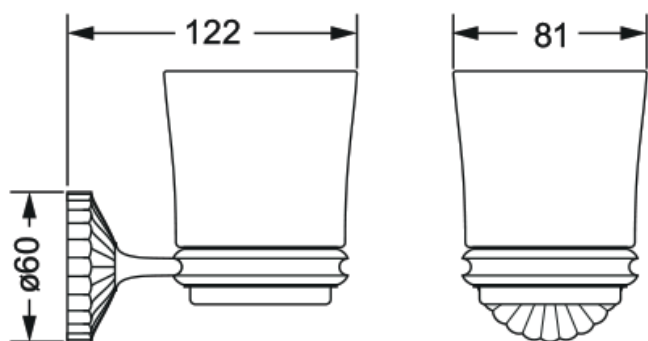


CRONOS

631.00.046.xxx

Стакан

- настольная модель
- стакан из матового стекла


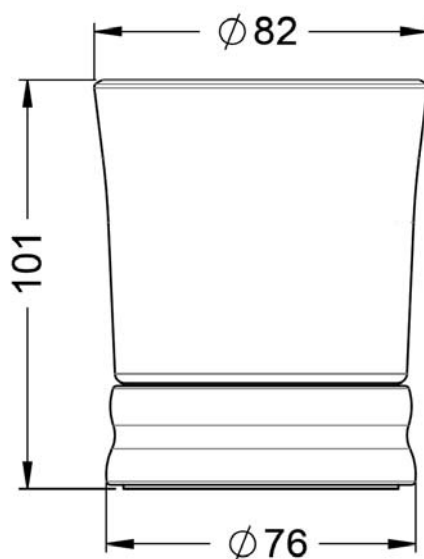


CRONOS

637.00.014.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с крышкой

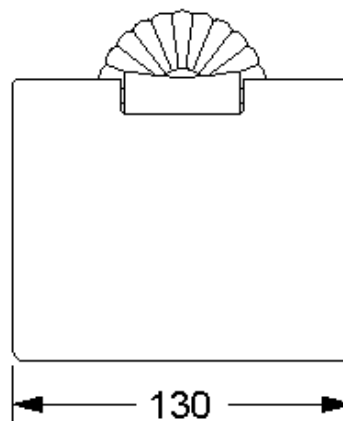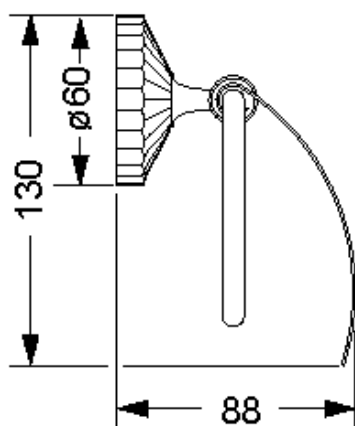


CRONOS

637.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой
- розетка


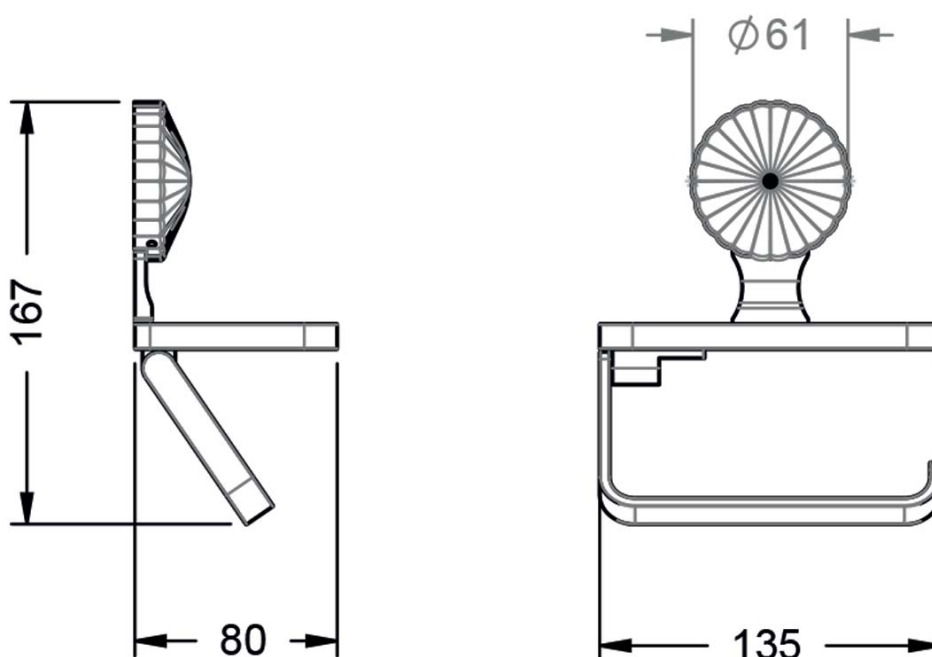


CRONOS

632.00.024.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- с полочкой

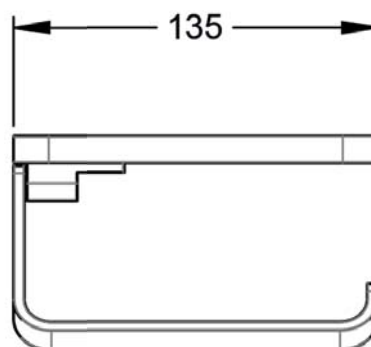


CRONOS

637.00.015.xxx

Держатель для туалетной бумаги

- настенная модель
- для запасного рулона бумаги

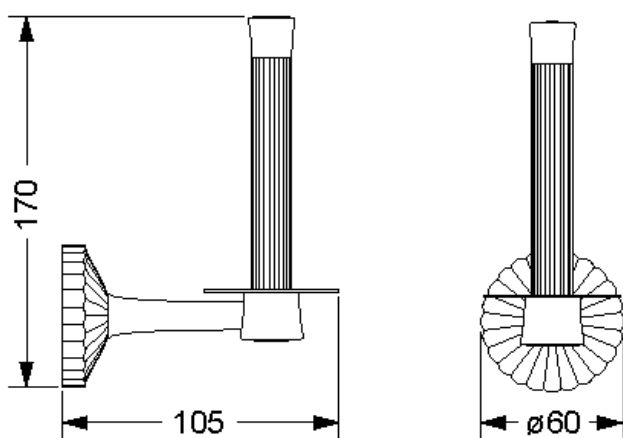


CRONOS

631.00.001.xxx

Туалетный ёршик

- напольная модель
- держатель щетки и колба из латуни

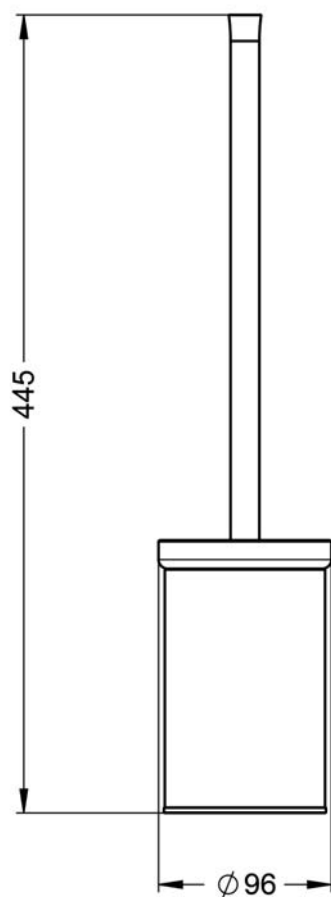


CRONOS

637.00.000.xxx

Туалетный ёршик

- настенная модель
- колба из матового стекла

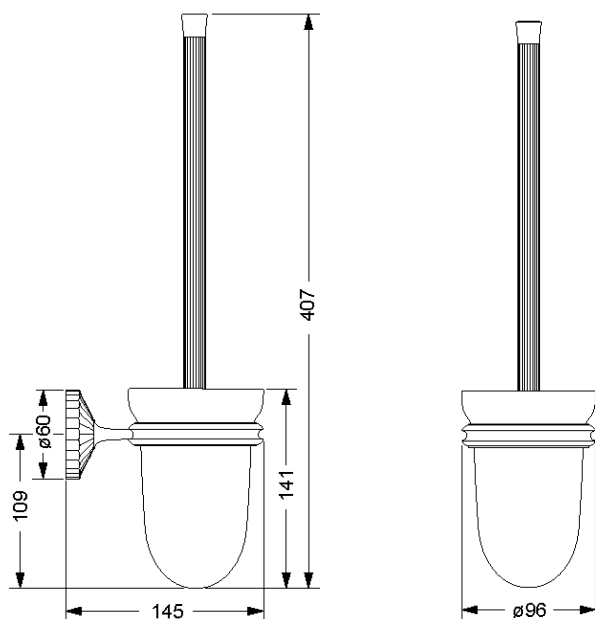


CRONOS

637.00.061.xxx

Светильник

- настенная модель
- с лампой 40 Вт

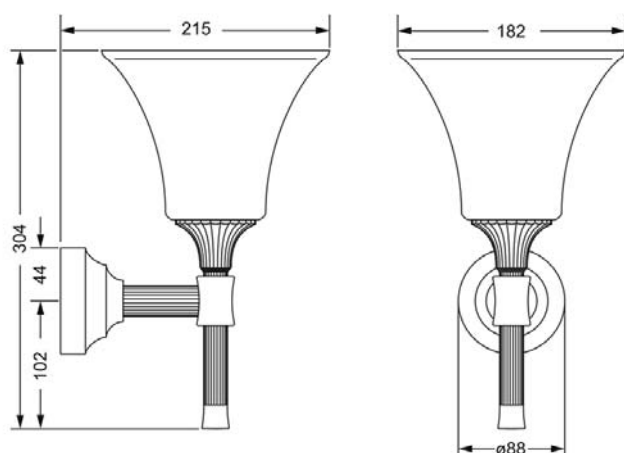

CRONOS

649.00.414.xxx

Косметическое зеркало с подсветкой

- настенная модель
- поворотное и выдвижное
- с 3-кратным увеличением
- прямое подключение
- диаметр зеркального полотна 185 мм
- общий диаметр зеркала 250 мм
- сенсорное управление подсветкой

